



AURO Lighting
2024 2025



AURO Lighting
2024-25

Iluminación

Comercial Residencial Industrial Exterior

aurolighting.com.mx



AURO
Lighting

AURO LIGHTING nació con el objetivo de resolver las inquietudes de todos los profesionales de la iluminación que valoran los productos de calidad, diseño y vanguardia.

Contamos con un equipo técnico que conoce las necesidades de los productos y requerimientos actuales de los proyectos de iluminación; y que, unido a la pasión por la luz, la actitud de servicio y la mejora constante de todos nuestros colaboradores, son la base y seña de identidad de nuestra empresa.

Nos complace presentarles esta nueva edición de nuestro catálogo **AURO LIGHTING**, marca presente en 14 países de América Latina y que es ya un referente en el mercado mexicano.

Desde **WLTG México** seguimos impulsando **AURO LIGHTING** para convertirla en la marca preferida de todos ustedes, y continuaremos trabajamos junto a los mejores distribuidores y especificadores del país. Nos enorgullece aportar en esta cuarta edición productos con las últimas tendencias de diseño, con diferentes opciones de atenuación (0-10V, TRIAC y DALI), con distintas ópticas y temperaturas de color, esperando aporten valor a todos sus proyectos.

Agradecemos seguir contando con su apoyo y que aprecien el gran esfuerzo realizado en cada página de este nuevo **catálogo 2024-2025**. Continuaremos pendientes de cada necesidad y sugerencia que tengan, dando siempre lo mejor de nosotros mismos para brindarles un servicio y producto de calidad.

¡Gracias por su preferencia!

2024-25

AURO LIGHTING was born with the objective of solving the concerns of all lighting professionals who value quality, design and cutting-edge products.

We have a technical team that knows the needs of the products and current requirements of lighting projects; and that, together with the passion for light, the attitude of service and the constant improvement of all our collaborators, are the basis and hallmark of our company.

We are pleased to present this new edition of our catalog **AURO LIGHTING**, a brand present in 14 countries in Latin America and which is already a reference in the Mexican market.

At **WLTG Mexico** we continue to promote **AURO LIGHTING** to make it the preferred brand for all of you, and we will continue to work together with the best distributors and specifiers in the country. We are proud to provide in this fourth edition products with the latest design trends, with different dimming options (0-10V, TRIAC and DALI), with different optics and color temperatures, hoping they add value to all your projects.

We are grateful to continue counting on your support and that you appreciate the great effort made on each page of this new **2024-2025 catalog**. We will continue to be attentive to every need and suggestion you have, always giving the best of ourselves to provide you with a quality service and product.

Thanks for your preference!

introducción



World Lighting
Technology Group

Auro Lighting
WORLD LIGHTING TECHNOLOGY GROUP

aurolighting.com.mx
wltg.com.mx





INTERIOR

	18
EMPOTRADO	20
SOBREPUESTO	44
SUSPENDIDO	54
RIEL	62
MARCOS MASS	92
THE RETROFIT COLLECTION	98
LECTURA	110
ARBOTANTE	116



TIRAS LED Y PERFILES

	122
TIRAS LED	126
TIRAS LED NEON	148
SISTEMAS	154
MANGUERA LED	156
PERFILES DE ALUMINIO	160
DRIVERS	174



EXTERIOR

	188
SOBREPUESTO	190
THE RETROFIT COLLECTION	192
POLICARBONATO	202
ARBOTANTE	217
EMPOTRADO EN PISO	229
SOBREPUESTO EN PISO	236
VIAL	241



INDUSTRIAL

	242
SOBREPUESTO EN MURO	244
SOBREPUESTO EN TECHO O MURO	249
SUSPENDIDO	251



INTERIOR

Empotrado	Pág.
ADA	20
ARTIS	21
CIRA	22
DANA	24
GUIDO	25
LIDO	27
LLUNA	28
MARKEL	29
OBA	30
OKKO	32
RODA	34
TARIK	36
UNAX	37
WALID	40
Z PANEL	42
Sobrepuesto	
AGNI	44
ANYA	45
IBI	46
OTO	47
SILMA	48
STELLA	49
VITO	50
YERAY	52
ZOE	53
Suspendido	
AGNI SUSPENDER	54
CICLO	56
NAYLA	58
NICCOLA	60
Riel	
FOCUS	62
GARAND	63
KALA H	64
LYS	66
TUB MICRO	68
VISER	69
RAIL	70
MAGNETO MINI	72

MAGNETO SLIM	82
Marcos MASS	
MASS	92
AMLA	93
The Retrofit Collection	
CILINDAR	98
CORA	99
CUBE	100
DOCCIA	101
ENKEL	102
EYRA	103
LIAM	104
MILA	105
TUBULAR	106
PRACTIC	107
Lectura	
BOK	110
MARA	111
MIELE	113
TANAI	114
THELMA	115
Arbotante	
ESPELLO	116
LONGO	117
MACA	118
NUVOLA	119
ORBIT	120
PASSO INTERIOR	121

TIRAS LED Y PERFILES DE ALUMINIO

Tiras LED	Pág.
UP STRIP	127
UP STRIP PLUS	127
UP STRIP HIGH POWER	128
UP STRIP IP	128
UP STRIP IP PLUS	129
UP STRIP IP PLUS IP66	129
AVANT ECO	132
AVANT	132
AVANT FORTE	133

LUNG	135
HIR	137
DOLGA	139
FADA	142
FADA 8MM	142
FADA MINI	143
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	146
POWER SELECT LOW-MEDIUM	147
Tiras LED NEON	
NEON LED TOP	150
NEON LED TOP MINI	150
NEON LED SIDE MINI	151
NEON LED 360°	151
Sistemas	
SKYLED	154
Manguera LED	
INFINITY	158
Perfiles de aluminio	
PA08092/N	163
PA16122/N	164
PA1715C2/N	165
PA16162/N	166
PA1616B2	167
PA24102/N	167
PA35352/N	168
PA20272	169
PA36282	170
PA22062	170
PA23082	171
PA27112	172
Drivers para tiras LED	
ADVU0024V050WCNDP00	178
MX30800110	178
FA7524	179
MX30800111	179
ADVU0024V100WCNDP00	180
FA15024	180
MX30800112	181
FA7524IP	182



FAD6024	182
ADVU0024V100WCDAM00	183
FAD12024	183
FAD15024	184
ADVU0024V150WCNDM00	184
ADVU0024V150WCTRM00	185
ADVU0024V150WCDAM00	185
ADVU0024V200WCNDM00	186
FAD24024	186
ADVU0024V350WCNDM00	187

EXTERIOR

Sobrepuesto	Pág.
KENNA	190

The Retrofit Collection

ABA	191
BASMA	193
CILINDAR IP	194
GAIA	195
FARA	196
KENNA	198
LIV	199
MILO	200
YEDRA	201

Polycarbonato

ADRIA	202
ALTEA	203
ALTRA	204
ANI	205
CARU	206
DOLI	207
GLAD	208
ILSE	209
KIRAN	210
KUI	211
KUNO	212
LEDA	213
LITT	214
PAT	215
SOPRAN	216

Arbotante	
ARION	217
ANAT	218
BASIL	219
DOROTEA	220
GAIA LED	221
HELGA	222
LUA	223
PASSO EXTERIOR	224
SHEILA	225
TULIA	226
ZITA	227
WANDA	228

Empotrado en piso

ABA	229
AFRA	230
ARTIS	231
ASTRID	232
MALY	233
TERRA	234
KISS	235

Sobrepuesto en piso

KAIRA	236
NOOR	237
ODA	238
TANIT	239
TRIANA	240

Vial

XANAT	241
-------	-----

INDUSTRIAL

Sobrepuesto en muro	Pág.
AIPACK	244
BOOZ	245
KANN	246
KLEIN	247
STOR	248

Sobrepuesto en techo o muro

ALFIO	249
ROGUE	250

Suspendido	
ATRON	251
LUMA	252
ODOM HIGH BAY	254
OMNIS	255



INTERIOR INDOOR

Empotrado Recessed



ADA
Pág. 20



ARTIS
Pág. 21



CIRA
Pág. 22



DANA
Pág. 24



GUIDO
Pág. 25



LIDO
Pág. 27



NUEVO

LLUNA
Pág. 28



NUEVO

MARKEL
Pág. 29



OBA
Pág. 30



NUEVO

OKKO
Pág. 32



RODA
Pág. 34



TARIK
Pág. 36



UNAX
Pág. 37



WALID
Pág. 40



Z PANEL
Pág. 42

Sobrepuesto Surface



AGNI
Pág. 44



ANYA
Pág. 45



IBI
Pág. 46



OTO
Pág. 47



SILMA
Pág. 48



STELLA
Pág. 49



VITO
Pág. 50



YERAY
Pág. 52



ZOE
Pág. 53

Suspendido Pendant



AGNI
SUSPENDER
Pág. 54



NUEVO

CICLO
Pág. 56



NAYLA
Pág. 58



NUEVO

NICCOLA
Pág. 60



Riel Rail



FOCUS
Pág. 62



GARAND
Pág. 63



KALA H
Pág. 64



LYS
Pág. 66



TUB MICRO
Pág. 68



VISER
Pág. 69



MAGNETO MINI
Pág. 72



MAGNETO SLIM
Pág. 82

Marcos MASS MASS Frames



MASS
Pág. 92



AML114
Pág. 93



AML115
Pág. 93



AML117
Pág. 93



AML120
Pág. 93



AML124
Pág. 93



AML203B
Pág. 93



AML130
Pág. 94



AML131
Pág. 94



AML133
Pág. 94



AML134
Pág. 94



AML135
Pág. 94



AML139
Pág. 94



AML145
Pág. 95



AML603B/N
Pág. 95



AML608B/N
Pág. 95



AML608RB/N
Pág. 95



AML609B/N
Pág. 95



AML610B/N
Pág. 95



AML611B/N
Pág. 96



AML6112B/N
Pág. 96



AML612B/N
Pág. 96



AML813B/N
Pág. 96



AML819B/N
Pág. 96



AML902B/N
Pág. 96





AMLA907BN
Pág. 97



AMLA9072BN
Pág. 97



AMLA908B/N
Pág. 97



AMLA918N
Pág. 97

The Retrofit Collection



CILINDAR
Pág. 98



CORA
Pág. 99



CUBE
Pág. 100



DOCCIA
Pág. 101



ENKEL
Pág. 102



EYRA
Pág. 103



LIAM
Pág. 104



MILA
Pág. 105



TUBULAR
Pág. 106



PRACTIC
Pág. 107

Lectura Reading



BOK
Pág. 110



MARA
Pág. 111



MIELE
Pág. 113



TANAI
Pág. 114



THELMA
Pág. 115

Arbotante Wall Sconce



ESPELLO
Pág. 116



LONGO
Pág. 117



MACA
Pág. 118



NUVOLA
Pág. 119



ORBIT
Pág. 120



PASSO INTERIOR
Pág. 121



TIRAS LED Y PERFILES DE ALUMINIO

LED STRIPS & Aluminum PROFILES

Tiras LED



UP STRIP
Pág. 127



UP STRIP PLUS
Pág. 127



UP STRIP HIGH
POWER
Pág. 128



UP STRIP IP
Pág. 128



UP STRIP IP
PLUS
Pág. 129



UP STRIP IP
PLUS IP66
Pág. 129



AVANT ECO
Pág. 132



AVANT
Pág. 132



AVANT FORTE
Pág. 133



LUNG
Pág. 135



HIR
Pág. 137



DOLGA
Pág. 139



FADA
Pág. 142



FADA 8MM
Pág. 142



FADA MINI
Pág. 143



POWER SELECT
MEDIUM-HIGH
Pág. 146



POWER SELECT
LOW-MEDIUM
Pág. 137

Tiras LED NEON NEON LED strips



NEON LED TOP
Pág. 150



NEON LED
TOP MINI
Pág. 150



NEON LED
SIDE MINI
Pág. 151



NEON LED 360°
Pág. 151

Sistemas Systems



SKYLED
Pág. 154


Manguera LED LED hose



INFINITY
Pág. 158



Perfiles de aluminio Aluminum profiles

NUEVO  PA08092/N Pág. 163	NUEVO  PA16122/N Pág. 164	NUEVO  PA1715C2/N Pág. 165	NUEVO  PA16162/N Pág. 166	NUEVO  PA1616B2 Pág. 167
NUEVO  PA24102/N Pág. 167	NUEVO  PA35352/N Pág. 168	 PA20272 Pág. 169	 PA36282 Pág. 170	NUEVO  PA22062/N Pág. 170
NUEVO  PA23082/N Pág. 171	 PA27112 Pág. 172			

Drivers para tiras LED LED strip drivers

 ADVU0024V050WCNDP00 Pág. 178	 MX30800110 Pág. 178	 FA7524 Pág. 179	 MX30800111 Pág. 179
 ADVU0024V100WCNDP00 Pág. 180	 FA15024 Pág. 180	 MX30800112 Pág. 181	 FA7524IP Pág. 182
NUEVO  FAD6024 Pág. 182	 ADVU0024V100WCDAM00 Pág. 183	NUEVO  FAD12024 Pág. 183	NUEVO  FAD15024 Pág. 184





ADVU0024V150WCNDM00
Pág. 184



ADVU0024V150WCTRM00
Pág. 185



ADVU0024V150WCDAM00
Pág. 185



ADVU0024V200WCNDM00
Pág. 186



FAD24024
Pág. 186



ADVU0024V350WCNDM00
Pág. 187

EXTERIOR OUTDOOR

Sobrepuesto Surface



KENNA
Pág. 190

The Retrofit Collection



ABA
Pág. 191



BASMA
Pág. 193



CILINDAR IP
Pág. 194



GAIA
Pág. 195



FARA
Pág. 196



KENNA
Pág. 198



LIV
Pág. 199



MILO
Pág. 200



YEDRA
Pág. 201



Policarbonato Polycarbonate



ADRIA
Pág. 202



ALTEA
Pág. 203



ALTRA
Pág. 204



NUEVO

ANI
Pág. 205



CARU
Pág. 206



DOLI
Pág. 207



GLAD
Pág. 208



ILSE
Pág. 209



NUEVO

KIRAN
Pág. 210



KUI
Pág. 211



KUNO
Pág. 212



LEDA
Pág. 213



NUEVO

LITT
Pág. 214



PAT
Pág. 215



SOPRAN
Pág. 216

Arbotante Wall sconce



ARION
Pág. 217



ANAT
Pág. 218



BASIL
Pág. 219



DOROTEA
Pág. 220



GAIA LED
Pág. 221



HELGA
Pág. 222



LUA
Pág. 223



PASSO EXTERIOR
Pág. 224



SHEILA
Pág. 225



TULIA
Pág. 226



ZITA
Pág. 227



WANDA
Pág. 228



Empotrado en piso Recessed floor



ABA
Pág. 229



AFRA
Pág. 230



ARTIS
Pág. 231



ASTRID
Pág. 232



MALY
Pág. 233



TERRA
Pág. 234



KISS
Pág. 235

Sobrepuesto en piso Floor mounting



KAIRA
Pág. 236



NOOR
Pág. 237



ODA
Pág. 238



TANIT
Pág. 239



TRIANA
Pág. 240

Vial Street light



XANAT
Pág. 241



INDUSTRIAL

Sobrepuesto en muro Wall mounting



AIPACK
Pág. 244



BOOZ
Pág. 245



KANN
Pág. 246



KLEIN
Pág. 247



STOR
Pág. 248

Sobrepuesto en techo o muro Ceiling or wall mounting



ALFIO
Pág. 249



ROGUE
Pág. 250

Suspendido Pendant



ATRON
Pág. 251



LUMA
Pág. 252



ODOM HIGH BAY
Pág. 254



OMNIS
Pág. 255



Tipo de aplicación Mounting




Voltaje de operación (corriente alterna) Operating voltage (alternating current)



Voltaje de operación (corriente directa) Operating voltage (direct current)



Atenuación Dimming



Ángulo de apertura de óptica Beam angle



Grado de protección IP Ingress protection code




Marca de LED LED brand



Tipo de lámpara Lamp type



Certificaciones Certifications

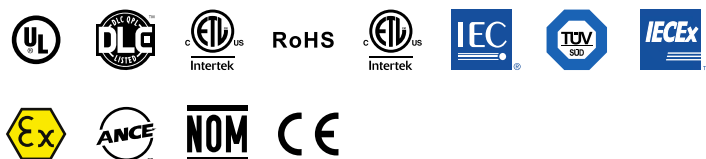

Conoce nuestro nuevo configurador de código con el que podrás indicar la potencia, temperatura de color, atenuación, acabado y accesorios que desees solicitar en los modelos de tu interés.

Agregar al final del código de referencia el número o letra correspondiente a cada campo como se indica en el ejemplo.

Ejemplo:

Learn about our new code configurator with which you can indicate the power, color temperature, dimming, finish and accessories that you wish to request for the models of interest to you.

Add to the end of the reference code the number or letter corresponding to each field as indicated in the example.

Example:

Configurador de producto WALID 25-50 W / Product configurator 25-50 W WALID

AIT		51		30				B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
WALID	AIT	51	25 W 2197 Lm	30	3 000 K	ON/OFF		B	BLANCO
		52	50 W 4394 Lm	40	4 000 K*	O	0-10V	N	NEGRO
						C	TRIAC		

El ejemplo anterior corresponde a:

AIT5130B - Modelo WALID 25 W 2250 lm 3 000 K Driver ON-OFF. Acabado color blanco.

The previous example corresponds to:

AIT5130B - WALID model 25 W 2250 lm 3 000 K ON-OFF driver. White finish.

En los modelos que tienen accesorios disponibles (ópticas, marcos, etc.) se debe colocar la clave correspondiente a este al final del código previamente generado como se muestra a continuación:

The previous example corresponds. In models that have accessories available (optics, frames, etc.), the key corresponding to this must be placed at the end of the previously generated code as shown below:

Configurador de producto TARIK 7-18 W / Product configurator 7-18 W TARIK

AT35		7		3		O		B		+	AA153574	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO		+	ACCESORIO	
TARIK	AT35	7	7 W	3	3 000 K	ON/OFF		B	BLANCO		24°	
		12	12 W	4	4 000 K	O 0-10V		N	NEGRO *		AA153574	15° 7 W
		18	18 W			C TRIAC					AA353574	35° 7 W
						D DALI					AA153512	15° 12 W
											AA353512	35° 12 W
											AA153518	15° 18 W
											AA353518	35° 18 W

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AT357	596	Lm	655	Lm
AT3512	957	Lm	1053	Lm
AT3518	1406	Lm	1575	Lm

El ejemplo anterior corresponde a:

AT35730B + AA153574 - Modelo TARIK 7 W 610 lm 3 000 K. Driver 0-10V. Acabado color blanco con óptica de 15°.

The previous example corresponds to:

AT35730B + AA153574 - TARIK model 7 W 610 lm 3 000 K. Driver 0-10V. White finish with 15° optics.

WLTG se reserva el derecho de hacer mejoras en sus productos sin previo aviso.



Interior
Indoor







ADA


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior dorado. **Dirigible 360° y orientable 90°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 18 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White with black interior or black with gold interior finish. **Adjustable 360° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 18 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols**. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO / WHITE BLACK
N - NEGRO DORADO / BLACK GOLD

ÓPTICAS DISPONIBLES / AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL / SPOT

MEDIA / NARROW FLOOD

Configurador de producto ADA 18 W / Product configurator 18 W ADA

AIT		7		30				B		+			
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO		+	ACCESORIO		
ADA	AIT	7	18 W 1230 Lm	30	3 000 K	ON/OFF		B	BLANCO INTERIOR NEGRO		24°		
				40	4 000 K *	O	0-10V					AA157	15°
						C	TRIAC				AA357	35°	
						D	DALI	N	NEGRO INTERIOR DORADO		AA730N	ARILLO NEGRO	

Ejemplo de configurador de producto:

AIT730B ADA 18 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.

AIT740ON+AA157 ADA 18 W 4 000 K 0-10V negro interior dorado con óptica 15°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.





ARTIS


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Panel de cristal templado. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura tipo media (25°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. Tempered glass panel. White or black finish available. With narrow flood opening (25°). **IP rating: indoor use IP67** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO /
WHITE **N** - NEGRO /
BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto ARTIS 6 W / Product configurator 6 W ARTIS


AET		1		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
ARTIS	AET	1	6 W	340 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AET130B
AET130N

ARTIS 6 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 25°.
ARTIS 6 W 3 000 K ON-OFF negro con óptica 25°.



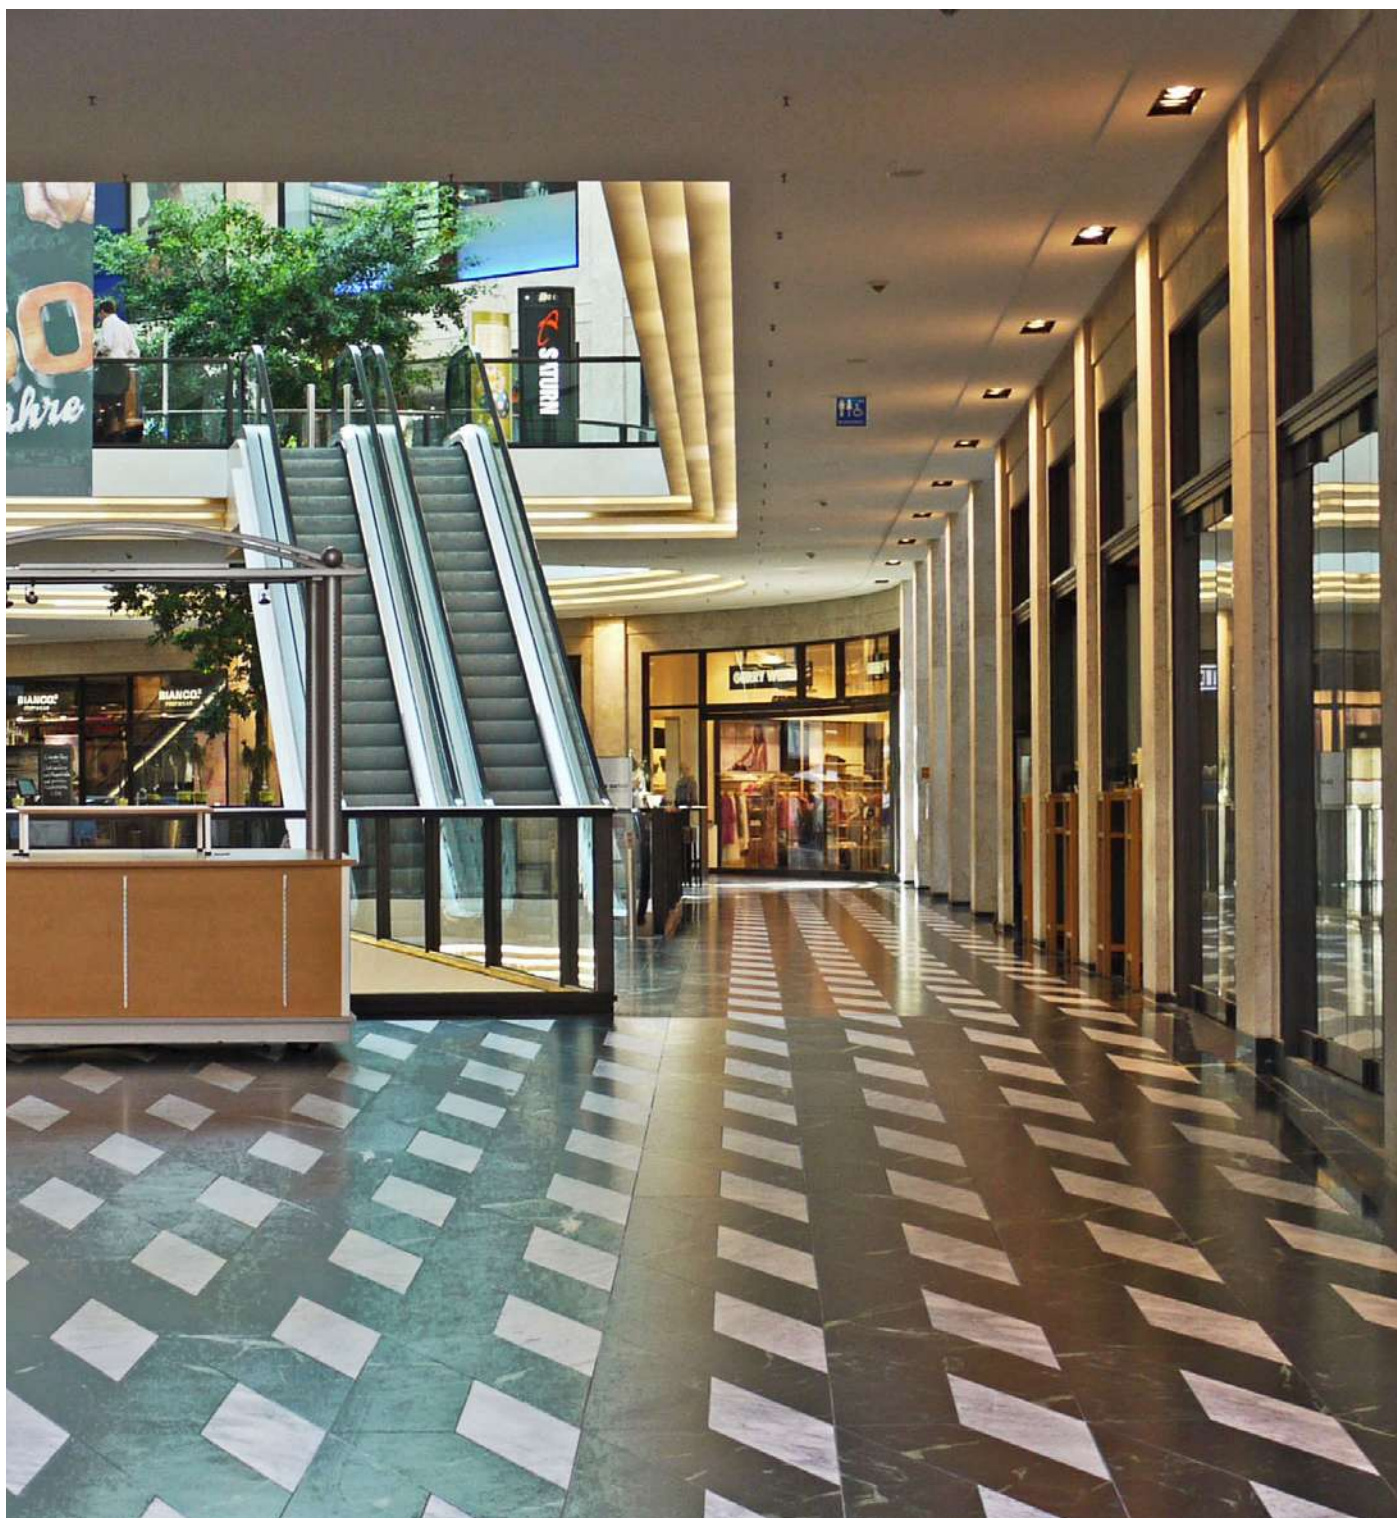

CIRA

Luminario de empotrar en plafón falso.


Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Disponible con uno, dos o tres cabezales. Acabados disponibles en color blanco interior blanco, blanco interior negro, o negro interior negro. **Orientable 20°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 18 / 36 / 54 W. Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI. **Cuenta con driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. Available with one, two or three heads. White with white interior, white with black interior or black with black interior finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 18 / 36 / 54 W. Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.





ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



B - BLANCO NEGRO /
WHITE BLACK

N - NEGRO NEGRO /
BLACK BLACK

BB - BLANCO BLANCO
/ WHITE WHITE




PUNTUAL
/ SPOT

MEDIA /
NARROW FLOOD

18 W

36 W

54 W



Configurador de producto CIRA 18-36 W / Product configurator 18-36 W CIRA

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	ACABADO	+	ACCESORIO
CIRA AIT 17 18 W 1323 Lm 30 3 000 K ON/OFF	18 36 W 2691 Lm 40 4 000 K *		O 0-10V C TRIAC D DALI	B BLANCO INTERIOR NEGRO N NEGRO INTERIOR NEGRO	B BLANCO INTERIOR BLANCO***		24° AA1518 15° ** AA3518 35° **

Ejemplo de configurador de producto:

AIT1730B CIRA 18 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.
AIT1840OBB+AA1518 CIRA 36 W 4 000 K 0-10V blanco interior blanco con óptica 15°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.

** Reflectores para colocar por módulo o cabezal. Si se requiere colocar a todos los cabezales, favor de indicarlo al momento de la compra.

** Reflectors to be placed per module or head. If it is required to place all the heads, please indicate it at the time of purchase.

*** Acabado interno color blanco solo disponible con acabado externo color blanco.

*** White internal finish only available with white external finish.

Configurador de producto CIRA 54 W / Product configurator 54 W CIRA

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	ACABADO	FORMA	+	ACCESORIO
CIRA AIT 18 54 W 4343 Lm 30 3 000 K ON/OFF	40 4 000 K *		O 0-10V C TRIAC D DALI	B BLANCO INTERIOR NEGRO N NEGRO INTERIOR NEGRO	B BLANCO INTERIOR BLANCO***	03 3 CABEZALES		24° AA1518 15° ** AA3518 35° **

Ejemplo de configurador de producto:

AIT1830B03 CIRA 54 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.
AIT1840OBB03+AA1518 CIRA 54 W 4 000 K 0-10V blanco interior blanco con óptica 15°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.

** Reflectores para colocar por módulo o cabezal. Si se requiere colocar a todos los cabezales, favor de indicarlo al momento de la compra.

** Reflectors to be placed per module or head. If it is required to place all the heads, please indicate it at the time of purchase.

*** Acabado interno color blanco solo disponible con acabado externo color blanco.

*** White internal finish only available with white external finish.






DANA

Luminario wall washer de empotrar en plafón falso.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura disponible tipo wall washer (30x50°). **Índice de protección IP20**. **IRC > 93**. Potencia disponible 18 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed wall-washer downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White or black finish available. With wall-washer opening available (30x50°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI > 90**. Available power 18 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO /
WHITE

N - NEGRO /
BLACK

ÓPTICA /
BEAM



WALL WASHER /
WALL WASHER

Configurador de producto DANA 18 W / Product configurator 18 W DANA

AIT		5		30		B			
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
DANA	AIT	5	18 W	30	3 000 K	ON/OFF		B	BLANCO
				40	4 000 K			N	NEGRO

RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC		
	3 000 K	4 000 K	
AIT5	828 Lm	907 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AIT530B
AIT540N

DANA 18 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 30x50°.
DANA 18 W 4 000 K ON-OFF negro con óptica 30x50°.





GUIDO ORIENTABLE


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Disponible con 3 o 6 minireflectores orientables. Acabado en color blanco con interior negro. **Orientable 60°**. Aperturas disponibles tipo puntual (8°) y media (24°). **Índice de protección IP20. IRC >80/90**. Potencias disponibles 6 / 12 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. Available with 3 or 6 adjustable mini reflectors. White with black interior finish available. **Adjustable 60° on the vertical axis**. Available beams: spot 8° and narrow flood (24°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80/90**. Available power 6 / 12 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

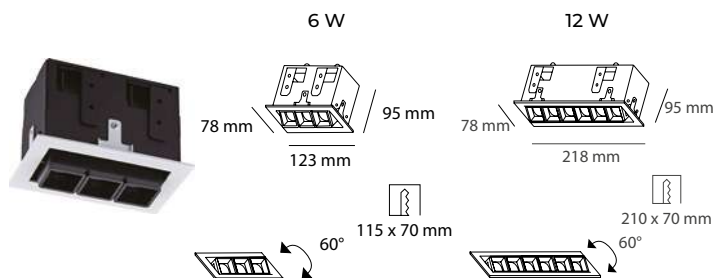

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO MARCO BLANCO /
BLACK WITH WHITE TRIM

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL
/ SPOT

MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto GUIDO ORIENTABLE 6-12 W / Product configurator 6-12 W ADJUSTABLE GUIDO

AT3	06	8	3		N
REFERENCIA	POTENCIA	APERTURA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO
GUIDO ORIENTABLE AT3	06 6 W	8 8°	3 3 000 K	ON/OFF	N NEGRO CON MARCO BLANCO
	12 12 W	24 24°		O 0-10V	
				C TRIAC	
				D DALI	

RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC 3 000 K		
	8°		24°
AT306	411	Lm	440
AT312	823	Lm	879

Ejemplo de configurador de producto:

AT30683N
AT312243ON

GUIDO ORIENTABLE 3 minireflectores 6 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 8°.
GUIDO ORIENTABLE 6 minireflectores 12 W 3 000 K 0-10V blanco interior negro con óptica 24°.





GUIDO TRIMLESS


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Disponible con 3 o 6 mini reflectores fijos. Acabado en color negro. Aperturas disponibles tipo puntual (8°) y media (24°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 6 / 12 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. Available with 3 or 6 adjustable mini reflectors. Black finish available. Available beams: spot 8° and narrow flood (24°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 6 / 12 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols. Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

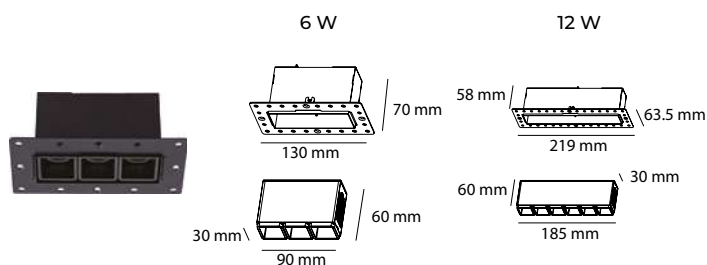

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTAVAL
/ SPOT



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto GUIDO TRIMLESS 6-12 W / Product configurator 6-12 W TRIMLESS GUIDO

AIT		8		30				N		
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO		
GUIDO TRIMLESS	AIT	8	6 W 8°	411 Lm	30	3 000 K		ON/OFF	N	NEGRO
		9	6 W 24°	440 Lm			O	0-10V		
		10	12 W 8°	823 Lm			C	TRIAC		
		11	12 W 24°	879 Lm			D	DALI		

Ejemplo de configurador de producto:

AIT830N
AIT1130ON

GUIDO TRIMLESS 3 mini reflectores 6 W 3 000 K ON-OFF negro con óptica 8°.
GUIDO TRIMLESS 6 mini reflectores 12 W 3 000 K 0-10V negro con óptica 24°.





LIDO


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CITIZEN**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Aperturas disponibles tipo medias (36° / 50°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 15 / 25 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CITIZEN** technology. White or black finish available. Available beams: narrow flood (36° / 50°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 15 / 25 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

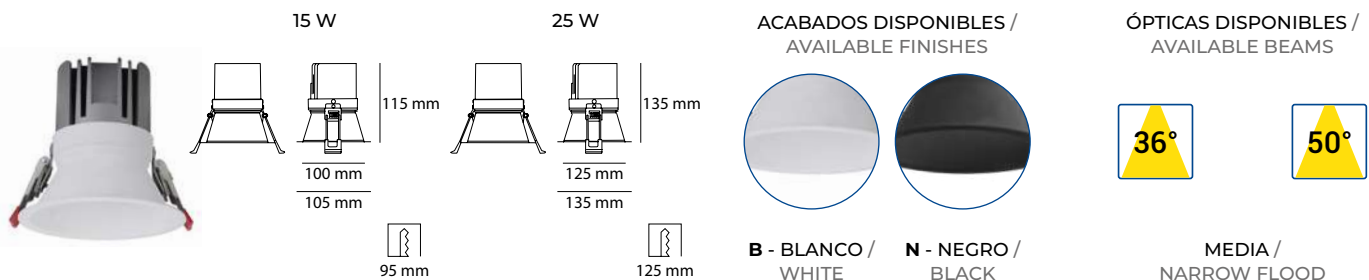

Configurador de producto LIDO 15-25 W / Product configurator 15-25 W LIDO

AT3	15	2		B	+	
-----	----	---	--	---	---	--

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
LIDO AT3	15 15 W	2 2 700 K*	ON/OFF	B BLANCO		36°
	25 25 W	3 3 000 K	O 0-10V	N NEGRO		AA503145 50° 15 W
		4 4 000 K	C TRIAC			AA503254 50° 25 W
			D DALI			

RELACIÓN DE FLUJOS					
MOD.	TCC				
	2 700 K*	3 000 K	4 000 K		
AT315	1077 Lm	1089 Lm	1273 Lm		
AT325	1469 Lm	1959 Lm	2840 Lm		


Ejemplo de configurador de producto:

AT3152B LIDO 15 W 2 700 K ON-OFF blanco con óptica 36°.

AT3254ON+AA503254 LIDO 25 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 50°.

* TCC 2 700 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 700 K on demand, check delivery times with your seller.



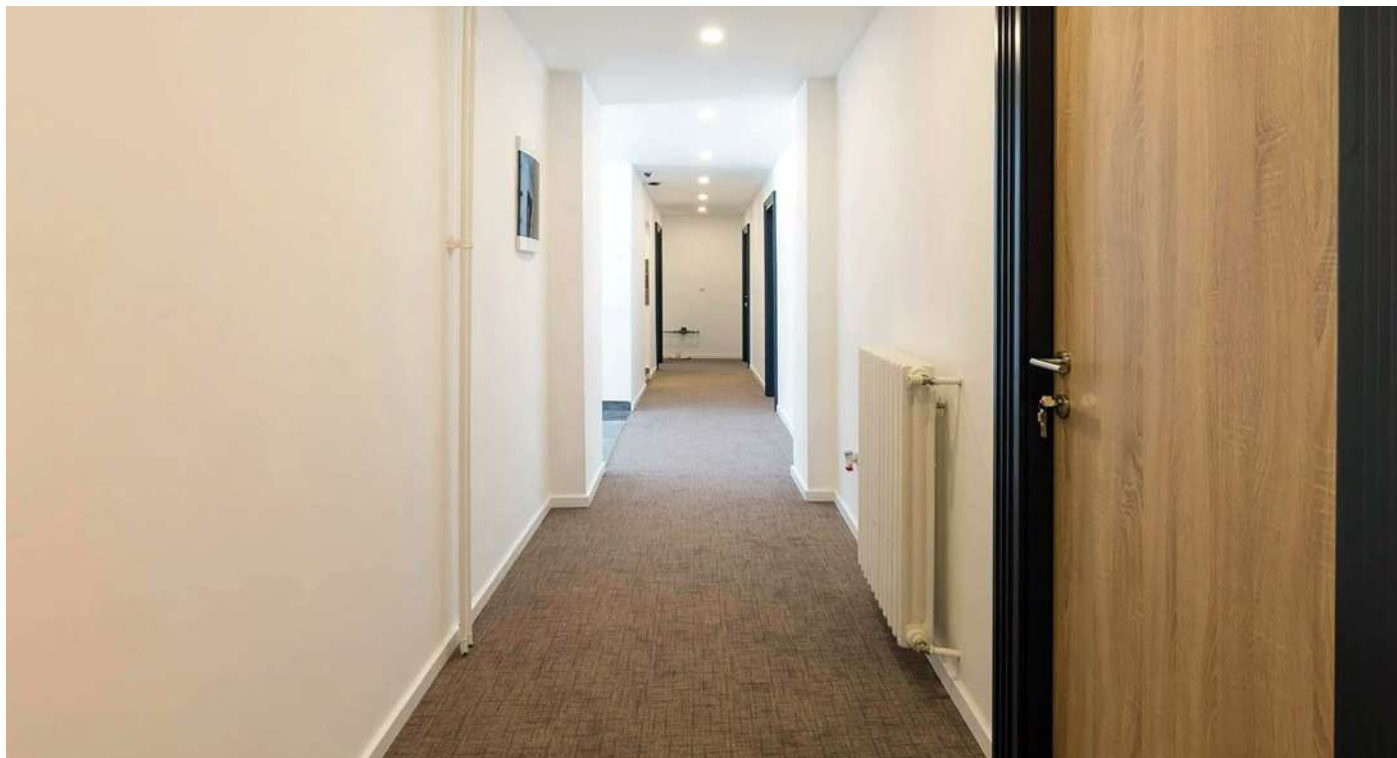

LLUNA


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIOLUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Aperturas disponibles tipo medias (24° / 50°). **Índice de protección IP44. IRC >90**. Potencias disponibles 15 / 24 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V y TRIAC**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB BRIOLUX** technology. White or black finish available. Available beams: narrow flood (24° / 50°). **IP rating: indoor use IP44. CRI >90**. Available power 15 / 24 W. **Dimmable with 0-10V and TRIAC protocols. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

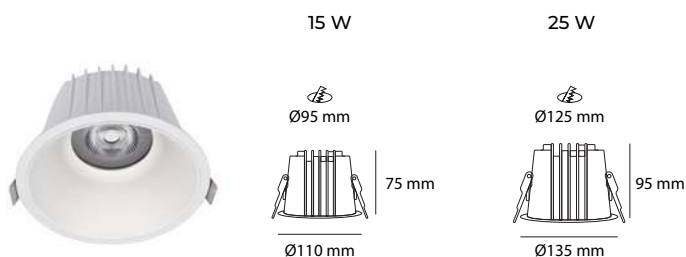

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B01 - BLANCO / **N01** - NEGRO /
WHITE BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto LLUNA 15-24 W / Product configurator 15-24 W LLUNA

AT3	15	3		B01	+	
------------	-----------	----------	--	------------	---	--

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
LLUNA AT3	15 15 W	3 3 000 K	ON/OFF	B01 BLANCO		24°
	25 24 W	4 4 000 K	O 0-10V	N01 NEGRO		AA24315 50° 15 W
			C TRIAC			AA50324 50° 24 W

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AT315	1361	Lm	1361	Lm
AT325	2140	Lm	2140	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AT3153B01

LLUNA 15 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.

AT3254ON01+AA50324

LLUNA 24 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 50°.





MARKEL


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIDGELUX**. Disponible con uno o dos cabezales. Acabados disponibles con marco blanco o negro con interior blanco o negro. **Dirigible 350° y orientable 15°**. Apertura disponible tipo media (24 / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 10 / 20 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB BRIDGELUX** technology. Available with one or two heads. White or black trim with white or black interior finish available. **Adjustable 350° on the horizontal axis and 15° on the vertical axis**. With medium-type opening available (24 / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 10 / 20 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

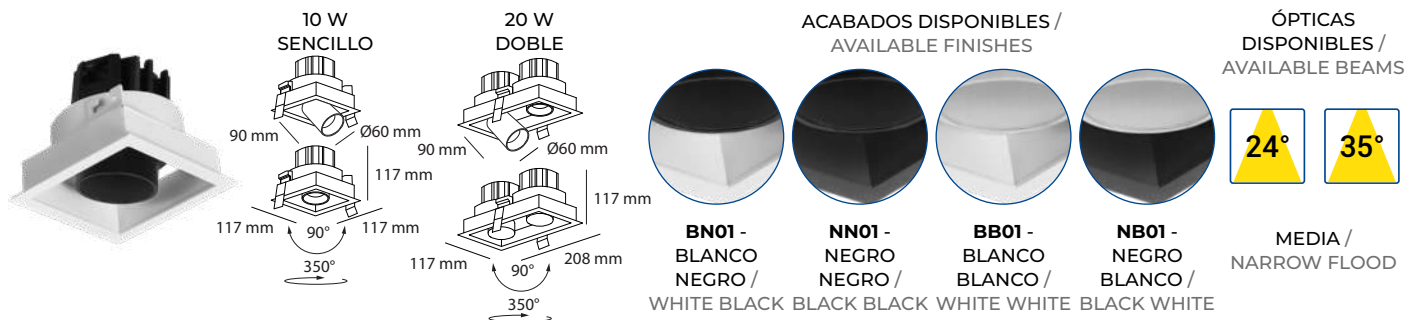

Configurador de producto MARKEL 10-20 W / Product configurator 10-20 W MARKEL

AIT		51		30		BN01		+			
REFERENCIA	POTENCIA		TCC		ACABADO EXTERNO		+	ACCESORIO			
MARKEL AIT	51	10 W	30	3 000 K	BN01	BLANCO INTERIOR NEGRO				24°	
	52	20 W	40	4 000 K	NN01	NEGRO INTERIOR NEGRO*		AA3551521001		35°	
					BB01	BLANCO INTERIOR BLANCO*					
					NB01	NEGRO INTERIOR BLANCO*					

RELACIÓN DE FLUJOS					
MOD.	TCC				
	3 000 K		4 000 K		
AIT51	611	Lm	949	Lm	
AIT52	1143	Lm	1821	Lm	


Ejemplo de configurador de producto:

AIT5130BN01 MARKEL 10 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.

AIT5240NN01+AA3551521001 MARKEL 20 W 4 000 K ON-OFF negro interior negro con óptica 35°.

* Acabado sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / Finish on demand, check delivery times with your seller.



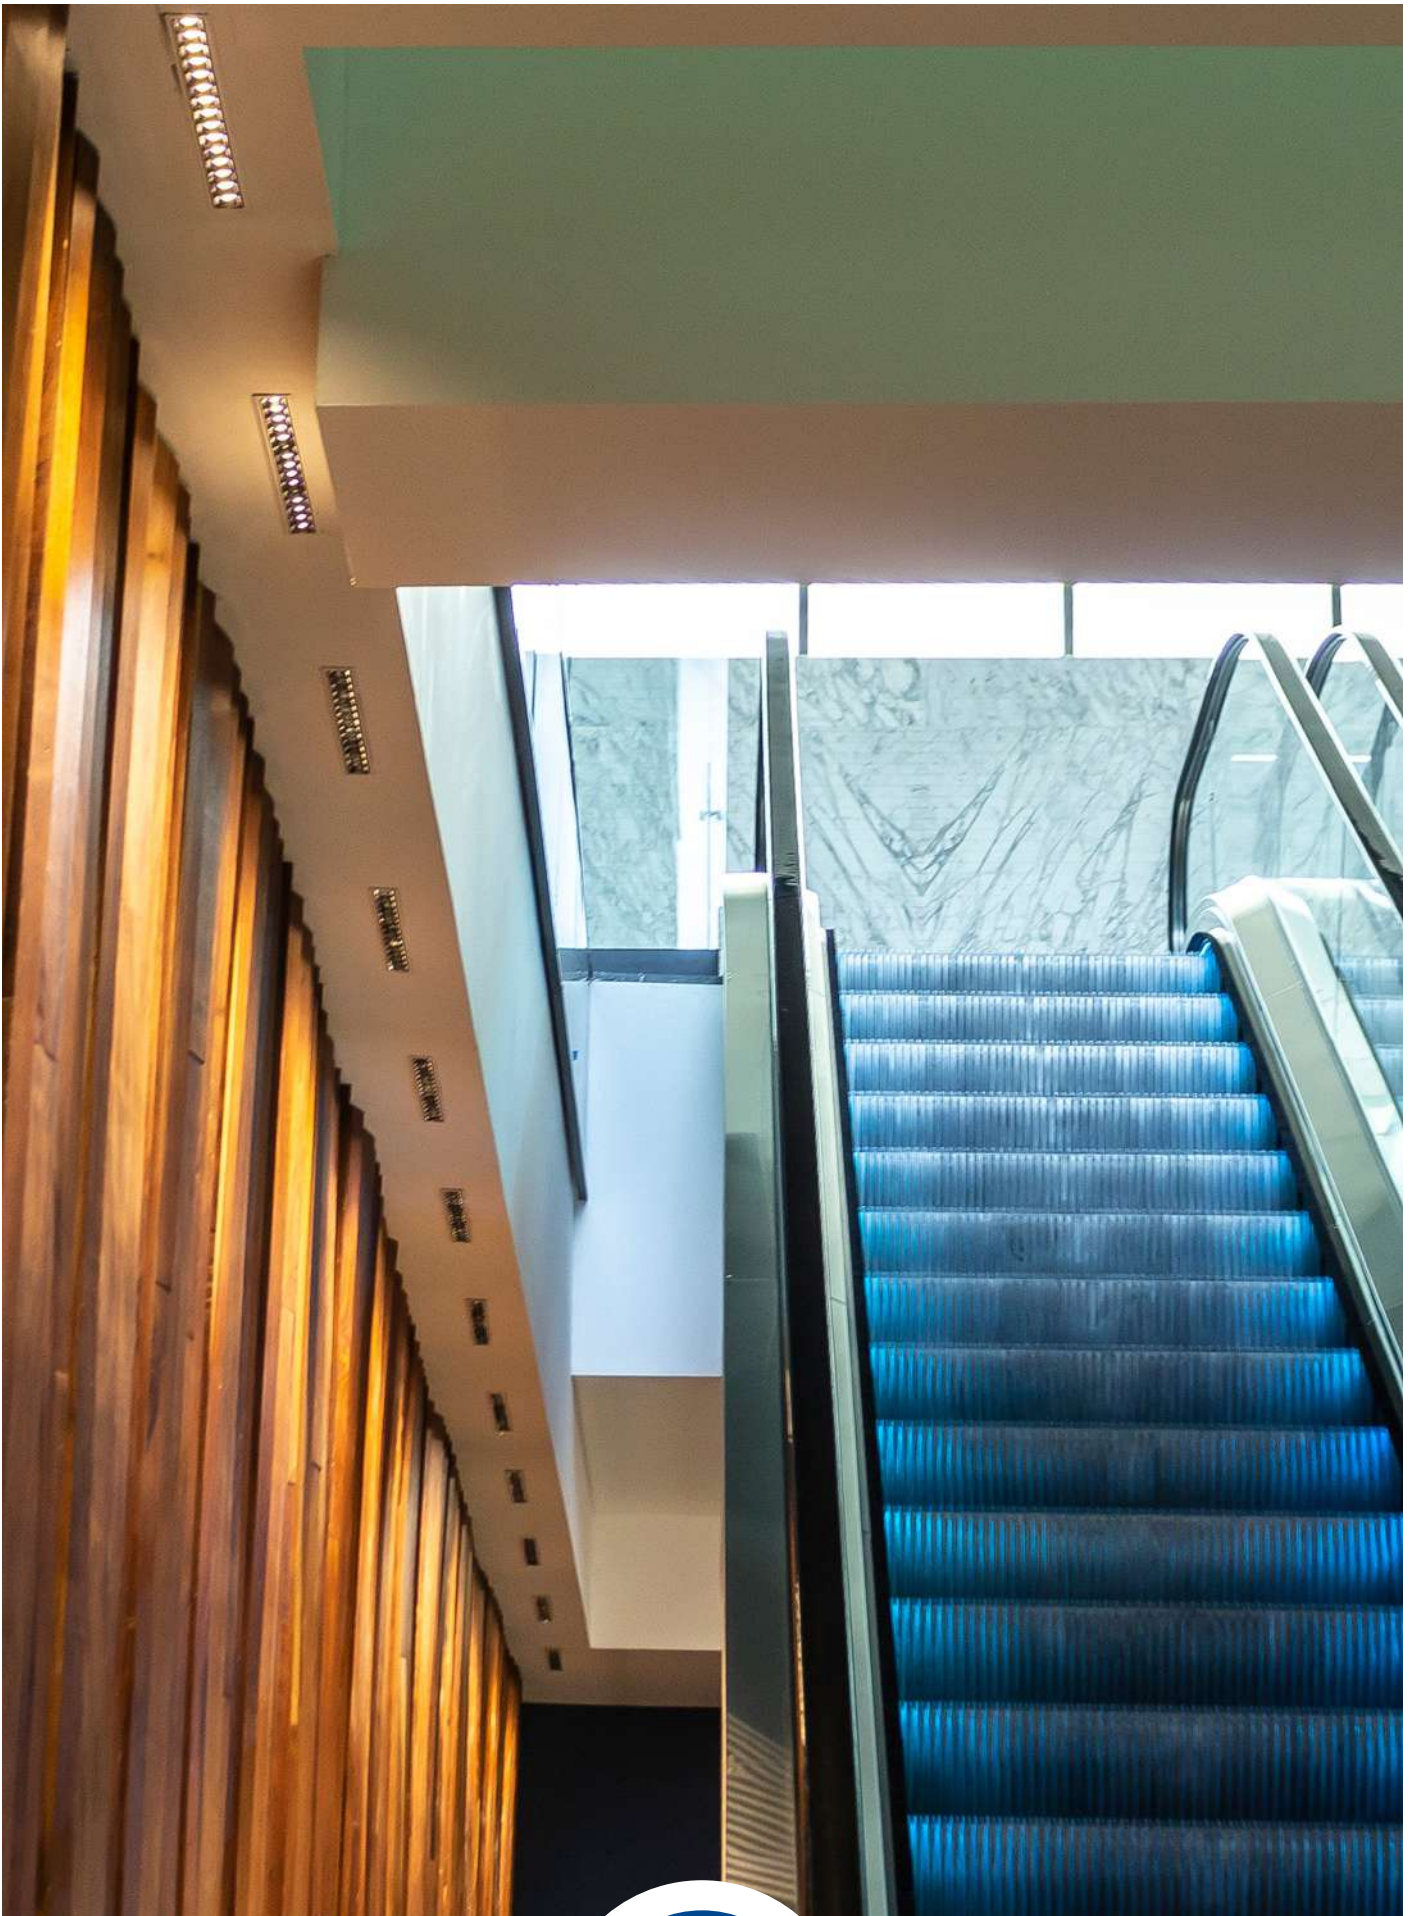


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB EPISTAR**. Disponible con uno, dos, cinco, diez o quince mini reflectores. Acabados disponibles con marco blanco o negro con interior blanco o negro. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (30° / 45°). **Índice de protección IP20. IRC >90.** Potencias disponibles 2 / 4 / 10 / 20 / 30 W. **Atenuaciones disponibles a partir de la versión 10 W, 0-10V y TRIAC.** Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB EPISTAR** technology. Available with one, two, five, ten or fifteen mini reflectors. White or black trim with white or black interior finish available. Available beams: spot 15° and narrow flood (30° / 45°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90.** Available power 2 / 4 / 10 / 20 / 30 W. **Dimming available from version 10 W and up, 0-10V and TRIAC protocols.** **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

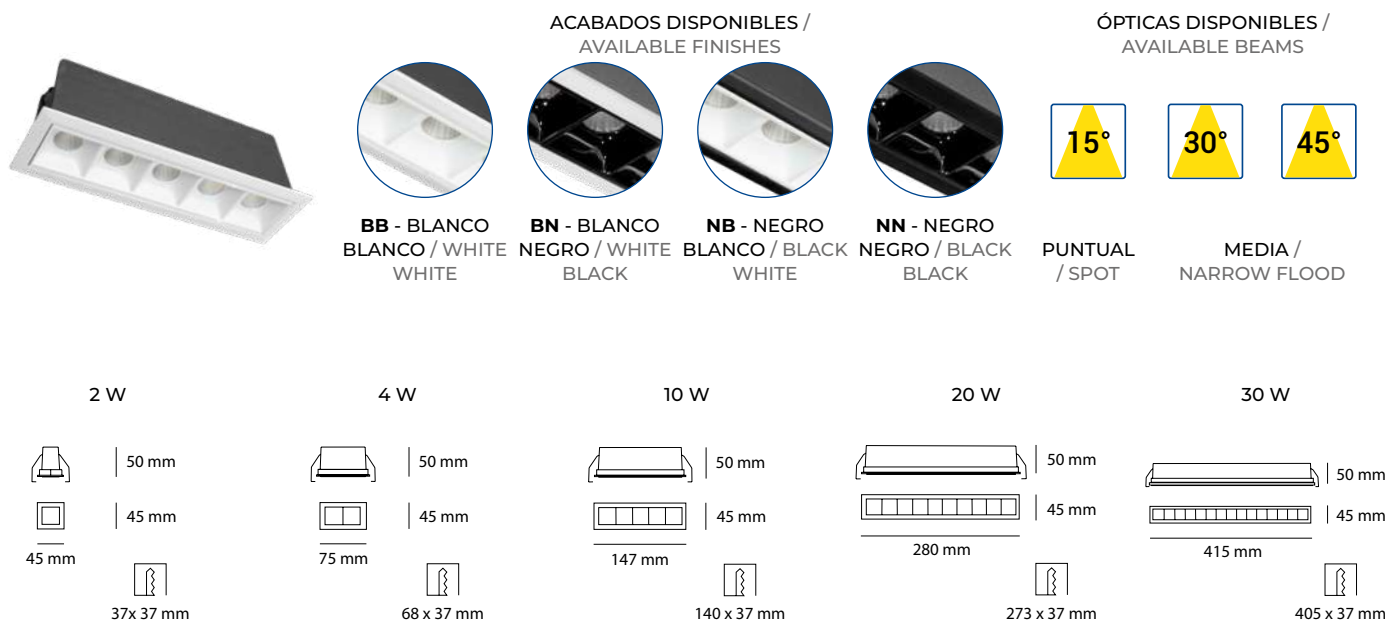

Configurador de producto OBA 2-30 W / Product configurator 2-30 W OBA

AIT5		5		30				B		B		+					
REFERENCIA		POTENCIA				TCC		ATENUACIÓN		ACABADO EXTERNO		ACABADO INTERNO		+		ACCESORIO	
OBA	AIT5	5	2 W	146 Lm	30	3 000 K	ON/OFF		B	BLANCO	B	BLANCO	30°				
		6	4 W	292 Lm	40	4 000 K***	O	0-10V *	N	NEGRO	N	NEGRO	AA155556 15° 2-4 W **				
		7	10 W	730 Lm			C	TRIAC *					AA455556 45° 2-4 W **				
		8	20 W	1461 Lm									AA15575859 15° 10-30 W **				
		9	30 W	2099 Lm									AA45575859 45° 10-30 W **				

Ejemplo de configurador de producto:

AIT5530BB OBA un mini reflector 2 W 3 000 K ON-OFF marco blanco interior blanco con óptica 30°.

AIT59400NN+AA45575859 OBA quince mini reflectores 30 W 4 000 K 0-10V marco negro interior negro con óptica 45°.

* Atenuaciones disponibles a partir del modelo de 10 W / Dimming available from 10W model.

** Modelo 2 W utiliza un reflector y modelo 4 W dos reflectores, ya sean AA155556 15° o AA455556 45°. Modelo 10 W utiliza un reflector, modelo 20 W dos reflectores y modelo 30 W tres reflectores ya sean AA15575859 15° o AA45575859 45°.

** Model 2 W uses one reflector and model 4 W uses two reflectors, either AA155556 15° or AA455556 45°. Model 10 W uses one reflector, model 20 W two reflectors and model 30 W three reflectors either AA15575859 15° or AA45575859 45°.

*** TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.





Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIOLUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Aperturas disponibles tipo medias (24° / 30° / 60°). **Índice de protección IP20**. **IRC >90**. Potencias disponibles 28 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB BRIOLUX** technology. White or black finish available. Available beams: narrow flood (24° / 30° / 60°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >90**. Available power 28 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



28 W

Ø150 mm




ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO /
WHITE **N** - NEGRO /
BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto OKKO 27 W / Product configurator 27 W OKKO

AIT	70	30	B	+	
------------	-----------	-----------	----------	---	--

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ACABADO	+	ACCESORIO
OKKO AIT 70 28 W	30 3 000 K	B BLANCO			24°
	40 4 000 K	N NEGRO			AA307028 30°
					AA607028 60°

RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC		
	3 000 K	4 000 K	
AIT70	2745 Lm	2745 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AIT7030B OKKO 28 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AIT7040N+AA307028 OKKO 28 W 4 000 K ON-OFF negro con óptica 30°.





RODA

Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB OSRAM**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura disponible tipo abierta (100°). **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencias disponibles de 7 / 15 / 25 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V todas las versiones, TRIAC y DALI solo 7 y 15 W. Cuenta con driver multivoltaje de 110-277 Vca (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.**


Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB OSRAM** technology. White or black finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Available power 7 / 15 / 25 W. **All versions dimmable with 0-10V protocol, TRIAC and DALI protocols only 7 and 15 W. Multivoltage driver 110-277 Vac (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES




B - BLANCO /
WHITE **N** - NEGRO /
BLACK

ÓPTICA /
BEAM




ABIERTA /
FLOOD


7 W



15 W



25 W



Configurador de producto RODA 7-15 W / Product configurator 7-15 W RODA

AT4	7	3		B
REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO
RODA AT4	7 7 W	3 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO
	15 15 W	4 4 000 K	O 0-10V	N NEGRO *
			C TRIAC	
			D DALI	

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AT47	368 Lm		379 Lm	
AT415	864 Lm		951 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AT473B RODA 7 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 100°.
AT4154ON RODA 15 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 100°.

* Acabado en negro sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

* Black finish on demand, check delivery times with your seller.

Configurador de producto RODA 25 W / Product configurator 25 W RODA

AIT	12	30		B
REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO
RODA AIT	12 25 W	30 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO
		40 4 000 K	O 0-10V	N NEGRO *

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AIT12	1715 Lm		1886 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AIT1230B RODA 25 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 100°.
AIT1240ON RODA 25 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 100°.

* Acabado en negro sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

* Black finish on demand, check delivery times with your seller.

** Modelo 25 W solo disponible con atenuación 0-10V / 25 W model only available with 0-10V dimming.





TARIK


Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados en color blanco o negro. **Orientable 30°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 7 / 12 / 18 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con driver **multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White or black finish. **Adjustable 30° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 7 / 12 / 18 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols**. Multivoltage driver **100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

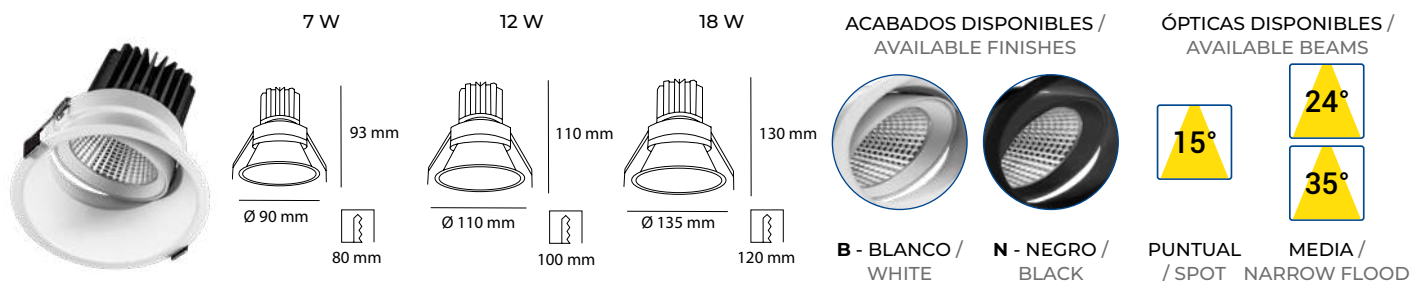

Configurador de producto TARIK 7-18 W / Product configurator 7-18 W TARIK

AT35	7	3		B	+	
------	---	---	--	---	---	--

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
TARIK AT35	7 7 W	3 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO		24°
	12 12 W	4 4 000 K	O 0-10V	N NEGRO *		AA153574 15° 7 W
	18 18 W		C TRIAC			AA353574 35° 7 W
			D DALI			AA153512 15° 12 W
						AA353512 35° 12 W
						AA153518 15° 18 W
						AA353518 35° 18 W

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K	Lm	4 000 K	Lm
AT357	596	Lm	655	Lm
AT3512	957	Lm	1053	Lm
AT3518	1406	Lm	1575	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AT3573B TARIK 7 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AT35124ON+AA153512 TARIK 12 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 15°.

* Acabado en negro sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

* Black finish on demand, check delivery times with your seller.






UNAX

Luminario con cabezal retráctil de empotrar en plafón falso. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE / BRIDGELUX**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. **Dirigible 360° y orientable 65° / 90°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 7 / 12 / 24 / 25 W y 12 / 24 W trimless. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior empotrado Indoor recessed

Luminaire with retractable head to be recessed in a false ceiling. Made in die casting aluminum with **LED COB CREE / BRIDGELUX** technology. White with black interior or black with black interior finish available. **Adjustable 360° on the horizontal axis and 65° / 90° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 7 / 12 / 24 / 25 W and trimless 12 / 24 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

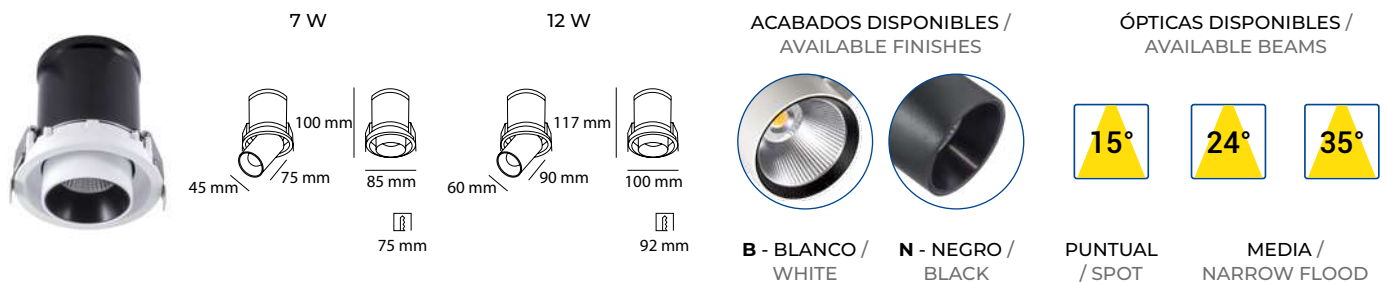

Configurador de producto UNAX 7-12 W / Product configurator 7-12 W UNAX

AT3		07		3				B		+			
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO		+		ACCESORIO	
UNAX	AT3	07	7 W	391 Lm	3	3 000 K	ON/OFF	B	BLANCO				24°
		12	12 W	792 Lm	4	4 000 K*	O 0-10V	N	NEGRO			AA15307	15° 7 W
							C TRIAC					AA35307	35° 7 W
							D DALI					AA15312	15° 12 W
												AA35312	35° 12 W

Ejemplo de configurador de producto:


AT3073B UNAX 7 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AT3124ON+AA15312 UNAX 12 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 15°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.

** LED COB CREE.

*** Orientable 65° / Adjustable 90° on the vertical axis.



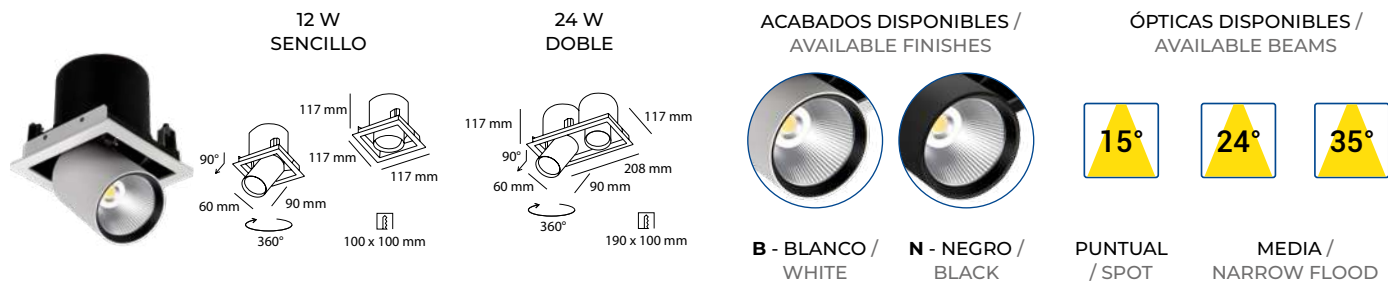

Configurador de producto UNAX 12-24 W / Product configurator 12-24 W UNAX

AT3225	3		B	01	+	
--------	---	--	---	----	---	--

REFERENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	POTENCIA	FORMA	+	ACCESORIO
UNAX AT3225	3 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO	01 12 W	01 SENCILLO		24°
	4 4 000 K*	O 0-10V	N NEGRO	02 24 W	02 DOBLE		AA153212 15°
		C TRIAC					AA353212 35°


RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC		
	3 000 K	4 000 K	
01	777 Lm	1077 Lm	
02	1454 Lm	2017 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AT32253B01 UNAX sencillo 12 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AT32253ON02+AA153225 UNAX doble 24 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 15°.

* LED COB BRIDGELUX.

** Orientable 90° / Adjustable 90° on the vertical axis.

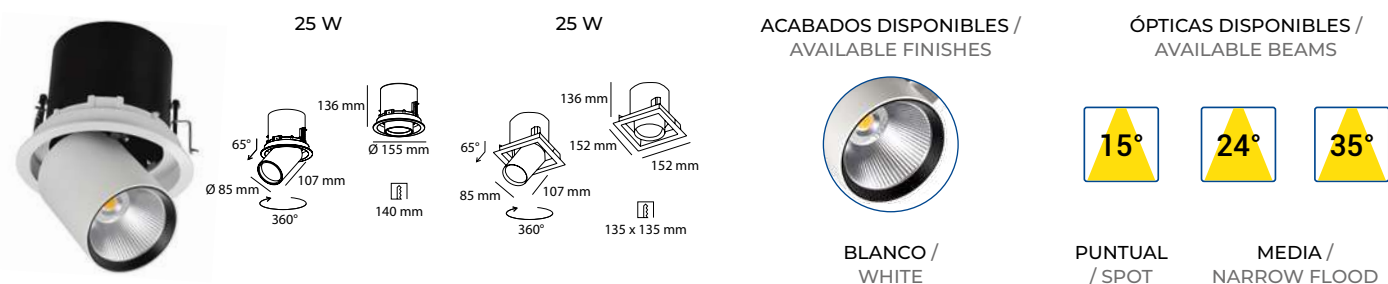

Configurador de producto UNAX 25 W / Product configurator 25 W UNAX

AT32	25	3			+	
------	----	---	--	--	---	--

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	FORMA	+	ACCESORIO
UNAX AT32	25 25 W 2061 Lm	3 3 000 K	ON/OFF	REDONDO		24°
		4 4 000 K*	O 0-10V	B CUADRADO		AA153225 15°
		C TRIAC				AA353225 35°

Ejemplo de configurador de producto:


AT32253 UNAX redondo 25 W 3 000 K ON-OFF con óptica 24°.
AT32254OB+AA153225 UNAX cuadrado 25 W 4 000 K 0-10V con óptica 15°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.

** LED COB CREE.

*** Orientable 65° / Adjustable 90° on the vertical axis.



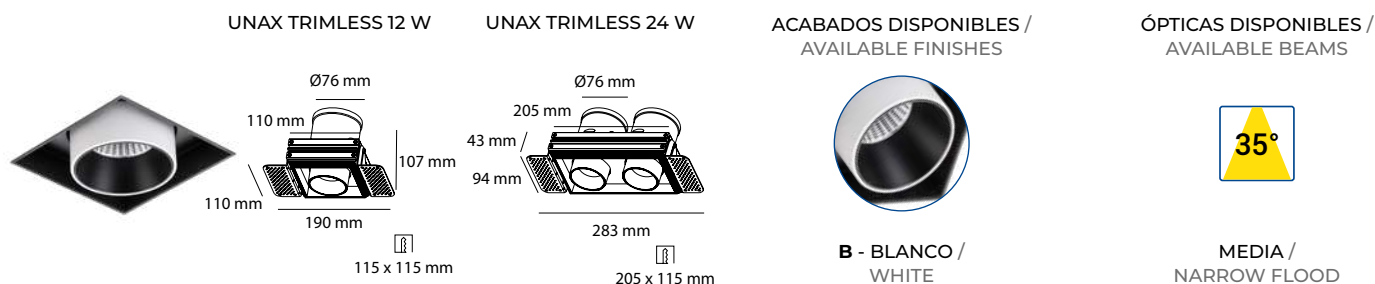

Configurador de producto UNAX TRIMLESS 12-24 W / Product configurator 12-24 W TRIMLESS UNAX

AIT		15		30				B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
UNAX	AIT	15	12 W 792 Lm	30	3 000 K		ON/OFF	B	BLANCO
		16	24 W 1584 Lm	40	4 000 K *		O 0-10V		
							C TRIAC		
							D DALI		


Ejemplo de configurador de producto:

AIT1530B UNAX TRIMLESS 12 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 35°.
AIT16400B UNAX TRIMLESS 24 W 4 000 K 0-10V blanco con óptica 35°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.

** LED COB CREE.

*** Orientable 65° / Adjustable 90° on the vertical axis.

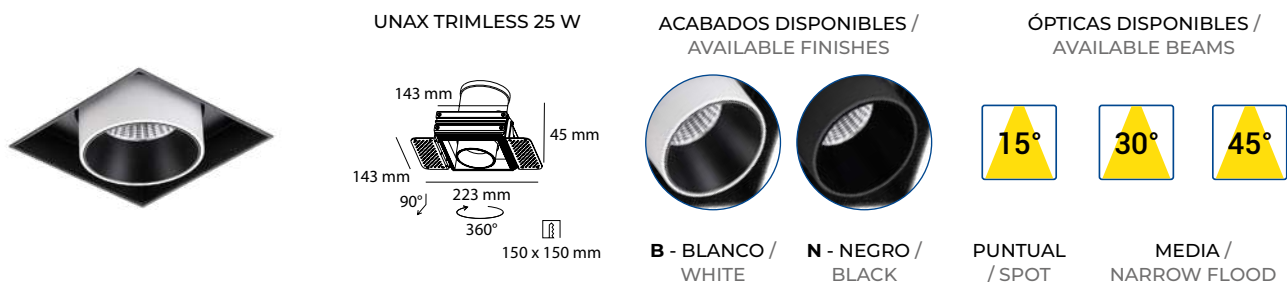

Configurador de producto UNAX TRIMLESS 25 W / Product configurator 25 W TRIMLESS UNAX

AIT15		30				B		01		+			
REFERENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO		POTENCIA		+		ACCESORIO	
UNAX AIT15		30 3 000 K		ON/OFF		B BLANCO		01 25 W				30°	
		40 4 000 K*		O 0-10V		N NEGRO						AA151525 15°	
				C TRIAC								AA451525 45°	

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AIT15	1780	Lm	1999	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AIT1530B01 UNAX TRIMLESS 25 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 30°.
AIT15400N01+AA151525 UNAX TRIMLESS 25 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 15°.

* LED COB CREE.

* Orientable 90° / Adjustable 90° on the vertical axis.






Luminario de empotrar en plafón falso.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CITIZEN**. Disponible con uno o dos cabezales. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 30°**. Apertura disponible tipo media (24°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 25 / 50 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V y TRIAC**. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CITIZEN** technology. Available with one or two heads. White or black finish available. **Adjustable 30° on the vertical axis**. With medium-type opening available (24°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 25 / 50 W. **Dimmable with 0-10V and TRIAC protocols**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

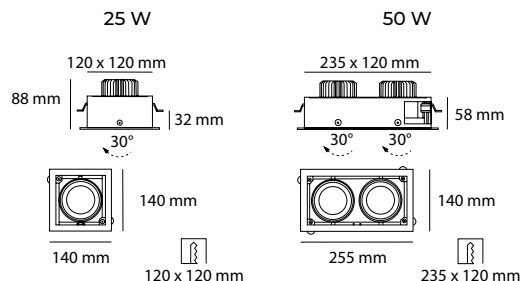

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO /
WHITE **N** - NEGRO /
BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto WALID 25-50 W / Product configurator 25-50 W WALID

AIT		51		30				B		
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO		
WALID	AIT	51	25 W	2197 Lm	30	3 000 K		ON/OFF	B	BLANCO
		52	50 W	4394 Lm	40	4 000 K *	O	0-10V	N	NEGRO
							C	TRIAC		

Ejemplo de configurador de producto:

AIT5130B WALID 25 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AIT5240ON WALID 50 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 24°.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

* TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.






Z PANEL

Panel LED de empotrar en plafón falso o suspender.
Cuerpo fabricado en policarbonato con tecnología **LED SMD EPISTAR**.
Apertura disponible tipo abierta (110°). **Índice de protección IP20**.
IRC >80. Potencias disponibles 40 / 60 W. **Atenuación disponible 0-10V**. Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

LED panel to be recessed in false or suspended ceiling.
Made in polycarbonate with **LED SMD EPISTAR** technology. Available beam: flood (110°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >80**. Available power 40 / 60 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

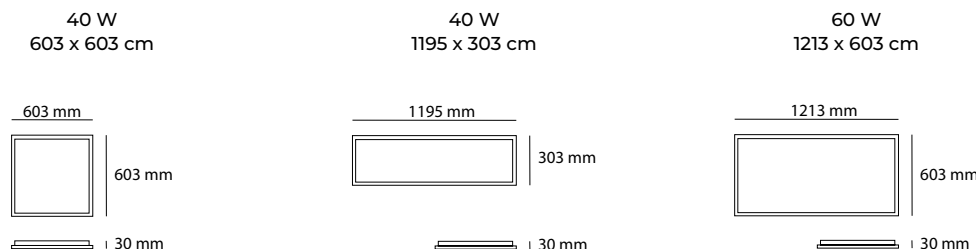

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA / FLOOD

Configurador de producto Z PANEL 40-60 W / Product configurator 40-60 W Z PANEL

AIT	33	30		B	+	
REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
Z PANEL AIT	33 60x60 40 W	40 4 000 K	ON/OFF	B BLANCO		AAZSUSP
	34 30x120 40 W	50 5 000 K	0-10V			SUSPENSIÓN
	35 60x120 60 W	65 6 500 K *				

MOD.	RELACIÓN DE FLUJOS					
	TCC					
	4 000 K		5 000 K		6 500 K	
AIT33	3992	Lm	3992	Lm	4219	Lm
AIT34	3992	Lm	3992	Lm		
AIT35	7985	Lm	7985	Lm		

Ejemplo de configurador de producto:

AIT3330B Z PANEL 603 x 603 cm 40 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 110°.

AIT35500B Z PANEL 1213 x 603 cm 60 W 5 000 K 0-10V blanco con óptica 110°.

* TCC 6 500 K solo disponible para modelo AIT33 / TCC 6 500 K only available for AIT33 model.

** Consultar relación de lúmenes en la tabla de referencia / Consult lumen ratio in the reference table.

3 cm de peralte para
disipar el calor

Producto de alta
calidad ensamblado
en México

Accesorio opcional:
suspensión en "V"
AAZSUSP

NOTA:

La venta y distribución de este producto es en pares.





AGNI


Luminario de sobreponer en techo.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior oro. Apertura disponible tipo media (35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 18 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V y TRIAC**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White with black interior or black with gold interior finish available. Available beam: narrow flood (35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. 18 W power. **Dimmable with 0-10V or TRIAC protocols**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO /
WHITE BLACK



N - NEGRO ORO /
BLACK GOLD

ÓPTICA / BEAM



**MEDIA /
NARROW FLOOD**

Configurador de producto AGNI 18 W / Product configurator 18 W AGNI

AIT		2		30				B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
AGNI	AIT	2	18 W 1178 Lm	30	3 000 K		ON/OFF	B	BLANCO INTERIOR NEGRO
							O 0-10V	N	NEGRO INTERIOR ORO
							C TRIAC		

Ejemplo de configurador de producto:

AIT230B

AGNI 18 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 35°.

AIT230ON

AGNI 18 W 3 000 K 0-10V negro interior oro con óptica 35°.

* Drivers de atenuación 0-10V y TRIAC solo para uso externo al luminario.

* 0-10V and TRIAC attenuation drivers only for external use.






ANYA

Luminario de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. **Dirigible 350° y orientable 90°**. Apertura tipo media (24°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 28 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White with black interior or black with black interior finish available. **Adjustable 350° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam: narrow flood (24°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. 28 W power. **Dimmable with 0-10V, TRIAC or DALI protocols**. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO /
WHITE BLACK

N - NEGRO NEGRO
/ BLACK BLACK

ÓPTICA / BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto ANYA 28 W / Product configurator 28 W ANYA

AIT		4		30				B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
ANYA	AIT	4	28 W	30	3 000 K		ON/OFF	B	BLANCO
				40	4 000 K		O 0-10V *	N	NEGRO **
							C TRIAC *		
							D DALI *		

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K	4 000 K		
AIT4	1738	Lm	2022	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AIT430B ANYA 18 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.
AIT4400N ANYA 18 W 3 000 K 0-10V negro interior negro con óptica 24°.

* Drivers de atenuación 0-10V, TRIAC y DALI solo para uso externo al luminario.

* 0-10V, TRIAC and DALI attenuation drivers only for external use.

** Acabado en negro sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

** Black finish on demand, check delivery times with your seller.





IBI

Luminario de sobreponer en techo.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CITIZEN**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. Apertura disponible tipo media (30°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 5 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CITIZEN** technology. White with black interior or black with black interior finish available. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. 5 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



5 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO
/ WHITE BLACK



N - NEGRO NEGRO
/ BLACK BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD


Configurador de producto IBI 5 W / Product configurator 5 W IBI

AIT		50		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
IBI	AIT	50	5 W	427 Lm	30	3 000 K	B BLANCO INTERIOR NEGRO N NEGRO INTERIOR NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT5030B IBI 5 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 30°.
AIT5030N IBI 5 W 3 000 K ON-OFF negro interior negro con óptica 30°.



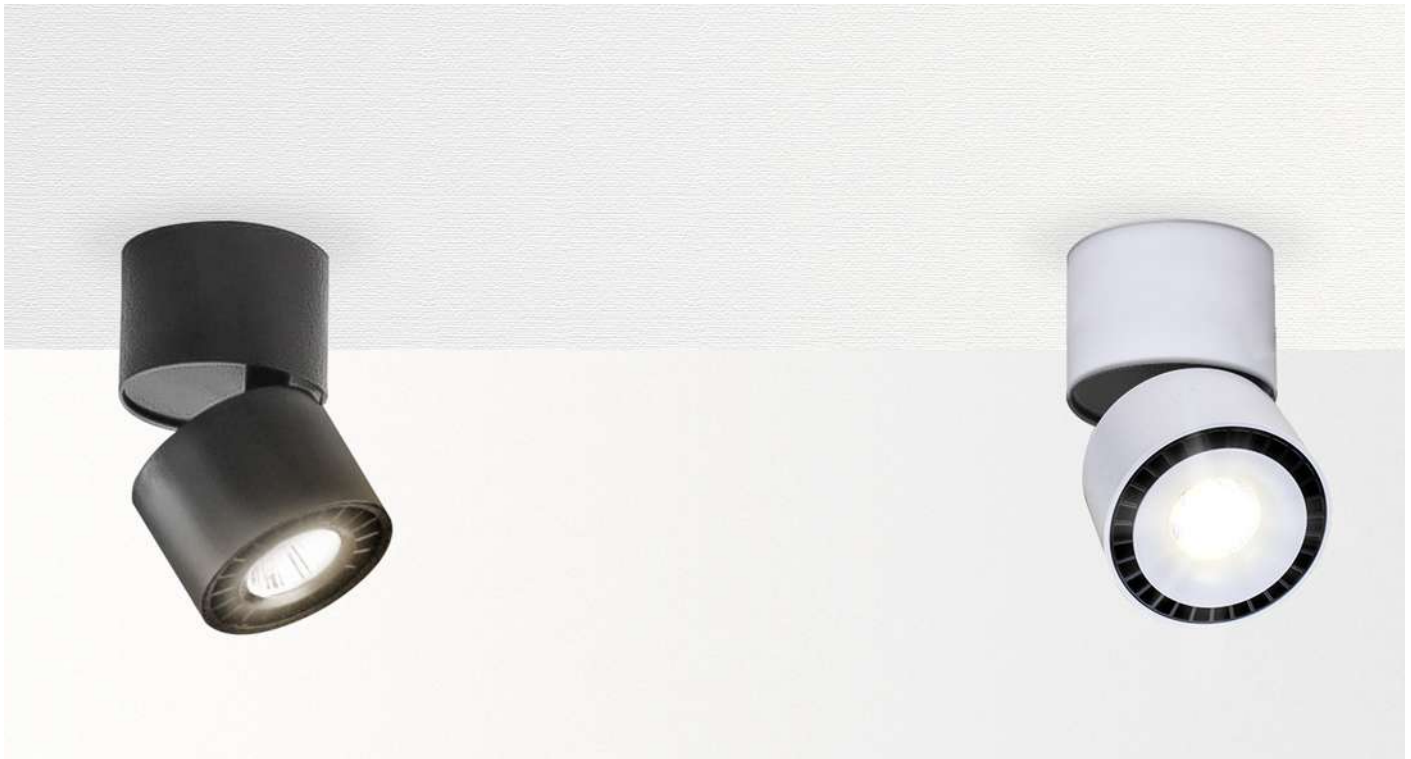

OTO


Luminario de sobreponer en techo.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 360° y orientable 90°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles 12 / 28 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White or black finish available. **Adjustable 360° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 12 / 28 W. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

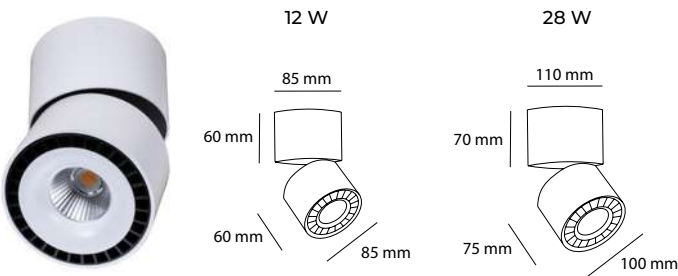

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO /
WHITE

N - NEGRO /
BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL /
SPOT



MEDIA /
NARROW FLOOD



Configurador de producto OTO 12-28 W / Product configurator 12-28 W OTO

AT31	12	3		B	+	
-------------	-----------	----------	--	----------	---	--

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
OTO AT31	12 12 W	3 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO		24°
	28 28 W	4 4 000 K	O 0-10V *	N NEGRO		AA153112 15° 12 W
			C TRIAC *			AA353112 35° 12 W
			D DALI *			AA153128 15° 28 W
						AA353128 35° 28 W

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AT3112	922	Lm	1041	Lm
AT3128	2209	Lm	2339	Lm


Ejemplo de configurador de producto:

AT31123B OTO 12 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.

AT31284ON+AA353128 OTO 28 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 35°.

* Drivers de atenuación 0-10V, TRIAC y DALI solo para uso externo al luminario / 0-10V, TRIAC and DALI attenuation drivers only for external use.



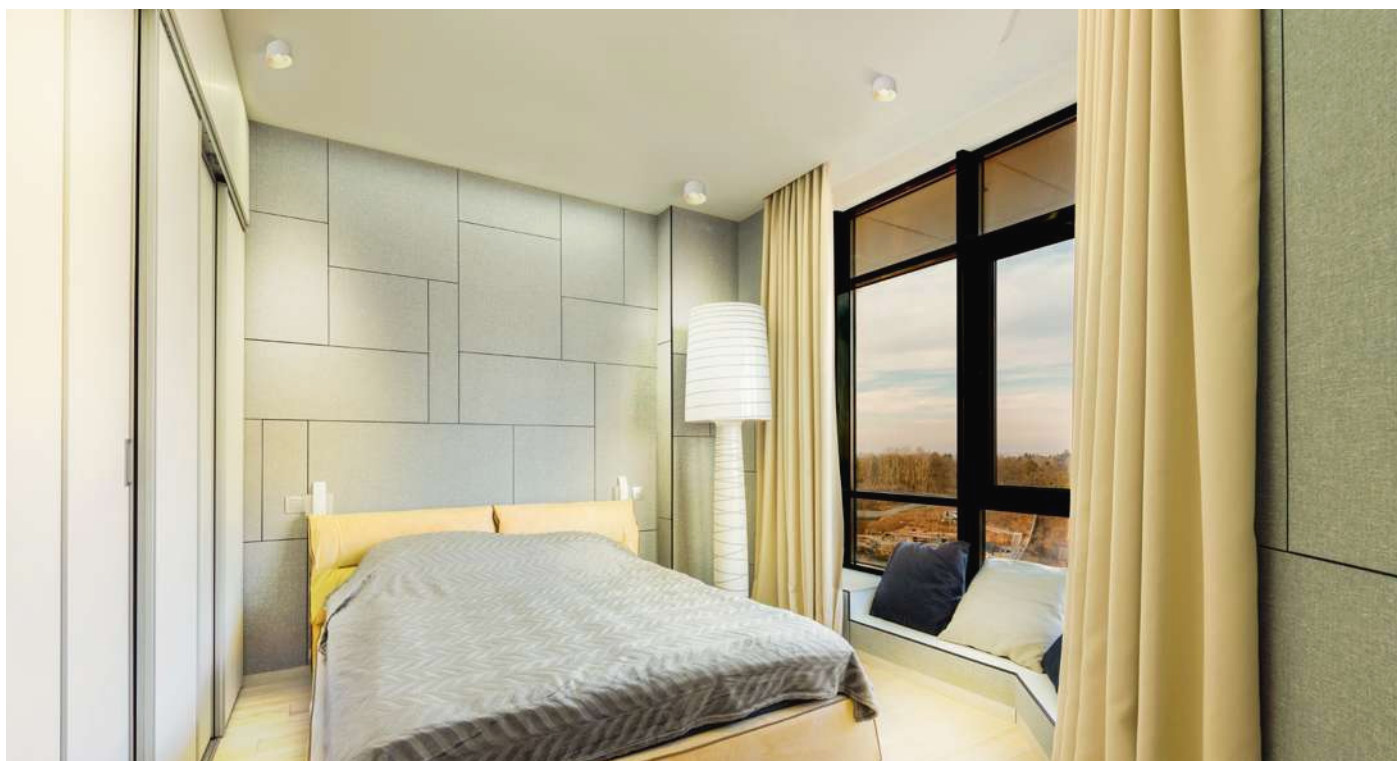

SILMA


Luminario de sobreponer en techo.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y difusor concentrado de cristal con tecnología **LED COB**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura abierta (75°). **Índice de protección IP20**. **IRC >80**. Potencias disponibles 7 / 12 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum and concentrated glass diffuser with **LED COB** technology. White or black finish available. Available beam flood (75°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >80**. Available power 7 / 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

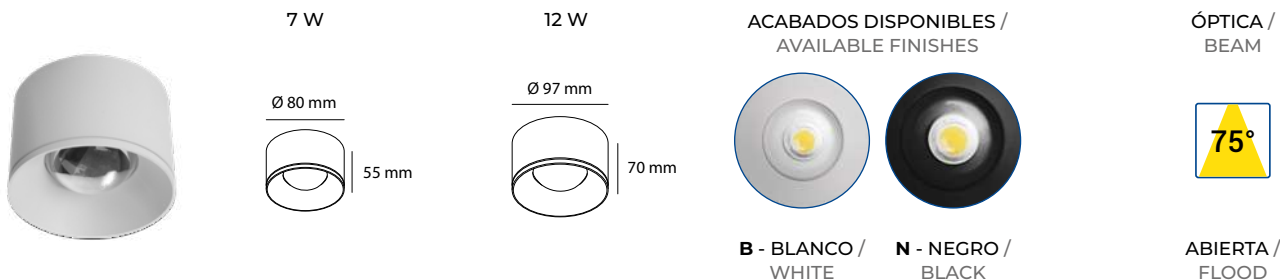

Configurador de producto SILMA 7-12 W / Product configurator 7-12 W SILMA

AIT50		30		B		01	
REFERENCIA		TCC		ACABADO		POTENCIA	
SILMA	AIT50	30	3 000 K	B	BLANCO	01	7 W 683 Lm
				N	NEGRO	02	12 W 1282 Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AIT5030B01 SILMA 7 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 75°.
AIT5030N02 SILMA 12 W 3 000 K ON-OFF negro con óptica 75°.






STELLA


Luminario de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SMD EPISTAR**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura abierta (120°). **Índice de protección IP20. IRC >80.** Potencia de 16 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 85-265 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum with **LED SMD EPISTAR** technology. White or black finish available. Available beam flood (120°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80.** 16 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 85-265 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



16 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO / WHITE **N** - NEGRO / BLACK

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD


Configurador de producto STELLA 16 W / Product configurator 16 W STELLA

AIT		30		30		B						
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO		RELACIÓN DE FLUJOS				
STELLA	AIT	30	16 W	30	3 000 K	B	BLANCO	MOD.	TCC			
				40	4 000 K	N	NEGRO		3 000 K		4 000 K	
								AIT30	1111	Lm	1212	Lm



Luminario de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90.** Potencia de 12 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI.** Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Surface downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White with black interior or black with black interior finish available. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90.** 12 W power. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols.** **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO
/ WHITE BLACK

N - NEGRO NEGRO
/ BLACK BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL
/ SPOT

MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto VITO 12 W / Product configurator 12 W VITO

AT32	12	3		B	+	
REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
VITO AT32	12 12 W	3 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO INTERIOR NEGRO		35°
		4 4 000 K	O 0-10V *	N NEGRO INTERIOR NEGRO		AA153212 15°
			C TRIAC *			AA243212 24°
			D DALI *			

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K	4 000 K		
AT32	958 Lm	1037 Lm		

Ejemplo de configurador de producto:

AT32123B VITO 12 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 35°.
AT32124ON+AA153212 VITO 12 W 4 000 K 0-10V negro interior negro con óptica 15°.

* Drivers de atenuación 0-10V, TRIAC y DALI solo para uso externo al luminario / 0-10V, TRIAC and DALI attenuation drivers only for external use.





YERAY

Luminario de sobrepone en techo.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 30°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 10 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White or black finish available. **Adjustable 30° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. 10 W power. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



10 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL
/ SPOT



MEDIA /
NARROW FLOOD



Configurador de producto YERAY 10 W / Product configurator 10 W YERAY

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
YERAY AT31	10 10 W	3 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO		35°
		4 4 000 K	O 0-10V *	N NEGRO		AA153110 15°
			C TRIAC *			AA243110 24°
			D DALI *			

RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC		
	3 000 K	4 000 K	
AT31	830 Lm	893 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AT31103B YERAY 10 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 35°.
AT31104ON+AA153110 YERAY 10 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 15°.

* Drivers de atenuación 0-10V, TRIAC y DALI solo para uso externo al luminario / 0-10V, TRIAC and DALI attenuation drivers only for external use.





ZOE


Luminario de sobreponer en techo.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior dorado. Apertura media (24°). **Índice de protección IP20**. **IRC >90**. Potencia de 12 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V, TRIAC y DALI**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Interior sobrepuesto Indoor surface

Surface downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White with black interior or black with gold interior finish available. Available beam narrow flood (24°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >90**. 12 W power. **Dimmable with 0-10V, TRIAC and DALI protocols**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO
/ WHITE BLACK

N - NEGRO DORADO
/ BLACK GOLD

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto ZOE 12 W / Product configurator 12 W ZOE

AIT		1		30				B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
ZOE	AIT	1	12 W	754 Lm	30	3 000 K	ON/OFF	B	BLANCO INTERIOR NEGRO
							O	N	NEGRO INTERIOR DORADO
							C		
							D		

Ejemplo de configurador de producto:

AIT130B
AIT130ON

ZOE 12 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.
ZOE 12 W 3 000 K 0-10V negro interior dorado con óptica 24°.





AGNI SUSPENDER

Interior suspendido Indoor pendant

Luminario de suspender con cánope.


Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabado en color negro. Apertura media (35°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 18 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V y TRIAC**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Suspended luminaire with canopy.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. Black finish available. Available beam narrow flood (35°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. 18 W power. **Dimmable with 0-10V and TRIAC protocols. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.




Longitud de cable
1280 mm
Cable lenght
1280 mm



18 W

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



NNS - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto AGNI SUSPENDER 18 W / Product configurator 18 W AGNI PENDANT

AIT		2		40				NNS	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
AGNI SUSPENDER	AIT	2	18 W	1178 Lm	40	4 000 K	ON/OFF	NNS	NEGRO
							O	0-10V *	
							C	TRIAC *	

Ejemplo de configurador de producto:

AIT240NNS

AGNI SUSPENDER 18 W 4 000 K ON-OFF negro con óptica 35°.

AIT240ONNS

AGNI SUSPENDER 18 W 4 000 K 0-10V negro con óptica 35°.

* Drivers de atenuación 0-10V y TRIAC solo para uso externo al luminario / 0-10V and TRIAC attenuation drivers only for external use.






Luminario de suspender con cánopo.


Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SMD BRIDGELUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura media (110°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles de 28 / 38 / 48 W. **Atenuación disponible TRIAC**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Suspended luminaire with canopy.

Made in die casting aluminum with **LED SMD BRIDGELUX** technology. White or black finish available. Available beam flood (110°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Power available 28 / 38 / 48 W. **Dimmable with TRIAC protocol. Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

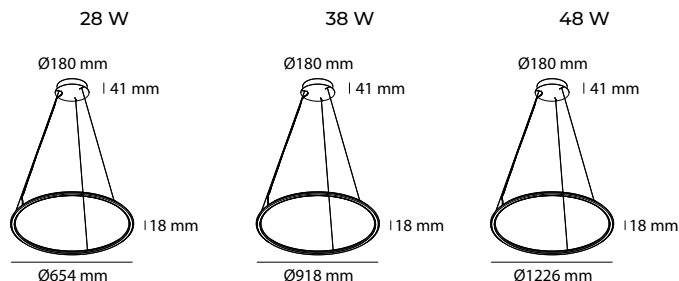

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO /
WHITE **N** - NEGRO /
BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
FLOOD

Configurador de producto CICLO 28-48 W / Product configurator 28-48 W CICLO

AIT		72		30				B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
CICLO	AIT	72	28 W	30	3 000 K	C	ON/OFF	B	BLANCO
		73	38 W	40	4 000 K*		TRIAC	N	NEGRO
		74	48 W						


Ejemplo de configurador de producto:

AIT7230B CICLO 28 W 3 000 K ON-OFF blanco.

AIT7440CB CICLO 48 W 4 000 K TRIAC negro.

* TCC 4 000 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.



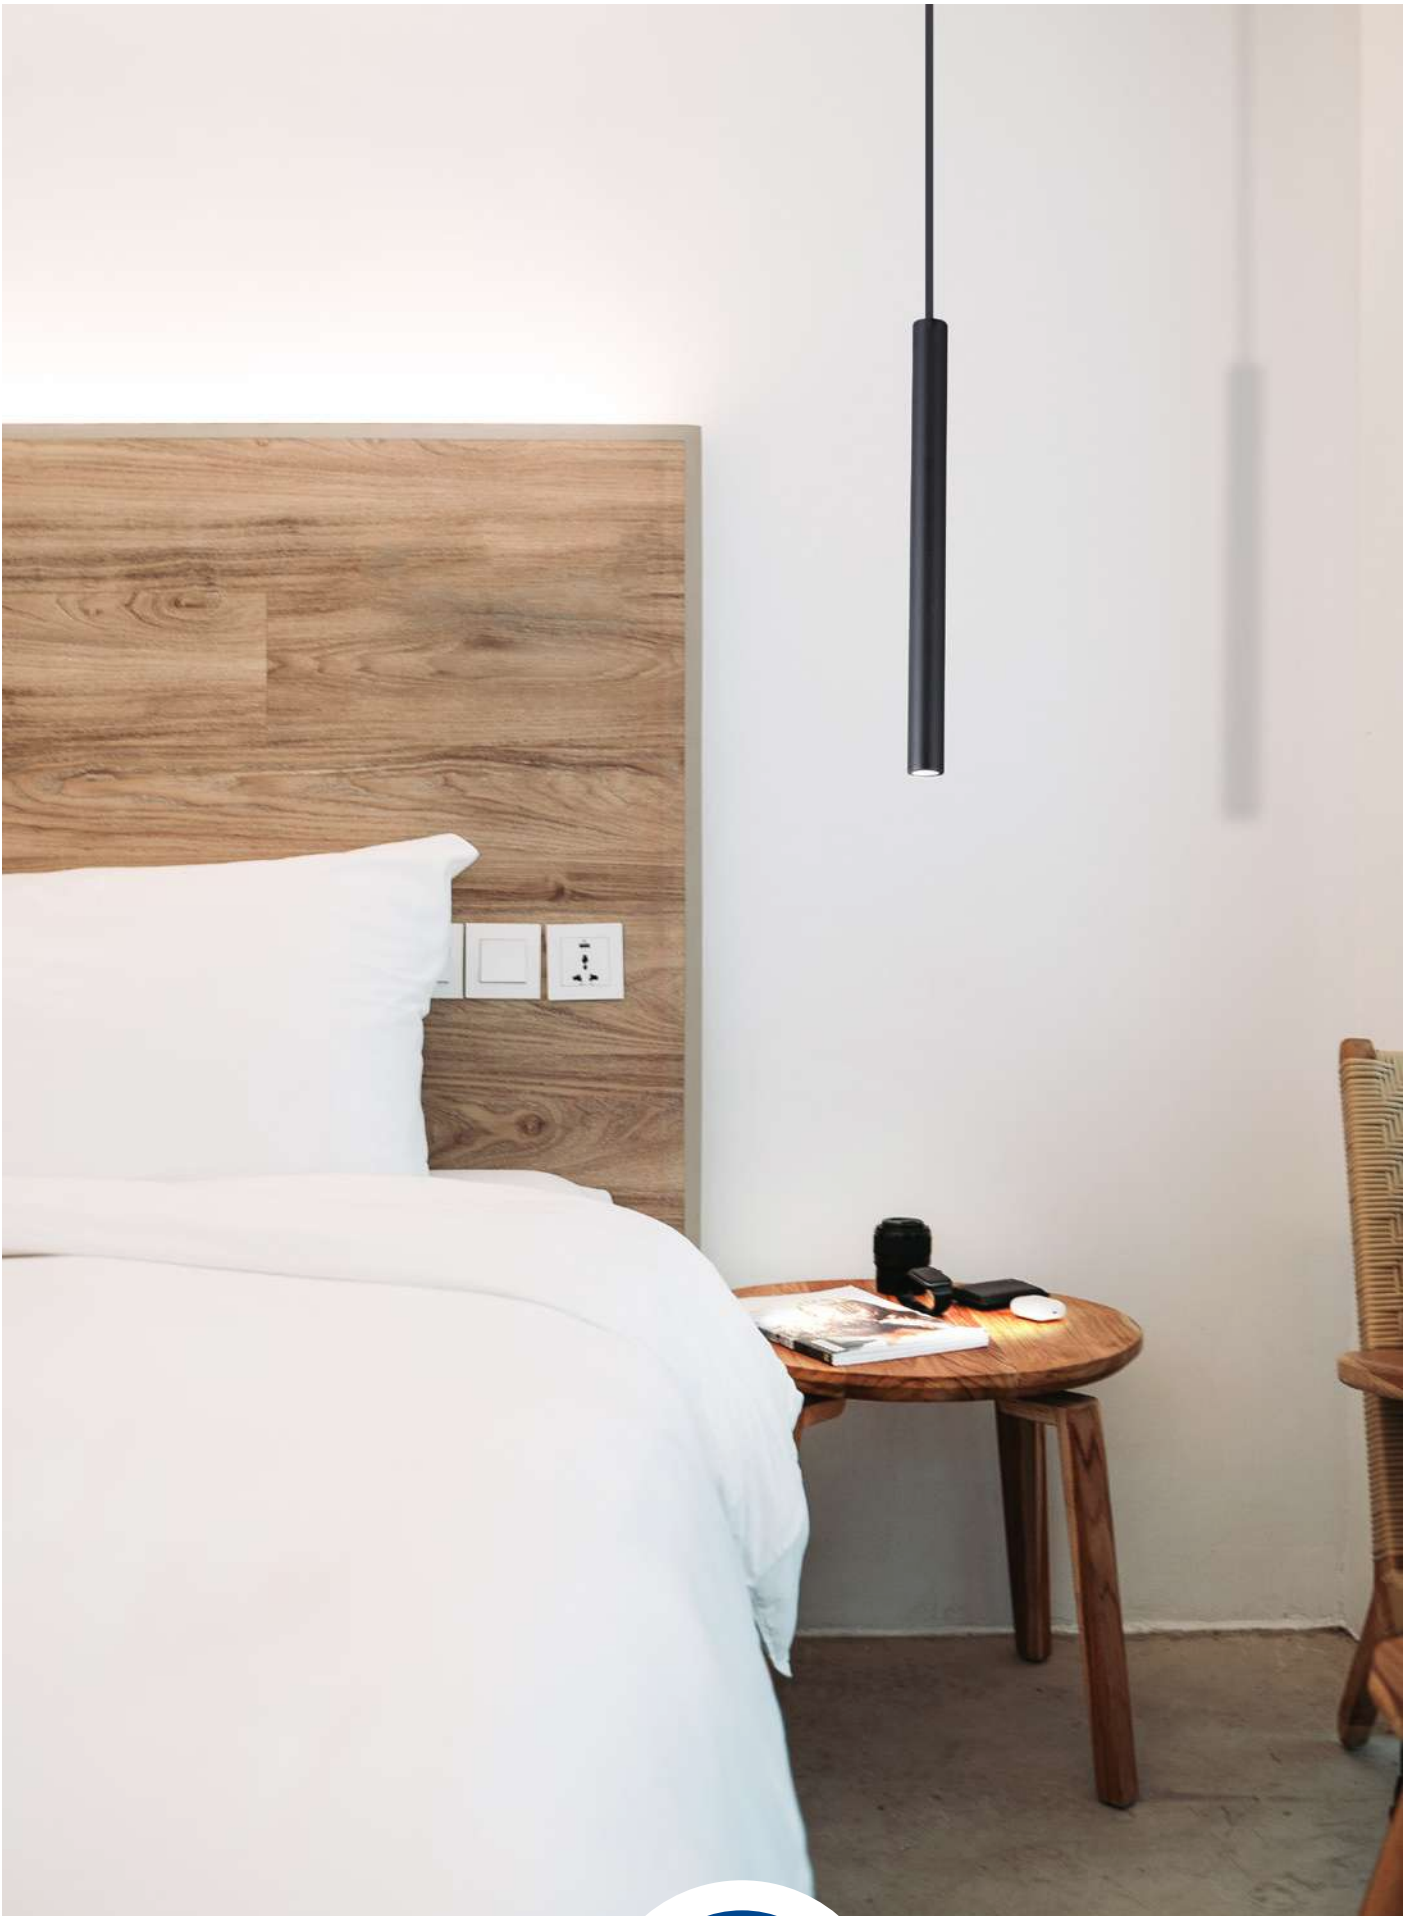


Luminario de suspender con cánope.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabado en color negro. Apertura puntual (15°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencias disponibles de 3 / 7 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Suspended luminaire with canopy.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. Black finish available. Available beam spot (15°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Available power 3 / 7 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

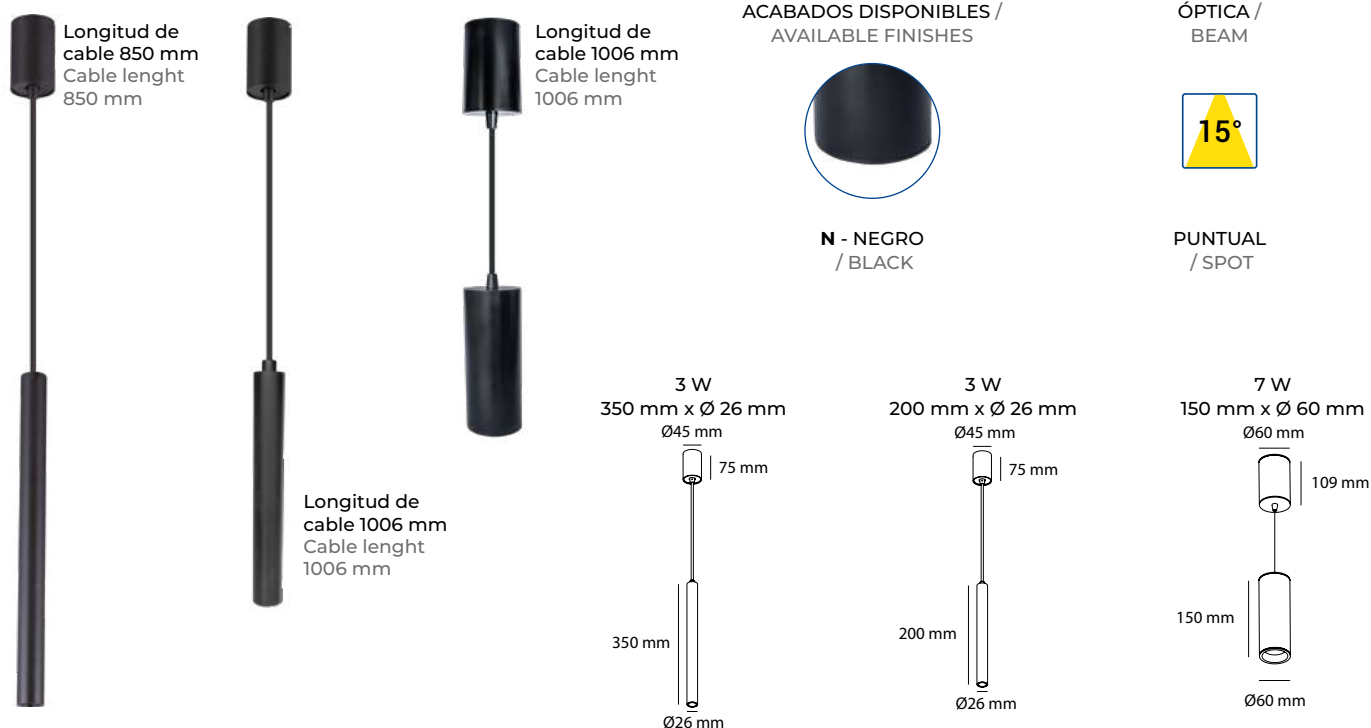

Configurador de producto NAYLA 3-7 W / Product configurator 3-7 W NAYLA

AIT		13		30		N	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
NAYLA	AIT	13	3 W	93 Lm	30	3 000 K	N NEGRO
		53	3 W	93 Lm			B BLANCO *
		54	7 W	458 Lm			

Ejemplo de configurador de producto:

AIT1330N NAYLA 3 W 3 000 K ON-OFF negro con óptica 15°.

AIT5430B NAYLA 7 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 15°.

* Acabado en blanco sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

* White finish on demand, check delivery times with your seller.






Luminario de suspender con cánope.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIDGELUX**. Acabados disponibles en color blanco interior negro o dorado interior negro. Aperturas disponibles tipo medias (24° / 50°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 15 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Suspended luminaire with canopy.

Made in die casting aluminum with **LED COB BRIDGELUX** technology. White with black or gold with black finish available. Available beams: narrow flood (24° / 50°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. 15 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
NEGRO /
WHITE BLACK
D - DORADO
NEGRO /
BLACK BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto NICCOLA 15 W / Product configurator 15 W NICCOLA

REFERENCIA	TCC	ACABADO EXTERNO	ACABADO INTERNO	POTENCIA	+	ACCESORIO	RELACIÓN DE FLUJOS			
NICCOLA AIT54	30	B	N	01	+		MOD.	TCC		
	3 000 K	B BLANCO	N NEGRO	01 15 W		24°		3 000 K	4 000 K	
	4 000 K	D DORADO				AA35541501 50° *	AIT54	1160 Lm	1200 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AIT5430BN01


NICCOLA 15 W 3 000 K ON-OFF blanco interior negro con óptica 24°.

AIT5440DN01+AA35541501

NICCOLA 15 W 4 000 K ON-OFF dorado interior negro con óptica 50°.

* Accesorio 50° sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / 50° accessory on demand, check delivery times with your seller.




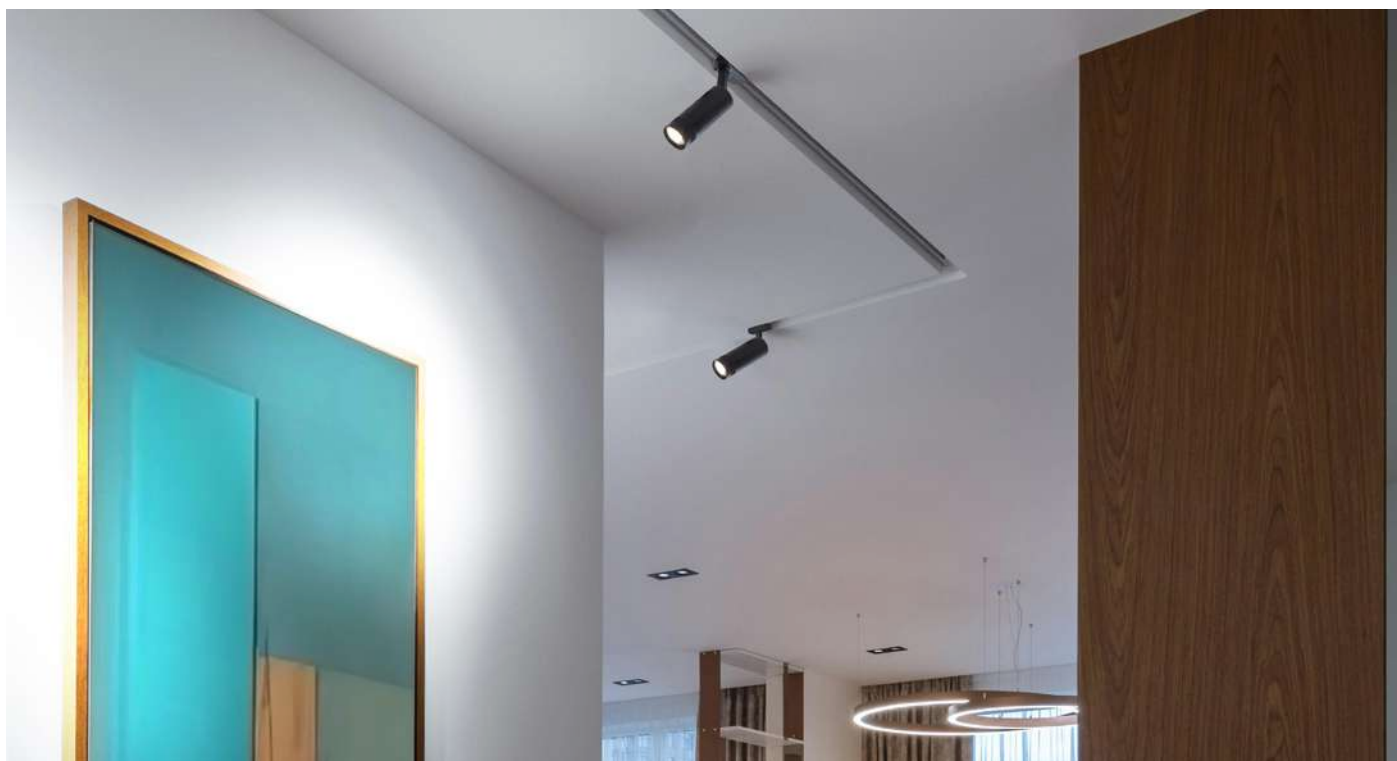

FOCUS

Luminario proyector para riel compatible con carril monofásico. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB LUMINUS** y difusor de panel antideslumbrante. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 350° y orientable 90°**. Apertura ajustable puntual-media (20-60°). **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencia de 8 / 24 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Tracklight projector 1-phase rail compatible. Made in die casting aluminum with **LED COB LUMINUS** technology and honeycomb anti glare diffuser. White or black finish available. **Adjustable 350° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Adjustable spot-narrow flood beam (20-60°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Power available 8 / 24 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

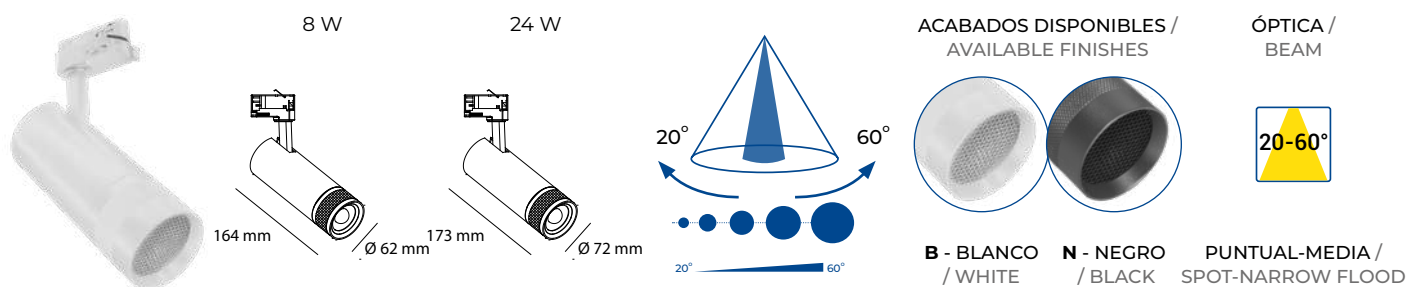

Configurador de producto FOCUS 8-24 W / Product configurator 8-24 W FOCUS

AIR	21	30	B
-----	----	----	---

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ACABADO
FOCUS AIR	21 8 W	30 3 000 K	B BLANCO
	22 24 W	40 4 000 K	N NEGRO

RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC		
	3 000 K	4 000 K	
AIR21	430 Lm	600 Lm	
AIR22	1773 Lm	1773 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AIR2130B
AIR2240N

FOCUS 8 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica ajustable 20-60°.
FOCUS 24 W 4 000 K ON-OFF negro con óptica ajustable 20-60°.





Interior riel Indoor rail


GARAND

Luminario proyector para riel compatible con carril trifásico. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIOLUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 355° y orientable 90°**. Apertura media (24 / 36 / 50°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 14 / 28 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Tracklight projector 3-phase rail compatible. Made in die casting aluminum with **LED COB BRIOLUX** technology. White or black finish available. **Adjustable 355° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam narrow flood (24 / 36 / 50°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Power available 14 / 28 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



14 / 28 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B01 - BLANCO
/ WHITE

N01 - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto GARAND 14-28 W / Product configurator 14-28 W GARAND

REFERENCIA	TCC	POTENCIA	ACABADO	+	ACCESORIO
GARAND AIR17	30	14 W *	B01 BLANCO		36°
	40	28 W	N01 NEGRO		AA241728 24°
					AA501728 50°

RELACIÓN DE FLUJOS			
MOD.	TCC		
	3 000 K	4 000 K	
AIR17 28 W	3232	Lm	3994 Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AIR1730B01 GARAND 14 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AIR1740B01+AA241728 GARAND 28 W 4 000 K ON-OFF negro con óptica 12°.

* Para potencia de 14 W consulte con su vendedor / For 14 W power, consult your seller.





KALA H


Luminario proyector para riel compatible con carril trifásico. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CITIZEN**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 350° y orientable 90°**. Aperturas disponibles tipo puntual (12°) y medias (24° / 36°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 15 / 20 / 26 W. **Atenuación disponible TRIAC**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior riel Indoor rail


Tracklight projector 3-phase rail compatible. Made in die casting aluminum with **LED COB CITIZEN** technology. White or black finish available. **Adjustable 350° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beams: spot 12° and narrow flood (24° / 36°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Power available 15 / 20 / 26 W. **Dimmable with TRIAC protocol. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



15 / 20 / 26 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL
/ SPOT



MEDIA /
NARROW FLOOD



Configurador de producto KALA H 15-20 W / Product configurator 15-20 W KALA H

AIR9	30		B	H	+	
-------------	-----------	--	----------	----------	---	--

REFERENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	POTENCIA	+	ACCESORIO
KALA H AIR9	30 3 000 K	ON/OFF	B BLANCO	H 15 W		36°
	40 4 000 K	C TRIAC	N NEGRO	20 W		AA129 12°
						AA249 24°

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K	4 000 K		
AIR930BH/NH	1262 Lm	1418 Lm		
AIR930B/N	1750 Lm	1890 Lm		

Ejemplo de configurador de producto:

AIR930BH
AIR940CN+AA129

KALA H 15 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 36°.
KALA H 20 W 4 000 K TRIAC negro con óptica 12°.



Configurador de producto KALA H 26 W / Product configurator 26 W KALA H

AIR9	30		M	B	+									
REFERENCIA	TCC	ATENUACIÓN	POTENCIA	ACABADO	+	ACCESORIO	RELACIÓN DE FLUJOS							
KALA H	AIR9	30	3 000 K	ON/OFF	M	26 W	B	BLANCO		36°				
		40	4 000 K	C TRIAC			N	NEGRO	AA129	12°				
									AA249	24°				
												MOD.		
												TCC		
												3 000 K		
												4 000 K		
												AIR930M		
												2189 Lm		
												2457 Lm		

Ejemplo de configurador de producto:

AIR930MB KALA H 26 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 36°.
AIR940CMN+AA129 KALA H 26 W 4 000 K TRIAC negro con óptica 12°.






LYS


Luminario proyector para riel compatible con carril trifásico. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SMD BRIDGELUX**. Acabados disponibles con marco blanco o negro con interior blanco o negro. **Dirigible 355° y orientable 90°**. Apertura media (15 / 30 / 45°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 20 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Interior riel Indoor rail


Tracklight projector 3-phase rail compatible. Made in die casting aluminum with **LED SMD BRIDGELUX** technology. White or black trim with white or black interior finish available. **Adjustable 355° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam narrow flood (15 / 30 / 45°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Power available 20 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



BB01 - BLANCO
BLANCO / WHITE
WHITE



BN01 - BLANCO
NEGRO / WHITE
BLACK



NB01 - NEGRO
BLANCO / BLACK
WHITE



NN01 - NEGRO
NEGRO / BLACK
BLACK


ÓPTICAS DISPONIBLES / AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL
/ SPOT



MEDIA /
NARROW FLOOD

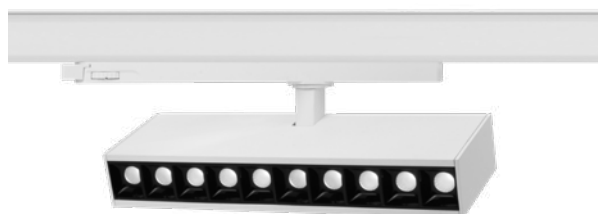

Configurador de producto LYS 20 W / Product configurator 20 W LYS

AIR10		30		B		B01		+			
REFERENCIA		TCC		POTENCIA		ACABADO EXTERNO		ACABADO INTERNO		+	ACCESORIO
LYS	AIR10	30	3 000 K	20 W	B	BLANCO	B01	BLANCO			30°
		40	4 000 K		N	NEGRO	N01	NEGRO			AA15575859 15° *
											AA45575859 45° *


RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AIR10	1512	Lm	1512	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AIR1030BB01 LYS 20 W 3 000 K ON-OFF marco blanco interior blanco con óptica 30°.
AIR1040NN01+AA15575859 LYS 20 W 4 000 K ON-OFF marco negro interior negro con óptica 15°.

* Utiliza dos reflectores ya sean AA15575859 15° o AA45575859 45° / Uses two reflectors, either AA15575859 15° or AA45575859 45°.



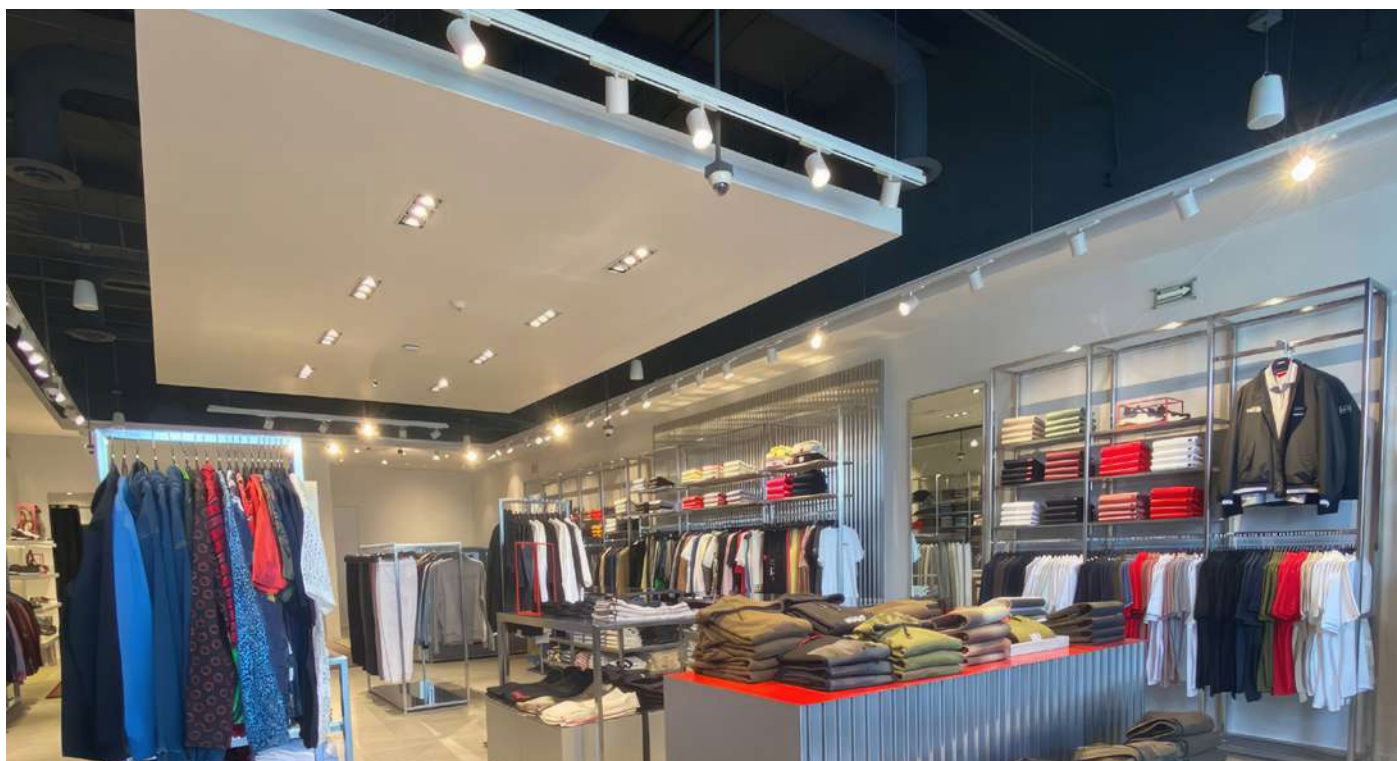


TUB MICRO

Luminario proyector para riel compatible con carril trifásico. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CITIZEN**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 350° y orientable 90°**. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y media (24°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 24 / 26 / 28 / 30 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Tracklight projector 3-phase rail compatible. Made in die casting aluminum with **LED COB CITIZEN** technology. White or black finish available. **Adjustable 350° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beams: spot 15° and narrow flood (24°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Power available 24 / 26 / 28 / 30 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



24 / 26 / 28 / 30 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL
/ SPOT

MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto TUB MICRO 24-30 W / Product configurator 24-30 W TUB MICRO

AIR		16		30		B		+	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO		+	ACCESORIO
TUB MICRO	AIR	16	24 W *	2976 Lm	30	3 000 K	B	BLANCO	24°
		16	26 W *	3224 Lm			N	NEGRO	AA151720 15°
		16	28 W *	3472 Lm					
		16	30 W	3720 Lm					

Ejemplo de configurador de producto:

AIR1630B TUB MICRO 30 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AIR1630N+AA151720 TUB MICRO 24 W 3 000 K ON-OFF negro con óptica 15°.

* Para potencias de 24 / 26 / 28 W consulte con su vendedor.

* For powers of 24 / 26 / 28 W, consult your seller.





Interior riel Indoor rail


VISER

Luminario proyector para riel compatible con carril trifásico. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIOLUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 355° y orientable 90°**. Apertura media (15 / 24 / 50°). **Índice de protección IP20. IRC >90**. Potencia de 21 / 28 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Tracklight projector 3-phase rail compatible. Made in die casting aluminum with **LED COB BRIOLUX** technology. White or black finish available. **Adjustable 355° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam narrow flood (15 / 24 / 50°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >90**. Power available 21 / 28 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.




21 / 28 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B01 - BLANCO
/ WHITE



N01 - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



PUNTUAL /
SPOT



MEDIA /
NARROW FLOOD



Configurador de producto VISER 21-28 W / Product configurator 21-28 W VISER

AIR19		30		B01		+	
REFERENCIA	TCC	POTENCIA	ACABADO	+		ACCESORIO	
VISER	AIR19	30	3 000 K	21 W *	B01	BLANCO	24°
		40	4 000 K	28 W	N01	NEGRO	AA151928 15°
							AA501928 50°

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AIR19 28 W	2524	Lm	2524	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AIR1930B01 VISER 21 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 24°.
AIR1940B01+AA241728 VISER 28 W 4 000 K ON-OFF negro con óptica 12°.

* Para potencia de 21 W consulte con su vendedor / For 21 W power, consult your seller.



RAIL

La familia RAIL es un **sistema de carril trifásico electrificado** rápido y fácil de instalar. Además de los carriles, el sistema se complementa con otros accesorios de conexión y suspensión. Su gran versatilidad lo hacen el sistema ideal para instalarse en museos, oficinas, comercios, escaparates u otros.

Permiten mucha flexibilidad en los proyectos de iluminación. Cualquier cambio de las luminarias en función de nuevos requerimientos lumínicos se puede realizar muy fácilmente.


Interior riel

The RAIL family is a quick and easy to install **electrified three-phase rail system**. In addition to the rails, the system is complemented by other connection and suspension accessories. Its great versatility makes it the ideal system to be installed in museums, offices, shops, shop windows or others.

They allow a lot of flexibility in lighting projects. Any change to the luminaires based on new lighting requirements can be carried out very easily.


Riel

Riel		
R	2	B
REFERENCIA	LARGO	ACABADO
RIEL R 2	2000 mm	B BLANCO
		N NEGRO




31.5 mm

32.5 mm




ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES




B - BLANCO / WHITE

N - NEGRO / BLACK

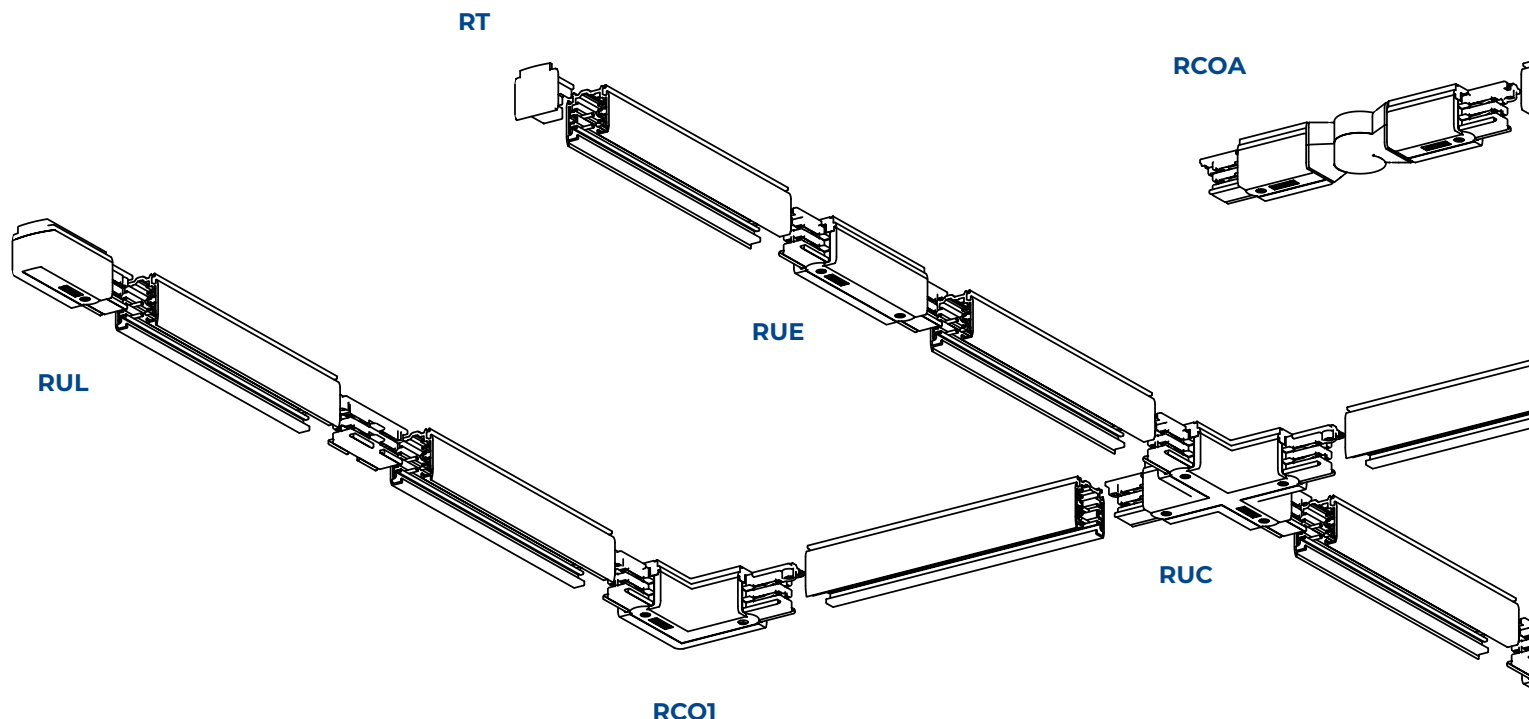


Alimentador T

Alimentador T	
RUT1	B
REFERENCIA	ACABADO
RIEL RUT1	B BLANCO
	N NEGRO




Alimentador central

Alimentador central	
RUE	B
REFERENCIA	ACABADO
RIEL RUE	B BLANCO
	N NEGRO




Alimentador L

Alimentador L	
RCOI	B
REFERENCIA	ACABADO
RIEL RCOI	B BLANCO
	N NEGRO




Alimentador inicial

Alimentador inicial	
RAI	B
REFERENCIA	ACABADO
RIEL RAI	B BLANCO
	N NEGRO




Conector lineal

RUL		B	
REFERENCIA		ACABADO	
RIEL	RUL	B	BLANCO
		N	NEGRO





Conector flexible

RUFD		B	
REFERENCIA		ACABADO	
RIEL	RUFD	B	BLANCO
		N	NEGRO




Conector X

RUC		B	
REFERENCIA		ACABADO	
RIEL	RUC	B	BLANCO
		N	NEGRO

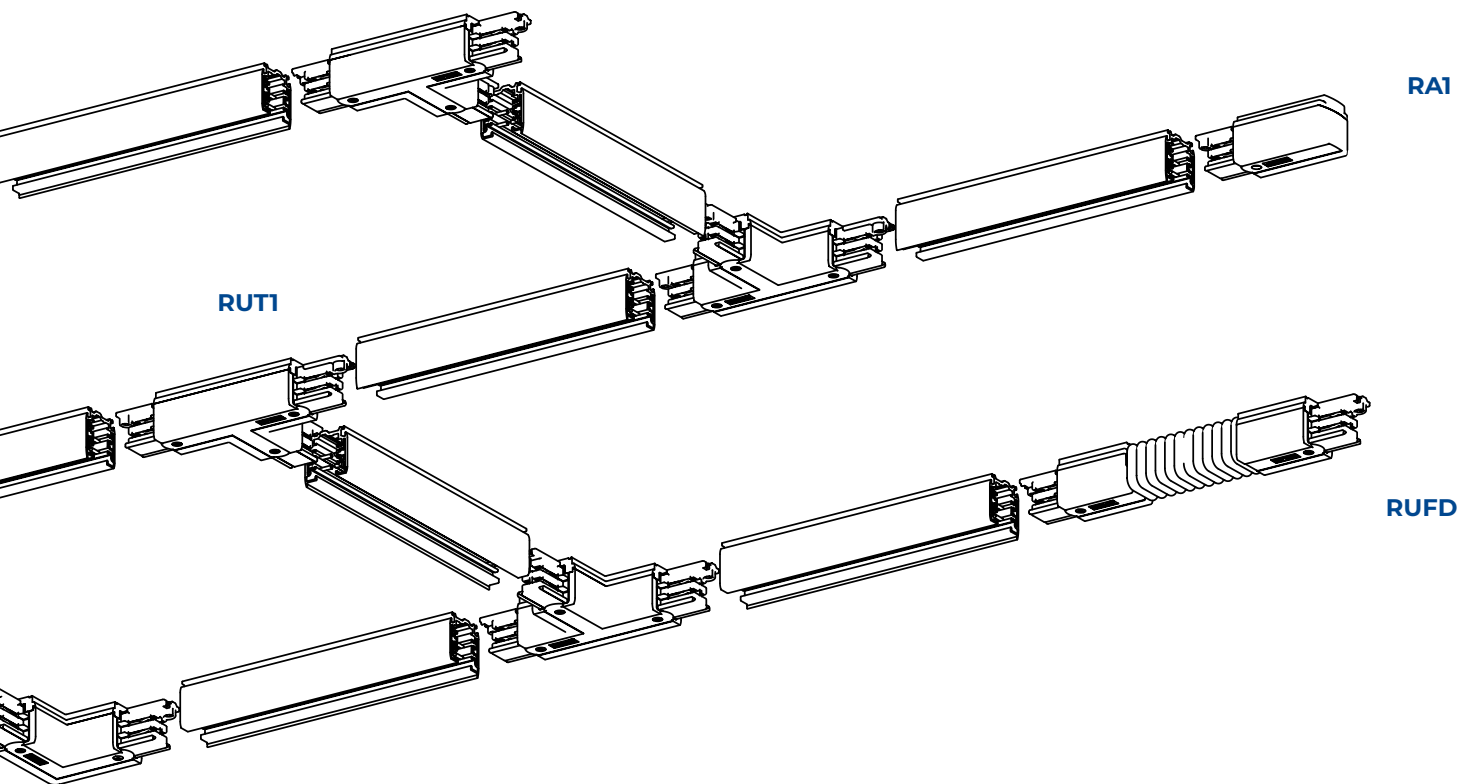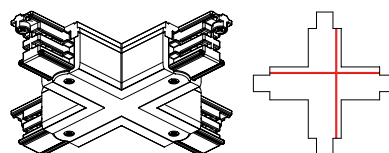


Conector articulado

RCOA		B	
REFERENCIA	ACABADO		
RIEL	RCOA	B	BLANCO
		N	NEGRO




Tapa final

RT		B	
REFERENCIA		ACABADO	
RIEL	RT	B	BLANCO
		N	NEGRO




Soporte de fijación a techo

RSB	
-----	--





MAGNETO MINI

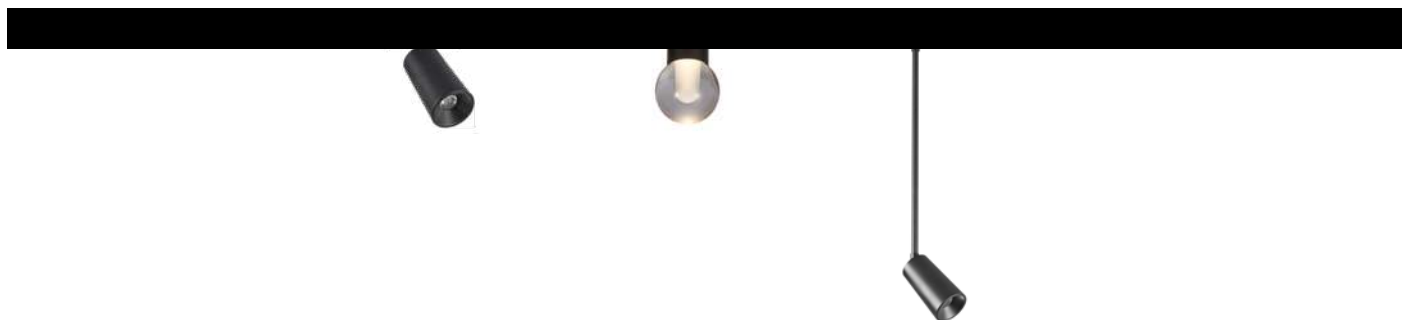

Sistema de iluminación modular para proyectos residenciales y comerciales. MAGNETO MINI opera a bajo voltaje **24 VCD**, permitiendo su operación únicamente con protocolo ON/OFF.

Con solo 19 mm de alto y 16 mm de ancho, el riel MAGNETO MINI es ideal para quienes quieran crear un ambiente decorativo de vanguardia a sus proyectos.

Modular lighting system for residential and commercial projects. MAGNETO MINI operates at low voltage **24 VDC**, allowing its operation only with ON/OFF protocol.

At just 19 mm high and 16 mm wide, the MAGNETO MINI rail is ideal for those who want to create a cutting-edge decorative atmosphere to their projects.

ATMM2RN

Perfil magnético de aluminio de 1 m de largo (para medidas menores a 1 m de largo, consulte con su vendedor). **Instalación empotrable.** Acabado color negro. Apto para instalación ON-OFF.

Accesorios incluidos:



x2 ATMMTFIN
Tapas finales



x3 ATMMGR
Grapas



Accesorios disponibles:



ATMMTFIN
Tapa final



ATMMGR
Grapa



ATMM2SN

Perfil magnético de aluminio de 1 m de largo (para medidas menores a 1 m de largo, consulte con su vendedor). **Instalación sobrepuesta o suspendida.** Acabado color negro. Apto para instalación ON-OFF.

Accesorios incluidos:



x2 ATMMTFIN
Tapas finales



x2 ATMMAN
Anclajes

Accesorios disponibles:



ATMMTFIN
Tapa final



ATMMSBN
Cánope





ATMMEBN
Cánope



ATMMSUSP
Suspensiones



ATMMAN
Anclaje

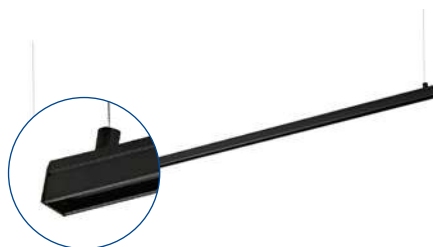

Luminarios MAGNETO MINI para riel.

Índice de protección IP20. IRC >90. 24 Vdc. Sin atenuación. 50 000 hrs. de vida útil.

MAGNETO MINI tracklights.

IP rating: indoor use IP20. CRI >90. 24 Vdc. Non dimmable. 50 000 hrs LED life.

ATM40683N20

Luminario tipo downlight de 6 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Downlight type luminaire with 6 diffusers. Made of black finished aluminum.

Potencia: **6 W**
Flujo luminoso: **331 Lm**
Ángulo de apertura: **30°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM41283N20

Luminario tipo downlight con de 12 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Downlight type luminaire with 12 diffusers. Made of black finished aluminum.


Potencia: **12 W**
Flujo luminoso: **577 Lm**
Ángulo de apertura: **30°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM91283N20

Luminario tipo downlight dirigible de 6 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Adjustable downlight type luminaire with 6 diffusers. Made of black finished aluminum.

Potencia: **6 W**
Flujo luminoso: **331 Lm**
Ángulo de apertura: **30°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM91283N21

Luminario tipo downlight dirigible de 12 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Adjustable downlight type luminaire with 12 diffusers. Made of black finished aluminum.

Potencia: **12 W**
Flujo luminoso: **577 Lm**
Ángulo de apertura: **30°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM4121103N20

Luminario tipo lineal. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire. Made of black finished aluminum.

Potencia: **5 W**
Flujo luminoso: **158 Lm**
Ángulo de apertura: **120°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM4181103N20

Luminario tipo lineal. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire. Made of black finished aluminum.

Potencia: **10 W**
Flujo luminoso: **302 Lm**
Ángulo de apertura: **120°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM4241103N20

Luminario tipo lineal. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **15 W**
Flujo luminoso: **424 Lm**
Ángulo de apertura: **120°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM97243N20

Luminario tipo proyector. Fabricado en aluminio acabado negro.
Projector type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **3 W**
Flujo luminoso: **150 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM912243N20

Luminario tipo proyector. Fabricado en aluminio acabado negro.
Projector type luminaire. Made of black finished aluminum.

Potencia: **5 W**
Flujo luminoso: **399 Lm**
Ángulo de apertura: **30°**
TCC disponibles: **3 000 K**
Accesorio opcional: Reflector con apertura de 15° **AA1595**.



ATM4121103N21

Luminario tipo lineal de 12 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire with 12 diffusers. Made of black finished aluminum.


Potencia: **6 W**
Flujo luminoso: **259 Lm**
Ángulo de apertura: **90°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM261103N22

Luminario tipo esfera. Fabricado en aluminio acabado negro.
Sphere type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **3 W**
Flujo luminoso: **145 Lm**
Ángulo de apertura: **150°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATMN27243N21

Luminario tipo spot. Fabricado en aluminio y disponible en acabado negro o en rosa oro.
Spot type luminaire. Made of aluminum and available in black or rose gold finish.


Potencia: **3 W**
Flujo luminoso: **104 Lm**
Ángulo de apertura: **30°**
TCC disponibles: **3 000 K**



ATM261103N20

Luminario tipo decorativa de suspender. Fabricado en aluminio acabado negro con rosa oro.
Decorative suspension type luminaire. Made of black finished aluminum with rose gold.

Potencia: **3 W**
Flujo luminoso: **94 Lm**
Ángulo de apertura: **20°**
TCC disponibles: **3 000 K**




ATMN27243N20

Luminario tipo proyector suspendido. Fabricado en aluminio acabado negro con rosa oro.
Suspended projector type luminaire. Made of black finished aluminum with rose gold.


Potencia:
Flujo luminoso:
Ángulo de apertura:
TCC disponibles:

3 W
150 Lm
24°
3 000 K




ATMMSBN

Cánope sobrepuesto. Acabado color negro.




ATMMSIN

Esquinero interno sobrepuesto o suspendido. Acabado color negro. Incluye conectores mecánicos.




ATMMEBN

Cánope semiempotrado. Acabado color negro.




ATMMCON

Conector inicial. Acabado color negro.




ATMMREN

Esquinero recto empotrado con ceja. Acabado color negro. Incluye conectores mecánicos.




ATMMCLN

Conector eléctrico lineal RIEL a RIEL. Acabado color negro. Incluye conectores mecánicos.




ATMMRIN

Esquinero interno empotrado con ceja. Acabado color negro. Incluye conectores mecánicos.




ATMMCCN

Conector eléctrico flexible de esquina RIEL a RIEL. Acabado color negro.



ATMMSEN

Esquinero recto sobrepuesto o suspendido. Acabado color negro. Incluye conectores mecánicos.



DRIVERS COMPATIBLES

ADVU 0024V 050W CND P 00

Potencia:	50 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	2084 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, plástico, IP 45
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.90
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	95%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ATMD6024

Potencia:	60 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	2500 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, plástico, IP 67
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.98
Protección de sobrecarga:	SI
Eficiencia:	95%
THD:	≤15%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



DRIVERS COMPATIBLES

ADVU 0024V 100W CND P 00

Potencia:	100 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	4160 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, plástico, IP 45
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.90
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	95%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ATMD10024

Potencia:	100 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	4200 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, plástico, IP 67
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.98
Protección de sobrecarga:	SI
Eficiencia:	95%
THD:	≤15%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ATMD15024

Potencia:	150 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	5000 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, metal, IP 67
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.98
Protección de sobrecarga:	SI
Eficiencia:	95%
THD:	≤15%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ADVU 0024V 150W CND M 00

Potencia:	150 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	6250 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, metal, IP 65
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.90
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	95%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ADVU 0024V 200W CND M 00

Potencia:	200 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	8330 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, metal, IP 65
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.90
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	95%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C




ADVU 0024V 350W CND M 00

Potencia:	350 W
Voltaje de salida:	24 Vcd
Corriente máx. de salida:	14583 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, metal, IP 65
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.90
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	95%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C




CROQUIS DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

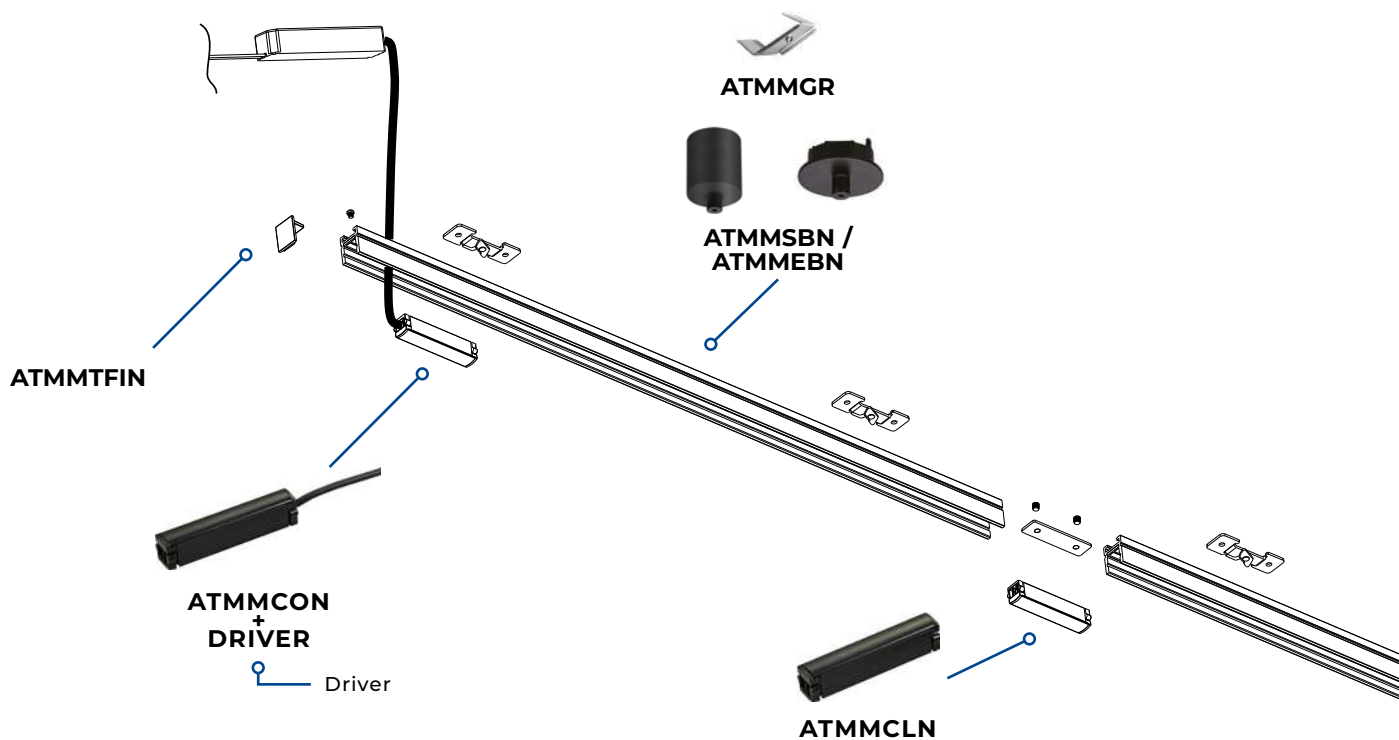


NOTA:

El conector lineal RIEL a RIEL **ATMMCLN** incluye: Conectores mecánicos.

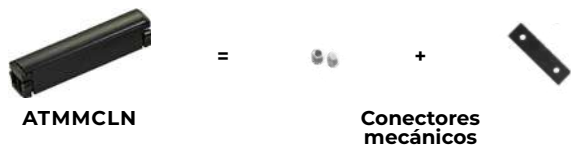


El conector en L RIEL a RIEL **ATMMRIN / ATMMSIN** incluye: Conectores mecánicos.

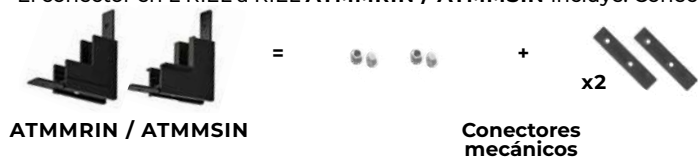

El conector en L RIEL a RIEL **ATMMREN / ATMMSIN** incluye: Conectores mecánicos.



MAGNETO MINI

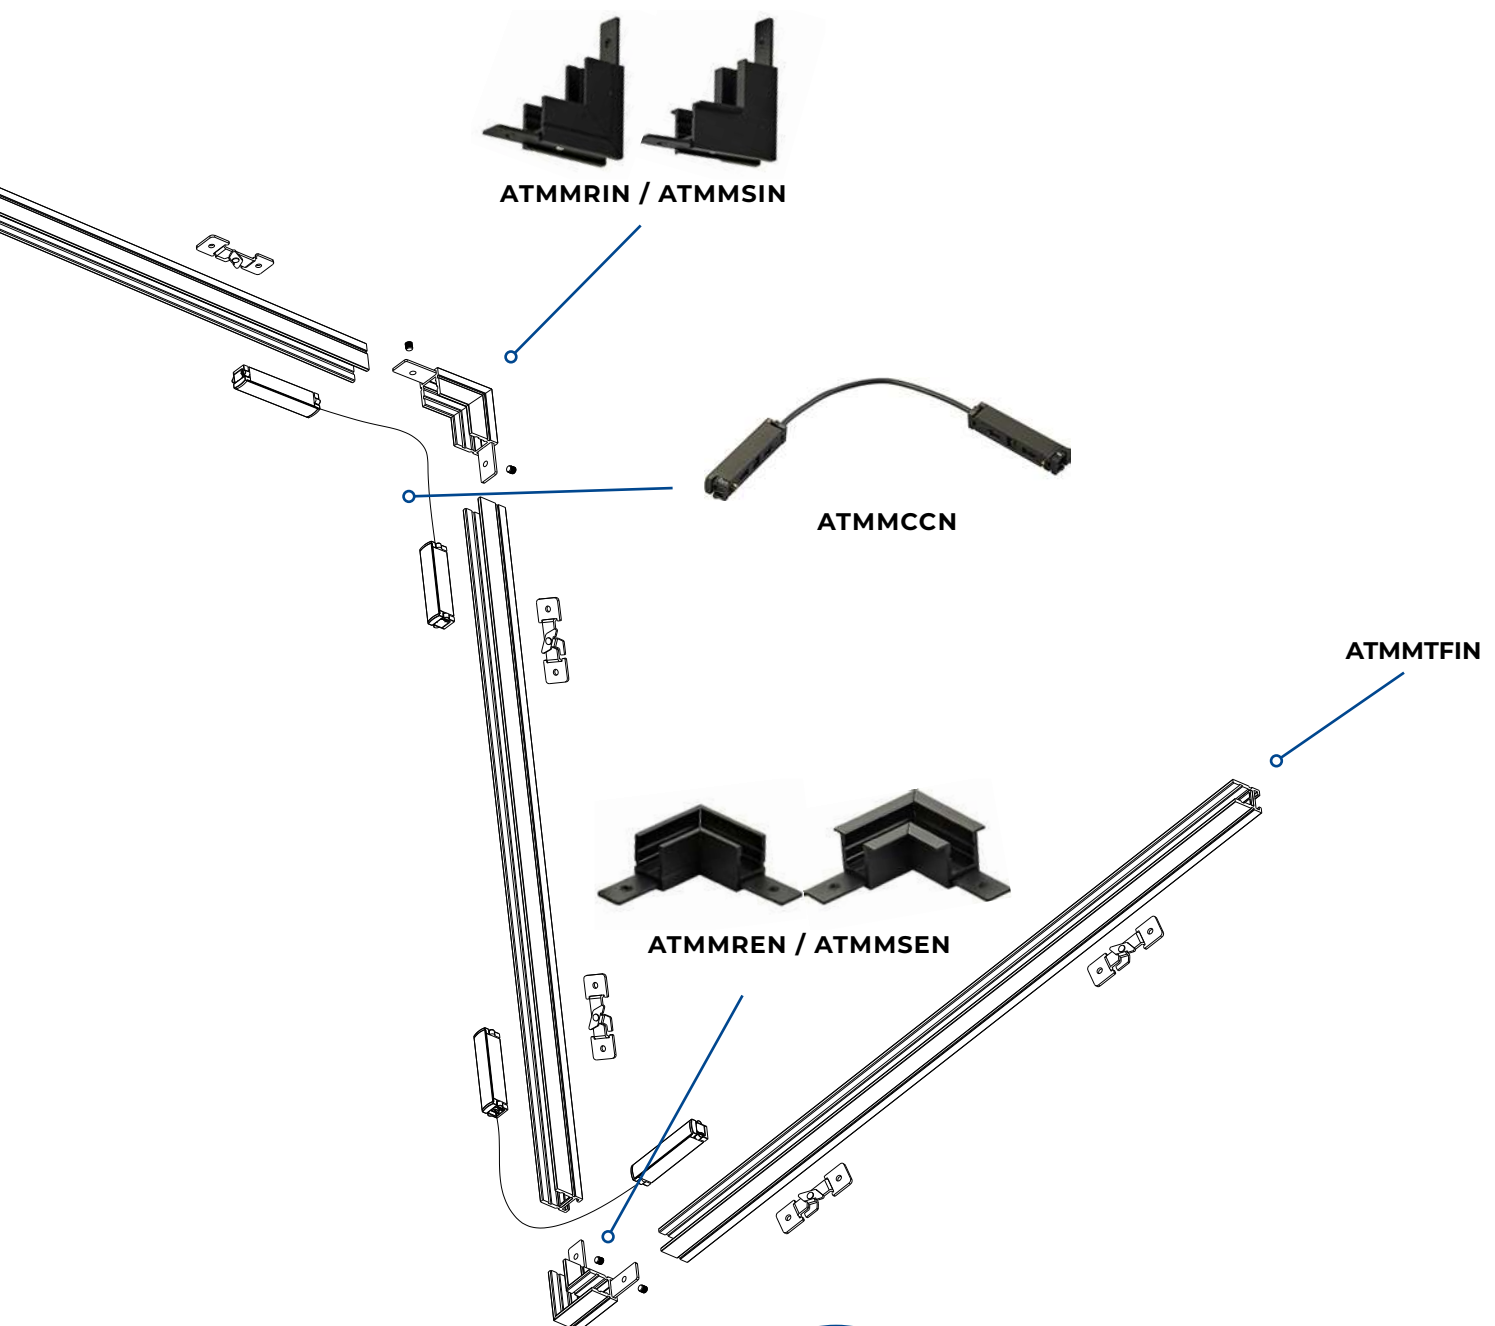



MAGNETO SLIM



Sistema de iluminación conformado por una estructura lineal de carril magnético modulada, permitiendo su instalación **empotrada, sobrepuesta o suspendida**. Cuenta con diferentes módulos de iluminación ambiental, decorativa y acento.

MAGNETO SLIM es un sistema que funciona a bajo voltaje **48 VDC**, funciona con driver ON/OFF y tiene opción de ser atenuable conectando los dos cables (0-10V+ y 0-10V-) del "ARM9" al controlador 0-10V.

Lighting system made up of a linear modulated magnetic rail structure, allowing its **recessed, superimposed or suspended** installation. It has different ambient, decorative and accent lighting modules.

MAGNETO SLIM is a system that operates at low voltage **48 VDC**, works with an ON/OFF driver and has the option of being dimmable by connecting the two cables (0-10V+ and 0-10V-) from the "ARM9" to the 0-10V controller.

ARM1

Perfil magnético de aluminio de 2 m de largo. **Instalación empotrable**. Acabado color negro. Apto para instalación ON-OFF y atenuable 0-10V.

Accesorios incluidos:



Accesorios disponibles:



ARM2

Perfil magnético de aluminio de 2 m de largo. **Instalación sobrepuesta o suspendida**. Acabado color negro. Apto para instalación ON-OFF y atenuable 0-10V.

Accesorios incluidos:



Accesorios disponibles:



Luminarios MAGNETO SLIM para riel.

Índice de protección IP20. IRC >90. 48 Vdc. Atenuación disponible 0-10V. 50 000 hrs. de vida útil.


MAGNETO SLIM tracklights.

IP rating: indoor use IP20. CRI >90. 48 Vdc. Dimmable with 0-10V protocol. 50 000 hrs LED life.

AIR130N01 / AIR140N01

Luminario tipo downlight de 6 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Downlight type luminaire with 6 diffusers. Made of black finished aluminum.

Potencia: **9 W**
Flujo luminoso: **585 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR230N01 / AIR240N01

Luminario tipo downlight con de 12 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Downlight type luminaire with 12 diffusers. Made of black finished aluminum.


Potencia: **18 W**
Flujo luminoso: **1233 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR330N01 / AIR340N01

Luminario tipo downlight dirigible de 6 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Adjustable downlight type luminaire with 6 diffusers. Made of black finished aluminum.

Potencia: **9 W**
Flujo luminoso: **585 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR330N02 / AIR340N02

Luminario tipo downlight dirigible de 12 difusores. Fabricado en aluminio acabado negro.
Adjustable downlight type luminaire with 12 diffusers. Made of black finished aluminum.


Potencia: **18 W**
Flujo luminoso: **1233 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR430N01 / AIR440N01

Luminario tipo lineal. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire. Made of black finished aluminum.

Potencia: **9 W**
Flujo luminoso: **425 Lm**
Ángulo de apertura: **110°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR530N01 / AIR540N01

Luminario tipo lineal. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire. Made of black finished aluminum.

Potencia: **15 W**
Flujo luminoso: **708 Lm**
Ángulo de apertura: **110°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR630N01 / AIR640N01

Luminario tipo lineal. Fabricado en aluminio acabado negro.
Linear type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **25 W**
Flujo luminoso: **1180 Lm**
Ángulo de apertura: **110°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR730N01 / AIR740N01

Luminario tipo spot. Fabricado en aluminio acabado negro.
Spot type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **7 W**
Flujo luminoso: **644 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**

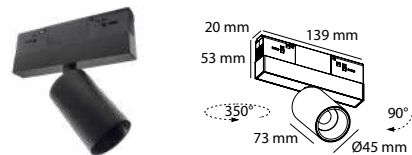

AIR830N01 / AIR840N01

Luminario tipo spot. Fabricado en aluminio acabado negro.
Spot type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **12 W**
Flujo luminoso: **695 Lm**
Ángulo de apertura: **24°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**

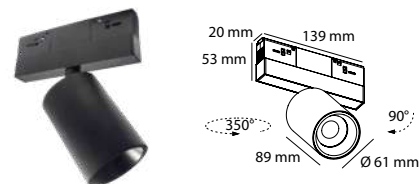

AIR730N02 / AIR740N02

Luminario tipo spot. Fabricado en aluminio acabado negro.
Spot type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **9 W**
Flujo luminoso: **443 Lm**
Ángulo de apertura: **8°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**

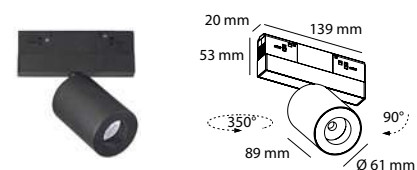

AIR830N02 / AIR840N02

Luminario tipo spot con difusor de panel antideslumbrante. Fabricado en aluminio acabado negro / Spot type luminaire with anti-glare panel diffuser. Made of black finished aluminum.

Potencia: **25 W**
Flujo luminoso: **1160 Lm**
Ángulo de apertura: **35°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**

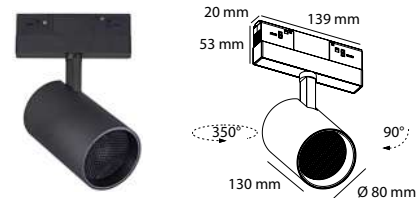

AIR730N03 / AIR740N03 / AIR730R03 / AIR740R03

Luminario tipo spot. Fabricado en aluminio y disponible en acabado negro (N03) o en rosa oro (R03) / Spot type luminaire. Made of aluminum and available in black (N03) or rose gold (R03) finish.


Potencia: **12 W**
Flujo luminoso: **847 Lm**
Ángulo de apertura: **35°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR830N03 / AIR840N03 / AIR830R03 / AIR840R03

Luminario tipo spot. Fabricado en aluminio y disponible en acabado negro (N03) o en rosa oro (R03) / Spot type luminaire. Made of aluminum and available in black (N03) or rose gold (R03) finish.


Potencia: **18 W**
Flujo luminoso: **1443 Lm**
Ángulo de apertura: **35°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**

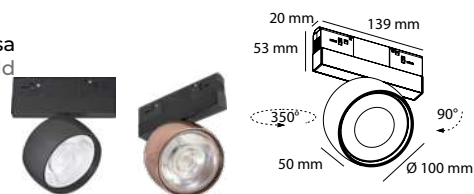

AIR730N04 / AIR740N04

Luminario tipo spot zoom con ángulo de apertura ajustable. Fabricado en aluminio acabado negro / Spot zoom luminaire with adjustable opening angle. Made of black finished aluminum.


Potencia: **12 W**
Flujo luminoso: **721 Lm**
Ángulo de apertura: **15-60°**
TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**

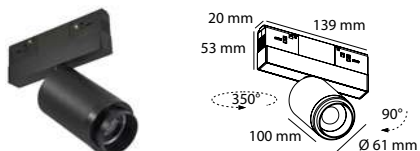

AIR830N04 / AIR840N04

Luminario tipo spot zoom con ángulo de apertura ajustable. Fabricado en aluminio acabado negro / Spot zoom luminaire with adjustable opening angle. Made of black finished aluminum.


Potencia: **18 W**
 Flujo luminoso: **1253 Lm**
 Ángulo de apertura: **15-60°**
 TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



AIR830N05 / AIR840N05

Luminario tipo wall washer. Fabricado en aluminio acabado negro. Wall washer type luminaire. Made of black finished aluminum.


Potencia: **18 W**
 Flujo luminoso: **979 Lm**
 Ángulo de apertura: **30x50°**
 TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**



ATM261103N01 / ATM261104N01


Luminario decorativa de suspender. Fabricado en aluminio acabado negro con rosa oro. Decorative suspension luminaire. Made of black finished aluminum with rose gold.

Potencia: **5 W**
 Flujo luminoso: **544 Lm**
 Ángulo de apertura: **20°**
 TCC disponibles: **3 000 K / 4 000 K**




ARM3

Esquina de empotrar. Acabado color negro.




ARM4

Esquina INTERNA de empotrar. Acabado color negro.




ARM5

Esquina EXTERNA de empotrar. Acabado color negro.




ARM6

Esquina de sobreponer / suspender. Acabado color negro.




ARM7

Esquina INTERNA de sobreponer / suspender. Acabado color negro.




ARM8

Esquina EXTERNA de sobreponer / suspender. Acabado color negro.




ARM9

Conector inicial. Acabado color negro.




ARM10

Conector eléctrico lineal RIEL a RIEL. Acabado color negro. Incluye x1 ARM14 y x2 ATMTSRCN.




ARM11

Conector eléctrico flexible de esquina RIEL a RIEL. Acabado color negro. Incluye x2 ARM14 y x4 ATMTSRCN.




ARM12

Tapa ciega. Acabado color negro.




ARM13

Bracket de instalación. Acabado color negro.




ARM14

Conector mecánico superior. Acabado color negro.




ARM15

Tapa final de riel. Acabado color negro.




ARM16

Cánope para suspensión. Acabado color negro. Incluye 1 cánope y 2 suspensiones de acero.



ATMTSRCN

Conector inferior. Acabado color negro.



DRIVERS COMPATIBLES

ARMD6048

Potencia:	60 W
Voltaje de salida:	48 Vcd
Corriente máx. de salida:	1250 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, plástico, IP 67
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.98
Protección de sobrecarga:	SI
Eficiencia:	94%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ADVU 0048V 100W CND M 00

Potencia:	100 W
Voltaje de salida:	48 Vcd
Corriente máx. de salida:	2083 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, metal, IP 65
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.90
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	95%
THD:	≤8%
Temp. de funcionamiento:	-30°C ~ + 45°C



ARMD15048

Potencia:	150 W
Voltaje de salida:	48 Vcd
Corriente máx. de salida:	3125 mA
Voltaje de entrada:	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, aluminio, IP 65
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.95
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	90%
Temp. de funcionamiento:	-25°C ~ + 65°C



FA20048

Potencia:	200 W
Voltaje de salida:	48 Vcd
Corriente máx. de salida:	4160 mA
Voltaje de entrada:	100-240 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, aluminio, IP 20
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.95
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	90%
Temp. de funcionamiento:	-25°C ~ + 70°C




FA35048

Potencia:	350 W
Voltaje de salida:	48 Vcd
Corriente máx. de salida:	7290 mA
Voltaje de entrada:	100-240 Vca, 50-60 Hz
Carcasa:	Clase térmica 2, aluminio, IP 20
Atenuación:	No, ON/OFF
Factor de potencia:	0.95
Protección de sobrecarga:	SI (modo HIPO)
Eficiencia:	90%
Temp. de funcionamiento:	-25°C ~ + 70°C



CROQUIS DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

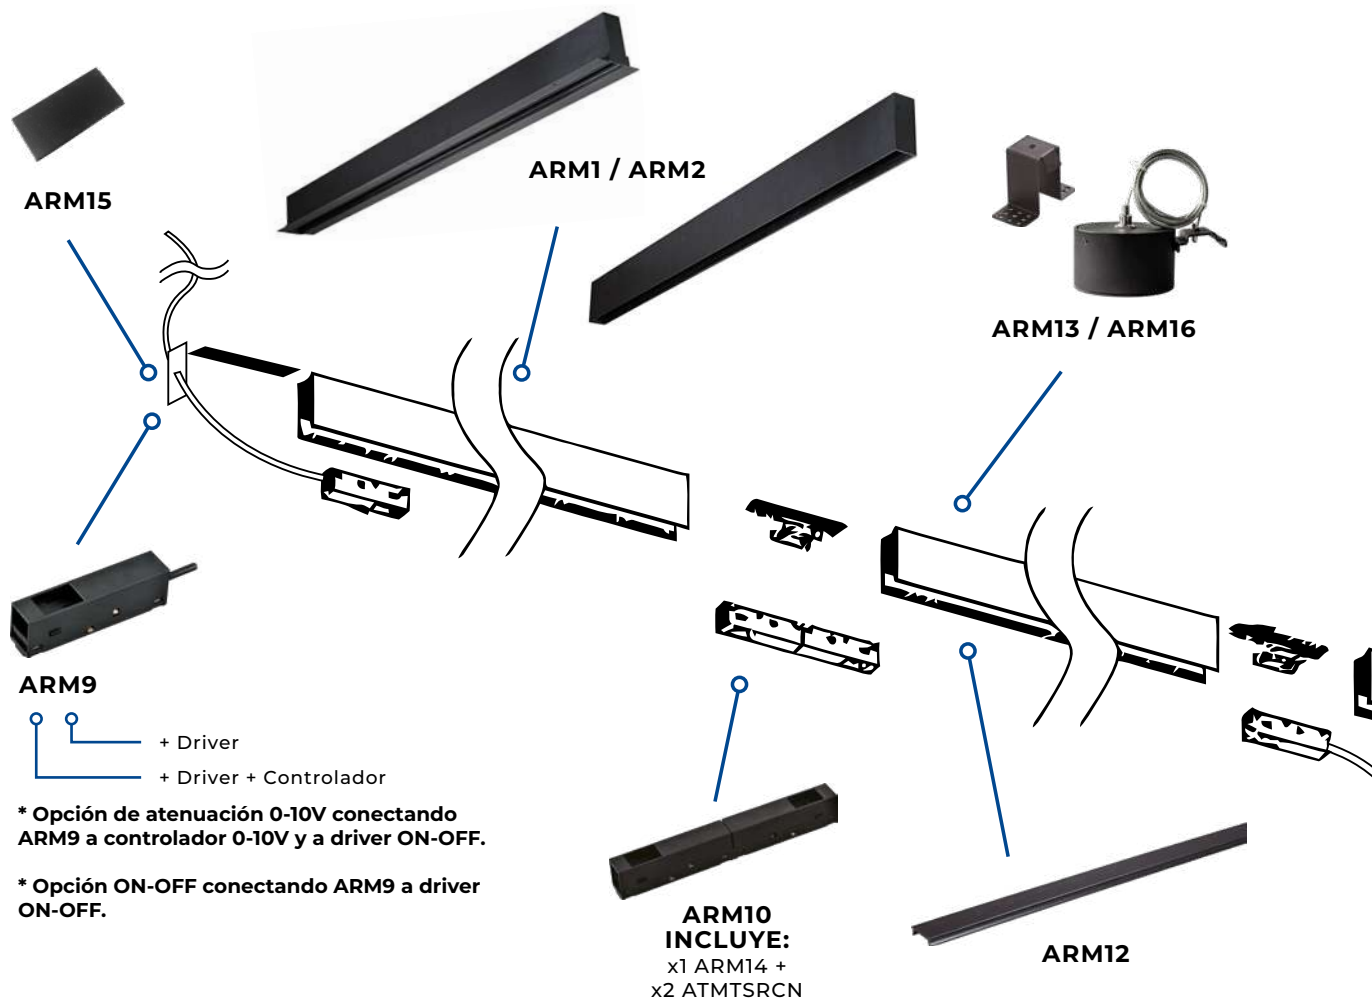

NOTA:


El conector lineal RIEL a RIEL **ARM10** incluye:
x1 conector mecánico superior **ARM14**
x2 conectores mecánicos inferiores **ATMTSRCN**



El conector flexible de esquina RIEL a RIEL **ARM11** incluye:
x2 conectores mecánicos superiores **ARM14**
x4 conectores mecánicos inferiores **ATMTSRCN**



MAGNETO SLIM

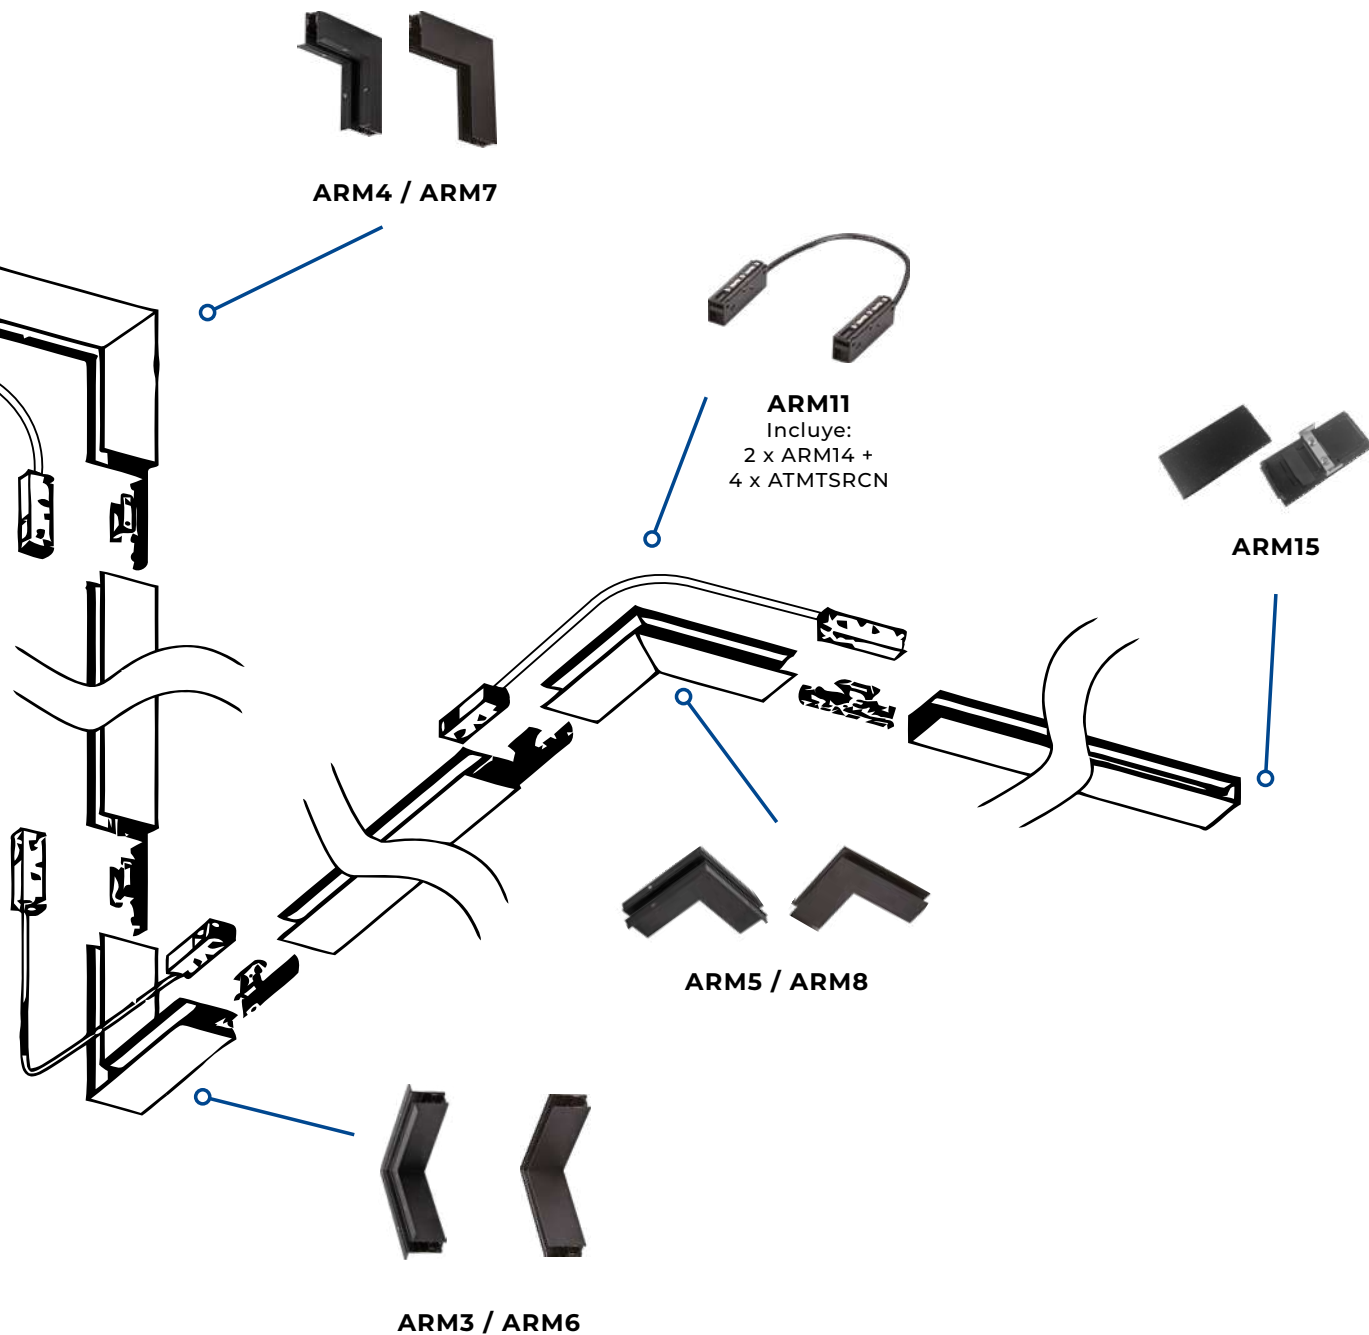

MASS


Módulo LED compatible para instalar en marco de aluminio.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB EPISTAR**. Acabado en color gris. Aperturas disponibles tipo puntual (15°) y medias (24° / 40° / 60°). **Índice de protección IP20. IRC >80.** Potencia de 7 / 11 / 15 W. **Atenuaciones disponibles 0-10V y TRIAC.** Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Marcos MASS MASS frames


Compatible LED module to be installed in an aluminum frame.
Made in die casting aluminum with **LED COB EPISTAR** technology. Gray finish available. Available beams: spot 15° and narrow flood (24° / 40° / 60°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80.** Power available 7 / 11 / 15 W. **Dimmable with 0-10V and TRIAC protocols. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



7 / 11 W




60 mm




55 mm

50 mm

15 W



65 mm



70 mm

50 mm

ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



GRIS / GRAY

ÓPTICAS DISPONIBLES / AVAILABLE BEAMS



15°



24°



40°



60°

PUNTUAL / SPOT

MEDIA / NARROW FLOOD

Configurador de producto MASS 7-15 W / Product configurator 7-15 W MASS


MLA		7		3				+		
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		+	ACCESORIO	
MASS	MLA	7	7 W	3	3 000 K	ON/OFF				40°
		11	11 W	4	4 000 K	O	0-10V	AAMLA15	15°	
		15	15 W			C	TRIAC	AAMLA24	24°	
								AAMLA60	60°	

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
MLA7	822	Lm	904	Lm
MLA11	1413	Lm	1273	Lm
MLA15	1700	Lm	1840	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

MLA73 MASS 7 W 3 000 K ON-OFF gris con óptica 40°.
MLA1540+AAMLA15 MASS 15 W 4 000 K 0-10V gris con óptica 15°.

* Los marcos de aluminio AMLA son compatibles con el módulo LED MASS y/o con una lámpara GU10 colocando el accesorio "socket" correspondiente (el módulo MASS y la lámpara no están incluidas).
* The AMLA aluminum frames are compatible with the MASS LED module and/or with a GU10 lamp by placing the corresponding "socket" accessory (the MASS module and the lamp are not included).

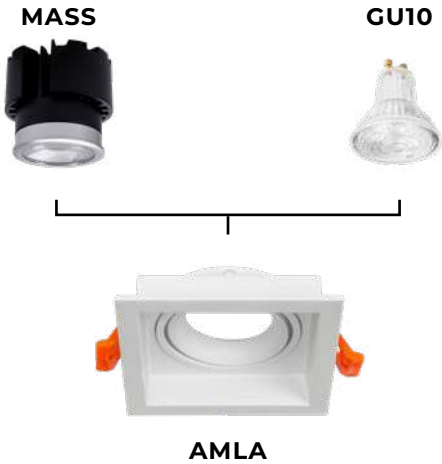


AMLA114

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte cuadrado de 84 mm² en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.


Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 84 mm² square cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

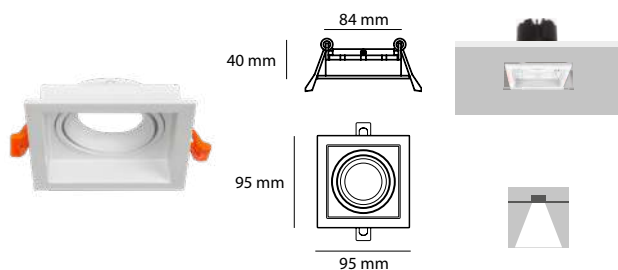**AMLA115**

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 83 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.


Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 83 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

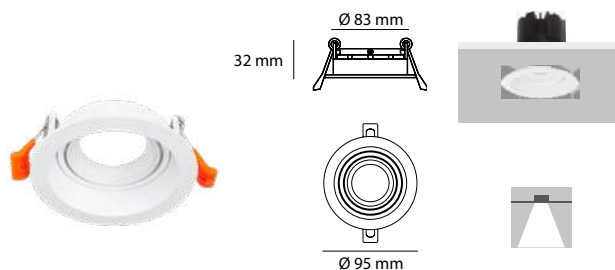**AMLA117**

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 90 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.


Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 90 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

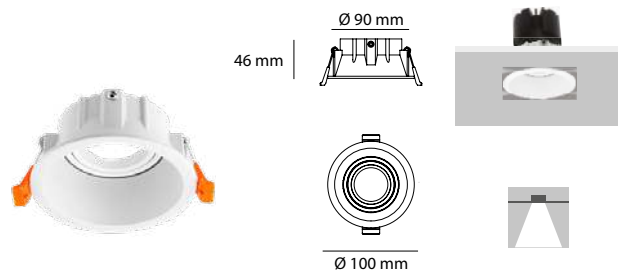**AMLA120**

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte cuadrado de 94 mm² en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.


Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 94 mm² square cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

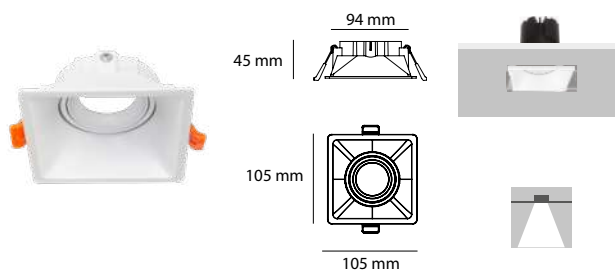**AMLA124**

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 83 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 83 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

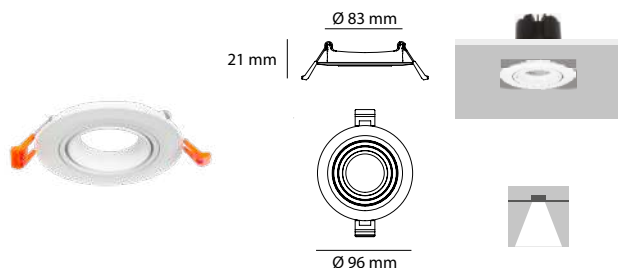
**AMLA203B**

Blanco

NUEVO

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco con interior cromo. **Orientable 20°**. Corte circular de 60 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish with chrome interior. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 60 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

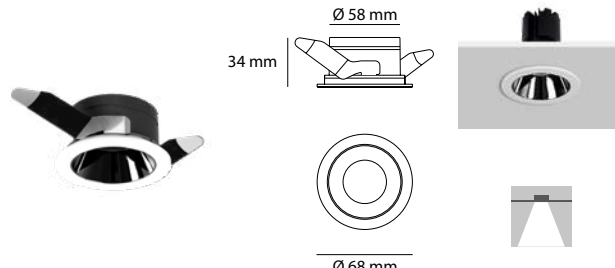


AMLA130

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 70 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 70 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

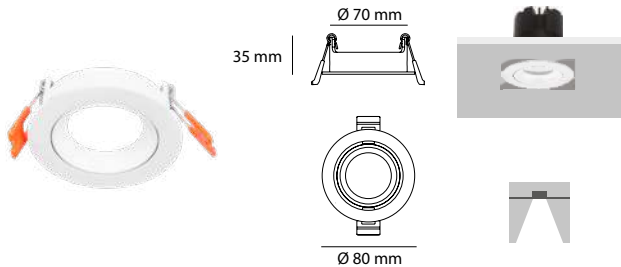


AMLA131

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco con interior cromo. **Orientable 20°**. Corte circular de 73 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White with chrome interior finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 73 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

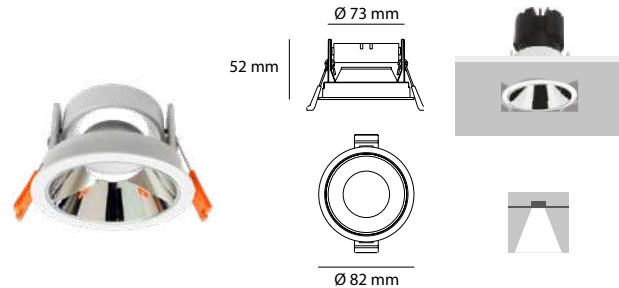


AMLA133

Blanco

Marco MASS **premium** wall washer. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 70 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium wall washer MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 70 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

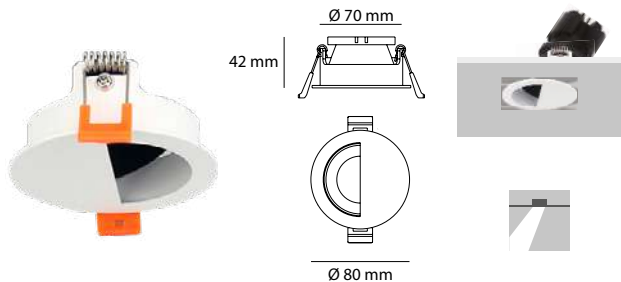


AMLA134

Blanco

Marco MASS **premium** wall washer. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 70 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium wall washer MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 70 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

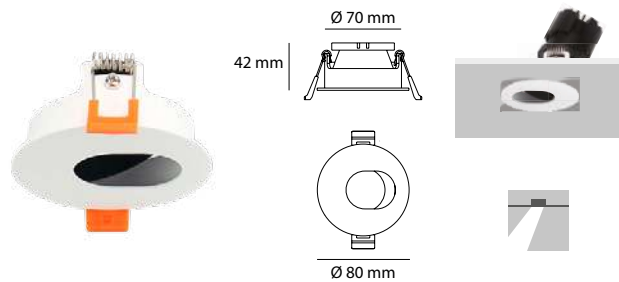


AMLA135

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 70 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 70 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

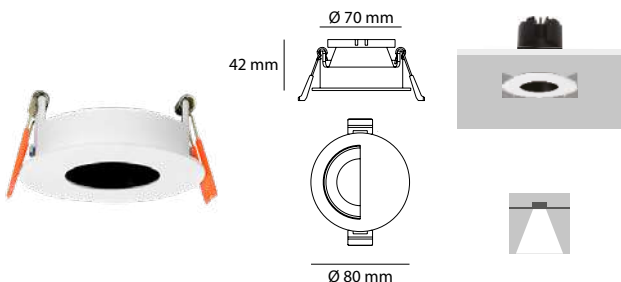


AMLA139

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte cuadrado de 80 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 80 mm² square cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

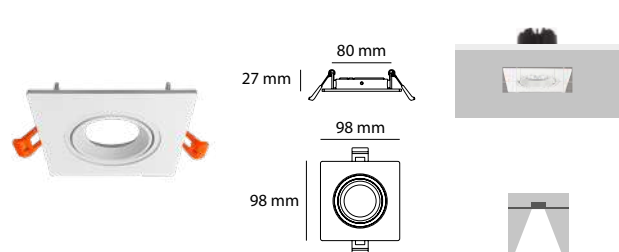


AMLA145

Blanco

Marco MASS **premium**. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en color blanco. **Orientable 20°**. Corte circular de 78 mm en plafón. No incluye socket con base GU10, se vende por separado.

Premium MASS frame. Body made of cast aluminum. White finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 78 mm circular cut in ceiling. Does not include socket with GU10 base, sold separately.

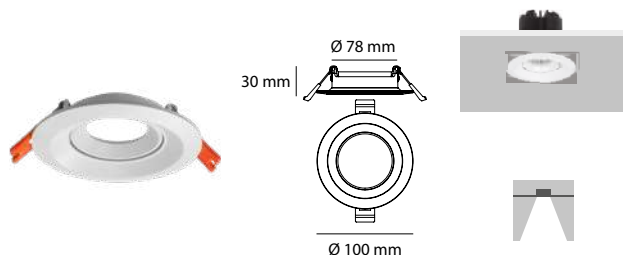**AMLA603B**

Blanco


AMLA603N

Negro

Marco MASS.

Cuerpo fabricado en policarbonato. Acabados disponibles en color blanco o negro. Corte circular de 70 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of polycarbonate. White or black finish available. 70 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

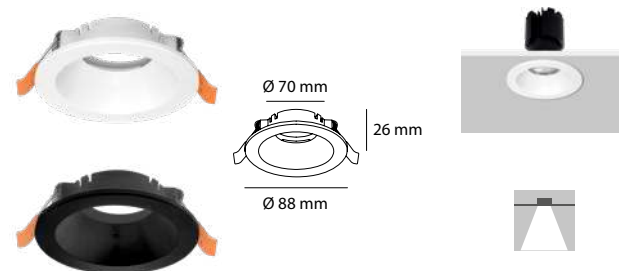**AMLA608B**

Blanco


AMLA608N

Negro

Marco MASS.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 20°**. Corte circular de 71 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 71 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

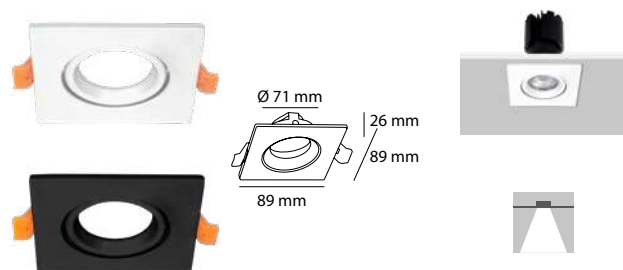**AMLA608RB**

Blanco


AMLA608RN

Negro

Marco MASS.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 20°**. Corte circular de 70 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 70 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

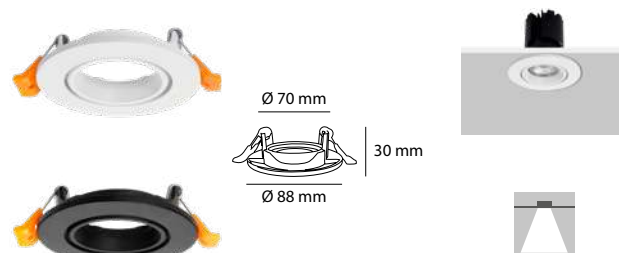**AMLA609B**

Blanco


AMLA609N

Negro

Marco MASS.

Cuerpo fabricado en policarbonato. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 20°**. Corte circular de 88 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of polycarbonate. White or black finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 88 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

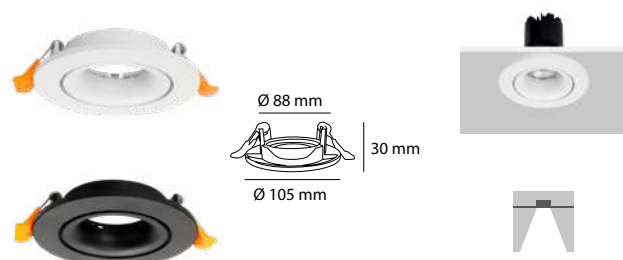**AMLA610B**

Blanco


AMLA610N

Negro

Marco MASS.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. Corte circular de 72 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. 72 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

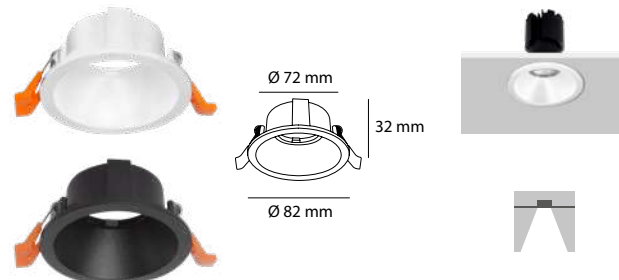

AMLA611B


Blanco

AMLA611N

Negro

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 20°**. Corte cuadrado de 91 mm² en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 91 mm² square cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

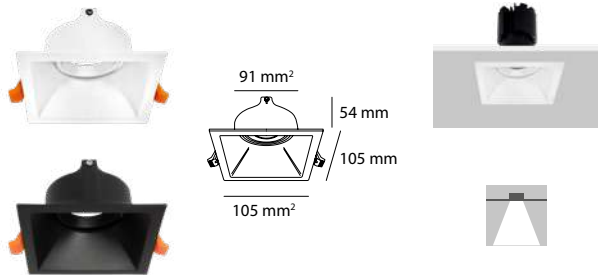**AMLA6112B**


Blanco

AMLA6112N

Negro

Marco doble MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 20°**. Corte de 185 x 94 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

Double MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 185 x 94 mm cut in ceiling. Includes sockets with GU10 base.

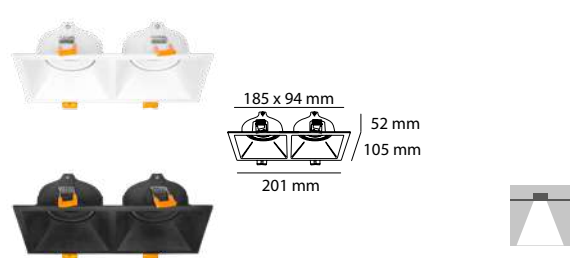**AMLA612B**


Blanco

AMLA612N

Negro

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. Corte circular de 66 mm en plafón. Incluye socket con base GU10. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. 66 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

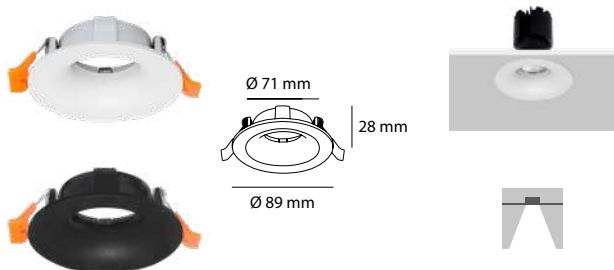**AMLA813B**


Blanco

AMLA813N

Negro

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. Corte circular de 72 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. 72 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

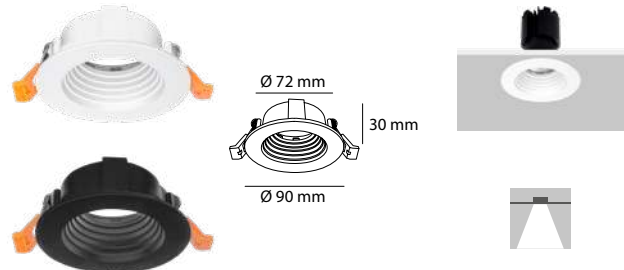**AMLA819B**

Blanco interior cobre


NUEVO**AMLA819N**

Negro interior cobre

NUEVO

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado disponible en color blanco interior cobre o negro interior cobre. Corte circular de 70 mm en plafón. No compatible con módulo LED MASS, únicamente para GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. White with copper interior or black with copper interior finish available. 70 mm circular cut in ceiling. Not compatible with MASS LED module, only for GU10.

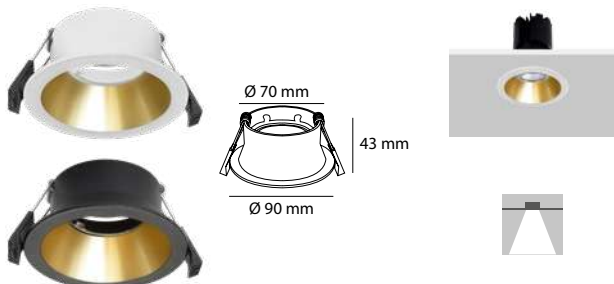**AMLA902B**


Blanco

AMLA902N

Negro

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. Corte circular de 93 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.


MASS frame. Body made of cast aluminum. White or black finish available. 93 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

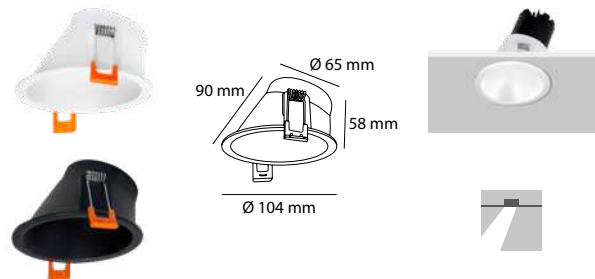

AMLA907BN Blanco interior negro

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y policarbonato. Acabado en color blanco interior negro. **Orientable 20°**. Corte cuadrado de 93 mm² en plafón. Incluye socket con base GU10.


MASS frame. Body made of cast aluminum and polycarbonate. White with black interior finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 93 mm² square cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

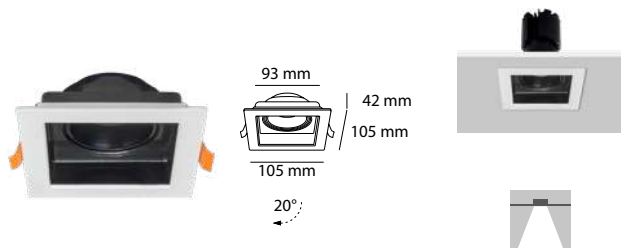

AMLA9072N Blanco interior negro

Marco doble MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y policarbonato. Acabado en color blanco interior negro. **Orientable 20°**. Corte de 175 x 93 mm en plafón. Incluye sockets con base GU10.

Double MASS frame. Body made of cast aluminum and polycarbonate. White with black interior finish. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 175 x 93 mm cut in ceiling. Includes sockets with GU10 base.

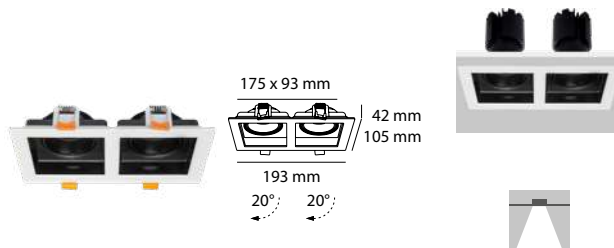


AMLA908B Blanco

AMLA908N Negro

Marco MASS. Cuerpo fabricado en policarbonato. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable 20°**. Corte circular de 75 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.



MASS frame. Body made of polycarbonate. White or black finish available. **Adjustable 20° on the vertical axis**. 75 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

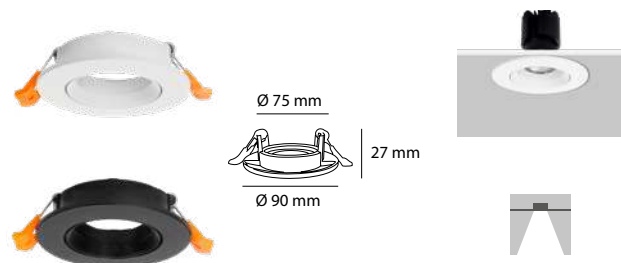

AMLA918N Negro interior cobre **NUEVO**

Marco MASS. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado disponible en color negro interior cobre. Corte circular de 62 mm en plafón. Incluye socket con base GU10.

MASS frame. Body made of cast aluminum. Black with copper interior finish. 62 mm circular cut in ceiling. Includes socket with GU10 base.

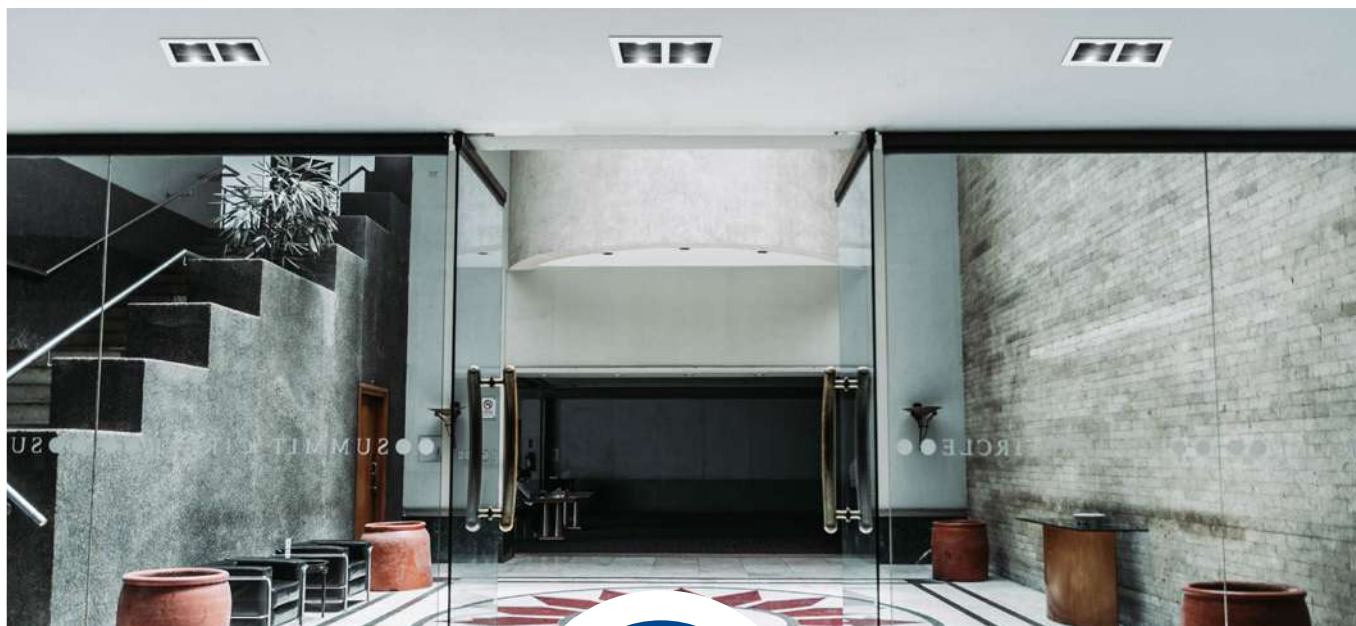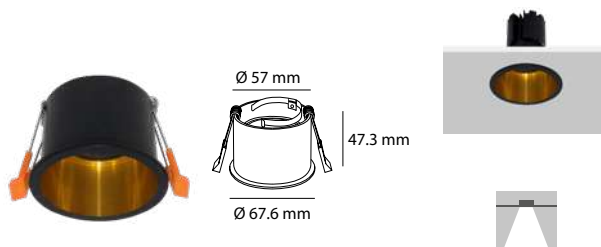




CILINDAR


The Retrofit Collection Interior Indoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. **Índice de protección IP20. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 7 W.**


Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White with black interior or black with black interior finish available. **IP rating: indoor use IP20. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 7 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B01 - BLANCO NEGRO / WHITE BLACK



N01 - NEGRO NEGRO / BLACK BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto CILINDAR 7 W máx. / Product configurator 7 W max. CILINDAR

AIT		2630		B01	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
CILINDAR	AIT	2630	7 W máx. *	B01	BLANCO INTERIOR NEGRO
				N01	NEGRO INTERIOR NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2630B01 CILINDAR 7 W máx. blanco interior negro.
AIT2630N01 CILINDAR 7 W máx. negro interior negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.






CORA

The Retrofit Collection Indoor Indoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 13 W.**


Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black interior finish available. **IP rating: indoor use IP20. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 13 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B02 - BLANCO
/ WHITE



N02 - NEGRO
/ BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto CORA 13 W máx. / Product configurator 13 W max. CORA


AIT		2830		B01	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
CORA	AIT	2830	13 W máx. *	B02	BLANCO
				N02	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2830B02 CORA 13 W máx. blanco.
AIT2830N02 CORA 13 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.



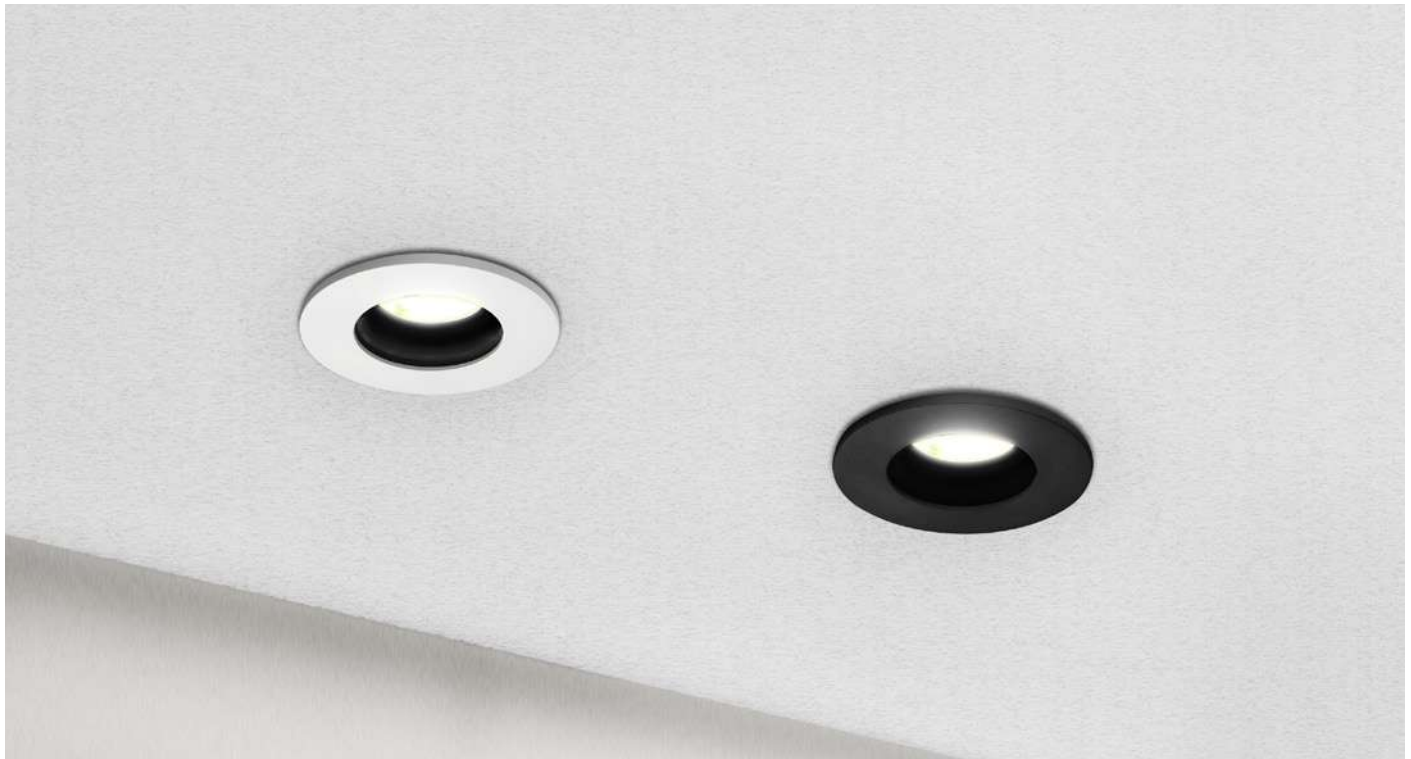


DOCCIA

Luminario retrofit de empotrar en techo. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. **Ideal para ducha.** Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. **Índice de protección IP55. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 7 W.**

The Retrofit Collection Indoor Indoor

Recessed retrofit downlight suitable for ceiling installation. Made in die casting aluminum. **Ideal for shower.** White with black interior or black with black interior finish available. **IP rating: indoor use IP55. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 7 W.**

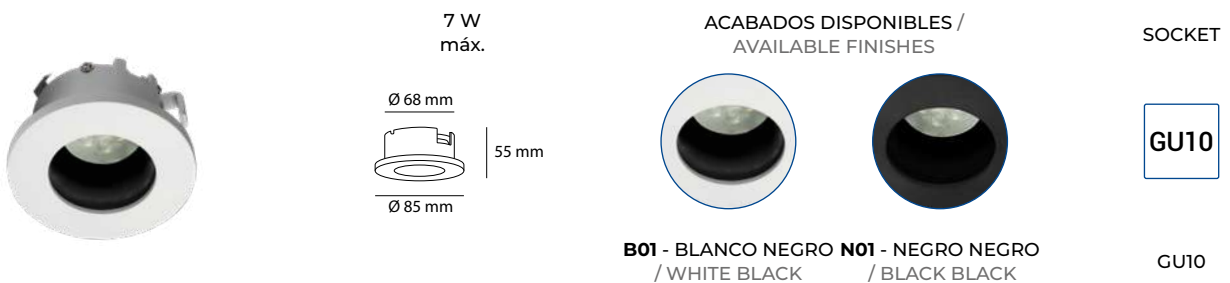

Configurador de producto DOCCIA 7 W máx. / Product configurator 7 W max. DOCCIA

AIT		2830		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
DOCCIA	AIT	2830	7 W máx. *	B01	BLANCO INTERIOR NEGRO
				N01	NEGRO INTERIOR NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2830B01 DOCCIA 7 W máx. blanco.
AIT2830N01 DOCCIA 7 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.





ENKEL


The Retrofit Collection Indoor

Luminario proyector retrofit para riel.


Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Compatible con carril monofásico. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. **Índice de protección IP20. Dirigible 350° y orientable 90°.** Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 7 W.

Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.

Made in die casting aluminum. 1-phase rail compatible. White with black interior or black with black interior finish available. **IP rating: indoor use IP20. Adjustable 350° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis.** It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 7 W.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO NEGRO
/ WHITE BLACK



N - NEGRO NEGRO
/ BLACK BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto ENKEL 7 W máx. / Product configurator 7 W max. ENKEL

AIR		1830		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
ENKEL	AIR	1830	7 W máx. *	B	BLANCO
				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIR1830B ENKEL 7 W máx. blanco.
AIR1830N ENKEL 7 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.





EYRA


The Retrofit Collection Interior Indoor

Luminario retrofit de empotrar en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Disponible con uno, dos o tres sockets. Acabado en color blanco. **Índice de protección IP20.** **Orientable 90°.** Utiliza lámparas de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.


Recessed retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. One, two or three sockets available. White finish available. **IP rating: indoor use IP20.** **Adjustable 20° on the vertical axis.** It uses GU10 socket lamps with a maximum power of 35 W.



AIT1730B01
35 W máx. SENCILLO



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B02 - BLANCO
/ WHITE


SOCKET




GU10



AIT1830B01
35 W máx. DOBLE



AIT1830B02
35 W máx. TRIPLE






LIAM


The Retrofit Collection Interior Indoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 13 W.**


Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 13 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto CORA 13 W máx. / Product configurator 13 W max. CORA

AIT		2630		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
LIAM	AIT	2630	13 W máx. *	B	BLANCO
				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2630B LIAM 13 W máx. blanco.
AIT2630N LIAM 13 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.






MILA

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Dirigible 359° y orientable 90°.** Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 13 W.

The Retrofit Collection Interior Indoor

Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. Adjustable 359° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis.** It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 13 W.

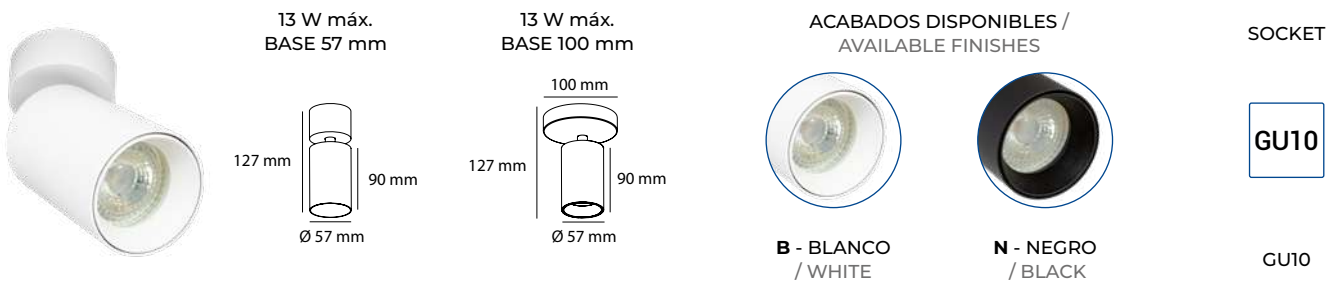

Configurador de producto MILA 13 W máx. / Product configurator 13 W max. MILA

AIT		2530		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA	FORMA	ACABADO	
MILA	AIT	2530 13 W máx. *	BASE 57 MM	B	BLANCO
		2730 14 W máx. *	BASE 100 MM	N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2530B MILA base 57 mm 13 W máx. blanco.
AIT2730N MILA base 100 mm 13 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.






The Retrofit Collection Interior Indoor

TUBULAR

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Dirigible 360° y orientable 90°.** Utiliza lámparas de socket GU10 con potencia máxima de 26 W.

Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. Adjustable 360° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis.** It uses GU10 socket lamps with a maximum power of 26 W.

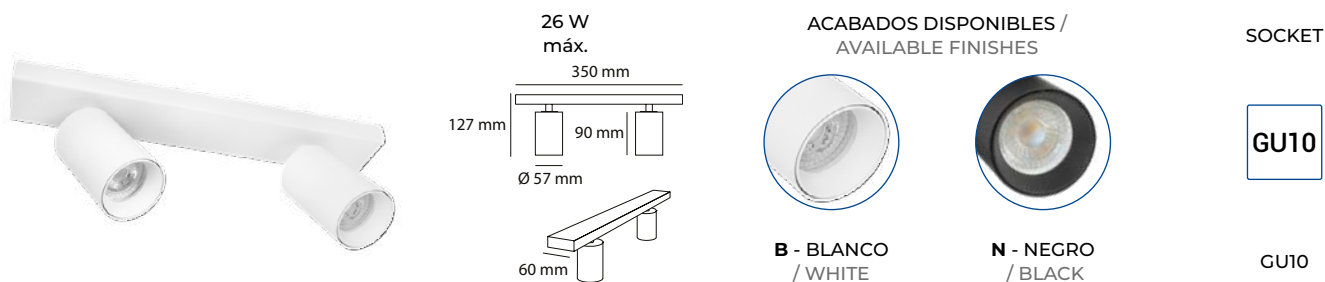

Configurador de producto TUBULAR 26 W máx. / Product configurator 26 W max. TUBULAR

AIT		2930		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
TUBULAR	AIT	2930	26 W máx. *	B	BLANCO
				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2930B TUBULAR 26 W máx. blanco.
AIT2930N TUBULAR 26 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámparas de socket GU10 no incluidas / This luminaire requires GU10 socket lamps not included.






PRACTIC

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado disponible en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Orientable 28°.** Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.

The Retrofit Collection Indoor Indoor

Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. Adjustable 28° on the vertical axis.** It uses GU10 socket lamp with a maximum power of 35 W.

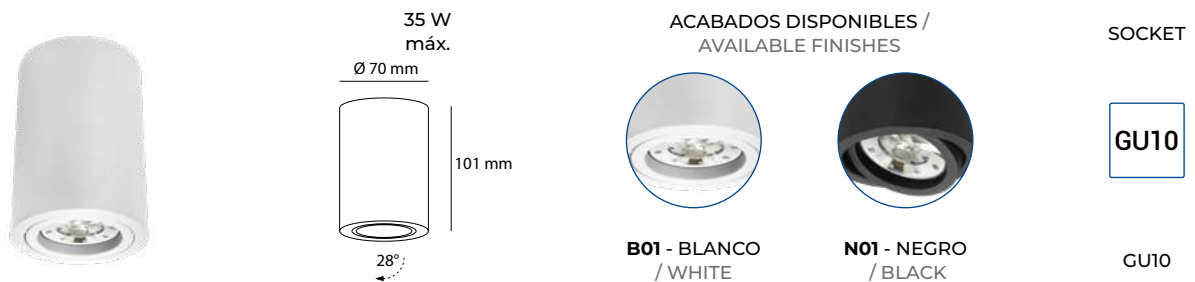

Configurador de producto PRACTIC 35 W máx. / Product configurator 35 W max. PRACTIC

AIT		2130		B01	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
PRACTIC	AIT	2130	35 W máx. *	B01	BLANCO
				N01	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2130B01 PRACTIC 35 W máx. blanco.
AIT2130N01 PRACTIC 35 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.






PRACTIC

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado disponible en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Orientable 28°.**
Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.

The Retrofit Collection Interior Indoor

Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. Adjustable 28° on the vertical axis. It uses GU10 socket lamp with a maximum power of 35 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto PRACTIC 35 W máx. / Product configurator 35 W max. PRACTIC

AIT		2130		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
PRACTIC	AIT	2130	35 W máx. *	B	BLANCO
				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2130B PRACTIC 35 W máx. blanco.
AIT2130N PRACTIC 35 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.






PRACTIC

The Retrofit Collection Interior Indoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado disponible en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. Orientable 28°.**
Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.

Surface retrofit downlight suitable for ceiling installation.
Made in die casting aluminum. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. Adjustable 28° on the vertical axis.**
It uses GU10 socket lamp with a maximum power of 35 W.

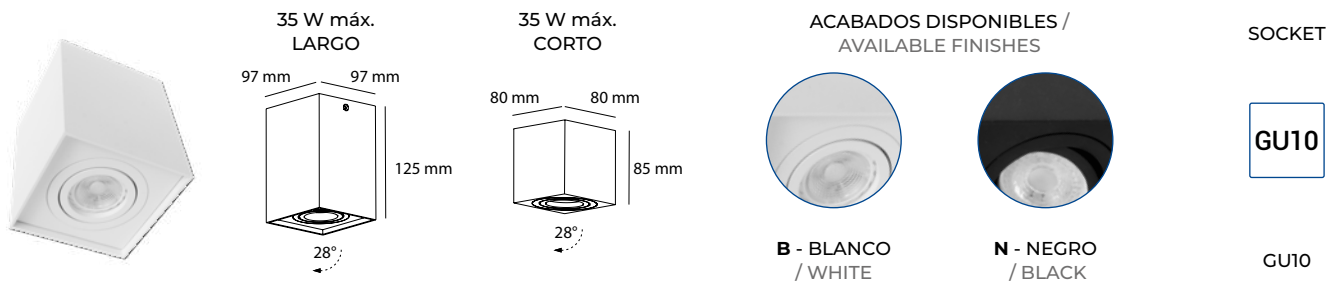

Configurador de producto PRACTIC 35 W máx. / Product configurator 35 W max. PRACTIC

AIT		2230		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA	FORMA	ACABADO	
PRACTIC	AIT	2230 35 W máx. *	LARGO	B	BLANCO
		2430 35 W máx. *	CORTO	N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2230B PRACTIC largo 35 W máx. blanco.
AIT2430N PRACTIC corto 35 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires GU10 socket lamp not included.





BOK


Luminario para lectura de sobreponer en pared.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 180° y orientable 90°**. Apertura tipo media (36°). **Índice de protección IP20**. IRC >80. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Lectura Reading

Wall-mounted reading luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED COB** technology. White or black finish available. **Adjustable 180° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam: narrow flood (36°). **IP rating: indoor use IP20**. CRI >80. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto BOK 3 W / Product configurator 3 W BOK

AIM		9		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
BOK	AIM	9	3 W	214 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM930B BOK 3 W 3 000 K blanco con óptica 36°.
AIM930N BOK 3 W 3 000 K negro con óptica 36°.





MARA


Luminario para lectura de sobreponer en pared.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED CREE y EPISTAR**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 180° y orientable 90°**. Apertura tipo puntual (15°). **Índice de protección IP20**. **IRC >80**. Potencia de 9 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Lectura Reading

Wall-mounted reading luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED CREE** and **EPISTAR** technology. White or black finish available. **Adjustable 180° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam: spot (15°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >80**. Available power 9 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



PUNTUAL /
SPOT


Configurador de producto MARA 9 W / Product configurator 9 W MARA

AIM		12		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
MARA	AIM	12	9 W	203 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1230B MARA 9 W 3 000 K blanco con óptica 15°.
AIM1230N MARA 9 W 3 000 K negro con óptica 15°.



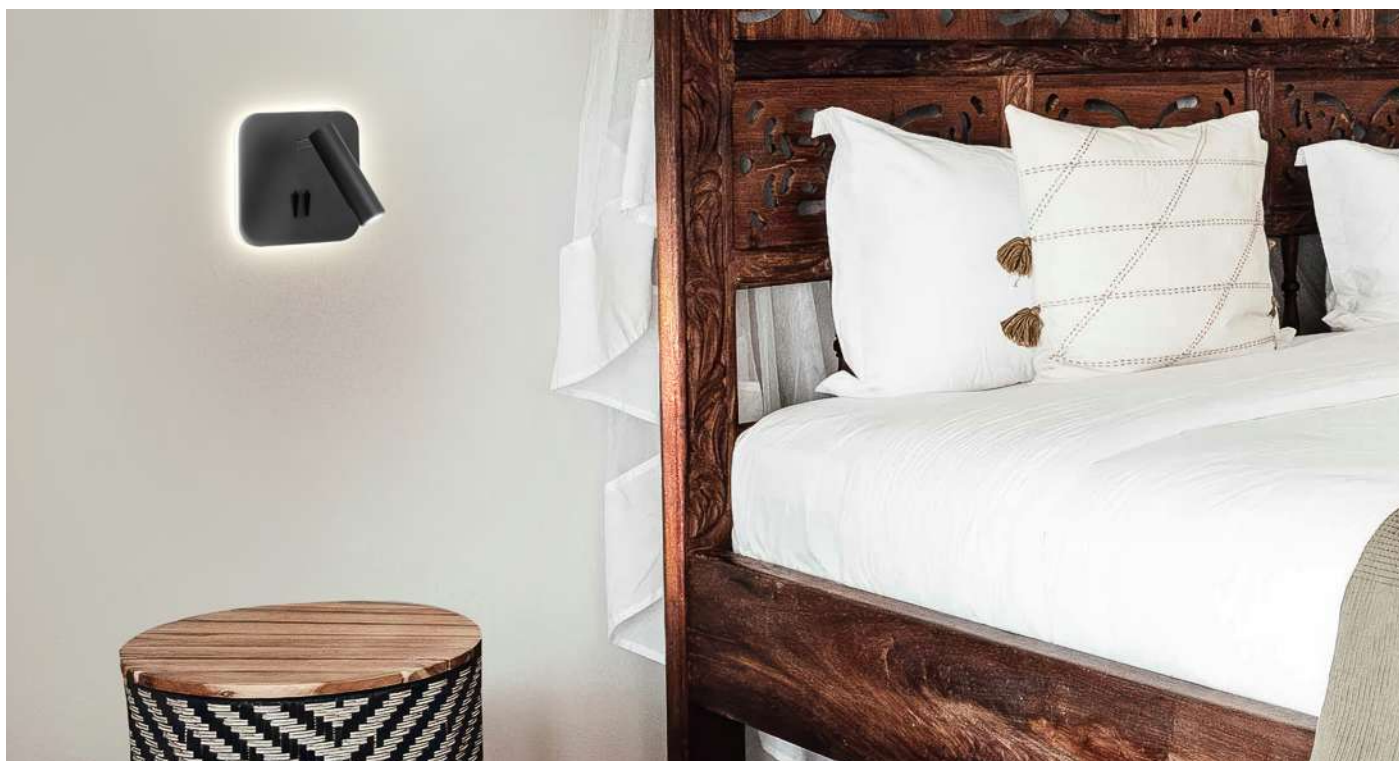


MARA SQ

Luminario para lectura de sobreponer en pared. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED CREE y EPISTAR**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 180° y orientable 90°**. Apertura tipo puntual (15°). **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencia de 9 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Lectura Reading


Wall-mounted reading luminaire. Made in die casting aluminum with **LED CREE and EPISTAR** technology. White or black finish available. **Adjustable 180° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam: spot (15°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Available power 9 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



PUNTUAL /
SPOT

Configurador de producto MARA SQ 9 W / Product configurator 9 W MARA SQ

AIM		13		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
MARA SQ	AIM	13	9 W	203 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1330B MARA SQ 9 W 3 000 K blanco con óptica 15°.
AIM1330N MARA SQ 9 W 3 000 K negro con óptica 15°.





MIELE


Lectura Reading

Luminario para lectura de empotrar en pared.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB TOPLIGHT**. Acabados disponibles en color aluminio, negro o dorado. **Dirigible 360°**. Apertura tipo media (36°). **Índice de protección IP20**. IRC >80. Potencia de 5 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Wall recessed reading luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED COB TOPLIGHT** technology. Aluminum, black or gold finish available. **Adjustable 360° on both axis**. Available beam: narrow flood (36°). **IP rating: indoor use IP20**. CRI >80. Available power 5 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



A - ALUMINIO / ALUMINUM
N - NEGRO / BLACK
D - DORADO / GOLD *

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto MIELE 5 W / Product configurator 5 W MIELE

AIM		4		30		A	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
MIELE	AIM	4	5 W	472 Lm	30	3 000 K	A ALUMINIO
							N NEGRO
							D DORADO *

Ejemplo de configurador de producto:

AIM430A MIELE 5 W 3 000 K aluminio con óptica 36°.

AIM430D MIELE 5 W 3 000 K dorado con óptica 36°.

* Acabado en dorado sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor.

* Gold finish on demand, check delivery times with your seller.






TANAI


Luminario para lectura de sobreponer en pared.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED**.
Acabados disponibles en color blanco o negro. **Dirigible 180° y orientable 90°**. Apertura tipo media (30°). **Índice de protección IP20**. **IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Lectura Reading


Wall-mounted reading luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED** technology. White or black finish available. **Adjustable 180° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto TANAI 3 W / Product configurator 3 W TANAI

AIM		6		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
TANAI	AIM	6	3 W	139 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1230B TANAI 3 W 3 000 K blanco con óptica 30°.
AIM1230N TANAI 3 W 3 000 K negro con óptica 30°.





THELMA


Lectura Reading

Luminario para lectura de empotrar en pared.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB CREE**. Acabados disponibles en color blanco, negro o aluminio cepillado. **Dirigible 350° y orientable 90°**. Apertura tipo puntual (15°). **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Wall recessed reading luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED COB CREE** technology. White, black or brushed aluminum finish available. **Adjustable 350° on the horizontal axis and 90° on the vertical axis**. Available beam: spot (15°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

N - NEGRO
/ BLACK

A - ALUMINIO
/ ALUMINUM

ÓPTICA /
BEAM



**PUNTUAL /
SPOT**

Configurador de producto THELMA 3 W / Product configurator 3 W THELMA

AIM		20		30		A	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
THELMA	AIM	20	3 W	240 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO
							A ALUMINIO CEPILLADO

Ejemplo de configurador de producto:


AIM2030B

THELMA 3 W 3 000 K blanco con óptica 15°.

AIM2030A

THELMA 3 W 3 000 K aluminio cepillado con óptica 15°.



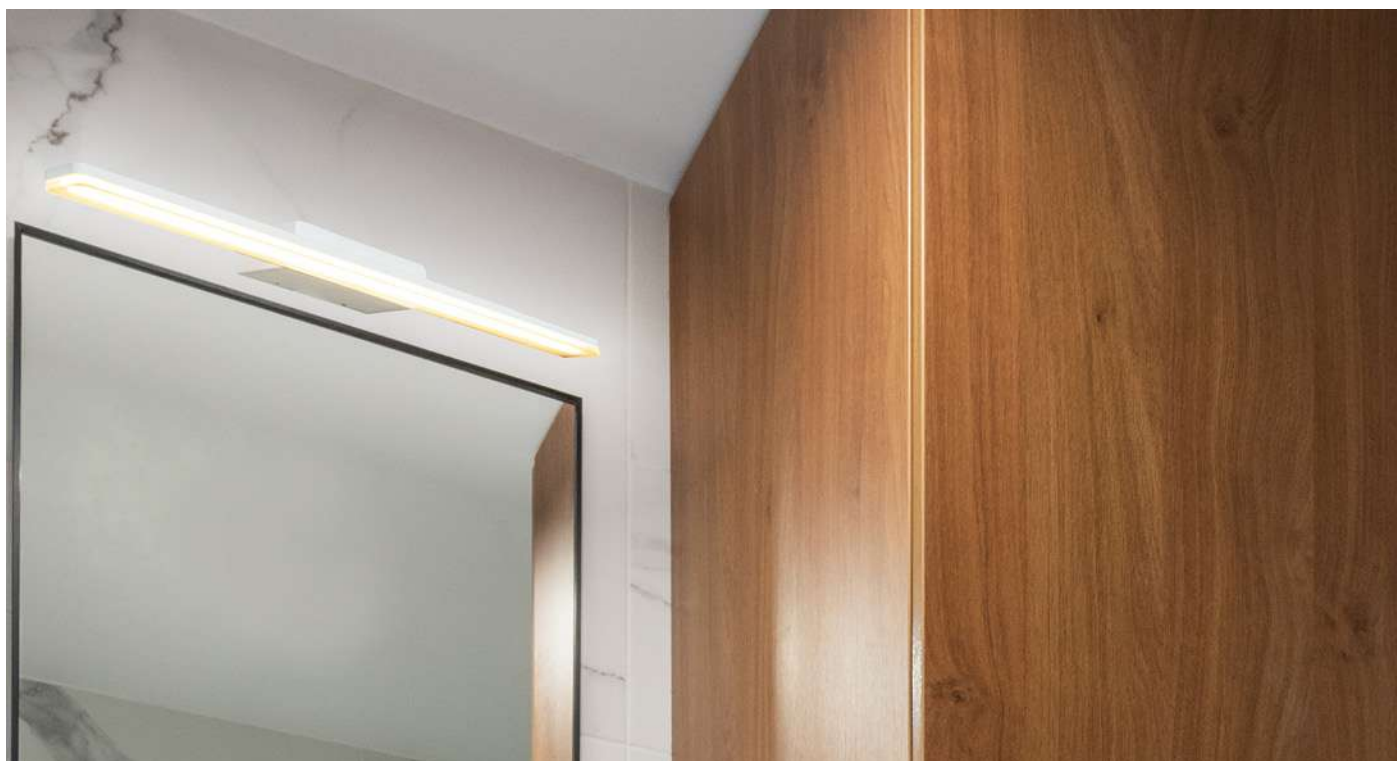


ESPELLO

Luminario decorativo de sobreponer en pared ideal para baño. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SMD CREE**. Acabado en color blanco. Apertura tipo abierta (110°). **Índice de protección IP44. IRC >80.** Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Arbotante Wall Sconce

Decorative wall-mounted luminaire ideal for the bathroom. Made in die casting aluminum with **LED SMD CREE** technology. White finish. Available beam: flood (110°). **IP rating: indoor use IP44. CRI >80.** Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

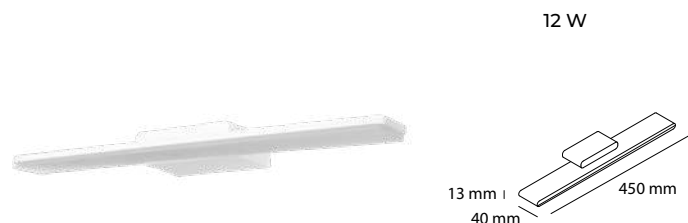

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ESPELLO 12 W / Product configurator 12 W ESPELLO

AIM		14		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
ESPELLO	AIM	14	12 W	1182 Lm	30	3 000 K	B BLANCO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1430B ESPELLO 12 W 3 000 K blanco con óptica 110°.






LONGO

Luminario decorativo de sobreponer en pared.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SMD EPISTAR**. Acabado en color blanco. Apertura tipo abierta (110°). **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencia de 30 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Arbotante Wall Sconce

Decorative wall-mounted luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED SMD EPISTAR** technology. White finish. Available beam: flood (110°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Available power 30 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

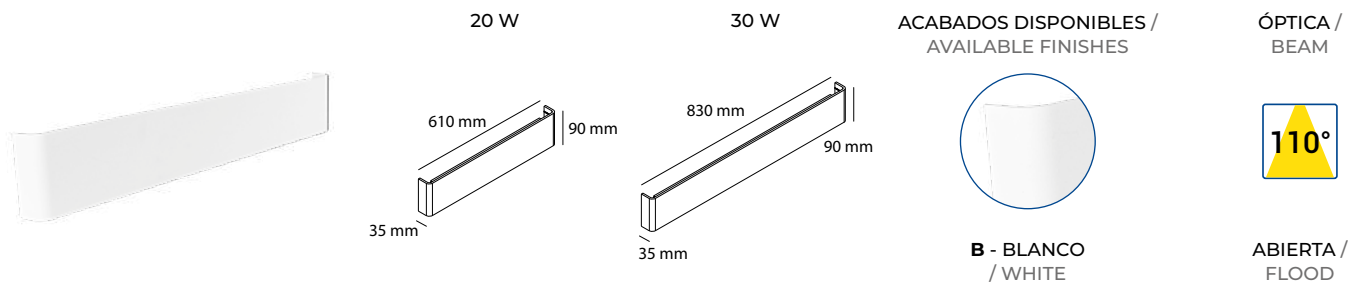


Configurador de producto LONGO 20-30 W / Product configurator 20-30 W LONGO

AIM		15		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
LONGO	AIM	15	20 W	2210 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
		16	30 W	2991 Lm			

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1530B LONGO 20 W 3 000 K blanco con óptica 110°.
AIM1630B LONGO 30 W 3 000 K blanco con óptica 110°.



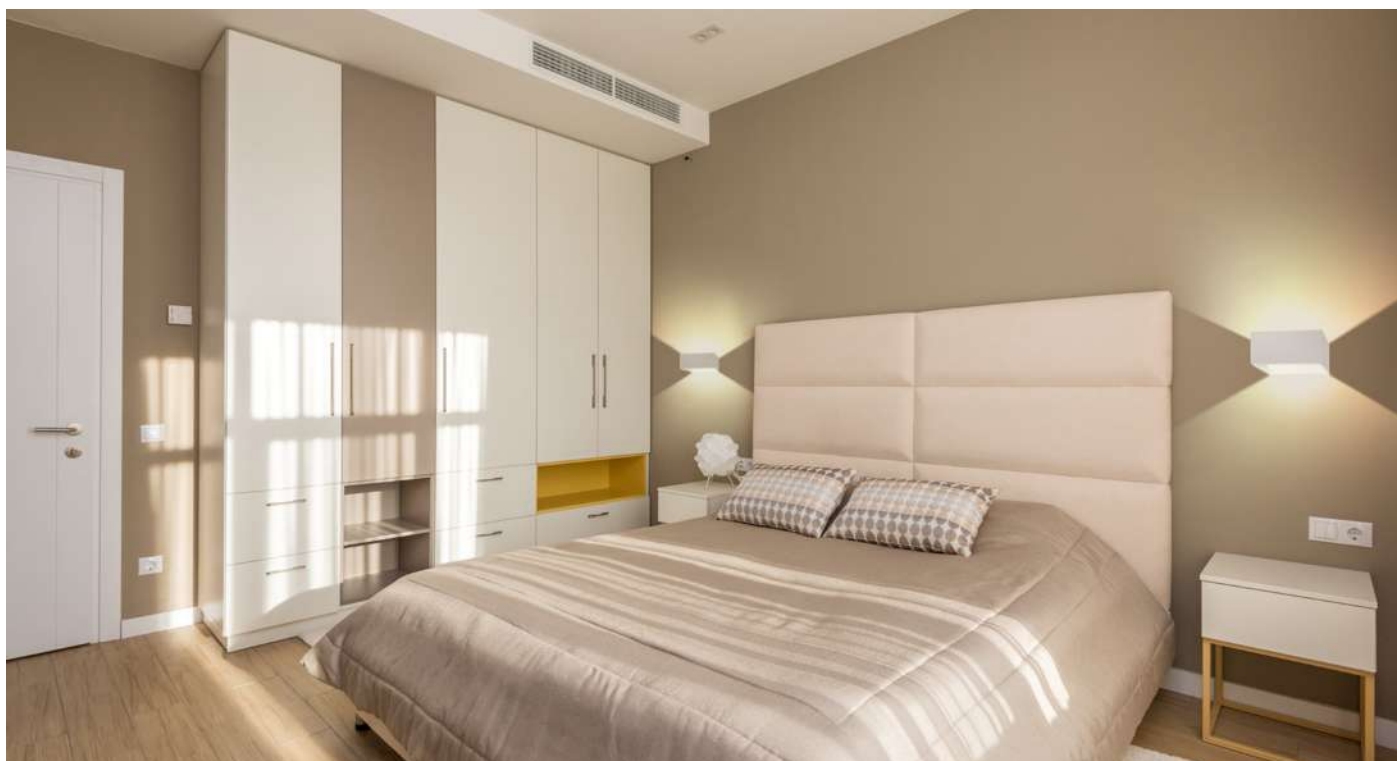


MACA

Luminario decorativo de sobreponer en pared.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB BRIDGELUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencia de 7 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Arbotante Wall Sconce


Decorative wall-mounted luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED COB BRIDGELUX** technology. White or black finish available. **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Available power 7 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK


Configurador de producto MACA 7 W / Product configurator 7 W MACA

AIM		19		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
MACA	AIM	19	7 W	521 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1930B MACA 7 W 3 000 K blanco.
AIM1930N MACA 7 W 3 000 K negro.



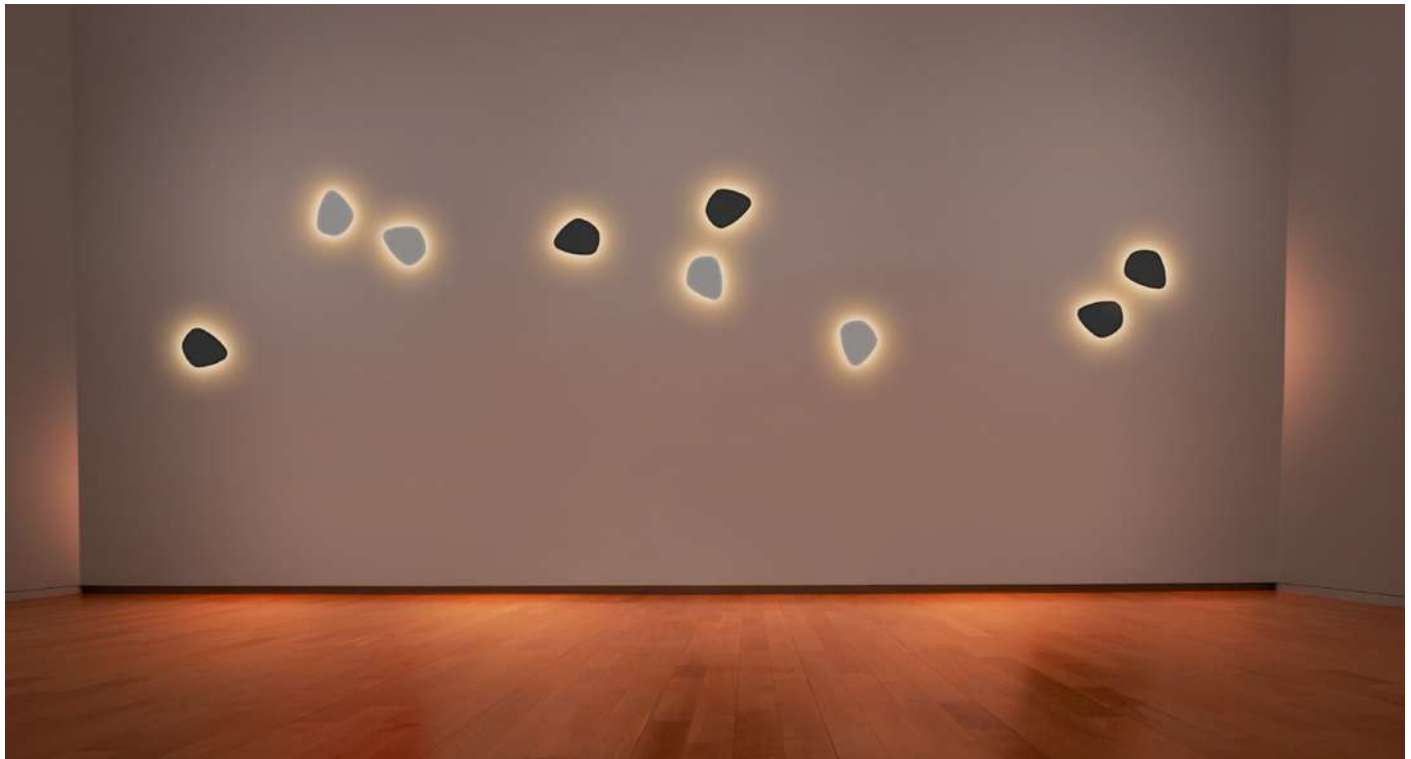


NUVOLA


Luminario decorativo de sobreponer en pared.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED BRIDGELUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Orientable. Índice de protección IP20. IRC >90.** Potencia de 10 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Arbotante Wall Sconce

Decorative wall-mounted luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED BRIDGELUX** technology. White or black finish available. **Adjustable. IP rating: indoor use IP20. CRI >90.** Available power 10 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

Configurador de producto NUVOLA 10 W / Product configurator 10 W NUVOLA

AIM		2		30		B		
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO		
NUVOLA	AIM	2	10 W	83 Lm	30	3 000 K	B	BLANCO
							N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM230B NUVOLA 10 W 3 000 K blanco.
AIM230N NUVOLA 10 W 3 000 K negro.






ORBIT

Luminario decorativo de sobreponer en pared.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED BRIDGELUX**. Acabado en color blanco. **Dirigible 360°**. Índice de protección **IP20**. **IRC >90**. Potencia de 7 W. Sin atenuación. Cuenta con driver multivoltaje de **110-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Arbotante Wall Sconce

Decorative wall-mounted luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED BRIDGELUX** technology. White finish. **Adjustable 360° on the horizontal axis**. **IP rating: indoor use IP20**. **CRI >90**. Available power 7 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 110-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

ORBIT	AIM330B	7 W 357 Lm 3 000 K blanco
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN






PASSO INTERIOR

Luminario decorativo de sobreponer en pared.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SMD CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura tipo puntual (15°). **Índice de protección IP20. IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Arbotante Wall Sconce

Decorative wall-mounted luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED SMD CREE** technology. White or black finish available. Available beam: spot (15°). **IP rating: indoor use IP20. CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

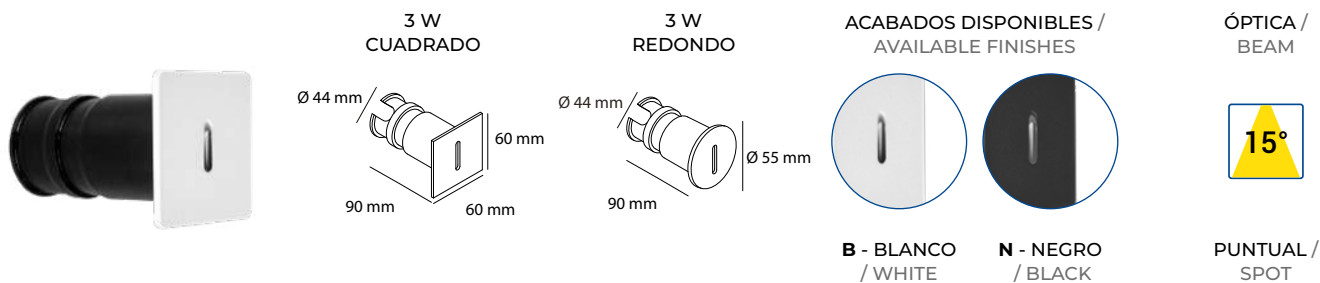

Configurador de producto PASSO INTERIOR 3 W / Product configurator 3 W INTERIOR PASSO

AIM		17			30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		FORMA	TCC		ACABADO	
PASSO INTERIOR	AIM	17	3 W	36 Lm	CUADRADO	30	3 000 K	B BLANCO
		18	3 W	36 Lm	REDONDO			N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIM1730B PASSO INTERIOR cuadrado 3 W 3 000 K blanco con óptica 15°.
AIM1830N PASSO INTERIOR redondo 3 W 3 000 K negro con óptica 15°.



A modern office interior featuring a large, curved, illuminated ceiling light fixture. In the foreground, a long, low, dark-colored planter box is filled with lush green plants. To the right, a woman in a grey patterned dress and white sneakers stands next to a white shelving unit, looking at a book or folder. The shelving unit has multiple shelves and drawers, some of which are illuminated from within. The ceiling is black with visible red and black pipes and a long, linear LED light fixture. The floor is covered in a grey carpet with a subtle pattern. In the background, there is a wooden door and a yellow warning sign on the wall.

Tiras LED y Perfiles de Aluminio

Led Strips & Aluminum Profiles



TIRAS LED

Modelo	Referencia	Ancho	LEDs /m	Potencia	Lm/m	TCC	Voltaje	CRI	Ángulo de apertura	IP	DIM
UP STRIP	TLA2835132	10 mm	120	12.8 W/m	1290	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP	TLA2835133	10 mm	120	12.8 W/m	1364	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP	TLA2835134	10 mm	120	12.8 W/m	1428	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP	TLA2835135	10 mm	120	12.8 W/m	1427	5000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216202	10 mm	300	20 W/m	1688	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216203	10 mm	300	20 W/m	1708	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216204	10 mm	300	20 W/m	2114	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP PLUS	TLA2216205	10 mm	300	20 W/m	2094	5000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835122	10 mm	224	26.8 W/m	3063	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835123	10 mm	224	26.8 W/m	3117	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835124	10 mm	224	26.8 W/m	3832	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP HIGH POWER	TLA2835125	10 mm	224	26.8 W/m	3963	5000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
UP STRIP IP	TLA3528IP65102	8 mm	120	9.6 W/m	880	2 700K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP	TLA3528IP65103	8 mm	120	9.6 W/m	890	3 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP	TLA3528IP65104	8 mm	120	9.6 W/m	906	4 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS	TLA2835IP65132	10 mm	120	12.8 W/m	1134	2 700K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS	TLA2835IP65133	10 mm	120	12.8 W/m	1168	3 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS	TLA2835IP65134	10 mm	120	12.8 W/m	1214	4 000K	24 Vcd	80	120°	65	SI
UP STRIP IP PLUS IP66	TLA2835IP66132	12.5 mm	120	12.8 W/m	1257	2 700K	24 Vcd	80	120°	66	SI
UP STRIP IP PLUS IP66	TLA2835IP66133	12.5 mm	120	12.8 W/m	1294	3 000K	24 Vcd	80	120°	66	SI
UP STRIP IP PLUS IP66	TLA2835IP66134	12.5 mm	120	12.8 W/m	1343	4 000K	24 Vcd	80	120°	66	SI
AVANT ECO	TLA352852	8 mm	60	4.8 W/m	431	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT ECO	TLA352853	8 mm	60	4.8 W/m	467	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT ECO	TLA352854	8 mm	60	4.8 W/m	506	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT ECO	TLA352855	8 mm	60	4.8 W/m	473	5000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT	TLA3528102	8 mm	120	9.6 W/m	810	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT	TLA3528103	8 mm	120	9.6 W/m	899	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT	TLA3528104	8 mm	120	9.6 W/m	947	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT FORTE	TLA2835142	10 mm	60	14.4 W/m	1347	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT FORTE	TLA2835143	10 mm	60	14.4 W/m	1367	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
AVANT FORTE	TLA2835144	10 mm	60	14.4 W/m	1435	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
LUNG	TLA28351352	10 mm	120	13.5 W/m	1166	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
LUNG	TLA28351353	10 mm	120	13.5 W/m	1216	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
LUNG	TLA28351354	10 mm	120	13.5 W/m	1234	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
HIR	TLA2216243	10 mm	300	24 W/m	1963	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
HIR	TLA2216244	10 mm	300	24 W/m	2447	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
DOLGA	TLA2835243	10 mm	240	24 W/m	2143	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
DOLGA	TLA2835244	10 mm	240	24 W/m	2212	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI



Modelo	Referencia	Ancho	LEDs /m	Potencia	Lm/m	TCC	Voltaje	CRI	Ángulo de apertura	IP	DIM
FADA	TLAN210123	10 mm	420	12 W/m	932	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA	TLAN210124	10 mm	420	12 W/m	957	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA 8MM	TLAN240112	8 mm	240	11 W/m	932	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA 8MM	TLAN240113	8 mm	240	11 W/m	1032	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA 8MM	TLAN240114	8 mm	240	11 W/m	1097	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA MINI	TLAN192102	5 mm	384	10 W/m	915	2 700K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA MINI	TLAN192103	5 mm	384	10 W/m	935	3 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
FADA MINI	TLAN192104	5 mm	384	10 W/m	985	4 000K	24 Vcd	90	120°	20	SI
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	TLAPS283510202	10 mm	140	10 W/m 14.4 W/m 19.6 W/m	1632 2169 2771	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	TLAPS283510203	10 mm	140	10 W/m 14.4 W/m 19.6 W/m	1682 2238 2862	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT MEDIUM-HIGH	TLAPS283510204	10 mm	140	10 W/m 14.4 W/m 19.6 W/m	1850 2468 3165	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT LOW-MEDIUM	TLAPS28355132	10 mm	160	5 W/m / 10 W/m / 13 W/m	624 1265 1506	2 700K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT LOW-MEDIUM	TLAPS28355133	10 mm	160	5 W/m / 10 W/m / 13 W/m	645 1264 1574	3 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
POWER SELECT LOW-MEDIUM	TLAPS28355134	10 mm	160	5 W/m / 10 W/m / 13 W/m	671 1318 1623	4 000K	24 Vcd	80	120°	20	SI
NEON LED TOP	TLANL1313122	13.2 mm	140	12 W/m	779	2 700K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP	TLANL1313123	13.2 mm	140	12 W/m	817	3 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP	TLANL1313124	13.2 mm	140	12 W/m	908	4 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP MINI	TLANL100582	10.6 mm	480	8 W/m	495	2 700K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP MINI	TLANL100583	10.6 mm	480	8 W/m	512	3 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED TOP MINI	TLANL100584	10.6 mm	480	8 W/m	571	4 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED SIDE MINI	TLANL0408102	4 mm	180	10 W/m	250	2 700K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED SIDE MINI	TLANL0408103	4 mm	180	10 W/m	250	3 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED SIDE MINI	TLANL0408104	4 mm	180	10 W/m	290	4 000K	24 Vcd	90	120°	67	SI
NEON LED 360°	TLANL360142	25 mm	320	14 W/m	1185	2 700K	24 Vcd	90	360°	65	SI
NEON LED 360°	TLANL360143	25 mm	320	14 W/m	1199	3 000K	24 Vcd	90	360°	65	SI
NEON LED 360°	TLANL360144	25 mm	320	14 W/m	1226	4 000K	24 Vcd	90	360°	65	SI
INIFNITY 25M	TLA2835IP6582725	12 mm	120	8 W/m	510	2 700K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 25M	TLA2835IP6583025	12 mm	120	8 W/m	650	3 000K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 25M	TLA2835IP6584025	12 mm	120	8 W/m	675	4 000K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 50M	TLA2835IP6582750	12 mm	120	8 W/m	510	2 700K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 50M	TLA2835IP6583050	12 mm	120	8 W/m	650	3 000K	127 Vca	80	120°	65	SI
INIFNITY 50M	TLA2835IP6584050	12 mm	120	8 W/m	675	4 000K	127 Vca	80	120°	65	SI



UP STRIP




UP STRIP | UP STRIP PLUS | UP STRIP HIGH POWER | UP STRIP IP
UP STRIP IP PLUS | UP STRIP IP PLUS IP66

UP STRIP



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283513

2

**12.8
W/m**

2	2 700 K	1290	Lm/m
3	3 000 K	1364	Lm/m
4	4 000 K	1428	Lm/m
5	5 000 K	1427	Lm/m

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA24102



PA1715C2



PA16122



PA16162


* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.

UP STRIP PLUS



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2216 CITIZEN (300 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2216 CITIZEN LED (300 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA221620

2


**20
W/m**

2	2 700 K	1688	Lm/m
3	3 000 K	1708	Lm/m
4	4 000 K	2114	Lm/m
5	5 000 K	2094	Lm/m


Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA20272



PA1616B2

* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.



UP STRIP HIGH POWER



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (224 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.


LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (224 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283512	2		
	2	2 700 K	3063 Lm/m
	3	3 000 K	3117 Lm/m
	4	4 000 K	3832 Lm/m
	5	5 000 K	3963 Lm/m
26.8 W/m			

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA20272



PA1616B2

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)




UP STRIP IP



Tira LED para instalación en exteriores IP65. Cuenta con LED 3528 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for outdoor installation. IP65. 3528 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA3528IP6510	2		
	2	2 700 K	880 Lm/m
	3	3 000 K	890 Lm/m
	4	4 000 K	906 Lm/m
9.6 W/m			

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16122



PA27112

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)




UP STRIP IP PLUS



NUEVO

Tira LED para instalación en exteriores IP65. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for outdoor installation. IP65. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835IP6513	<u>2</u>		
12.8 W/m	2 2 700 K	1134	Lm/m
	3 3 000 K	1168	Lm/m
	4 4 000 K	1214	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16122



PA27112

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 4 000 K on demand, check delivery times with your seller.


UP STRIP IP PLUS IP66



NUEVO

Tira LED para instalación en exteriores IP66. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for outdoor installation. IP66. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835IP6613	<u>2</u>		
12.8 W/m	2 2 700 K	1257	Lm/m
	3 3 000 K	1294	Lm/m
	4 4 000 K	1343	Lm/m



Accesorios disponibles / Available accessories:
CONECTOR de tira LED a tira LED (TLAC10IP66)
LED strip to LED strip CONNECTOR (TLAC10IP66)

CONECTOR de tira LED a cable (TLACPLUG)
LED strip to wire CONNECTOR (TLACPLUG)



* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.





AVANT




AVANT | AVANT ECO | AVANT FORTE



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 3528 CITIZEN (60 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 3528 CITIZEN LED (60 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA35285	2		
	2	2 700 K	431 Lm/m
	3	3 000 K	467 Lm/m
4.8 W/m	4	4 000 K	506 Lm/m
	5	5 000 K	473 Lm/m

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)



PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA1616B2




PA27112



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 3528 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 3528 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA352810	2		
	2	2 700 K	810 Lm/m
	3	3 000 K	899 Lm/m
9.6 W/m	4	4 000 K	947 Lm/m

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)



PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16122



PA16162




PA1616B2





Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (60 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (60 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283514

2

14.4
W/m

2	2 700 K	1347	Lm/m
3	3 000 K	1367	Lm/m
4	4 000 K	1435	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA1616B2



PA16162



PA16122



PA1715C2

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)




LUNG





Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (120 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (120 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835135	<u>2</u>		
	2	2 700 K	1166 Lm/m
13.5 W/m	3	3 000 K	1216 Lm/m
	4	4 000 K	1234 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES




PA24102



PA22062




PA23082



PA36282

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)

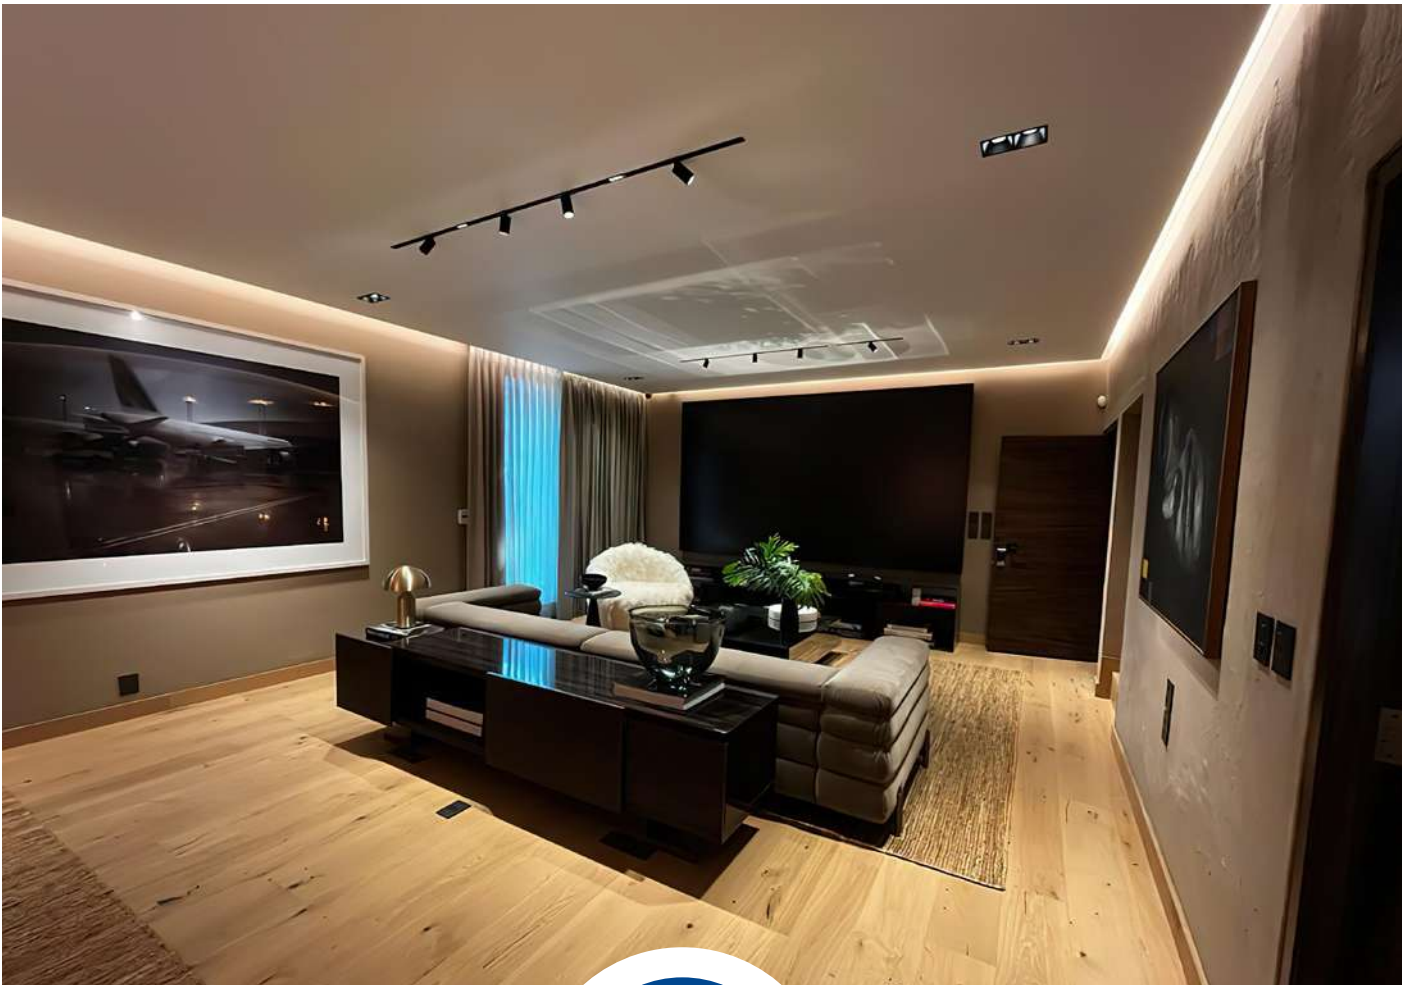


HIR





Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2216 CITIZEN (300 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.


LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2216 CITIZEN LED (300 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA221624	<u>3</u>		
24	3 3 000 K	1963	Lm/m
W/m	4 4 000 K	2447	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA24102



PA20272

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)

Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)




DOLGA





Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 CITIZEN (240 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.


LED strip suitable for indoor installation. IP20. 2835 CITIZEN LED (240 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA283524	<u>3</u>		
24	3 3 000 K	2143	Lm/m
W/m	4 4 000 K	2212	Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA24102




PA23082

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)



FADA

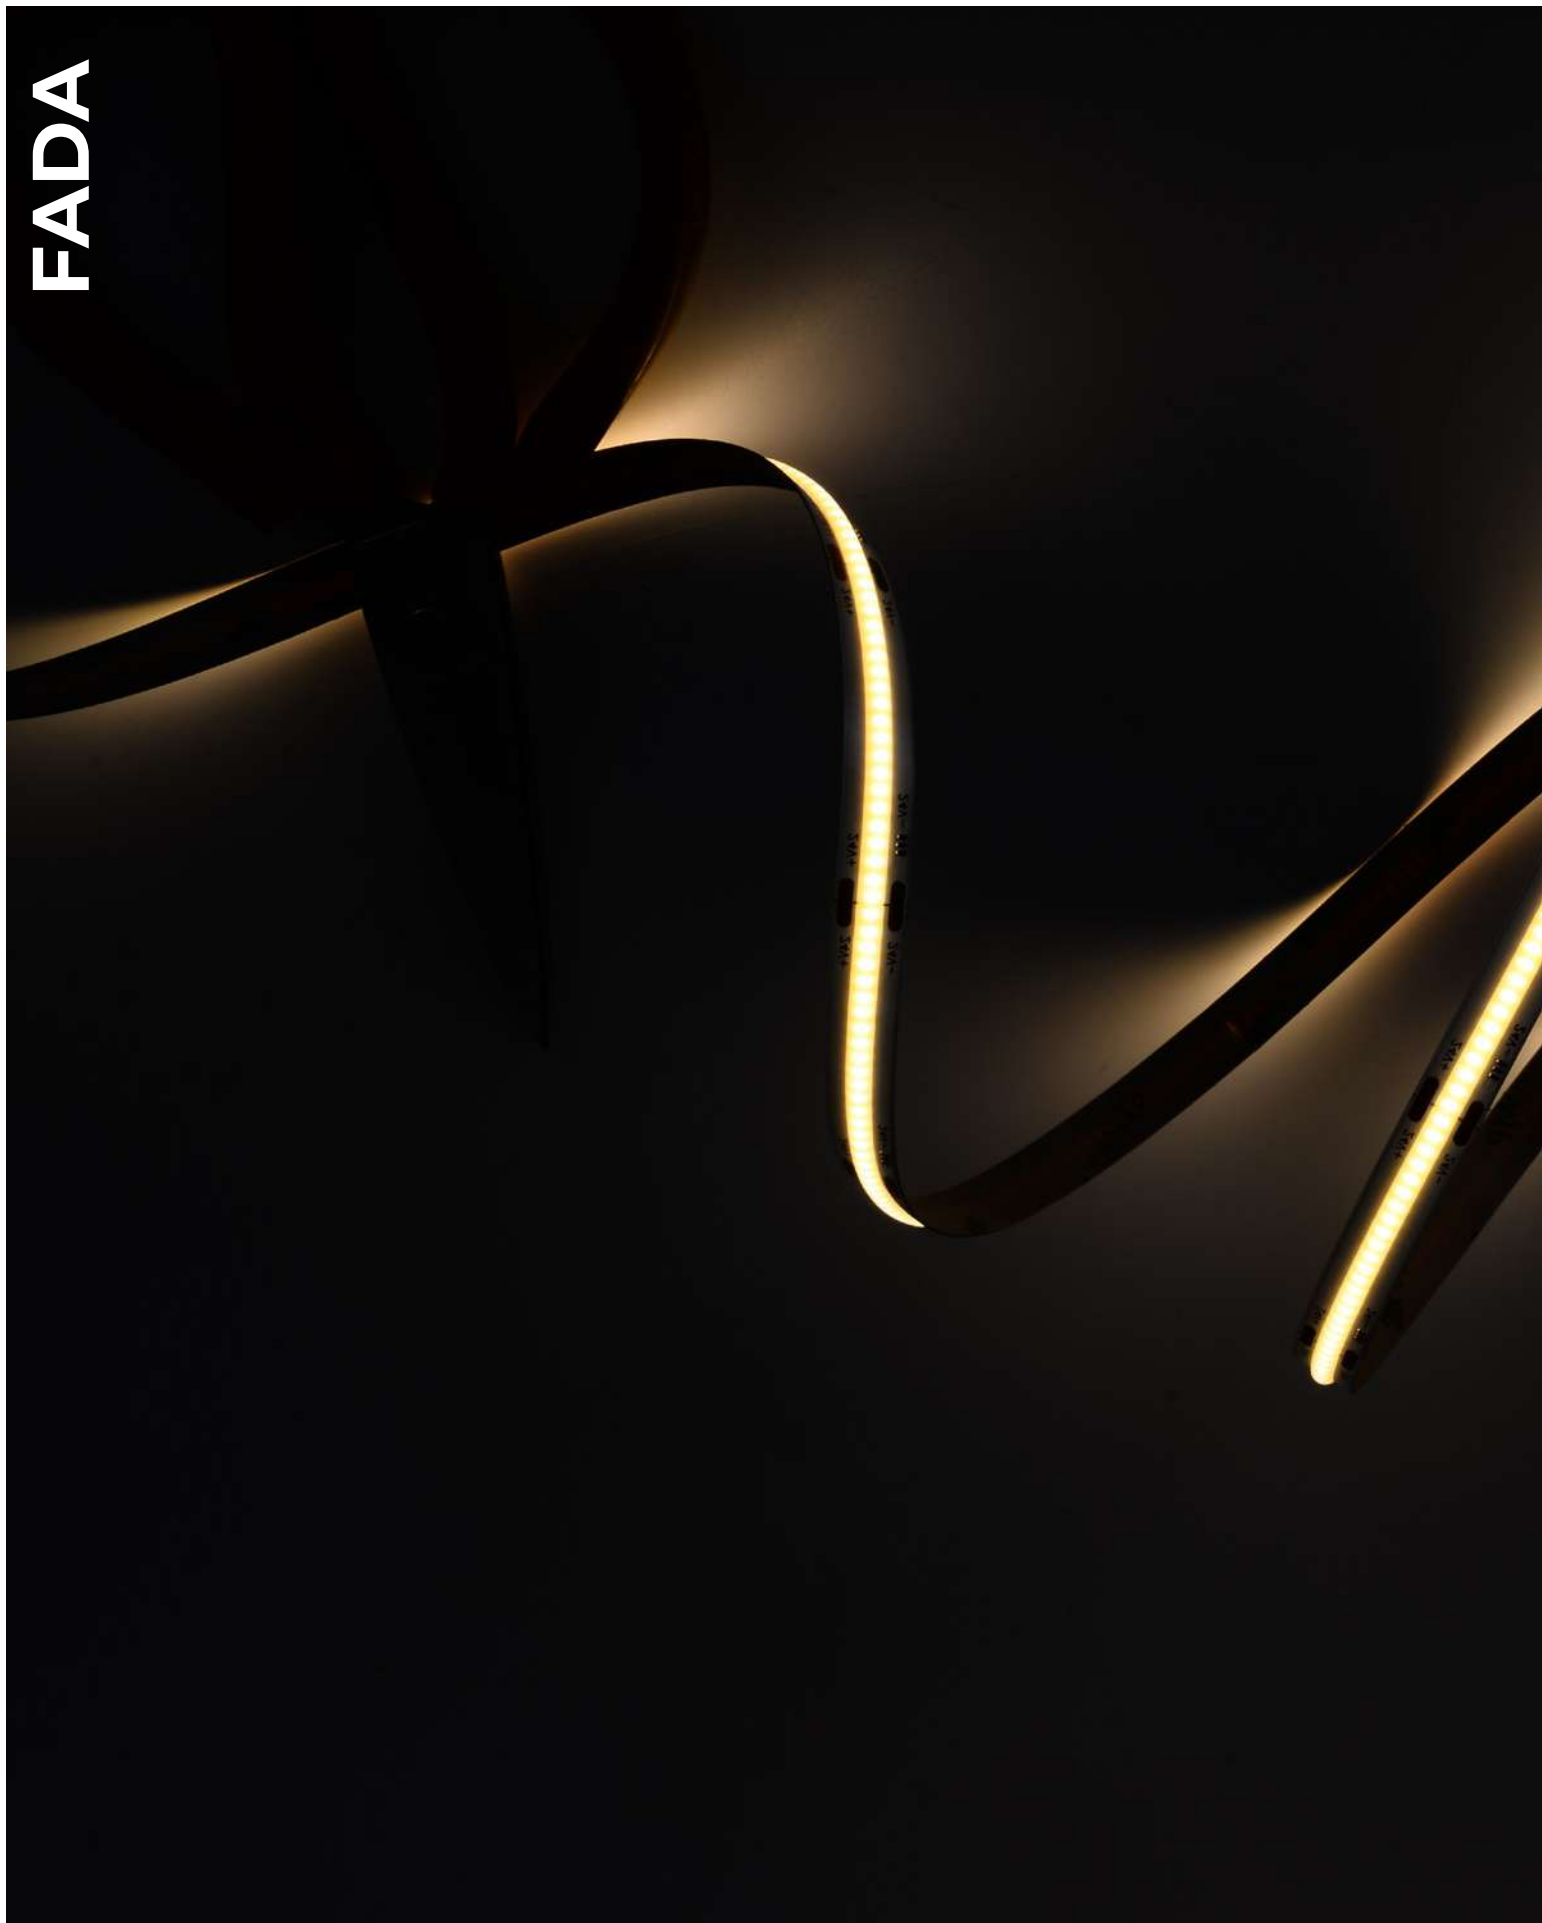




FADA | FADA 8MM | FADA MINI

FADA



Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED COB CITIZEN. 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. COB CITIZEN LED. 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAN21012

3

12
W/m

3 3 000 K
4 4 000 K

932 Lm/m
957 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16162



PA1616B2



PA23082



PA27112



PA22062

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 10 mm (TLAC10)
Available accessory: CONNECTOR for 10 mm LED strip (TLAC10)




FADA 8MM



NUEVO

Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED COB MTC. 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. COB MTC LED. 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAN24011

2

11
W/m

2 2 700 K
3 3 000 K
4 4 000 K

932 Lm/m
1032 Lm/m
1097 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA16162



PA1616B2



PA23082



PA27112



PA22062

Accesorio disponible: CONECTOR para tira LED 8 mm (TLAC08)
Available accessory: CONNECTOR for 8 mm LED strip (TLAC08)






NUEVO

Tira LED para instalación en interiores IP20. Cuenta con LED COB MTC. 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

LED strip suitable for indoor installation. IP20. COB MTC LED. 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 90.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAN19210

10
W/m

2

2 2700 K

3 3000 K

4 4000 K

915 Lm/m

935 Lm/m

985 Lm/m

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA08092





POWER SELECT



POWER SELECT MEDIUM-HIGH | POWER SELECT LOW-MEDIUM


POWER SELECT MEDIUM-HIGH



NUEVO

Tira LED con flujo y potencia seleccionable (dependiendo del cable que se conecte). Instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 SANAN (160 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip with selectable flux and power (depending on the cable being connected). Indoor installation. IP20. SANAN LED (160 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.




CONFIGURADOR / CONFIGURATOR


TLAPS28351020	2		
10 W/m		1632	Lm/m
14.4 W/m	2 2700 K	2169	Lm/m
19.6 W/m		2771	Lm/m
10 W/m		1682	Lm/m
14.4 W/m	3 3000 K	2238	Lm/m
19.6 W/m		2862	Lm/m
10 W/m		1850	Lm/m
14.4 W/m	4 4000 K	2468	Lm/m
19.6 W/m		3165	Lm/m

* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA35352



PA36282



PA16122




PA23082



CABLES BLANCO + AMARILLO = 19.6 W
WHITE + YELLOW WIRES = 19.6 W

TLAPS28351020

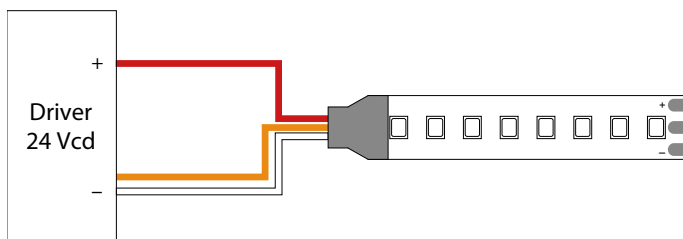

EJEMPLO / EXAMPLE

ROJO + BLANCO / RED + WHITE =
10 W/m


Si conecta el cable:

ROJO + AMARILLO / RED + YELLOW =
14.4 W/m

If you connect the wire:

ROJO + AMARILLO + BLANCO / RED + YELLOW + WHITE =
19.6 W/m

TLAPS2835513

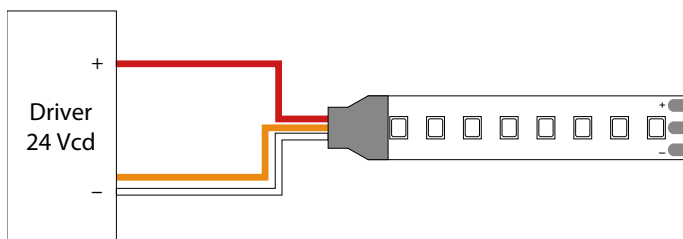

EJEMPLO / EXAMPLE

ROJO + BLANCO / RED + WHITE =
5 W/m

Si conecta el cable:

ROJO + AMARILLO / RED + YELLOW =
10 W/m

If you connect the wire:


ROJO + AMARILLO + BLANCO / RED + YELLOW + WHITE =
13 W/m



NUEVO

Tira LED con flujo y potencia seleccionable (dependiendo del cable que se conecte). Instalación en interiores IP20. Cuenta con LED 2835 SANAN (140 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Cuenta con adhesivo 3M. Presentación en rollos de 5 m. IRC 80.

LED strip with selectable flux and power (depending on the cable being connected). Indoor installation. IP20. 3528 SANAN LED (140 LED/m). 24 Vdc. 50 000 hrs. LED life. Dimmable. With 3M adhesive. 5 meters roll. CRI 80.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLAPS2835513	2		
5 W/m		624	Lm/m
10 W/m	2 2700 K	1265	Lm/m
13 W/m		1506	Lm/m
5 W/m		645	Lm/m
10 W/m	3 3000 K	1264	Lm/m
13 W/m		1574	Lm/m
5 W/m		671	Lm/m
10 W/m	4 4000 K	1318	Lm/m
13 W/m		1623	Lm/m

* TCC 2 300 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 300 K on demand, check delivery times with your seller.

PERFILES RECOMENDADOS / SUITABLE PROFILES



PA22062



CABLE ROJO POSITIVO
RED WIRE POSITIVE



PA16122



CABLE BLANCO 5 W
WHITE WIRE 5 W



PA23082



CABLE AMARILLO 10 W
YELLOW WIRE 10 W


CABLES BLANCO + AMARILLO = 13 W
WHITE + YELLOW WIRES = 13 W


Alta potencia
High power

Mediana potencia
Medium power

Baja potencia
Low power



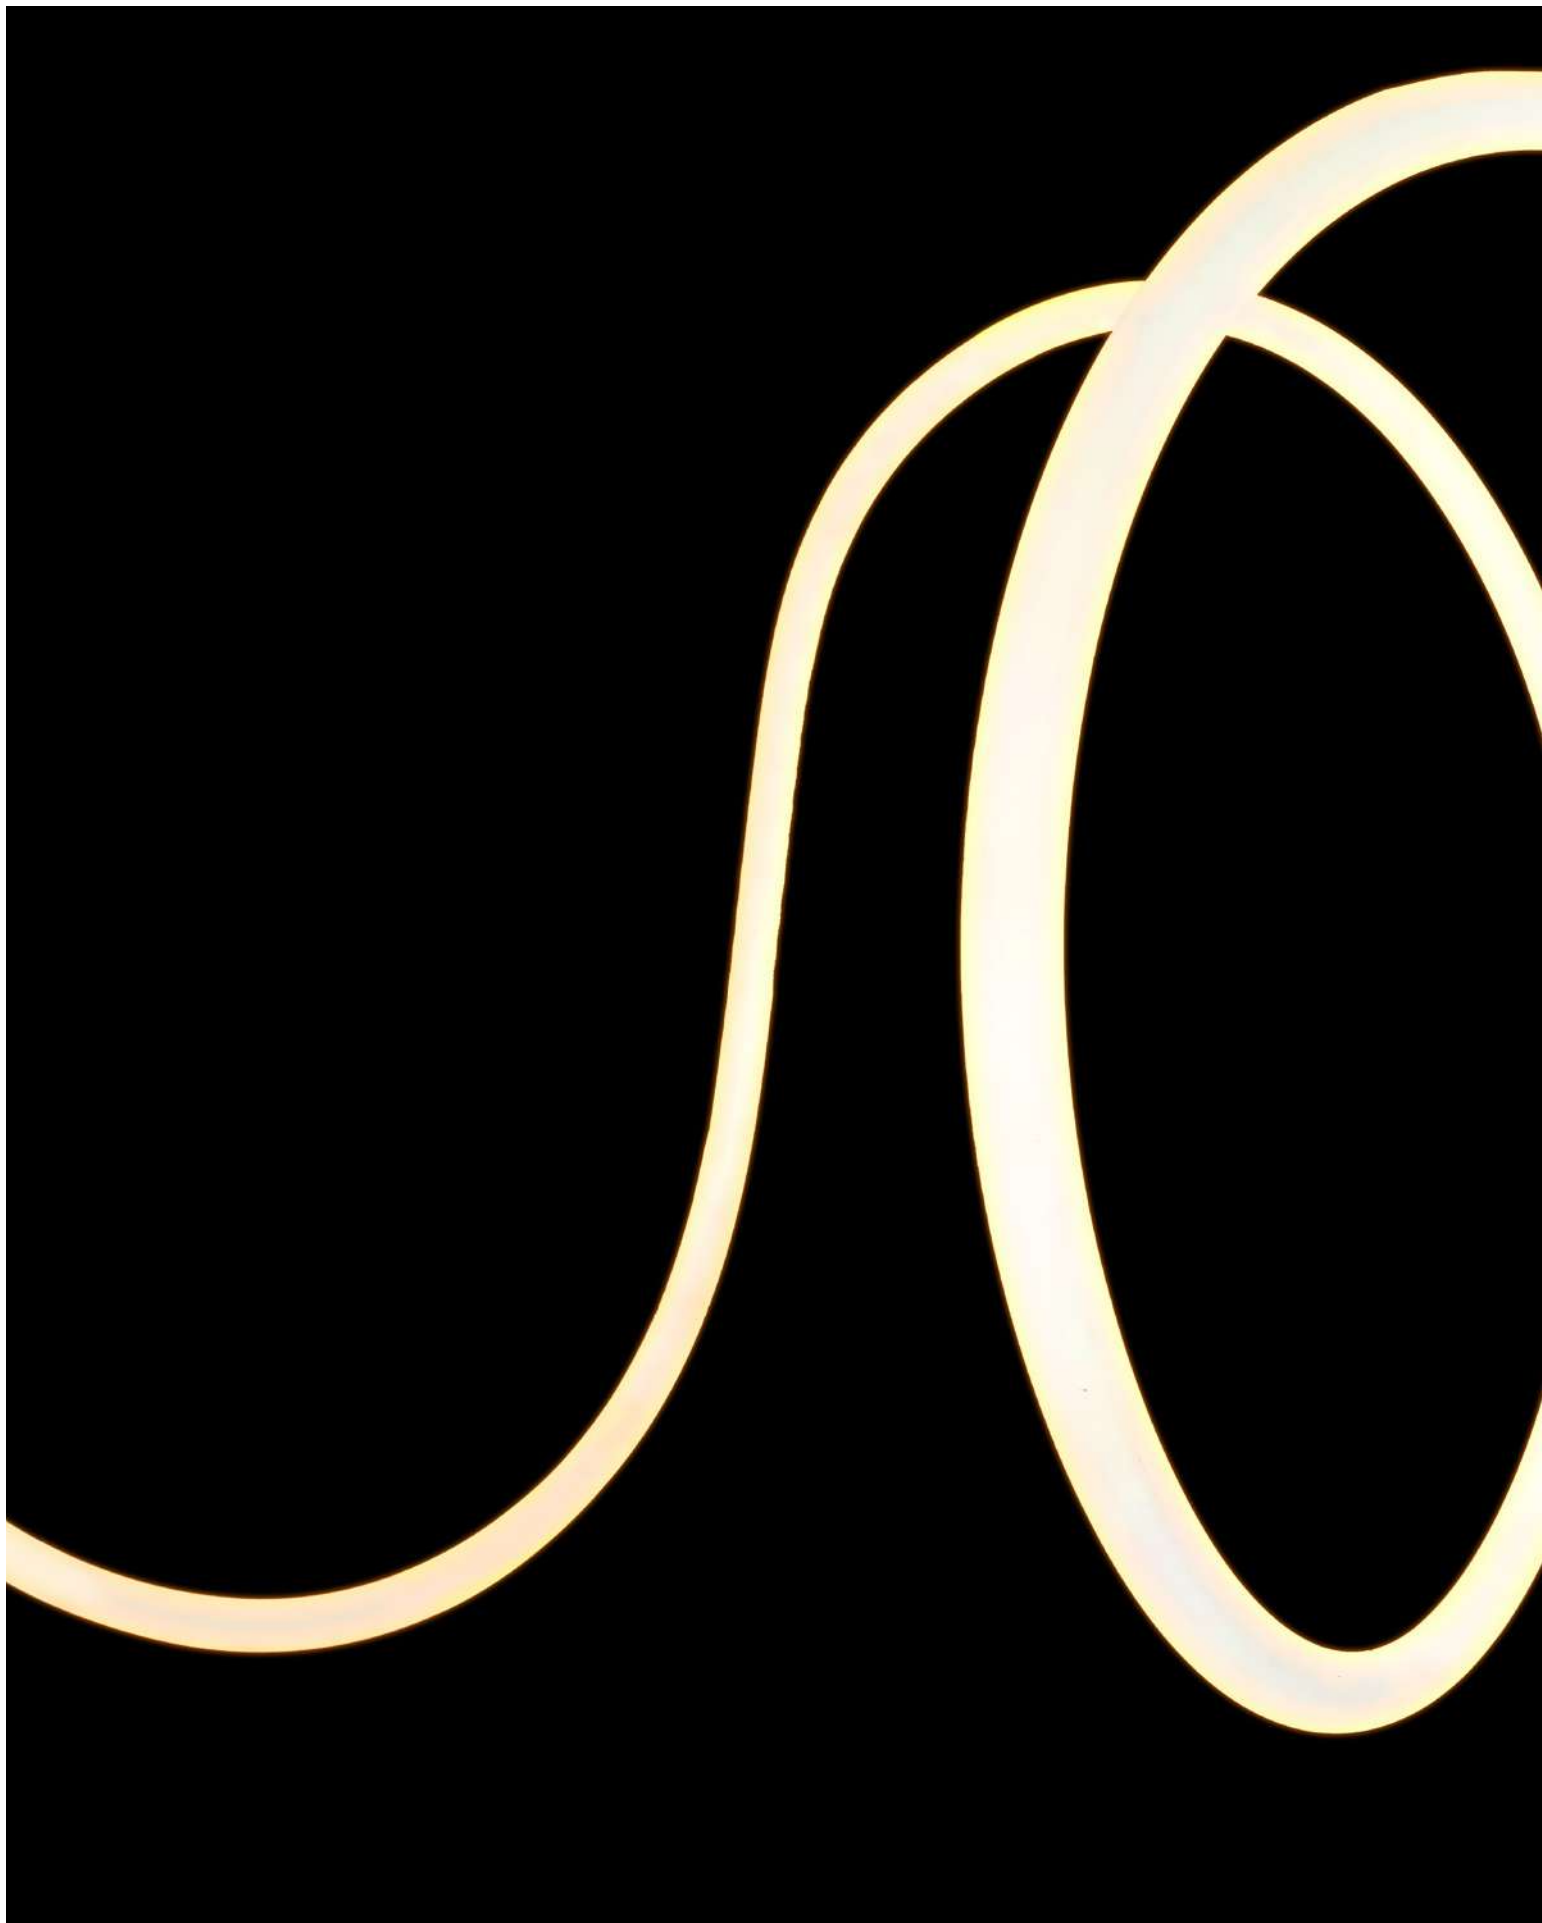

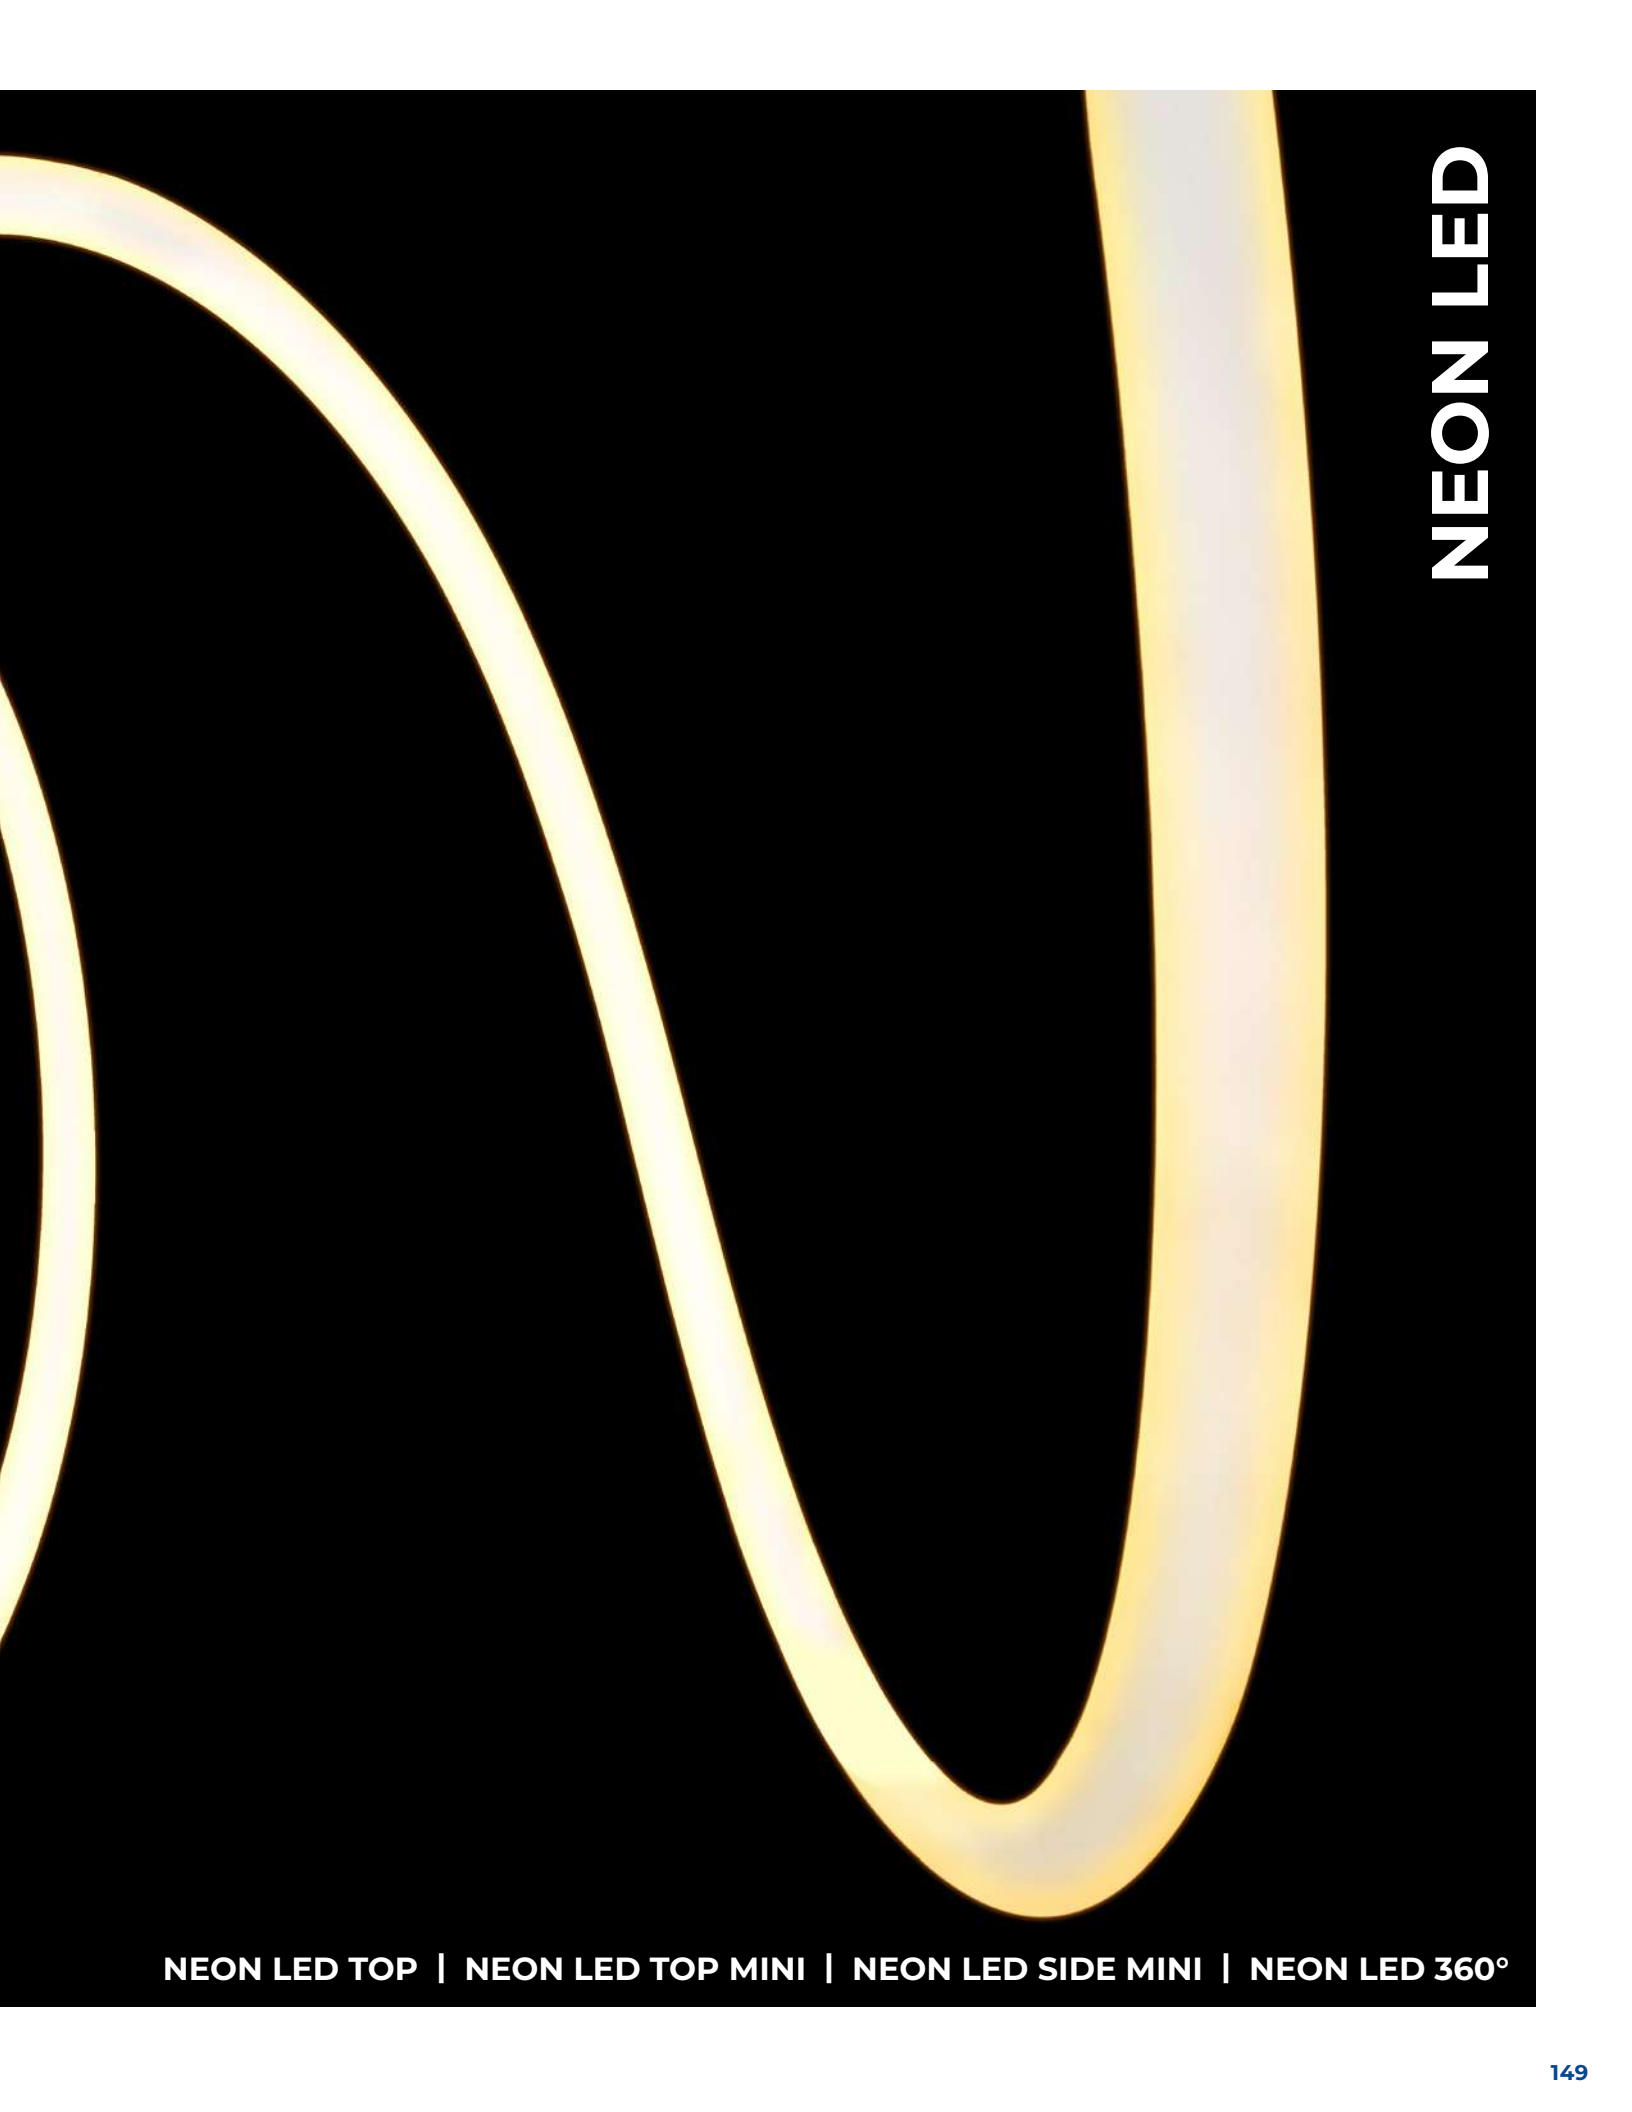

NEON LED

NEON LED TOP | NEON LED TOP MINI | NEON LED SIDE MINI | NEON LED 360°


NEON LED TOP



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con LED SANAN (140 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP67. It has SANAN LED (140 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.



Corte / Cut @ 50 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANL131312	2		
	2	2 700 K	779 Lm/m
12 W/m	3	3 000 K	817 Lm/m
	4	4 000 K	908 Lm/m

* TCC 2 100 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 100 K on demand, check delivery times with your seller.



ACCESORIOS / ACCESSORIES



NEON LED TOP MINI



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con LED MTC (480 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP67. It has MTC LED (480 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.



Corte / Cut @ 50 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANL10058	2		
	2	2 700 K	495 Lm/m
8 W/m	3	3 000 K	512 Lm/m
	4	4 000 K	571 Lm/m

ACCESORIOS / ACCESSORIES





NEON LED SIDE MINI



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP67. Cuenta con LED SANAN (180 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP67. It has SANAN LED (180 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.

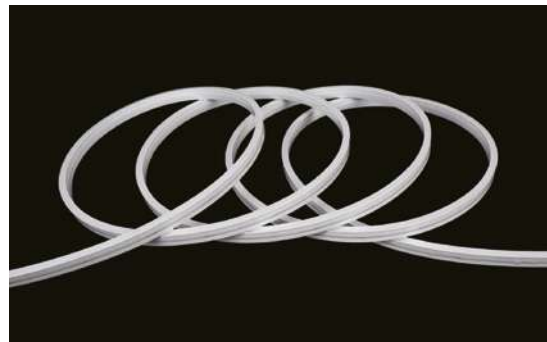

Corte / Cut @ 33.3 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANLO40810	2		
10 W/m	2	2 700 K	250 Lm/m
	3	3 000 K	250 Lm/m
	4	4 000 K	290 Lm/m

ACCESORIOS / ACCESSORIES



0408CLIP



0408ENDCAP 1



0408ENDCAP 2


NEON LED 360°



NUEVO

Tira LED neon para instalación en interior y exterior IP65. Cuenta con LED SANAN (320 LED/m). 24 Vcd. 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable. Con protección UV. Presentación en rollos de 5 m. IRC 90.

Neon LED strip for indoor and outdoor installation IP65. It has SANAN LED (320 LED/m). 24 Vdc. 50,000 hrs. of useful life. Dimmable. With UV protection. Presentation in 5 m rolls. CRI 90.



Corte / Cut @ 60 mm

CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLANL36014	2		
14 W/m	2	2 700 K	1185 Lm/m
	3	3 000 K	1199 Lm/m
	4	4 000 K	1226 Lm/m

ACCESORIOS / ACCESSORIES



360GRTLN



360SUSP2M



360ENDCAPH



360ENDCAP



360ENDCAPV

* TCC 2 100 K sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / TCC 2 100 K on demand, check delivery times with your seller.

NOTA: Consultar accesorios adicionales al reverso.
NOTE: See additional accessories on the back.



NEON LED 360° ACCESORIOS

NUEVO


SUSPENSIÓN VERTICAL

Kit de instalación para suspensión vertical. Incluye: Tubo de PC 2.50 m de largo, tapas finales, canope a losa, cable de suspensión 2.5 m y tornillería.

Installation kit for vertical suspension. Includes: 2.50 m long PC tube, end caps, slab canopy, 2.5 m suspension cable and screws.



360SUSV




SUSPENSIÓN DOS PUNTOS

Kit de instalación para dos puntos. Incluye: 2 canopes a losa y tornillería.

Installation kit for two points. Includes: 2 slab canopies and screws.



360ANC2P




SUSPENSIÓN HORIZONTAL

Kit de instalación para suspensión horizontal. Incluye: Tubo de PC 2.50 m de largo, 4 cánopes a losa y 4 cables de suspensión de 2 m de largo.

Installation kit for horizontal suspension. Includes: PC tube 2.50 m long, 4 slab canopies and 4 suspension cables 2 m long.



360SUSH




SUSPENSIÓN ARO DE LUZ

Kit de instalación para suspensión en aro de luz. Incluye: 3 cables de suspensión, accesorio de unión, cánopes a losa y tornillería.

Installation kit for suspension in light ring. Includes: 3 suspension cables, joining accessory, slab canopies and screws.



360SUSA



NOTA: Apto para aros de luz de hasta 1.5 m de diámetro. Para diámetros superiores a 1.5 m, se debe colocar una suspensión adicional por cada metro.

NOTE: Suitable for light rings up to 1.5 m in diameter. For diameters greater than 1.5 m, an additional suspension must be placed for each meter.

* Kits de instalación se venden por separado.

* Installation kits sold separately.






SKYLED





Sistema de Iluminación en línea continua de emisión directa o indirecta para colocar en techo o muro.
Estructura compuesta de acero inoxidable cubierta con funda de silicon. En presentación de 6 m, 12 m y 20 m que pueden seccionarse a la medida requerida. Compatible con tiras LED de hasta 10 mm de ancho. (tira LED no incluida). Cuenta con soportes de fijación a techo o muro ajustables.

Continuous line lighting system with direct or indirect emission to be placed on the ceiling or wall.
Stainless steel composite structure covered with silicone sleeve. Available in 6 m, 12 m and 20 m that can be sectioned to the required size. Compatible with LED strips up to 10mm wide. (LED strip not included). It has adjustable ceiling or wall fixing brackets.

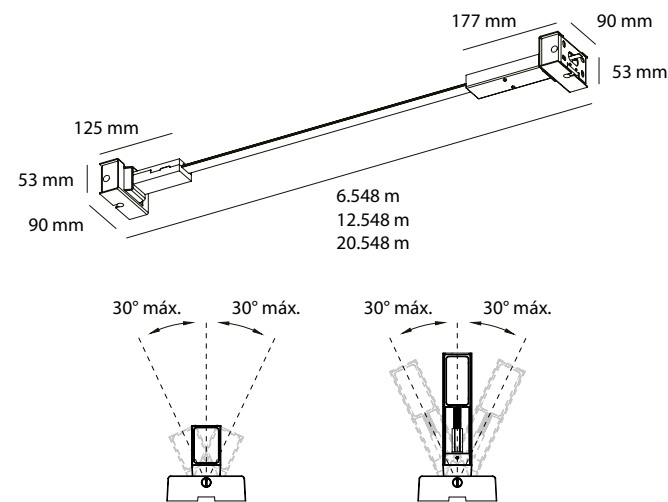

TIRAS LED RECOMENDADAS / SUITABLE LED STRIPS

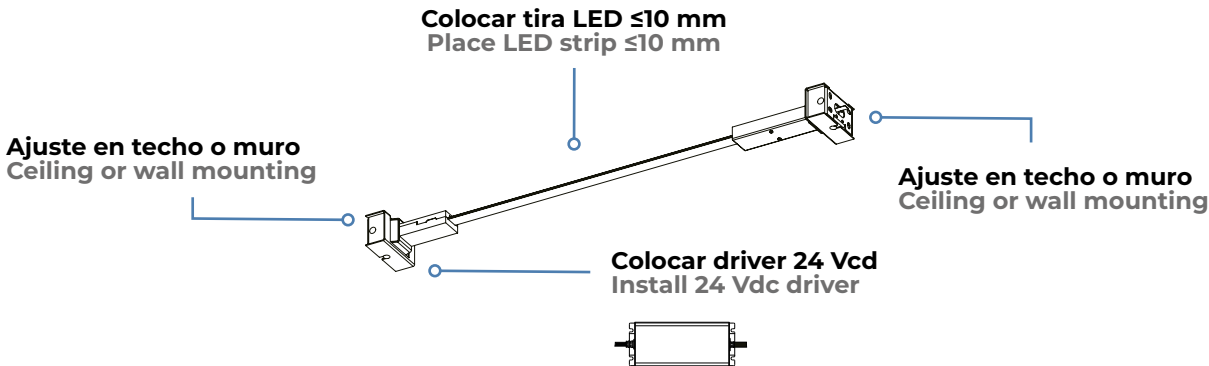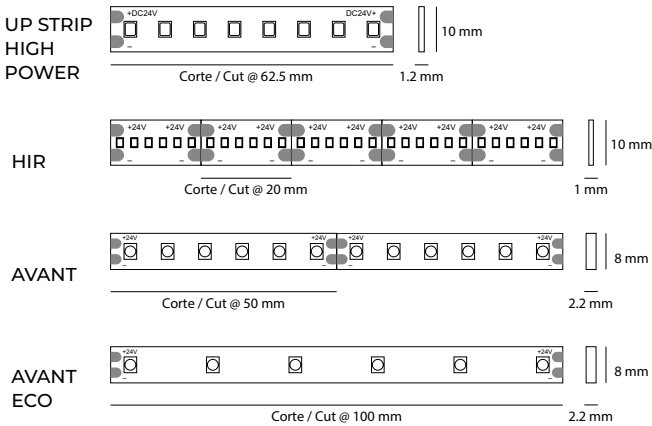


CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

AN00	06	B
	06 6 m	B Blanco
	12 12 m	N Negro
	20 20 m	

Ejemplo / Example:
AN0006B + ADH126150B
SKYLED 6 m blanco con caja para driver FA7524 blanca.

* Versión de 20 m sobre pedido. Consulte tiempos de entrega con su asesor comercial.
* 20 m version on request. Check delivery times with your commercial advisor.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

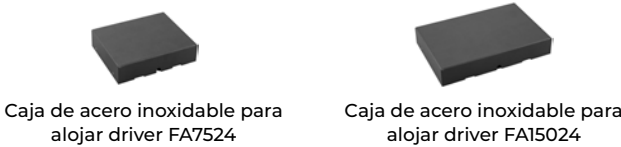

CONFIGURADOR ACCESORIOS / ACCESSORIES CONFIGURATOR

ADH	126150	B
	126150 Para driver FA7524	B Blanco
	145220 Para driver FA15024	N Negro








MANGUERAS LED

INFINITY



Manguera LED para instalación en exteriores IP65. Cuenta con LED 2835 EDISON (120 LED/m). 127 Vca (50/60 Hz). 50 000 hrs. de vida útil. Atenuable a fase TRIAC. Presentación en rollos de 25 y 50 m. IRC 80.
NOTA: CONEXIÓN DIRECTA, NO REQUIERE USO DE DRIVER DE BAJO VOLTAJE.

LED hose suitable for outdoor installation. IP65. 2835 EDISON LED (120 LED/m). 127 Vac (50/60 Hz). 50 000 hrs. LED life. Dimmable to TRIAC phase. 25 or 50 meters roll. CRI 80.
NOTE: DIRECT CONNECTION, NO LOW VOLTAGE DRIVER REQUIRED.



CONFIGURADOR / CONFIGURATOR

TLA2835IP658	27			25
	27	2 700 K	510 Lm/m	25 metros
8 W/m	30	3 000 K	650 Lm/m	50 metros
	40	4 100 K	675 Lm/m	

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATE ACCESSORIES



Cople de silicón



Cople con cable

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



Cable de conexión para tira LED INIFNITY



Terminación / tapa final



50 grapas con 100 tornillos (50 m)
25 grapas con 50 tornillos (25 m)





A modern interior space featuring a large glass wall on the left and a dark, solid wall on the right. The glass wall reflects the interior, creating a grid-like pattern. The floor is polished and reflects the light. The overall aesthetic is clean and architectural.

PERFILES DE ALUMINIO



PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA08092

NUEVO

PERFIL MINI / MINI PROFILE

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.

Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



7.8 mm



9 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky

COPA08092



2 grapas

GRPA08092



2 tapas

ECPA08092

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas

GRPA08092



2 tapas

ECPA08092

PA08092N

NUEVO

PERFIL MINI / MINI PROFILE

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.

Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



7.8 mm



9 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky

COPA08092



2 grapas

GRPA08092



2 tapas

ECPA08092N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked

COPA08092N



2 grapas

GRPA08092



2 tapas

ECPA08092N

PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE






PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA16122

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16122



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122


PA16122N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16122



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA16122N



2 grapas
GRPA16122



2 tapas
ECPA16122N






PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA1715C2

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA1715C2



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2


PA1715C2N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA1715C2



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA1715C2N



2 grapas
GRPA1715C2



2 tapas
ECPA1715C2N






PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA16162

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16162



2 grapas
GRPA16162



2 tapas
ECPA16162

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA16162




2 tapas
ECPA16162

PA16162N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA16162



2 grapas
GRPA16162



2 tapas
ECPA16162N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA16162N



2 grapas
GRPA16162



2 tapas
ECPA16162N

PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE






PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES

PA1616B2

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.




ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA1616B2



2 grapas
GRPA1616B2




2 tapas
ECPA1616B2

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES




2 grapas
GRPA1616B2



2 tapas
ECPA1616B2

PA24102

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA24102



2 grapas
GRPA24102



2 tapas
ECPA24102

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA24102



2 tapas
ECPA24102





PERFILES SOBREPUESTOS SURFACE MOUNTING PROFILES


PA24102N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA24102



2 grapas
GRPA24102



2 tapas
ECPA24102N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA24102N



2 grapas
GRPA24102




2 tapas
ECPA24102N



PERFILES SUSPENDIDOS SUSPENDED PROFILES

PA35352

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA35352



2 grapas
GRPA35352



2 tapas
ECPA35352

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 kit
SUSPA35352



2 grapas
GRPA35352



2 tapas
ECPA35352





PERFILES SUSPENDIDOS SUSPENDED PROFILES


PA35352N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA35352



2 grapas
GRPA35352



2 tapas
ECPA35352N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA35352N



2 grapas
GRPA35352




2 tapas
ECPA35352N



1 kit
SUSPA35352

PA20272

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.




ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA20272



2 grapas
GRPA20272



2 tapas
ECPA20272


ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 kit
SUSPA20272



2 grapas
GRPA20272



2 tapas
ECPA20272






PERFILES EMPOTRADOS RECESSED PROFILES

PA36282

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA36282



2 grapas
GRPA36282



2 tapas
ECPA36282

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES




2 grapas
GRPA36282



2 tapas
ECPA36282

PA22062

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA22062



2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062





PERFILES EMPOTRADOS RECESSED PROFILES


PA22062N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA22062



2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



1 mica PC smoked
COPA22062N




2 grapas
GRPA22062



2 tapas
ECPA22062N

PA23082

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA23082



2 tapas
ECPA23082

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 tapas
ECPA23082





PERFILES EMPOTRADOS RECESSED PROFILES


PA23082N

NUEVO

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en negro. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Black finish. LED strip not included.



PERFIL COLOR NEGRO
BLACK PROFILE



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PMMA milky
COPA23082



2 tapas
ECPA23082N

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES




1 mica PC smoked
COPA23082N



2 tapas
ECPA23082N

PA27112

Perfil de aluminio de 2 m de largo y seccionable a medida. Acabado en aluminio natural. Tira LED no incluida.
Aluminum profile 2 m long and sectionable to size. Natural aluminum finish. LED strip not included.



ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



1 mica PC milky
COPA27112




2 tapas
ECPA27112

ACCESORIOS POR SEPARADO / SEPARATED ACCESSORIES



2 tapas
ECPA27112



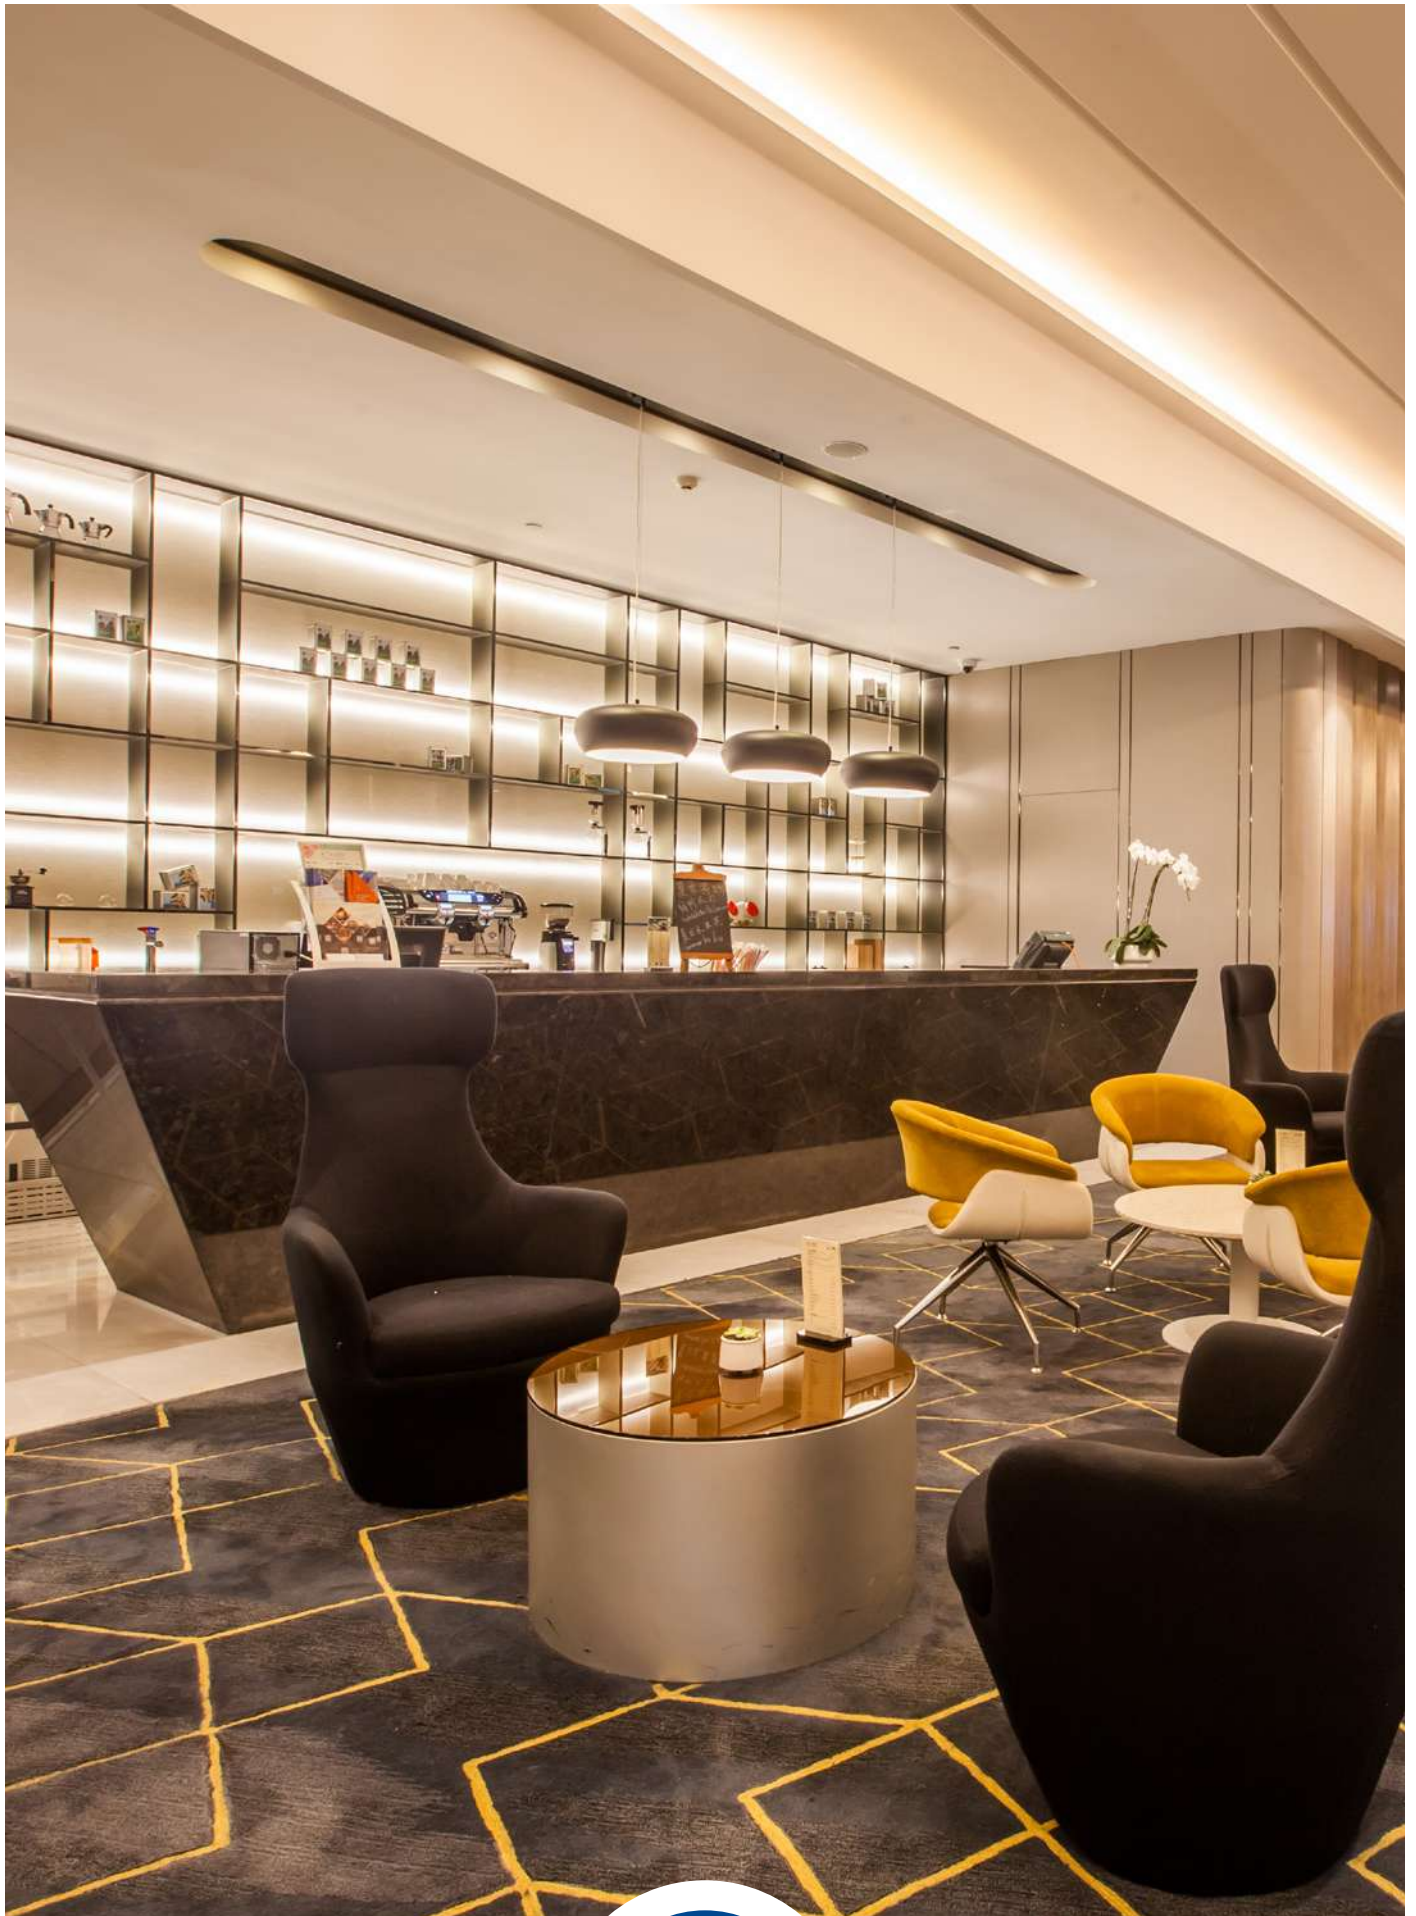





DRIVERS 24 VCD VOLTAGE CONSTANTE

EXPLICACIÓN DE DRIVERS:



Para el óptimo funcionamiento del driver y la tira LED es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones durante su instalación:

EJEMPLOS DE CONEXIÓN:

1

2 tramos de tira LED conectados a 2 drivers distintos.

* Cada driver debe contar con la capacidad de soportar el tramo de tira LED asignado.

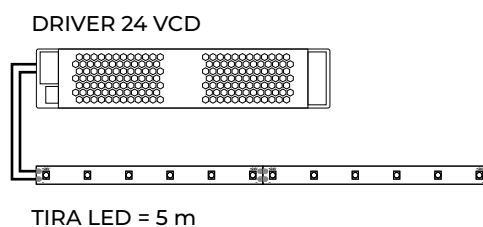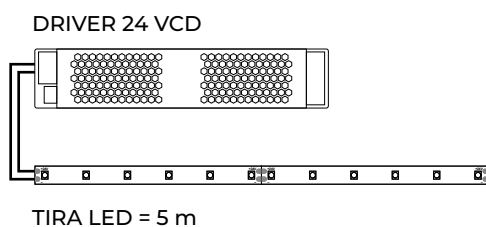


NOTA: Después de 10 m si el driver no es el correcto, puede haber una caída de tensión.

2

2 tramos de 5 m de tira LED conectados en paralelo al un mismo driver.


* El driver debe contar con la capacidad de soportar ambos tramos de tira LED.

* El driver debe estar alojado a una distancia no mayor a 5 m de la tira LED a conectar.

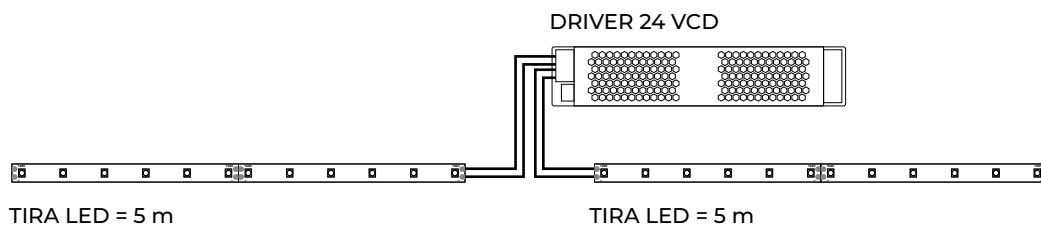


* Se recomienda el uso del driver máximo a un 80% de su capacidad. Es decir, que para un driver de 100 W, debemos considerar una carga máxima de 80 W.

DRIVER 100 W



(Carga máxima de 80 W).

DRIVER 120 W




(Carga máxima de 96 W).

* Esto es una medida de seguridad que permitirá prolongar la vida útil del driver y la tira LED.

* De acuerdo a lo anterior, si consideramos un tramo de tira LED que consume 90 W, le recomendamos utilizar un driver de 120 W.




DRIVER 100 W



TIRA LED. Potencia total 90 W



DRIVER 120 W



TIRA LED. Potencia total 90 W




USO INTERIOR
INDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

50 W	24 Vcd	2084 mA	100-277 Vca	IP 45	on off
---------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

FP 0.90	THD ≤ 8%	ANCE	NOM	CE
------------	-------------	------	-----	----



Referencia / Reference

ADVU 0024V 050W CND P 00

Potencia / Power

50 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

2084 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-277 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

Clase térmica 2, plástico, IP 45
Thermal class 2, plastic, IP 45

Atenuación / Dimming

No ON/OFF

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

AVANT ECO


POWER SELECT LOW-MEDIUM



Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ + 25°C

60 W	24 Vcd	2500 mA	110-130 Vca	IP 20	0-10 V
---------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

TRIAC	FP 0.90	ANCE	NOM	CE
-------	------------	------	-----	----

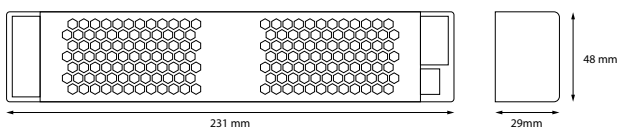

Referencia / Reference

MX30800110

Potencia / Power

60 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

2500 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

110-130 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 20
Thermal class 2, steel, IP 20

Atenuación / Dimming

SI 0-10V TRIAC

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI

Eficiencia / Efficiency

80%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP

AVANT ECO

AVANT



POWER SELECT
LOW-MEDIUM



USO INTERIOR
INDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 70°C

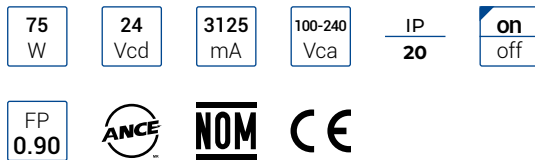


Referencia / Reference	FA7524
Potencia / Power	75 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	3125 mA
Voltaje de entrada Input voltage	100-240 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 20 Thermal class 2, steel, IP 20
Atenuación / Dimming	No ON/OFF
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP	AVANT ECO	AVANT	FADA 8MM	FADA MINI	POWER SELECT TODAS	NEON LED TOP MINI	NEON LED SIDE MINI
----------------	--------------	-------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------	--------------------------



Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ + 25°C

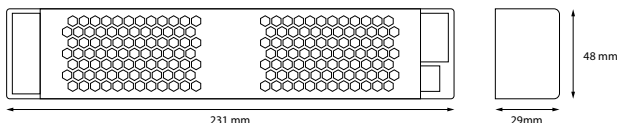

Referencia / Reference	MX30800111
Potencia / Power	100 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	4160 mA
Voltaje de entrada Input voltage	110-130 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 20 Thermal class 2, steel, IP 20
Atenuación / Dimming	SI 0-10V TRIAC
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI
Eficiencia / Efficiency	≥87%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT TODAS	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
----------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------	---------------	--------------------------	----------------------




USO INTERIOR
INDOOR USE




Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

100 W	24 Vcd	4160 mA	100-277 Vca	IP 45	on off
----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------

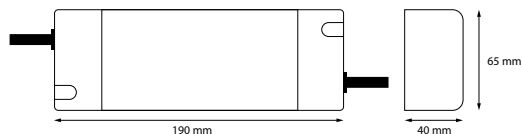

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 70°C

150 W	24 Vcd	6250 mA	100-240 Vca	IP 20	on off
----------	-----------	------------	----------------	----------	-----------



Referencia / Reference

ADVU 0024V 100W CND P 00

Potencia / Power

100 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

4160 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-277 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

Clase térmica 2, plástico, IP 45
Thermal class 2, plastic, IP 45

Atenuación / Dimming

No ON/OFF

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP IP	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT TODAS	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
----------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------	---------------	--------------------------	----------------------

Referencia / Reference

FA15024

Potencia / Power

150 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

6250 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-240 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 20
Thermal class 2, steel, IP 20

Atenuación / Dimming

No ON/OFF

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



UP STRIP PLUS	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT FORTE	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
------------------	---------------------	-----------------------------	----------------	------	---------------	--------------------------	----------------------



USO INTERIOR
INDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -15°C ~ + 25°C

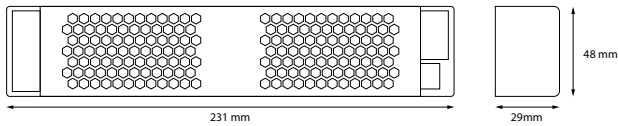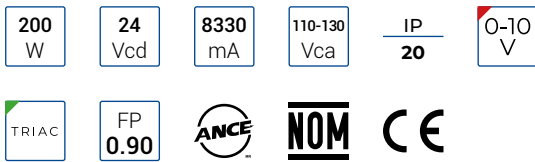

Referencia / Reference	MX30800112
Potencia / Power	200 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	8330 mA
Voltaje de entrada Input voltage	110-130 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 20 Thermal class 2, steel, IP 20
Atenuación / Dimming	Si ▲ 0-10V ▲ TRIAC
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI
Eficiencia / Efficiency	80%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS UP STRIP HIGH POWER HIR DOLGA FADA TODAS POWER SELECT TODAS




USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

75 W	24 Vcd	3125 mA	100-240 Vca	IP 67	on off
---------	-----------	------------	----------------	----------	-----------



Referencia / Reference	FA7524IP
Potencia / Power	75 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	3125 mA
Voltaje de entrada Input voltage	100-240 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 67 Thermal class 2, steel, IP 67
Atenuación / Dimming	No ON/OFF
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS


UP STRIP IP	AVANT ECO	AVANT	FADA 8MM	FADA MINI	POWER SELECT TODAS	NEON LED TOP MINI	NEON LED SIDE MINI
----------------	--------------	-------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------	--------------------------



NUEVO

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 85°C

60 W	24 Vcd	2500 mA	90-305 Vca	IP 67	0-10 V
---------	-----------	------------	---------------	----------	-----------

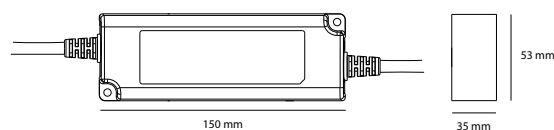

Referencia / Reference	FAD6024
Potencia / Power	60 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	2500 mA
Voltaje de entrada Input voltage	90-305 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, plástico, IP 67 Thermal class 2, plastic, IP 67
Atenuación / Dimming	Si 0-10V
Factor de potencia Power factor	0.97
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	89%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



AVANT ECO	POWER SELECT LOW-MEDIUM
--------------	----------------------------



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

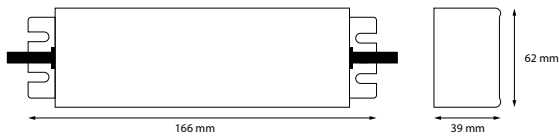

Referencia / Reference

ADVU 0024V 100W CDA M 00

Potencia / Power

100 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

4167 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-277 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

**Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65**

Atenuación / Dimming

Si

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

95%


PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP UP STRIP UP STRIP AVANT LUNG FADA POWER NEON
IP PLUS IP PLUS IP PLUS FORTE TODAS SELECT LED
IP66 IP66 IP66 TODAS TODAS TODAS TODAS



NUEVO

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 90°C

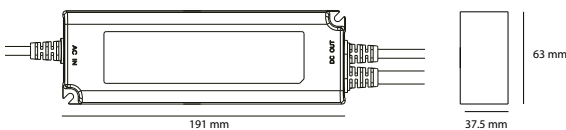

Referencia / Reference

FAD12024

Potencia / Power

120 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

5000 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

90-305 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

**Clase térmica 2, plástico, IP 67
Thermal class 2, plastic, IP 67**

Atenuación / Dimming

Si

Factor de potencia
Power factor

0.97

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

90%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP UP STRIP UP STRIP UP STRIP AVANT LUNG FADA POWER NEON
IP IP PLUS IP PLUS IP PLUS TODAS TODAS TODAS SELECT LED
IP66 IP66 IP66 IP66 TODAS TODAS TODAS TODAS





USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



NUEVO

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 90°C

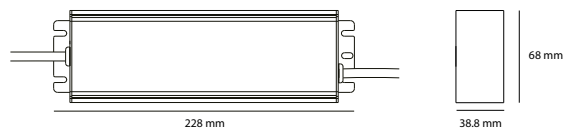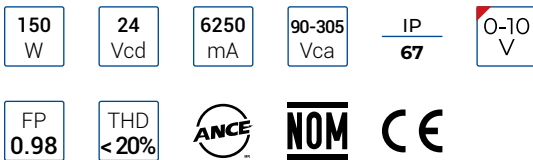



Referencia / Reference	FAD15024
Potencia / Power	150 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	6250 mA
Voltaje de entrada Input voltage	90-305 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 67 Thermal class 2, steel, IP 67
Atenuación / Dimming	SI ▴ 0-10V
Factor de potencia Power factor	0.98
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI
Eficiencia / Efficiency	93%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP	UP STRIP PLUS	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT FORTE	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
----------	---------------	------------------	-----------------------	-------------	------	------------	--------------------	----------------



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

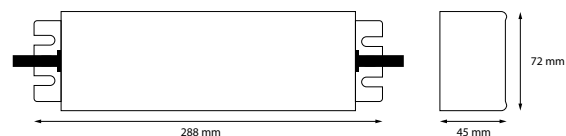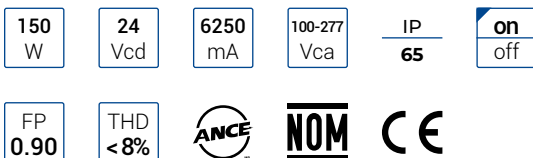

Referencia / Reference	ADVU 0024V 150W CND M 00
Potencia / Power	150 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	6250 mA
Voltaje de entrada Input voltage	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 65 Thermal class 2, steel, IP 65
Atenuación / Dimming	No ▴ ON/OFF
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



UP STRIP	UP STRIP PLUS	UP STRIP IP PLUS	UP STRIP IP PLUS IP66	AVANT FORTE	LUNG	FADA TODAS	POWER SELECT TODAS	NEON LED TODAS
----------	---------------	------------------	-----------------------	-------------	------	------------	--------------------	----------------



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

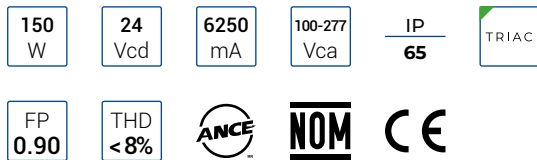

Referencia / Reference **ADVU 0024V 150W CTR M 00**

Potencia / Power **150 W**

Voltaje de salida / Output voltage **24 Vcd / Vdc**

Corriente máx. de salida / Maximum output current **6250 mA**

Voltaje de entrada / Input voltage **100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case **Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65**

Atenuación / Dimming **Si TRIAC**

Factor de potencia / Power factor **0.90**

Protección de sobrecarga / Overcharge protection **SI (modo HIPO)**



Eficiencia / Efficiency **95%**

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS UP STRIP IP PLUS UP STRIP IP PLUS UP STRIP IP PLUS AVANT FORTE LUNG FADA TODAS POWER SELECT TODAS NEON LED TODAS



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

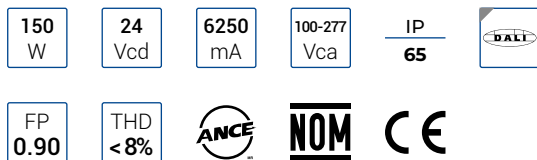

Referencia / Reference **ADVU 0024V 150W CDA M 00**

Potencia / Power **150 W**

Voltaje de salida / Output voltage **24 Vcd / Vdc**

Corriente máx. de salida / Maximum output current **6250 mA**

Voltaje de entrada / Input voltage **100-277 Vca, 50-60 Hz**

Carcasa / Case **Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65**

Atenuación / Dimming **Si DALI**

Factor de potencia / Power factor **0.90**

Protección de sobrecarga / Overcharge protection **SI (modo HIPO)**

Eficiencia / Efficiency **95%**

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS



UP STRIP PLUS UP STRIP IP PLUS UP STRIP IP PLUS UP STRIP IP PLUS AVANT FORTE LUNG FADA TODAS POWER SELECT TODAS NEON LED TODAS



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

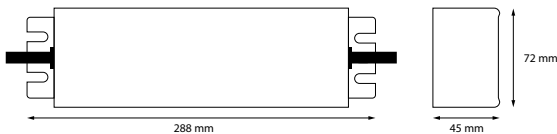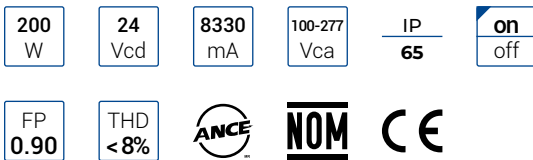

Referencia / Reference

ADVU 0024V 200W CND M 00

Potencia / Power

200 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

8330 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

100-277 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 65
Thermal class 2, steel, IP 65

Atenuación / Dimming

No ON/OFF

Factor de potencia
Power factor

0.90

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS

UP STRIP HIGH
POWER


HIR

POWER SELECT
MEDIUM-HIGH



NUEVO

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ + 90°C

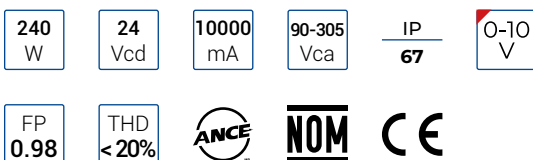

Referencia / Reference

FAD24024

Potencia / Power

240 W

Voltaje de salida / Output voltage

24 Vcd / Vdc

Corriente máx. de salida
Maximum output current

10000 mA

Voltaje de entrada
Input voltage

90-305 Vca, 50-60 Hz

Carcasa / Case

Clase térmica 2, metal, IP 67
Thermal class 2, steel, IP 67

Atenuación / Dimming

SI 0-10V

Factor de potencia
Power factor

0.98

Protección de sobrecarga
Overcharge protection

SI (modo HIPO)

Eficiencia / Efficiency

92.5%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP PLUS

UP STRIP HIGH
POWER

HIR

DOLGA

POWER SELECT
MEDIUM-HIGH



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ + 45°C

350
W

24
Vcd

14583
mA

100-277
Vca

IP
65

on
off


FP
0.90

THD
<8%

ANCE

NOM

CE

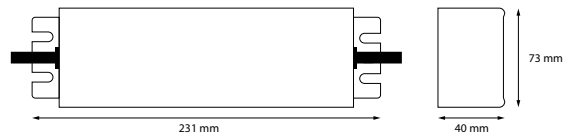

Referencia / Reference	ADVU 0024V 350W CND M 00
Potencia / Power	350 W
Voltaje de salida / Output voltage	24 Vcd / Vdc
Corriente máx. de salida Maximum output current	14583 mA
Voltaje de entrada Input voltage	100-277 Vca, 50-60 Hz
Carcasa / Case	Clase térmica 2, metal, IP 65 Thermal class 2, steel, IP 65
Atenuación / Dimming	No  ON/OFF
Factor de potencia Power factor	0.90
Protección de sobrecarga Overcharge protection	SI (modo HIPO)
Eficiencia / Efficiency	95%

PARA LAS SIGUIENTES TIRAS LED / FOR THE FOLLOWING LED STRIPS

UP STRIP HIGH POWER	HIR	DOLGA	FADA TODAS	POWER SELECT MEDIUM-HIGH
------------------------	-----	-------	------------	-----------------------------





Exterior
Outdoor





KENNA

Exterior sobrepuesto Surface outdoor

Luminario de sobreponer en techo exterior.


Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED COB EDISON**. Difusor de policarbonato. Acabado en color gris urbano. Apertura tipo abierta (80°). **Índice de protección IP54. IRC >80**. Potencia de 10 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Surface downlight for outdoor ceiling.


Made in die casting aluminum with **LED COB EDISON** technology. Polycarbonate diffuser. Urban gray finish available. Available beam flood (80°). **IP rating: outdoor use IP54. CRI >80**. 10 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



10 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY


ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD


KENNA	AE3103U	10 W 795 Lm 3 000 K gris urbano con óptica 80°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN



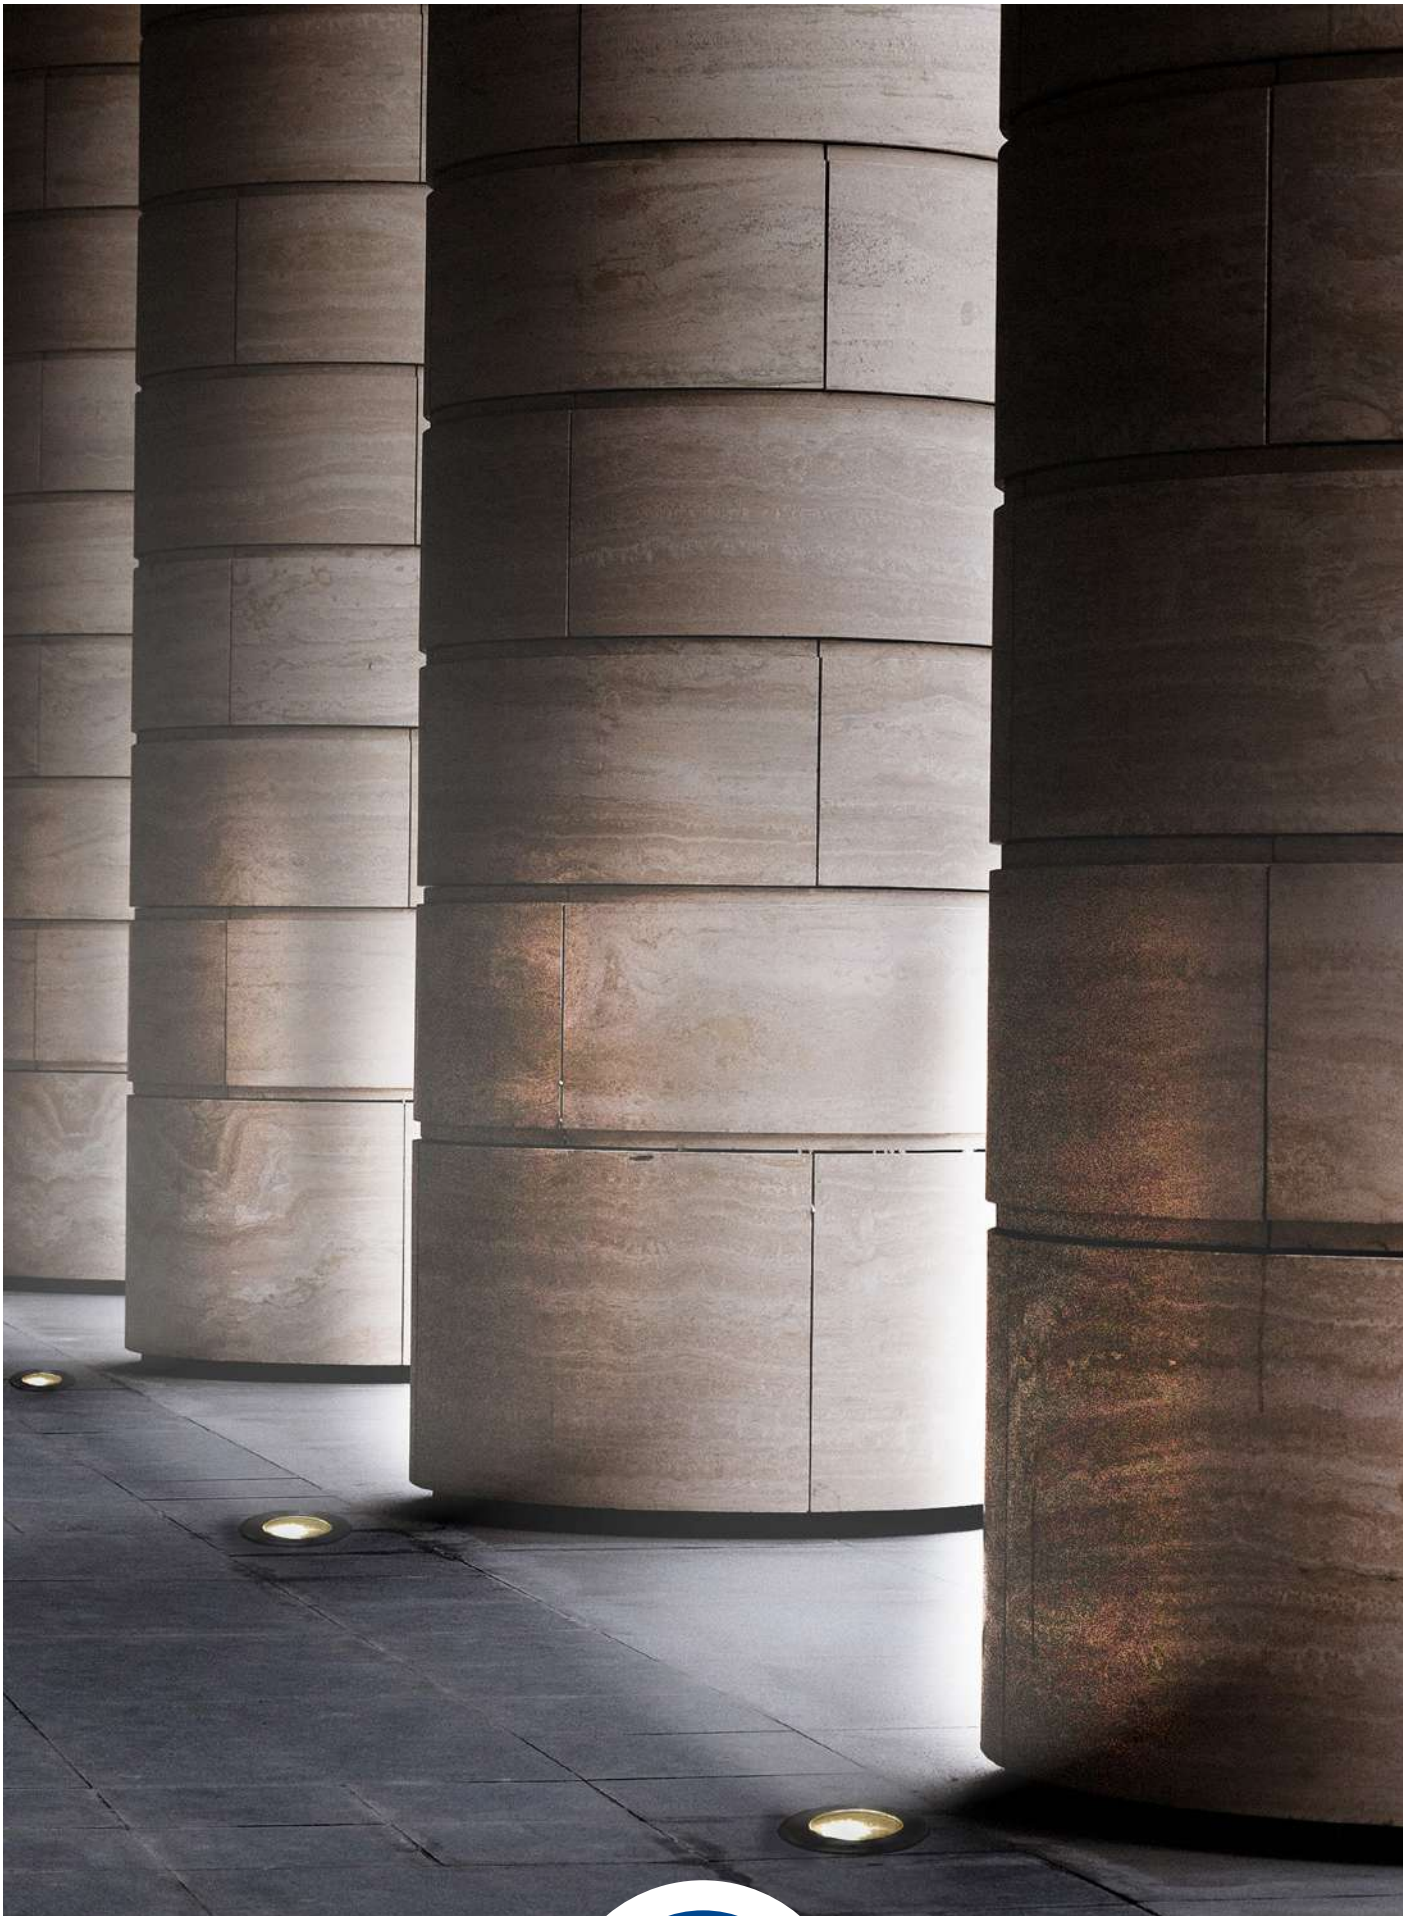


Luminario retrofit de empotrar en piso.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y acero inoxidable. Incluye housing. Acabado en acero inoxidable. **Versión de 35 W orientable 30°.** Índice de protección IP67 y grado de protección IK08. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 / 50 W.

Retrofit luminaire to be recessed into outdoor floor.
Made in die casting aluminum and stainless steel. Includes housing. Stainless steel finish. **35 W version adjustable 30° on the vertical axis.** IP rating: outdoor use IP67 and ingress protection code IK08. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 35 / 50 W.

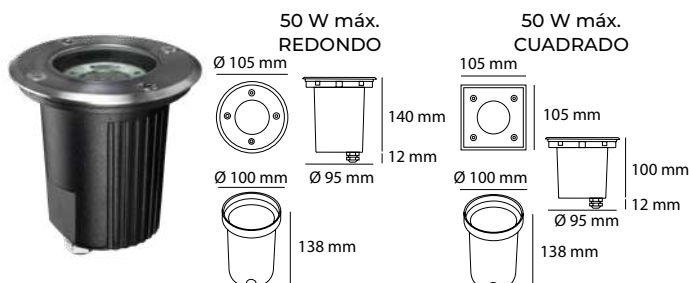

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



A - ALUMINIO INOXIDABLE
/ STAINLESS STEEL

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto ABA 35 W máx. / Product configurator 35 W max. ABA


AEO		110		A		
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		FORMA	ACABADO	
ABA	AEO	110	50 W máx. *	REDONDO	A	ALUMINIO INOXIDABLE
		210	50 W máx. *	CUADRADO		

Ejemplo de configurador de producto:

AE0110A ABA redondo 50 W máx. acabado en aluminio inoxidable.


AE0120A ABA cuadrado 50 W máx. acabado en aluminio inoxidable.

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.

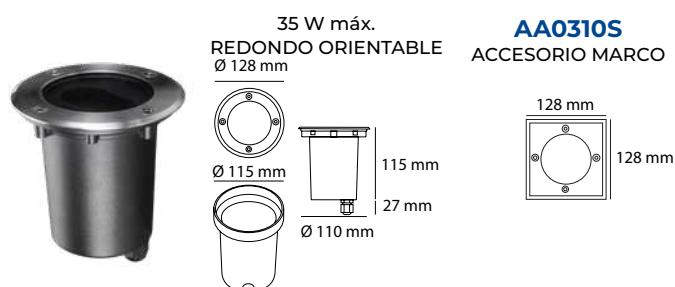

AA0310S

ACCESORIO MARCO



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



S - ALUMINIO INOXIDABLE
/ STAINLESS STEEL

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto ABA ORIENTABLE 35 W máx. / Product configurator 35 W max. ADJUSTABLE ABA

AE0		310		S		+	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA	FORMA	ACABADO		+	ACCESORIO
ABA ORIENTABLE AE0		310 35 W máx. *	REDONDO	S ALUMINIO INOXIDABLE			AA0310S MARCO CUADRADO


Ejemplo de configurador de producto:

AE0310S ABA redondo ajustable 35 W máx. acabado en aluminio inoxidable.

AE0310S+AA0310S ABA cuadrado ajustable 35 W máx. acabado en aluminio inoxidable.

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.



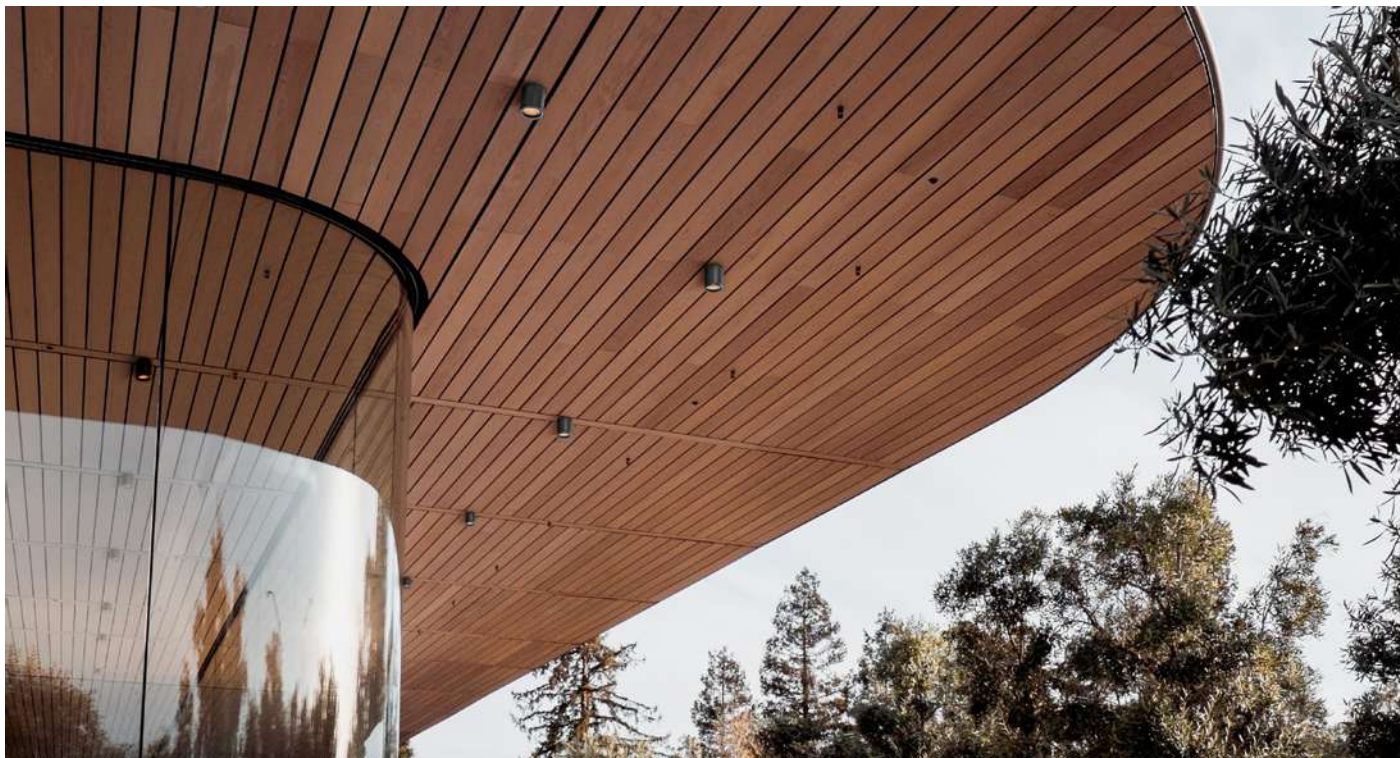


BASMA

The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo exterior.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Difusor de cristal.
Acabado en color gris urbano. **Índice de protección IP54. Utiliza una lámpara de socket E26 con potencia máxima de 75 W.**

Surface retrofit downlight for outdoor ceiling.
Made in die casting aluminum. Glass diffuser. Urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP54. It uses a E26 socket lamp with a maximum power of 75 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

E26

E26

BASMA	AE3027U	75 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket E26 no incluida / This luminaire requires a E26 socket lamp not included.






CILINDAR IP


The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo exterior.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabados disponibles en color blanco interior negro o negro interior negro. **Índice de protección IP65. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 7 W.**

Surface retrofit downlight for outdoor ceiling.
Made in die casting aluminum. White with black interior or black with black interior finish available. **IP rating: outdoor use IP65. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 7 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B01 - BLANCO NEGRO **N01** - NEGRO NEGRO
/ WHITE BLACK / BLACK BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto CILINDAR IP 7 W máx. / Product configurator 7 W max. IP CILINDAR


AIT		2330		B01	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
CILINDAR IP	AIT	2330	7 W máx. *	B01	BLANCO
				N01	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AIT2330B01 CILINDAR IP 7 W máx. blanco.
AIT2330N01 CILINDAR IP 7 W máx. negro.

* Este luminario requiere lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.



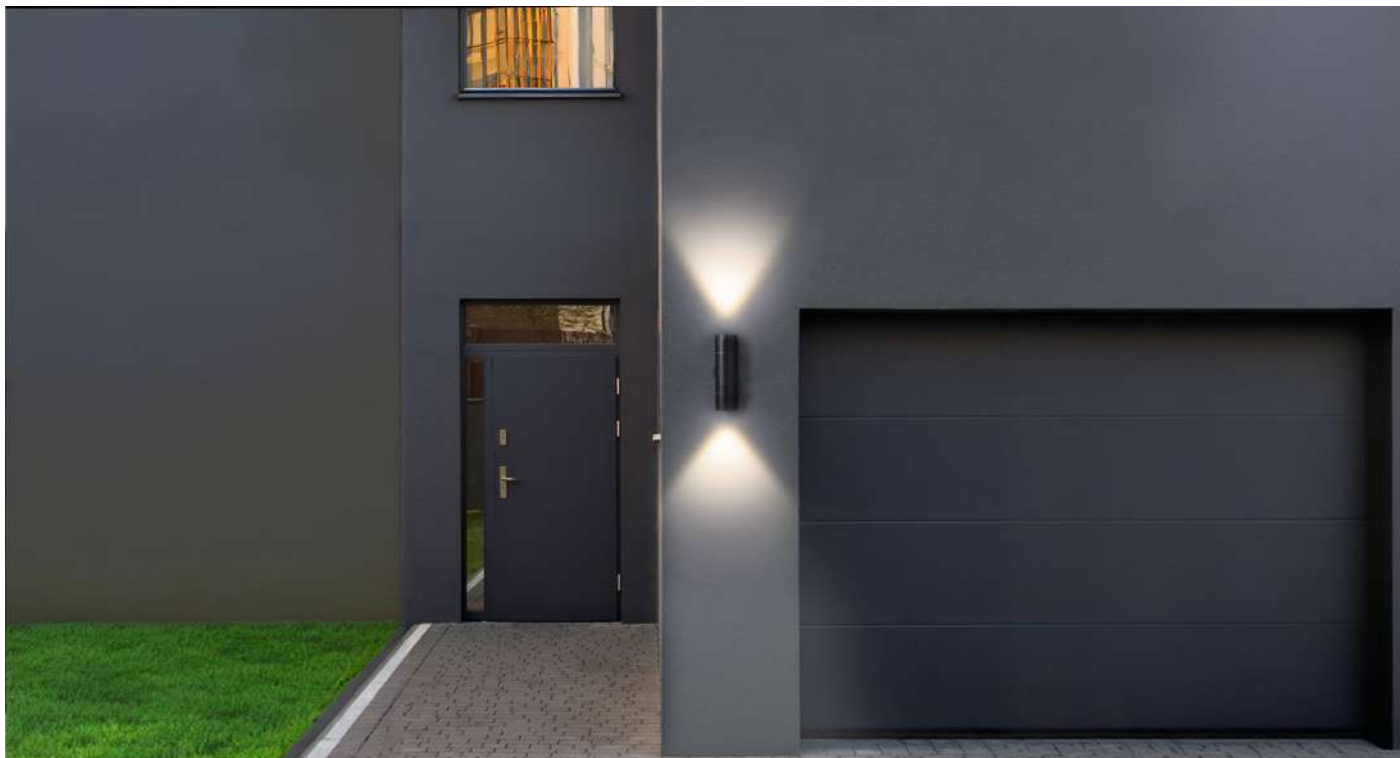


GAIA

The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Difusor de cristal.
Acabado en color gris urbano. **Índice de protección IP54. Utiliza lámparas de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.**

Outdoor wall-mounted retrofit luminaire.
Made in die casting aluminium. Glass diffuser. Urban gray finish
available. **IP rating: outdoor use IP54. It uses GU10 socket lamps with a maximum power of 35 W.**

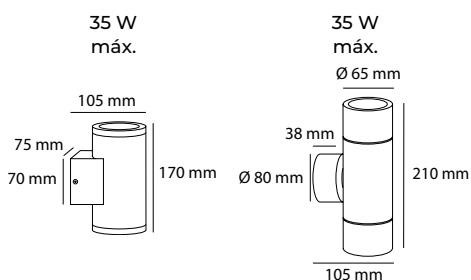

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto GAIA 35 W máx. / Product configurator 35 W max. GAIA

AE		11210		U				
REFERENCIA		EMISIÓN DE LUZ		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO		
GAIA		AE	11210	DIRECTA		35 W máx. *	U	GRIS URBANO
			1410	DIRECTA-INDIRECTA				

Ejemplo de configurador de producto:

AE11210U GAIA sencillo 9 W máx. gris urbano.

AE1410U GAIA doble 9 W máx. gris urbano.

* Este luminario requiere lámparas de socket GU10 no incluidas / This luminaire requires GU10 socket lamps not included.





FARA


The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit proyector de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en gris urbano.
Índice de protección IP65 y grado de protección IK10. **Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.**


Outdoor wall-mounted retrofit projector luminaire for exterior.
Made in die casting aluminium. Urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 35 W.**



35 W
máx.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

GU10

GU10

FARA	AETIOU	35 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.





FARA V


The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en piso o con estaca exterior. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Acabado en gris urbano. **Índice de protección IP65** y grado de protección IK10. **Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.**


Floor-mounted or with stake retrofit luminaire for exterior. Made in die casting aluminium. Urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 35 W.**



35 W
máx.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

GU10

GU10

FARA V	AE0010U	35 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.





KENNA


The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Difusor de cristal.
Acabado disponible en color gris urbano. **Índice de protección IP54.**
Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.

Surface retrofit downlight for outdoor ceiling.
Made in die casting aluminum. Glass diffuser. Urban gray finish
available. **IP rating: outdoor use IP54. It uses a GU10 socket lamp**
with a maximum power of 35 W.



35 W
máx.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

GU10

GU10

KENNA	AE3010U	35 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.






LIV


The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en pared exterior. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Difusor de cristal. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP54. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 50 W.**


Outdoor wall-mounted retrofit luminaire. Made in die casting aluminum. Glass diffuser. White or black finish available. **IP rating: outdoor use IP54. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 50 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto LIV 50 W máx. / Product configurator 50 W max. LIV

AE		1510		B	
REFERENCIA		POTENCIA MÁXIMA		ACABADO	
LIV	AE	1510	50 W máx. *	B	BLANCO
				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AE1510B LIV 50 W máx. blanco.
AE1510N LIV 50 W máx. negro.

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.






MILO


The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en techo.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Difusor de cristal.
Acabado en color gris urbano. **Índice de protección IP54. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 35 W.**

Surface retrofit downlight for outdoor ceiling.
Made in die casting aluminum. Glass diffuser. Urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP54. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 35 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

GU10

GU10

MILO	AET230U	35 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.






YEDRA

The Retrofit Collection Exterior Outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en piso o con estaca exterior.
Cuerpo fabricado en policarbonato. **Apto para climas marinos.**
Acabados en color gris urbano. **Índice de protección IP65.** Utiliza
una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 5 W.

Floor-mounted or with stake retrofit luminaire for outdoor.
Made in polycarbonate. **Suitable for marine climates.** Urban gray
finish available. **IP rating: outdoor use IP65.** It uses a **GU10 socket**
lamp with a maximum power of 5 W.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET

GU10

GU10

YEDRA	AES230U	5 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.





ADRIA



Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior.

Cuerpo fabricado en policarbonato con tecnología **LED EPISTAR**. Resistente a la intemperie. Acabados en color gris urbano. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.

Made in polycarbonate with **LED EPISTAR** technology. Waterproof. Urban gray finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY


ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

ADRIA	AE1123U	12 W 553 Lm 3 000 K gris urbano con óptica 100°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN



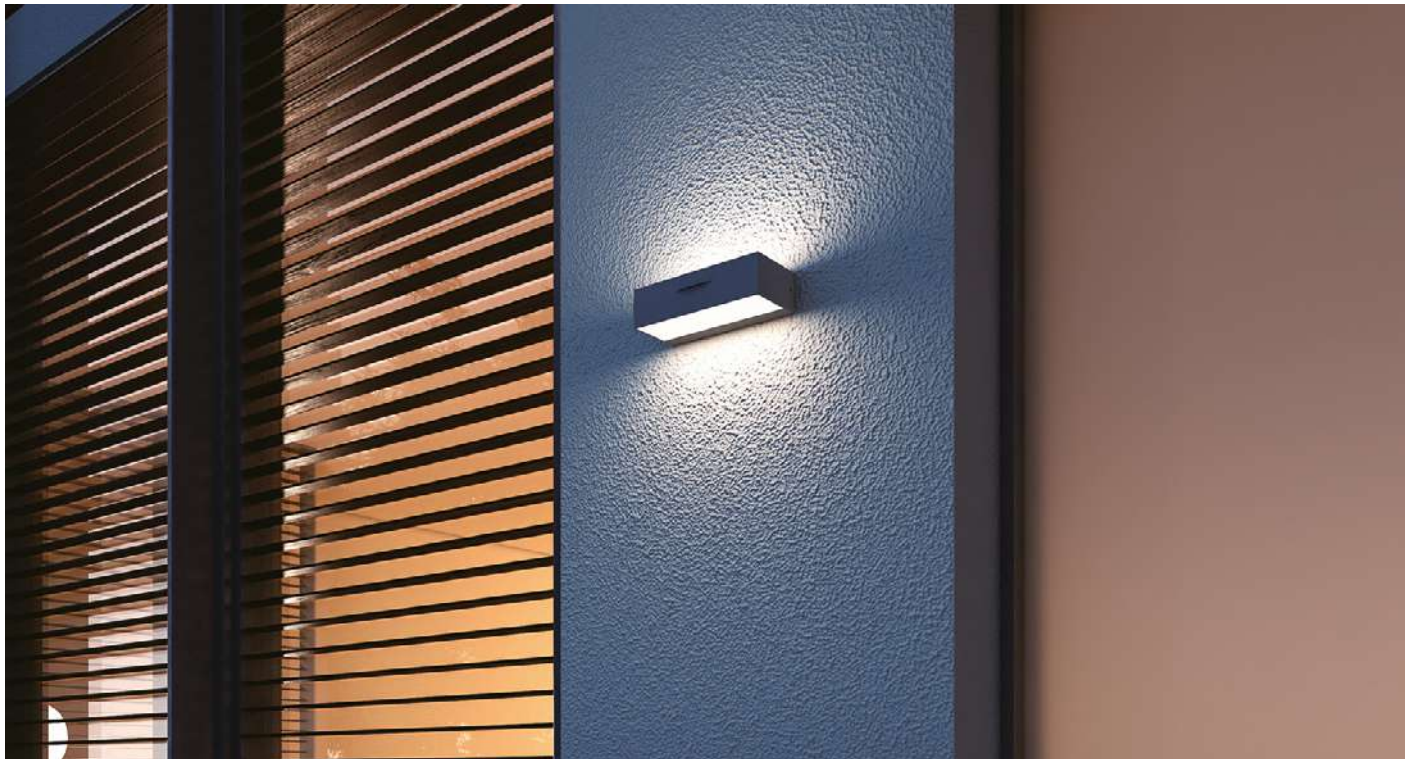

ALTEA

Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior.


Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED CREE**. Apto para instalar en primera línea marítima. Acabados disponibles en color blanco, negro o gris. Apertura tipo abierta (90°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 9 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.


Made in polycarbonate and ABS with **LED CREE** technology. Suitable for installation on the seafloor. White, black or gray finish available. Available beam: flood (90°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 9 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



9 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

N - NEGRO
/ BLACK

G - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD


Configurador de producto ALTEA 9 W / Product configurator 9 W ALTEA

AE1		09		3		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
ALTEA	AE1	09	9 W	305 Lm	3	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO
							G GRIS

Ejemplo de configurador de producto:

AE1093B ALTEA 9 W 3 000 K blanco con óptica 80°.
AE1093G ALTEA 9 W 3 000 K gris con óptica 80°.



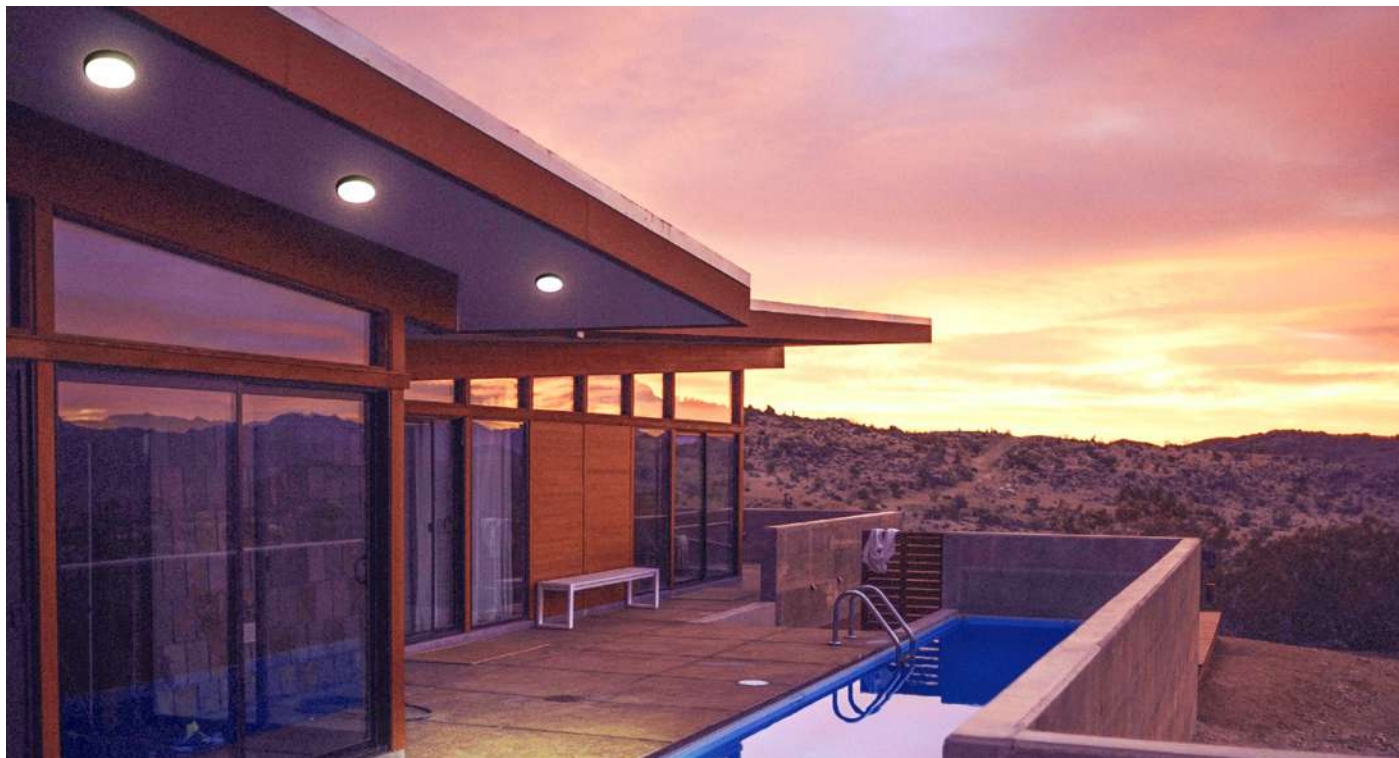


ALTRA

Luminario de sobreponer en techo exterior.

Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología de **121 LEDs SMD EPISTAR**. Alta resistencia. Acabado en color gris urbano o con accesorio adicional en blanco o negro. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 12 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Surface downlight for outdoor ceiling.

Made in polycarbonate and ABS with **121 LEDs SMD EPISTAR** technology. High resistance. Urban gray finish or with additional accessory in white or black available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**, 12 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz), 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

N - NEGRO
/ BLACK

U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ALTRA 12 W / Product configurator 12 W ALTRA

AE3		13		3		U		+	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO		ACCESORIO	
ALTRA	AE3	13	12 W	999 Lm	3	3 000 K	U GRIS URBANO	AA3133B BLANCO	
								AA3133N NEGRO	

Ejemplo de configurador de producto:

AE3133U

ALTRA 12 W 3 000 K gris urbano con óptica 100°.

AE3133U+AA3133B

ALTRA 12 W 3 000 K blanco con óptica 100°.





ANI


Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS. Acabado en color gris urbano. **Índice de protección IP65. Utiliza lámparas de socket GU10 con potencia máxima de 7 / 14 W y voltaje 100-240 Vca (50/60 Hz).**


Outdoor wall-mounted retrofit luminaire.
Made in polycarbonate and ABS. Urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP65. It uses GU10 socket lamps with a maximum power of 7 / 14 W and 100-240 Vac (50/60 Hz) voltage.**




**7 W máx.
SENCILLO**



**14 W máx.
DOBLE**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



**U01 - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY**

SOCKET

GU10

GU10

Configurador de producto ANI 7 W máx. / Product configurator 7 W max. ANI


AE		1010		U01	
REFERENCIA		SOCKETS	POTENCIA MÁXIMA	ACABADO	
ANI	AE	1010	SENCILLO	7 W máx. *	U01
		1210	DOBLE	14 W máx. *	
				GRIS URBANO	

Ejemplo de configurador de producto:

AE1010U01 ANI sencillo 7 W máx. gris urbano.
AE1210U01 ANI doble 14 W máx. gris urbano.

* Este luminario requiere lámparas de socket GU10 no incluidas / This luminaire requires GU10 socket lamps not included.



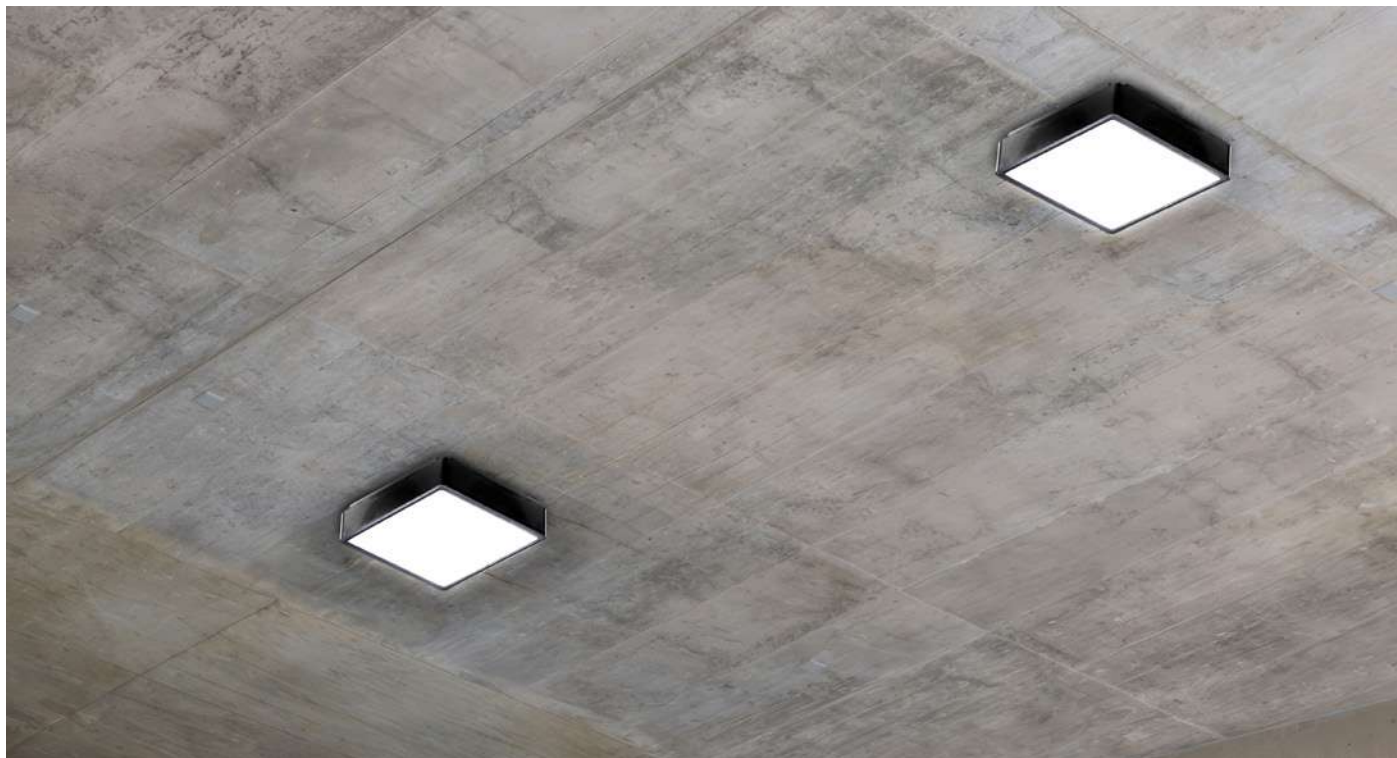

CARU

Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior.

Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología de **81 LEDs SMD EPISTAR**. Alta resistencia. Acabados en color gris urbano. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.

Made in polycarbonate and ABS with **81 LEDs SMD EPISTAR** technology. High resistance. Urban gray finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

CARU	AE3113U	12 W 787 Lm 3 000 K gris urbano con óptica 100°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN






DOLI

Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS para evitar la corrosión.
Apto para primera línea de playa. Acabados disponibles en color blanco o gris urbano. **Índice de protección IP54** y grado de protección IK08. **Utiliza lámparas de socket GU10 con potencia máxima de 9 W.**

Outdoor wall-mounted retrofit luminaire.
Made in polycarbonate and ABS for prevent corrosion. **Suitable for beachfront.** White or urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP54** and ingress protection code IK08. **It uses GU10 socket lamps with a maximum power of 9 W.**

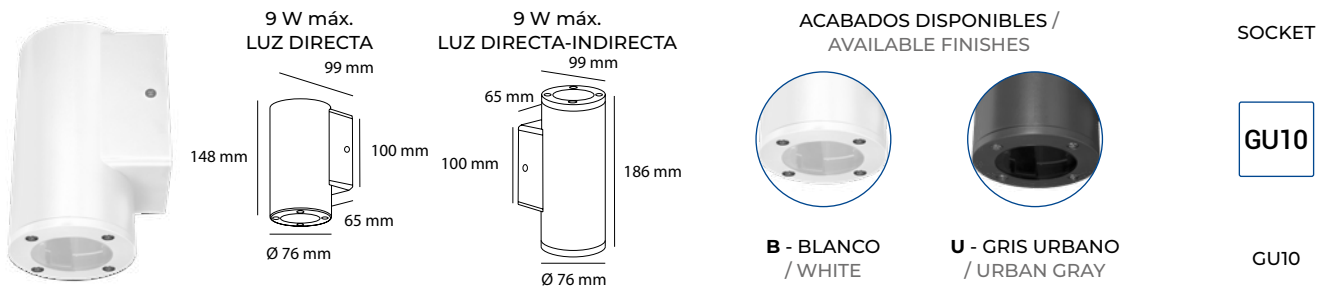

Configurador de producto DOLI 9 W máx. / Product configurator 9 W max. DOLI

AE		1010		B		
REFERENCIA		EMISIÓN DE LUZ		ACABADO		
DOLI	AE	1010	DIRECTA	9 W máx. *	B	BLANCO
		1210	DIRECTA-INDIRECTA		U	GRIS URBANO

Ejemplo de configurador de producto:

AE1010B DOLI sencillo 9 W máx. blanco.
AE1020U DOLI doble 9 W máx. gris urbano.

* Este luminario requiere lámparas de socket GU10 no incluidas / This luminaire requires GU10 socket lamps not included.






GLAD

Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario retrofit de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS para evitar la corrosión.
Apto para primera línea de playa. Acabados disponibles en color blanco o gris urbano. **Índice de protección IP54** y grado de protección IK08. **Utiliza lámparas de socket GU10 con potencia máxima de 5 W.**

Outdoor wall-mounted retrofit luminaire.
Made in polycarbonate and ABS for prevent corrosion. **Suitable for beachfront.** White or urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP54** and ingress protection code IK08. **It uses GU10 socket lamps with a maximum power of 5 W.**

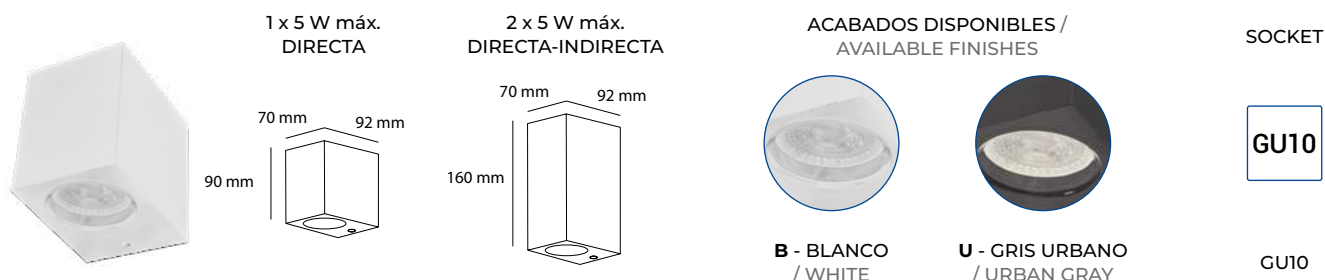

Configurador de producto GLAD 5-10 W máx. / Product configurator 5-10 W max. GLAD

AEM		1130		B	
REFERENCIA		EMISIÓN DE LUZ		POTENCIA MÁXIMA	ACABADO
GLAD	AEM	1130	DIRECTA	1 x 5 W máx. *	B BLANCO
		1230	DIRECTA-INDIRECTA	2 x 5 W máx. *	U GRIS URBANO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM1130B GLAD sencillo 1 x 5 W máx. blanco.
AEM1230U GLAD doble 2 x 5 W máx. gris urbano.

* Este luminario requiere lámparas de socket GU10 no incluidas / This luminaire requires GU10 socket lamps not included.






ILSE

Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en techo exterior.
Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED EPISTAR**. Acabado en color blanco. Apertura tipo abierta (100°).
Índice de protección IP66. IRC >80. Potencia de 12 W. Sin atenuación.
Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Surface downlight for outdoor ceiling.
Made in polycarbonate and ABS with **LED EPISTAR** technology. White finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP66. CRI >80.** 12 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ILSE 12 W / Product configurator 12 W ILSE

AES3		12		3		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
ILSE	AES3	12	12 W	3	3 000 K	B	BLANCO
				4	4 000 K		

RELACIÓN DE FLUJOS				
MOD.	TCC			
	3 000 K		4 000 K	
AES3	1230	Lm	1230	Lm

Ejemplo de configurador de producto:

AES3123B ILSE 12 W 3 000 K ON-OFF blanco con óptica 100°.
AES3124B ILSE 12 W 4 000 K ON-OFF blanco con óptica 100°.





KIRAN

Luminario tipo cortesía para empotrar en muro exterior.
Cuerpo fabricado policarbonato y ABS con tecnología **LED SMD BRIDGELUX**. Difusor de policarbonato. Acabado en color negro.
Apertura media (93°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 3 W. Sin atenuación. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.



Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Courtesy type luminaire to be recessed in outdoor wall.
Made in polycarbonate and ABS with **LED SMD BRIDGELUX** technology. Polycarbonate diffuser. Black finish available. Available beam flood (93°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** 3 W power. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

3 W

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES

ÓPTICA /
BEAM



N - NEGRO
/ BLACK



MEDIA /
FLOOD

KIRAN	AEM2730N	3 W 62 Lm 3 000 K negro con óptica 93°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





KUI


Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior.

Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED CREE**. Apto para climas marinos y salinos. Acabado en color gris e incluye tapas extra blanca y negra. Apertura tipo media (25°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.**

Outdoor wall-mounted luminaire.

Made in polycarbonate and ABS with **LED CREE** technology. Suitable for marine and saline climates. Gray finish and includes extra white and black covers. Available beam: narrow flood (25°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.**

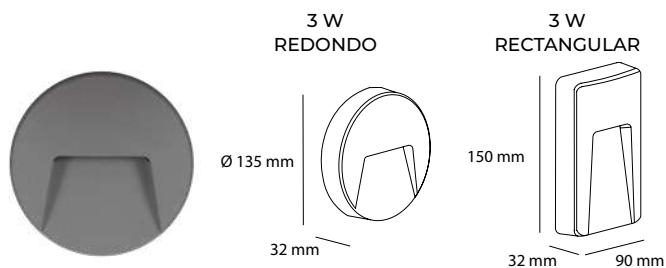

ACABADOS INCLUIDOS /
FINISHES INCLUDED



G - GRIS
/ GRAY

*** BLANCO**
/ WHITE

*** NEGRO**
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto KUI 3 W / Product configurator 3 W KUI

AE1		03		3		G			
REFERENCIA		FORMA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
KUI	AE1	03	REDONDO	3 W	100 Lm	3	3 000 K	G	GRIS
		13	RECTANGULAR						BLANCO *
									NEGRO *

Ejemplo de configurador de producto:

AE1033G KUI redondo 3 W 3 000 K gris y tapas extra blanca y negra con óptica 25°.

AE1133G KUI rectangular 3 W 3 000 K gris y tapas extra blanca y negra con óptica 25°.

* Incluye tapas extra en color blanco y negro / Includes extra white and black covers.





KUNO


Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior.


Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED EPISTAR**. Producto decorativo para cualquier ambiente. Acabado en color gris urbano e incluye tapa blanca extra. Apertura tipo media (65° salida doble y 60° salida sencilla). **Índice de protección IP65**. **IRC >80**. Potencia de 6 / 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.

Made in polycarbonate and ABS with **LED EPISTAR** technology. Decorative product for any environment. Urban gray finish and includes extra white cover. Available beam: narrow flood (65° double beam and 60° single beam). **IP rating: outdoor use IP65**. **CRI >80**. Available power 6 / 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

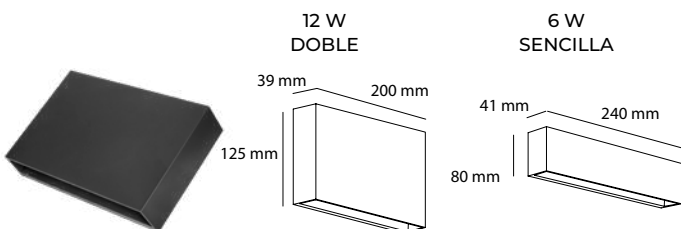

ACABADOS INCLUIDOS / FINISHES INCLUDED



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY



*** BLANCO**
/ WHITE

ÓPTICAS DISPONIBLES / AVAILABLE BEAMS



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto KUNO 6-12 W / Product configurator 6-12 W KUNO

AEM		7			3		U	
REFERENCIA		SALIDA		POTENCIA		TCC		ACABADO
KUNO	AEM	7	DOBLE	12 W	736 Lm	3	3 000 K	U GRIS URBANO
		8	SENCILLA	6 W	472 Lm			BLANCO *

Ejemplo de configurador de producto:

AEM730U KUNO doble 12 W 3 000 K gris urbano y tapa extra blanca con óptica 65°.

AEM830U KUNO sencillo 6 W 3 000 K gris urbano y tapa extra blanca con óptica 60°.

* Incluye tapa extra en color blanco / Includes extra white cover.






LEDA


Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior. Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED CREE**. Hecho con materiales que evitan la corrosión. Acabado en color gris urbano e incluye tapas extra blanca y negra. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire. Made in polycarbonate and ABS with **LED CREE** technology. Materials that prevent corrosion. Urban gray finish and includes extra white and black covers. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS INCLUIDOS /
FINISHES INCLUDED



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

*** BLANCO**
/ WHITE

*** NEGRO**
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto LEDA 6 W / Product configurator 6 W LEDA

AEM		9		30		U	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
LEDA	AEM	9	6 W	325 Lm	30	3 000 K	U
						GRIS URBANO	
						BLANCO *	
						NEGRO *	

Ejemplo de configurador de producto:

AEM930U LEDA 6 W 3 000 K gris urbano y tapas extra blanca y negra con óptica 100°.

* Incluye tapas extra en color blanco y negro / Includes extra white and black covers.






LITT

Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario proyector de sobreponer en piso o con estaca exterior. Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS. Curva concentrada. Acabado en color gris urbano. **Índice de protección IP65. Utiliza una lámpara de socket GU10 con potencia máxima de 7 W y voltaje 100-240 Vca (50/60 Hz).**

Floor-mounted or with stake projector luminaire for outdoor. Made in polycarbonate and ABS. Concentrated curve. Urban gray finish available. **IP rating: outdoor use IP65. It uses a GU10 socket lamp with a maximum power of 7 W and 100-240 Vac (50/60 Hz) voltage.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U01 - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

SOCKET


GU10

GU10

LITT	AES230U01	7 W máx. gris urbano
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Este luminario requiere una lámpara de socket GU10 no incluida / This luminaire requires a GU10 socket lamp not included.



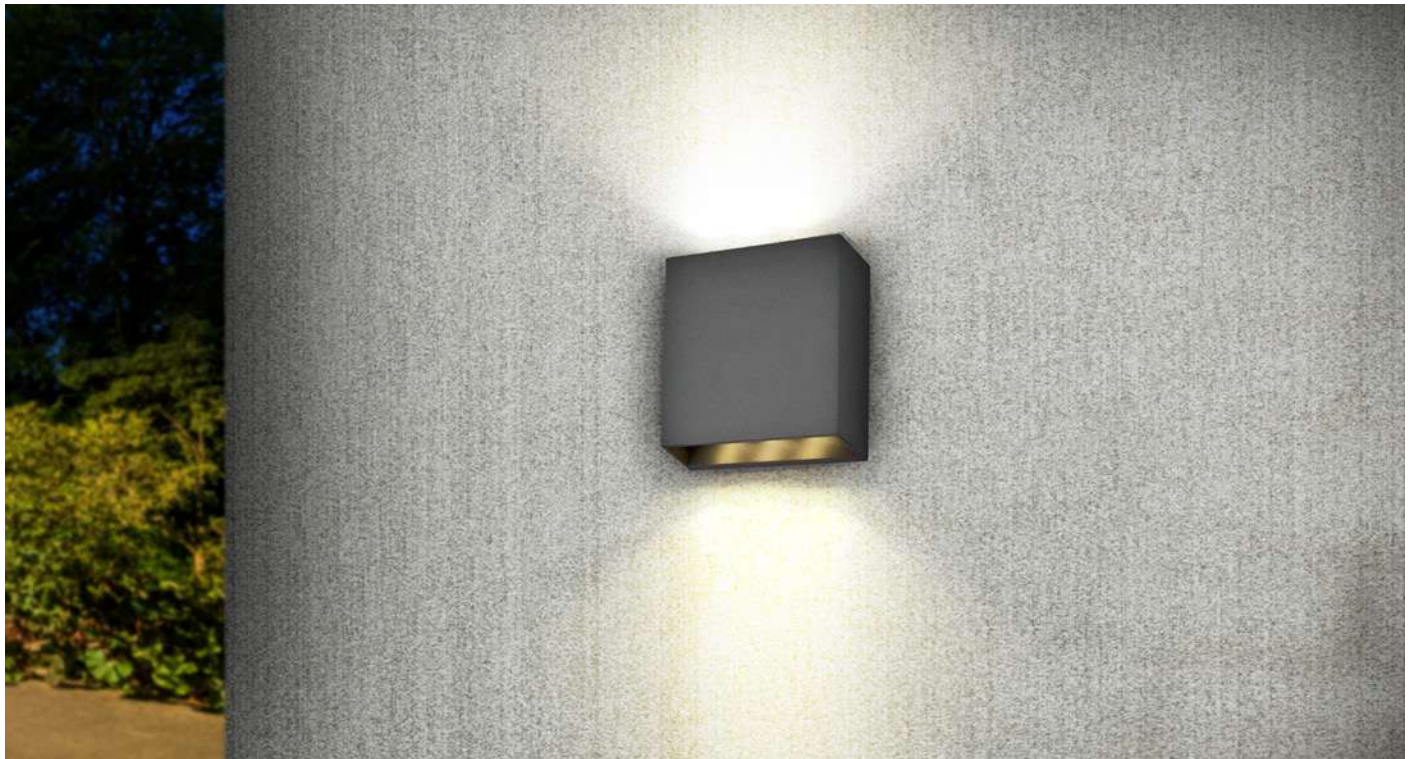


PAT


Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior. Emisión de luz directa-indirecta. Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED EPISTAR**. Producto decorativo para cualquier ambiente. Acabado en color gris urbano e incluye tapa blanca extra. Apertura tipo abierta (80°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Outdoor wall-mounted luminaire. Direct-indirect light emission. Made in polycarbonate and ABS with **LED EPISTAR** technology. Decorative product for any environment. Urban gray finish and includes extra white cover. Available beam: flood (80°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS INCLUIDOS / FINISHES INCLUDED



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY



*** BLANCO**
/ WHITE

ÓPTICA / BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto PAT 6 W / Product configurator 6 W PAT

AEM		10		30		U	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
PAT	AEM	10	6 W	495 Lm	3	3 000 K	U
						GRIS URBANO BLANCO *	

Ejemplo de configurador de producto:

AEM1030U PAT 6 W 3 000 K gris urbano y tapa extra blanca con óptica 80°.

* Incluye tapa extra en color blanco / Includes extra white cover.





SOPRAN


Exterior policarbonato Polycarbonate outdoor

Luminario de sobreponer en pared exterior.

Cuerpo fabricado en policarbonato y ABS con tecnología **LED CREE**. Producto decorativo para cualquier ambiente. Acabado en color gris o con accesorio adicional en blanco o negro. Apertura tipo media (60°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.

Made in polycarbonate and ABS with **LED CREE** technology. Decorative product for any environment. Gray finish or with additional accessory in white or black available. Available beam: flood (60°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



G - GRIS
/ URBAN

* BLANCO
/ WHITE

** NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
FLOOD

Configurador de producto SOPRAN 12 W / Product configurator 12 W SOPRAN

AE		1209		3		G		+	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO		+	
SOPRAN	AE	1209	12 W	509 Lm	3	3 000 K	G	GRIS	AA1093B BLANCO*
									AA1093N NEGRO**

Ejemplo de configurador de producto:

AE12093G

SOPRAN 12 W 3 000 K gris con óptica 60°.

AE12093G+AA1093B

SOPRAN 12 W 3 000 K blanco con óptica 60°.

**





ARION


Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Outdoor wall-mounted luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. White or black finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



6 W

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ARION 6 W / Product configurator 6 W ARION

AEM		16		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
ARION	AEM	16	6 W 300 Lm	30	3 000 K	B	BLANCO
						N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM1630B ARION 6 W 3 000 K blanco con óptica 100°.

AEM1630N ARION 6 W 3 000 K negro con óptica 100°.





ANAT

Luminario de sobreponer en pared exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 8 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Arbotante Wall Sconce

Outdoor wall-mounted luminaire.


Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. White or black finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 8 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



8 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ANAT 8 W / Product configurator 8 W ANAT

AEM		14		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
ANAT	AEM	14	8 W	365 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM1430B ANAT 8 W 3 000 K blanco con óptica 100°.
AEM1430N ANAT 8 W 3 000 K negro con óptica 100°.






BASIL


Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior. Emisión de luz directa-indirecta. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED SAMSUNG**. Difusor de cristal. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura tipo abierta (90°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Outdoor wall-mounted luminaire. Direct-indirect light emission. Made in die casting aluminum with **LED SAMSUNG** technology. Glass diffuser. White or black finish available. Available beam: flood (90°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



**ABIERTA /
FLOOD**


Configurador de producto BASIL 6 W / Product configurator 6 W BASIL

AEM		17		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
BASIL	AEM	17	6 W	593 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM1730B BASIL 6 W 3 000 K blanco con óptica 90°.
AEM1730N BASIL 6 W 3 000 K negro con óptica 90°.



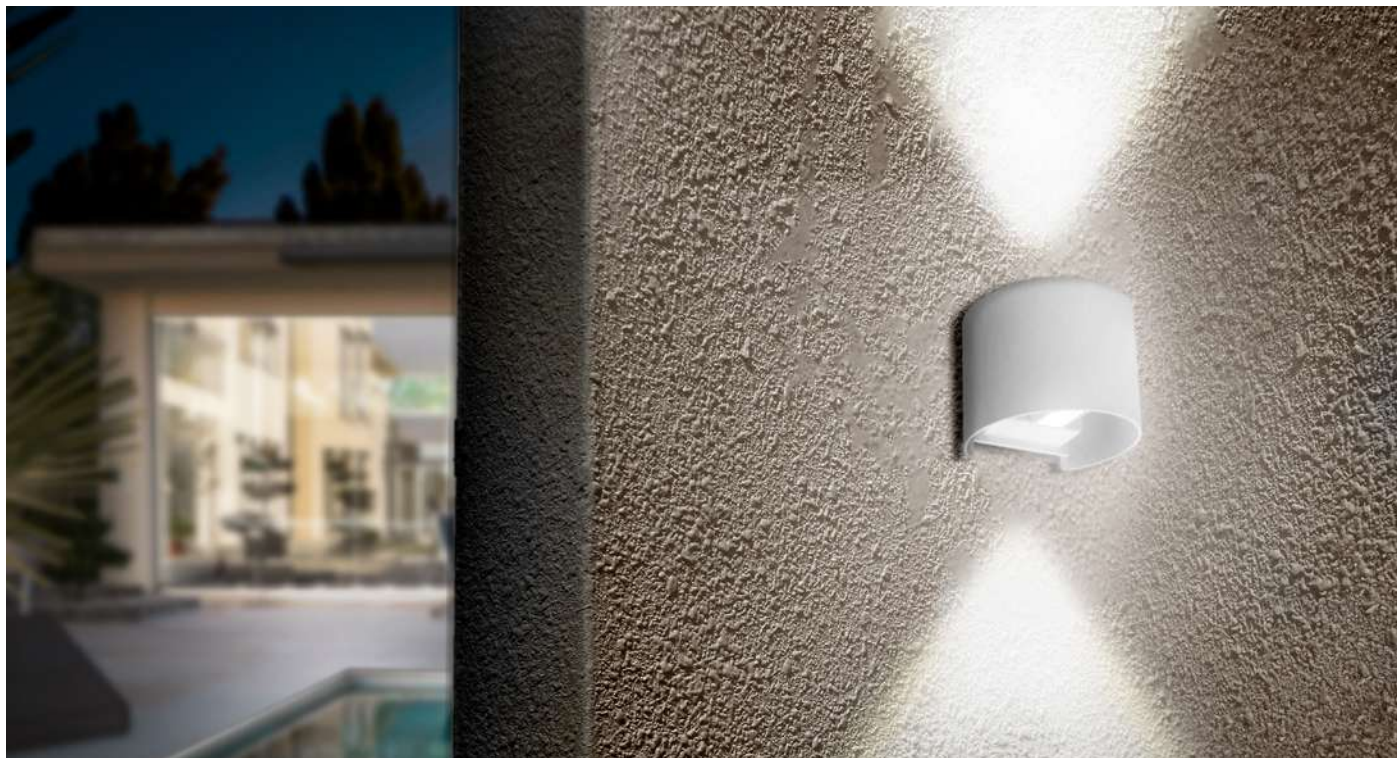


DOROTEA

Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior. Emisión de luz directa-indirecta. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED BRIDGELUX**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura superior e inferior ajustable (0-45°). **Índice de protección IP54. IRC >80.** Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Outdoor wall-mounted luminaire. Direct-indirect light emission. Made in die casting aluminum with **LED BRIDGELUX** technology. White or black finish available. Adjustable up and down beam (0-45°). **IP rating: outdoor use IP54. CRI >80.** Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

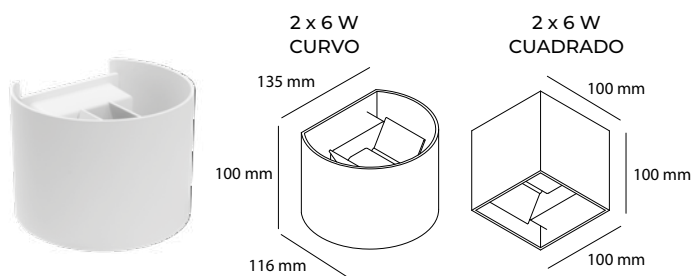

ACABADOS DISPONIBLES / AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA / BEAM



AJUSTABLE / ADJUSTABLE

Configurador de producto DOROTEA 12 W / Product configurator 12 W DOROTEA

AEM		20		30		B	
REFERENCIA		FORMA	POTENCIA	TCC		ACABADO	
DOROTEA	AEM	20 CURVO	12 W 933 Lm	30	3 000 K	B	BLANCO
		21 CUADRADO				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM2030B DOROTEA curvo 12 W 3 000 K blanco con óptica ajustable 0-45°.
AEM2130N DOROTEA cuadrado 12 W 3 000 K negro con óptica ajustable 0-45°.






GAIA LED


Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior. Emisión de luz directa-indirecta. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED EDISON**. Difusor de cristal. Acabado en color gris urbano. Apertura tipo abierta (90°). **Índice de protección IP54. IRC >80.** Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire. Direct-indirect light emission. Made in die casting aluminum with **LED EDISON** technology. Glass diffuser. Urban gray finish available. Available beam: flood (90°). **IP rating: outdoor use IP54. CRI >80.** Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

GAIA LED	AE1523U	12 W 783 Lm 3 000 K gris urbano con óptica 90°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





HELGA

Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior.


Cuerpo fabricado en acero inoxidable y policarbonato, o en fundición de aluminio y policarbonato con tecnología **LED CREE**. Acabados disponibles en acero inoxidable o negro. Apertura tipo media (45°). **Índice de protección IP44. IRC >80.** Potencia de 4 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.


Made in stainless steel and polycarbonate or die casting aluminum and polycarbonate with **LED CREE** technology. Stainless steel or black finish available. Available beam: narrow flood (45°). **IP rating: outdoor use IP44. CRI >80.** Available power 4 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



4 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



S - ACERO
INOXIDABLE
/ STAINLESS STEEL



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

Configurador de producto HELGA 4 W / Product configurator 4 W HELGA

AE15		4		3		S	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
HELGA	AE15	4	4 W	210 Lm	3	3 000 K	S ACERO INOXIDABLE
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AE1543S HELGA 4 W 3 000 K acero inoxidable con óptica 45°.
AE1543N HELGA 4 W 3 000 K negro con óptica 45°.






LUA

Arbotante Wall Sconce

Luminario suburbano de sobreponer en pared exterior. Cuenta con fotocelda. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED CREE**. Alta resistencia Acabado en color gris. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 35 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted suburban luminaire. It has a photocell. Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. High resistance. Gray finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 35 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



G - GRIS
/ GRAY


ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

LUA	AE1035G	35 W 3212 Lm 5 000 K gris con óptica 100°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN



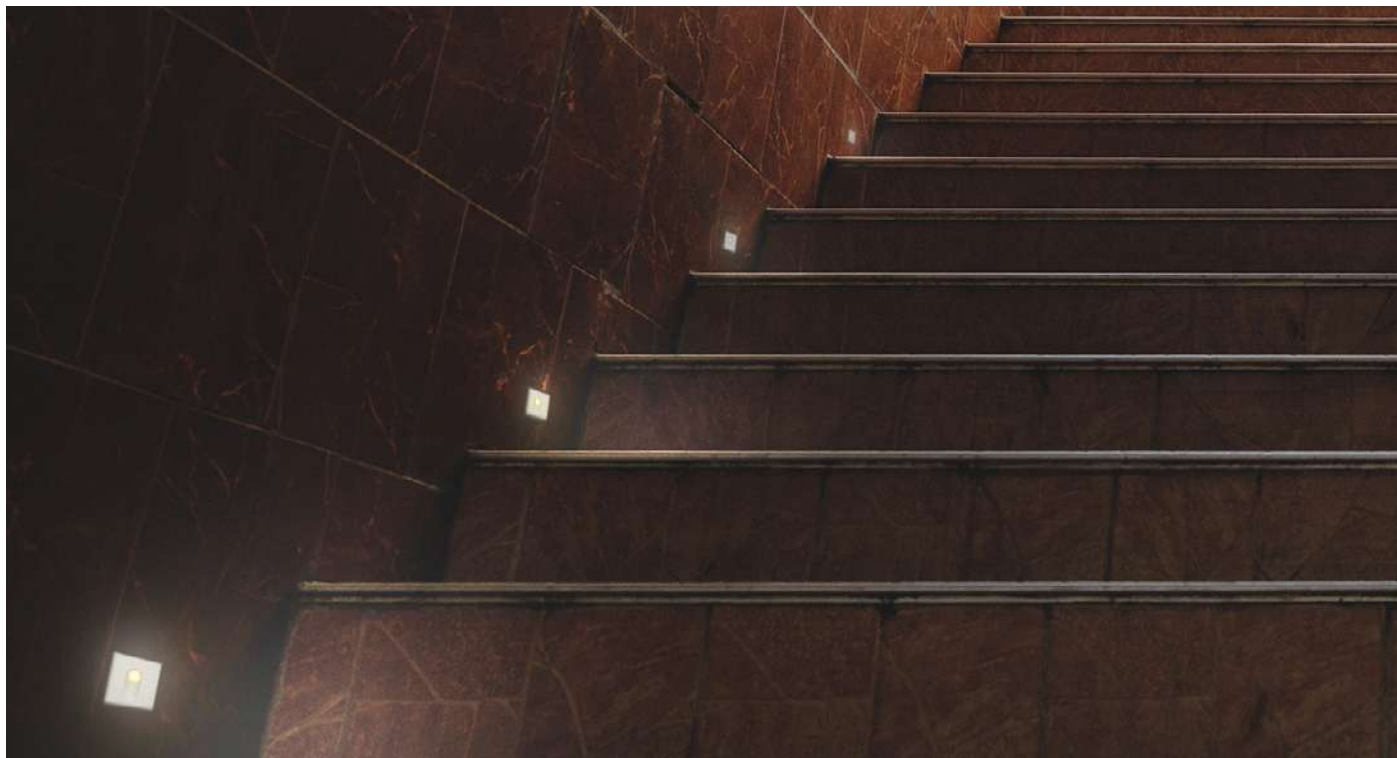

PASSO EXTERIOR


Arbotante Wall Sconce

Luminario de empotrar en pared exterior.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. Apertura tipo puntual (15°). **Índice de protección IP54. IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall recessed luminaire.


Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. White or black finish available. Available beam: spot (15°). **IP rating: outdoor use IP54. CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

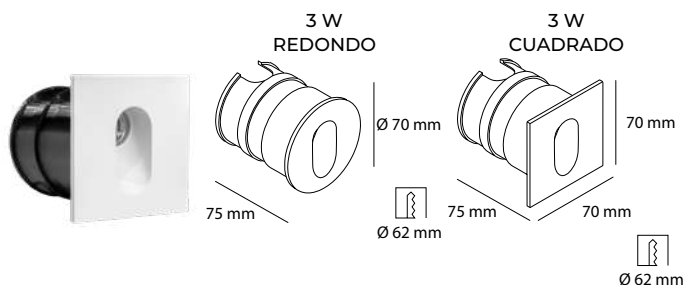

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



PUNTUAL
/ SPOT

Configurador de producto PASSO EXTERIOR 3 W / Product configurator 3 W PASSO EXTERIOR

AEM		22		30		B	
REFERENCIA		FORMA	POTENCIA	TCC		ACABADO	
PASSO EXTERIOR	AEM	22 REDONDO	3 W 36 Lm	30	3 000 K	B	BLANCO
		23 CUADRADO				N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM2230B
AEM2330N

PASSO EXTERIOR redondo 3 W 3 000 K blanco con óptica 15°.
PASSO EXTERIOR cuadrado 3 W 3 000 K negro con óptica 15°.






SHEILA

Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y policarbonato con tecnología **LED CREE**. Acabados disponibles en color blanco o negro. **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 8 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire.
Made in die casting aluminum and polycarbonate with **LED CREE** technology. White or black finish available. **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 8 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE



N - NEGRO
/ BLACK


Configurador de producto SHEILA 8 W / Product configurator 8 W SHEILA

AEM		15		30		B	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
SHEILA	AEM	15	8 W	130 Lm	30	3 000 K	B BLANCO
							N NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

AEM1530B SHEILA 8 W 3 000 K blanco.
AEM1530N SHEILA 8 W 3 000 K negro.



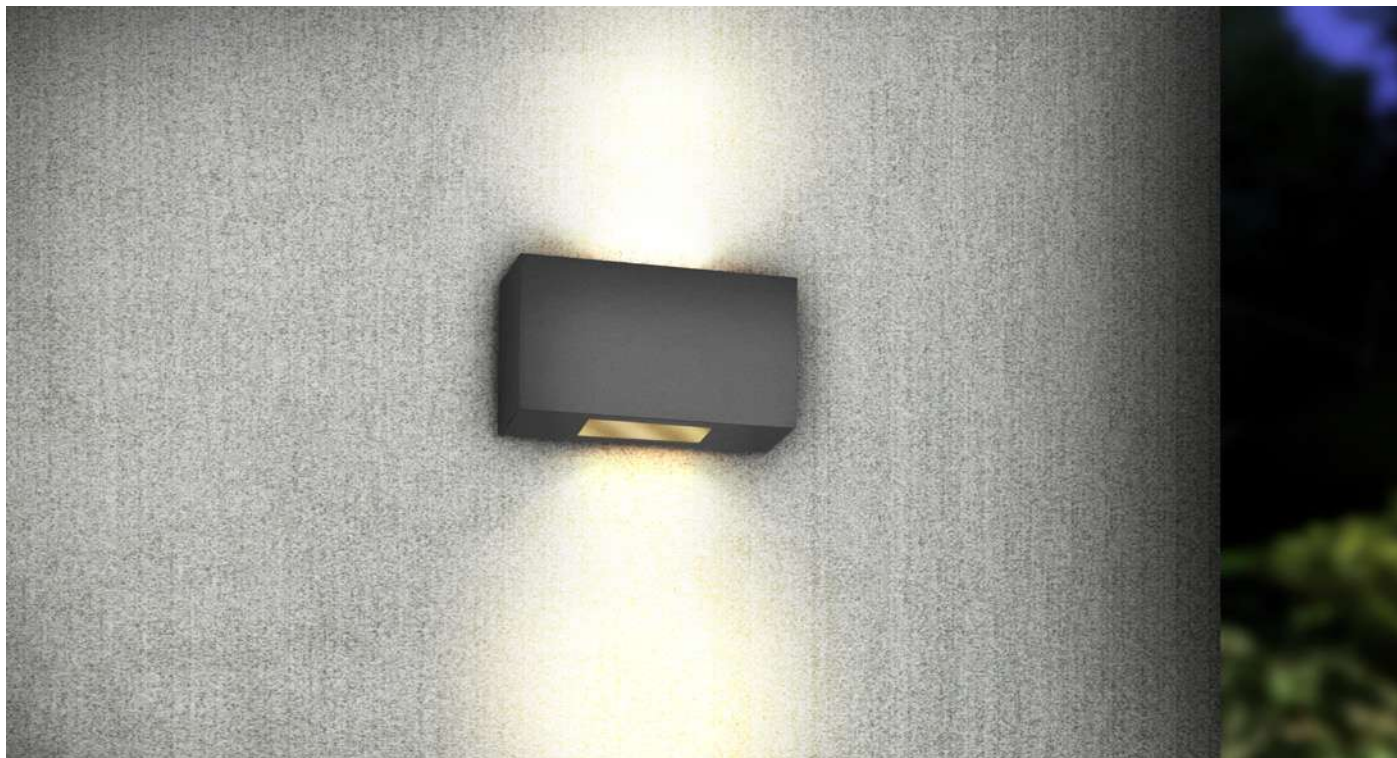

TULIA


Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior. Emisión de luz directa-indirecta. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED EDISON**. Difusor de cristal. Acabado en color gris urbano. Apertura superior e inferior ajustable (0-90°). **Índice de protección IP54. IRC >80.** Potencia de 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Outdoor wall-mounted luminaire. Direct-indirect light emission. Made in die casting aluminum with **LED EDISON** technology. Glass diffuser. Urban gray finish available. Adjustable up and down beam (0-90°). **IP rating: outdoor use IP54. CRI >80.** Available power 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



2 x 6 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



AJUSTABLE /
ADJUSTABLE

TULIA	AE12123U	12 W 470 Lm 3 000 K gris urbano con óptica ajustable 0-90°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





ZITA


Arbotante Wall Sconce

Luminario de empotrar en pared exterior.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio con tecnología **LED CREE**. Salida antideslumbrante y fácil instalación. Acabado en color gris urbano. Apertura tipo abierta (80°). **Índice de protección IP54. IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall recessed luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Anti glare and easy installation Urban gray finish available. Available beam: flood (80°). **IP rating: outdoor use IP54. CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

ZITA	AE1233U	3 W 102 Lm 3 000 K gris urbano con óptica 80°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN

* Caja de empotrar incluida / Wall embedding box included.





WANDA


Arbotante Wall Sconce

Luminario de sobreponer en pared exterior. Emisión de luz directa-indirecta. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio y difusor de policarbonato con tecnología **LED EDISON**. Resistente y estético. Acabado en color gris urbano. Apertura tipo abierta (90°). **Índice de protección IP54** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted luminaire. Direct-indirect light emission. Made in die casting aluminum and polycarbonate diffuser with **LED EDISON** technology. Resistant and aesthetic. Urban gray finish available. Available beam: flood (90°). **IP rating: outdoor use IP54** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



U - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

WANDA	AE1293U	9 W 220 Lm 3 000 K gris urbano con óptica 90°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





ABA


Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor

Luminario de empotrar en piso exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio, aro de acero inoxidable y cristal templado con tecnología **LED COB CREE**. Acabado en acero inoxidable. Apertura tipo media (30°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia de 7 / 15 / 30 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed outdoor floor luminaire.

Made in die casting aluminum, stainless steel ring and tempered glass with **LED COB CREE** technology. Stainless steel finish available. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available power 7 / 15 / 30 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

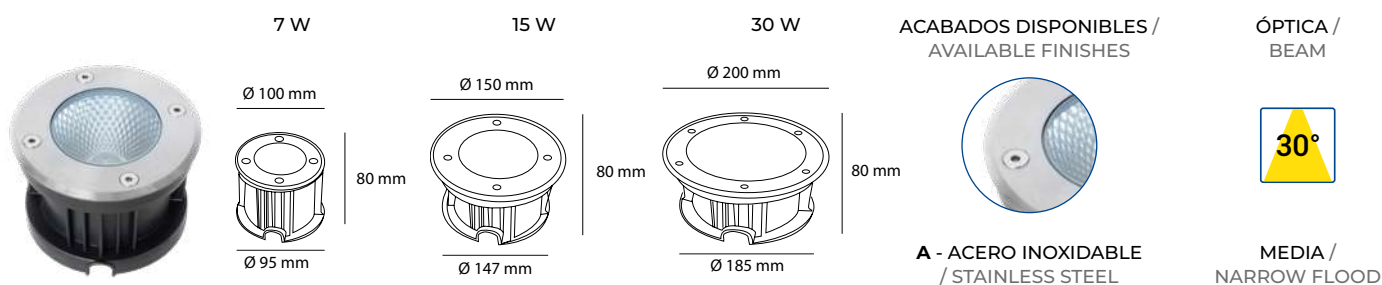

Configurador de producto ABA 7-30 W / Product configurator 7-30 W ABA

AES		12			30		A	
REFERENCIA		POTENCIA			TCC		ACABADO	
ABA	AES	12	7 W	496 Lm	30	3 000 K	A	ACERO INOXIDABLE
		13	15 W	733 Lm				
		14	30 W	1987 Lm				

Ejemplo de configurador de producto:

AES1230A ABA 7 W 3 000 K con óptica 30°.
AES1430A ABA 30 W 3 000 K con óptica 30°.





AFRA


Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor

Luminario de empotrar en piso exterior.


Cuerpo fabricado en aluminio y acero inoxidable con tecnología **LED COB CREE**. Resistencia al paso peatonal. Doble emisión de luz y housing incluido. Acabado en acero inoxidable. Apertura tipo abierta (80°). **Índice de protección IP54** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed outdoor floor luminaire.

Made in die casting aluminum and stainless steel with **LED COB CREE** technology. Resistance to pedestrian crossing. Double light emission and embedding housing included. Stainless steel finish available. Available beam: flood (80°). **IP rating: outdoor use IP54** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



A - ACERO INOXIDABLE
/ STAINLESS STEEL

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

AFRA	AE0033A	3 W 37 Lm 3 000 K con óptica 80°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





ARTIS

Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor

Luminario de empotrar en piso exterior.


Cuerpo fabricado en aluminio y cristal templado con tecnología **LED COB CREE**. Housing incluido. Acabado en color negro. Apertura tipo media (25°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK07. **IRC >80**. Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed outdoor floor luminaire.


Made in die casting aluminum and tempered glass with **LED COB CREE** technology. Embedding housing included. Black finish available. Available beam: narrow flood (25°). **IP rating: outdoor use IP67** and ingress protection code IK07. **CRI >80**. Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



6 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

ARTIS	AES430N	6 W 340 Lm 3 000 K negro con óptica 25°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor


ASTRID

Luminario de sobreponer en piso exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Resistencia al paso peatonal. Acabado en color gris urbano. Apertura tipo media (30°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK10. **IRC >80**. Potencia de 6 / 12 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Floor-mounted outdoor floor luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Resistance to pedestrian crossing. Urban gray finish available. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: outdoor use IP67** and ingress protection code IK10. **CRI >80**. Available power 6 / 12 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

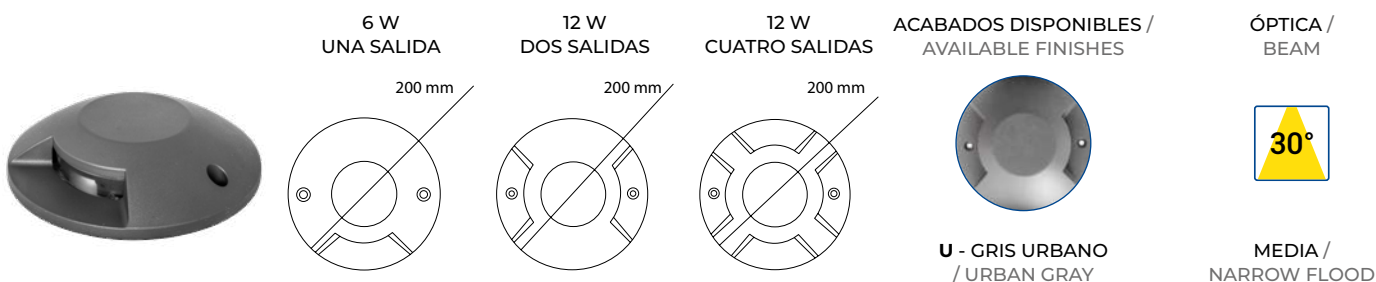


Configurador de producto ASTRID 6-12 W / Product configurator 6-12 W ASTRID

AES		5		30		U	
REFERENCIA		SALIDAS	POTENCIA	TCC		ACABADO	
ASTRID	AES	5 UNA	6 W 70 Lm	30	3 000 K	U	GRIS URBANO
		6 DOS	12 W 100 Lm				
		7 CUATRO	12 W 180 Lm				

Ejemplo de configurador de producto:

AES530A ASTRID una salida 6 W 3 000 K gris urbano con óptica 30°.
AES730A ASTRID cuatro salidas 12 W 3 000 K gris urbano con óptica 30°.



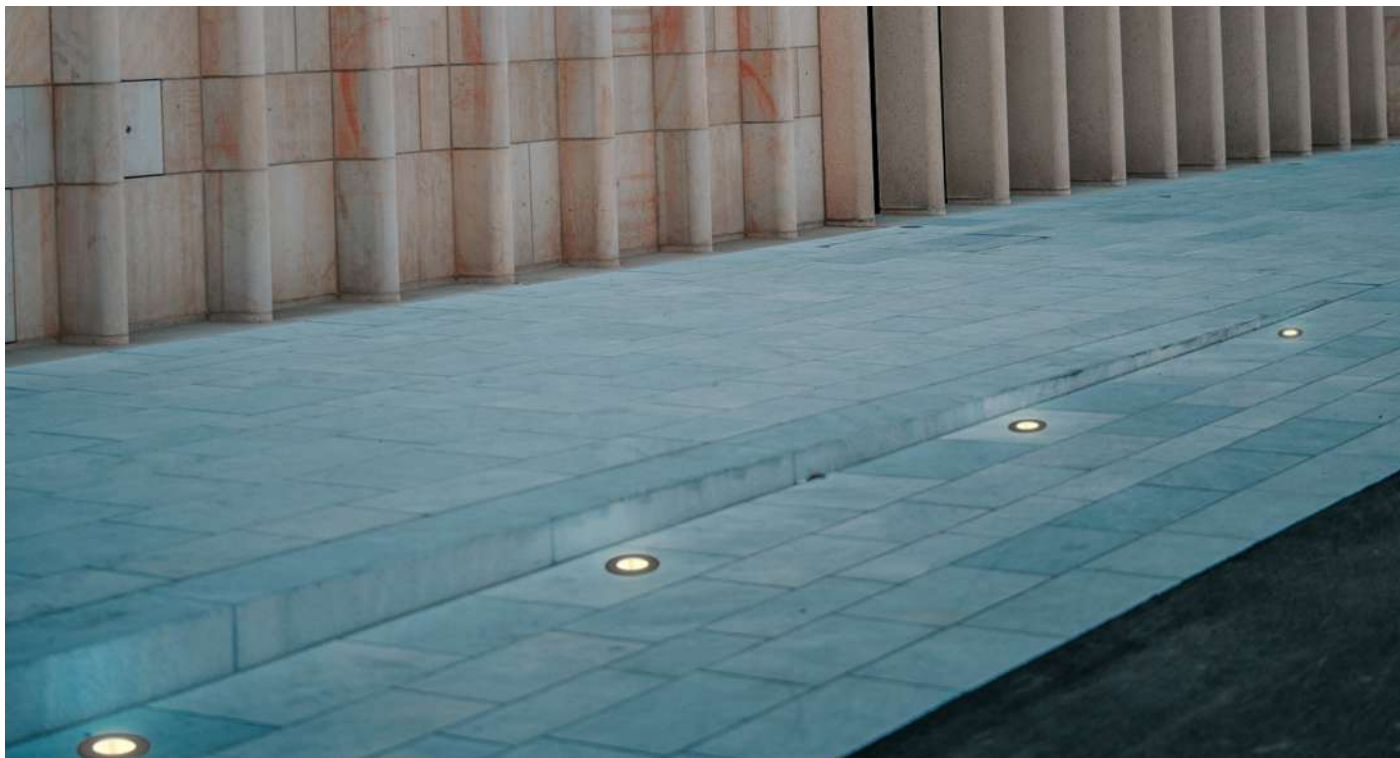

MALY


Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor

Luminario de empotrar en piso exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio y cristal templado con tecnología **LED COB CREE**. Incluye difusor de panel antideslumbrante. Acabado en color negro. Apertura tipo media (30°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK07. **IRC >80**. Potencia de 5 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed outdoor floor luminaire.

Made in die casting aluminum and tempered glass with **LED COB CREE** technology. Honeycomb anti glare diffuser included. Black finish available. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: outdoor use IP67** and ingress protection code IK07. **CRI >80**. Available power 5 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



A - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

MALY	AES830A	5 W 171 Lm 3 000 K negro con óptica 30°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor

TERRA

Luminario de empotrar en piso exterior.


Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Housing de empotrar incluido. Acabado en color gris. Apertura tipo media (30°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed outdoor floor luminaire.


Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Embedding housing included. Gray finish available. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: outdoor use IP67** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.




3 W
UNA SALIDA



3 W
DOS SALIDAS



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



A - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD


Configurador de producto TERRA 3 W / Product configurator 3 W TERRA

AES		10		30		A	
REFERENCIA		SALIDAS		POTENCIA		TCC	ACABADO
TERRA	AES	10	UNA	3 W	18 Lm	30	3 000 K
		11	DOS				A GRIS

Ejemplo de configurador de producto:

AES1030A TERRA una salida 3 W 3 000 K gris con óptica 30°.
AES1130A TERRA doble salida 3 W 3 000 K gris con óptica 30°.



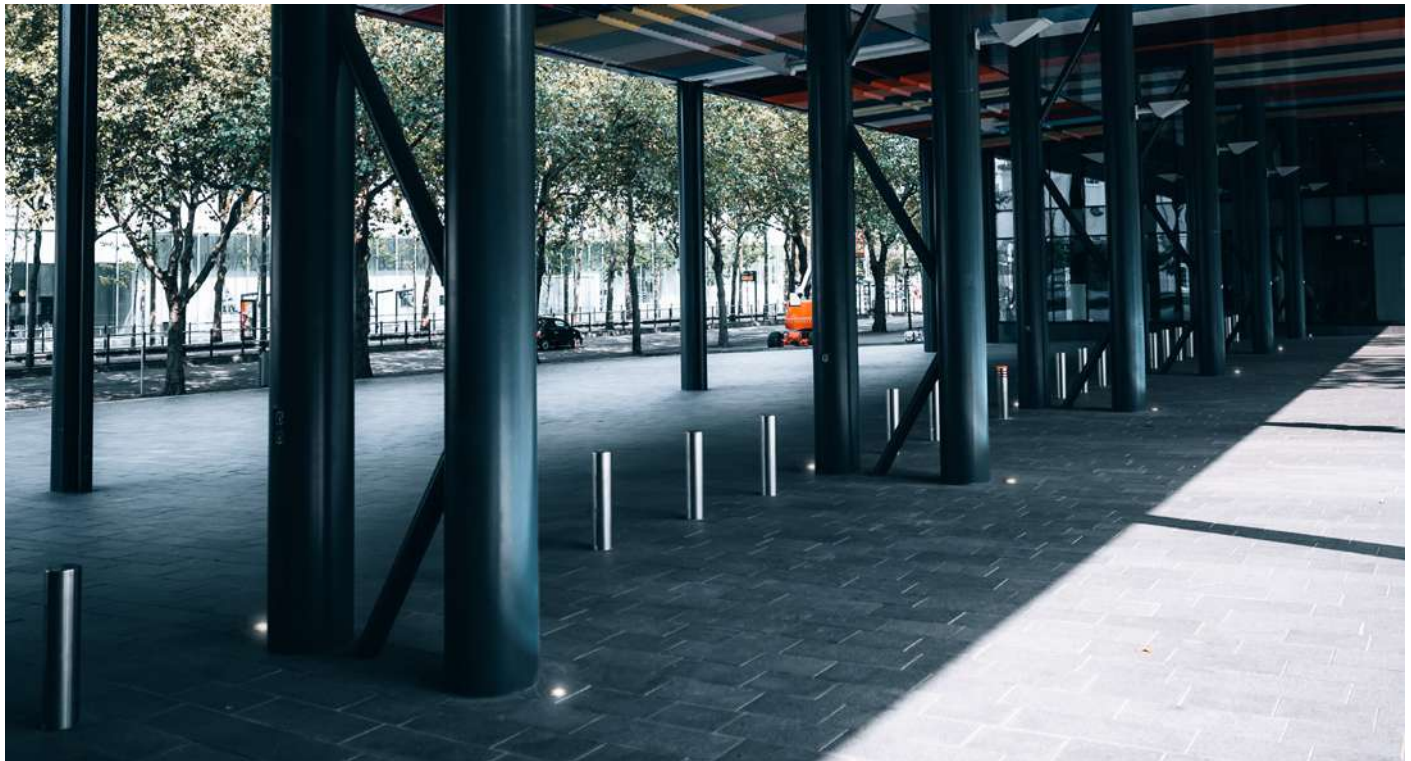


KISS


Exterior empotrado en piso Recessed outdoor floor

Luminario de empotrar en piso exterior.
Cuerpo fabricado en aluminio y cristal templado con tecnología **LED CREE**. Acabado en color gris. Apertura tipo media (30°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK07. **IRC >80**. Potencia de 3 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Recessed outdoor floor luminaire.
Made in die casting aluminum and tempered glass with **LED CREE** technology. Gray finish available. Available beam: narrow flood (30°). **IP rating: outdoor use IP67** and ingress protection code IK07. **CRI >80**. Available power 3 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



A - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

KISS	AES930A	3 W 156 Lm 3 000 K negro con óptica 30°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN






KAIRA

Exterior sobrepuesto en piso Outdoor floor mounting

Luminario proyector de sobreponer en piso o con estaca exterior.
Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabado en color negro. Apertura tipo media (35°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Floor-mounted or with stake projector luminaire for outdoor.
Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Black finish available. Available beam: narrow flood (35°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

KAIRA	AES330N	6 W 253 Lm 3 000 K negro con óptica 35°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





NOOR

Exterior sobrepuesto en piso Outdoor floor mounting

Luminario de sobreponer en piso exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabado en color gris. **Orientable 90°**. Apertura tipo puntual (15°) o media (25°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 9 / 18 / 36 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Floor-mounted outdoor floor luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Gray finish available. **Adjustable 90° on the vertical axis**. Available beam: spot (15°) or narrow flood (25°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 9 / 18 / 36 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

9 W

18 W

36 W

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES

G - GRIS
/ GRAY

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS

15°

PUNTUAL /
SPOT

25°

MEDIA /
NARROW
FLOOD

Configurador de producto NOOR 9-36 W / Product configurator 9-36 W NOOR

AE10		09				3		G		
REFERENCIA		LEDS		POTENCIA		ÓPTICA	TCC		ACABADO	
NOOR	AE10	09	3	9 W	240 Lm	25°	3	3 000 K	G	GRIS
		018	6	18 W	1138 Lm	25°				
		36	36	36 W	2275 Lm	15°				

Ejemplo de configurador de producto:

AE10093G NOOR 3 LEDS 3 W 3 000 K gris con óptica 25°.
AE10363G NOOR 36 LEDS 36 W 3 000 K gris con óptica 15°.





ODA


Exterior sobrepuesto en piso Outdoor floor mounting

Luminario de sobreponer en piso exterior.

Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Iluminación de nichos en escuadra o ventanas. Acabado en color gris. Apertura tipo puntual (15°). **Índice de protección IP65. IRC >80.** Potencia de 3 / 6 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Floor-mounted outdoor floor luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Lighting of niches in square or windows. Gray finish available. Available beam: spot (15°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80.** Available power 3 / 6 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

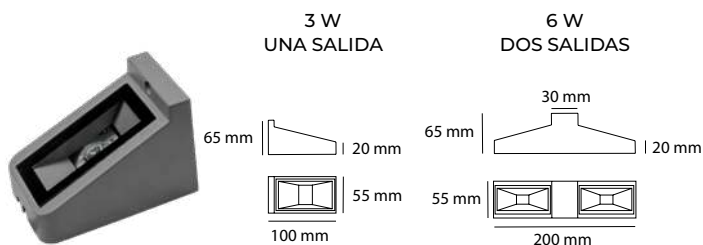

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



G - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



PUNTUAL
/ SPOT

Configurador de producto ODA 3-6 W / Product configurator 3-6 W ODA

AE11		03		3		G	
REFERENCIA		SALIDAS		POTENCIA		TCC	ACABADO
ODA	AE11	03	UNA	3 W	102 Lm	3	3 000 K
		06	DOS	6 W	172 Lm		G GRIS

Ejemplo de configurador de producto:

AE11033G ODA una salida 3 W 3 000 K gris con óptica 15°.
AE11063G ODA doble salida 6 W 3 000 K gris con óptica 15°.





TANIT

Exterior sobrepuesto en piso Outdoor floor mounting

Luminario proyector de sobreponer en piso exterior. Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabado en color gris. Alta disipación de calor y curva concentrada. **Orientable 120°**. Apertura tipo media (25°). **Índice de protección IP65. IRC >80**. Potencia de 8 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Floor-mounted outdoor floor projector luminaire. Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Gray finish available. High heat dissipation and concentrated curve. **Adjustable 120° on the vertical axis**. Available beam: narrow flood (25°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >80**. Available power 8 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



TANIT	AE10083G	8 W 470 Lm 3 000 K gris con óptica 25°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN






TRIANA

Exterior sobrepuesto en piso Outdoor floor mounting

Luminario proyector de sobrepuesto en piso exterior. Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabado en color gris. **Orientable 90°**. Apertura tipo media (45°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK06. **IRC >80**. Potencia de 36 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-240 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Floor-mounted outdoor floor projector luminaire. Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Gray finish available. **Adjustable 90° on the vertical axis**. Available beam: narrow flood (45°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK06. **CRI >80**. Available power 36 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-240 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

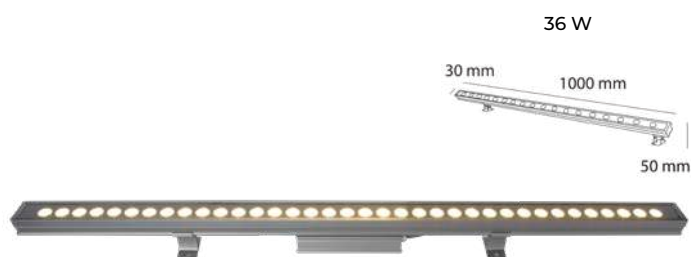

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



G - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD

TRIANA	AES2630G	36 W 2228 Lm 3 000 K gris con óptica 45°
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN






XANAT

Vial Street light

Luminario de diseño vial para montaje en brazo o punta de poste. Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED CREE**. Acabado en color gris. Apertura 2M. **Índice de protección IP66. IRC >80.** Potencia de 50 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 70 000 hrs. de vida útil.

Road design lighting for mounting on arm or pole tip. Made in die casting aluminum with **LED CREE** technology. Gray finish available. Available beam: 2M. **IP rating: outdoor use IP66 CRI >80.** Available power 50 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 70 000 hrs LED life.



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



G - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



2M

XANAT	AV5050G	50 W 6715 Lm 3 000 K gris con óptica 2M
MODELO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN





Industrial
Industrial



10

Accès
Sortie
Sortie

Accès
Sortie
Sortie

A




AIPACK

Industrial sobrepuesto en muro Industrial ceiling or wall mounting

Luminario proyector de sobreponer en pared exterior. Cuerpo fabricado en aluminio y policarbonato con tecnología **LED CREE**. Fácil instalación. Acabado en color gris urbano. Apertura tipo media (120°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK10. **IRC >80**. Potencia de 60 / 100 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted projector luminaire. Made in die casting aluminum and polycarbonate with **LED CREE** technology. Easy installation. Urban gray finish available. Available beam: flood (120°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **CRI >80**. Available power 60 / 100 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

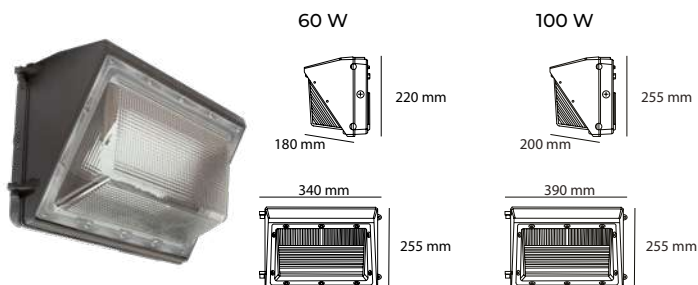

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



M - GRIS URBANO
/ URBAN GRAY

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
FLOOD

Configurador de producto AIPACK 60-100 W / Product configurator 60-100 W AIPACK

AII		60		5		M	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ACABADO	
AIPACK	AII	60	60 W	5511 Lm	5	5 000 K	M
		100	100 W	9294 Lm			
						GRIS URBANO	

Ejemplo de configurador de producto:

AII605M AIPACK 60 W 5 000 K gris urbano con óptica 120°.
AII1005M AIPACK 100 W 5 000 K gris urbano con óptica 120°.





BOOZ

Industrial sobrepuesto en muro RoHS Industrial ceiling or wall mounting

Luminario reflector de sobreponer en pared exterior.


Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED EPISTAR**. 145 lm/W. Acabado en color negro. Apertura tipo media (30-50°) o abierta (90°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK10. **IRC >80**. Potencia de 450 W. **Atenuación disponible 0-10V**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted reflector luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED EPISTAR** technology. 145 W/m. Black finish available. Available beam: narrow flood (30-50°) or flood (90°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **CRI >80**. Available power 450 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



450 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
NARROW FLOOD



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto BOOZ 450 W / Product configurator 450 W BOOZ

AI450		30				5		O		N	
REFERENCIA		ÓPTICA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
BOOZ	AI450	30	30°	450 W	65892 Lm	5	5 000 K	O	0-10V	N	NEGRO
		50	50°								
		90	90°								

Ejemplo de configurador de producto:

AI450305ON

BOOZ 450 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 30°.

AI450905ON

BOOZ 450 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 90°.





KANN


Industrial sobrepuesto en muro Industrial ceiling or wall mounting

Luminario proyector de sobrepuesto en pared exterior. Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED LUMILEDS**. Acabado en color negro. Apertura tipo IV. **Índice de protección IP65**. **IRC >80**. Potencia seleccionable de 60 / 80 / 100 W. **Atenuación disponible 0-10V**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted projector luminaire. Made in die casting aluminum with **LED LUMILEDS** technology. Black finish available. Available beam: IV. **IP rating: outdoor use IP65**. **CRI >80**. Available with selectable power 60 / 80 / 100 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



60 / 80 / 100 W *



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



TIPO IV /
IV TYPE

Configurador de producto KANN 60-100 W / Product configurator 60-100 W KANN

A11		100		543		O		N	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
KANN	A11	60 W *	7800 Lm	543	3 000 K *	O	0-10V	N	NEGRO
	100	80 W *	10400 Lm		4 000 K *				
		100 W *	13000 Lm		5 000 K *				

Ejemplo de configurador de producto:

A1100543N KANN 60 / 80 / 100 W 3 000 / 4 000 / 5 000 K 0-10V negro con óptica IV.

* Potencia y TCC seleccionables / Selectables power and TCC.





KLEIN


Industrial sobrepuesto en muro Industrial ceiling or wall mounting

Luminario reflector de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED LUMILEDS**. Acabado en color negro. Apertura tipo abierta (50x100° / 120°). **Índice de protección IP66** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia seleccionable de 120 / 150 / 200 W. **Atenuación disponible 0-10V**. Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted reflector luminaire.
Made in die casting aluminum with **LED LUMILEDS** technology. Black finish available. Available beam: flood (50x100° / 120°). **IP rating: outdoor use IP66** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available with selectable power 120 / 150 / 200 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



120 / 150 / 200 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto KLEIN 120-200 W / Product configurator 120-200 W KLEIN

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
KLEIN AIO	120 W 16800 Lm	3 000 K	O 0-10V	N NEGRO		120°
	200 150 W 21000 Lm	543 4 000 K				KLOPTAS 50x100° **
	200 W 28000 Lm	5 000 K				

Ejemplo de configurador de producto:

AIO200543ON KLEIN 120 / 150 / 200 W 3 000 / 4 000 / 5 000 K 0-10V negro con óptica 120°.

AIO200543ON+KLOPTAS KLEIN 120 / 150 / 200 W 3 000 / 4 000 / 5 000 K 0-10V negro con óptica 50x100°.

* Potencia y TCC seleccionables / Selectables power and TCC.

** Para apertura 50x100° utiliza doce ópticas KLOPTAS / For 50x100° beam, uses twelve optics KLOPTAS.





STOR

Industrial sobrepuesto en muro Industrial ceiling or wall mounting

Luminario tipo proyector de sobreponer en pared exterior. Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED LUMILEDS**. Acabado en color negro. Apertura tipo media (90°). **Índice de protección IP65. IRC >70**. Potencia de 320 W. **Atenuación disponible 0-10V. Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Outdoor wall-mounted projector type luminaire. Made in die casting aluminum with **LED LUMILEDS** technology. Black finish available. Available beam: flood (90°). **IP rating: outdoor use IP65. CRI >70**. Available power 320 W. **Dimmable with 0-10V protocol. Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



320 W

422 mm



400 mm

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ BLACK

ÓPTICA /
BEAM



MEDIA /
FLOOD

Configurador de producto STOR 320 W / Product configurator 320 W STOR

A16		320		5		O		N	
REFERENCIA		POTENCIA		TCC		ATENUACIÓN		ACABADO	
STOR	A16	320	320 W 48000 Lm	5	5 000 K	O	0-10V	N	NEGRO

Ejemplo de configurador de producto:

A163205ON STOR 320 W 5 000 K ON/OFF negro con óptica 90°.

* Producto sobre pedido, consulte los tiempos de entrega con su vendedor / Product on demand, check delivery times with your seller.






ALFIO

Industrial sobrepuesto techo o muro Industrial ceiling or wall mounting

Luminario estanca de sobreponer en techo exterior. Cuerpo fabricado en policarbonato. Bisagras de plástico para evitar oxidación y difusor resistente a impactos. Acabado en color gris. **Índice de protección IP65** y grado de protección IK10. **Utiliza una los tubos socket T5 / T8 dependiendo modelo, con potencia máxima de 64 W.**

Surface watertight downlight for outdoor ceiling. Made in polycarbonate. Plastic hinges to prevent rust and impact resistant diffuser. Gray finish available. **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **It uses two T5 / T8 socket tubes depending on the model, with a maximum power of 64 W.**



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



GRIS
/ GRAY

SOCKET

T5

T5

T8

T8

Configurador de producto ALFIO 64 W máx. / Product configurator 64 W max. ALFIO

AI302		T5P		
REFERENCIA	SOCKETS	POTENCIA MÁXIMA	ACABADO	
ALFIO AI302	T5P 2 x T5	64 W máx. *	GRIS	
	T8P 2 x T8			


Ejemplo de configurador de producto:

AI302T5P ALFIO T5 64 W máx. gris.
AI302T8P ALFIO T8 64 W máx. gris.

* Este luminario requiere dos tubos T5 (AI302T5P) o T8 (AI302T8P) no incluidos.

* This luminaire requires two tubes T5 (AI302T5P) or T8 (AI302T8P) not included.



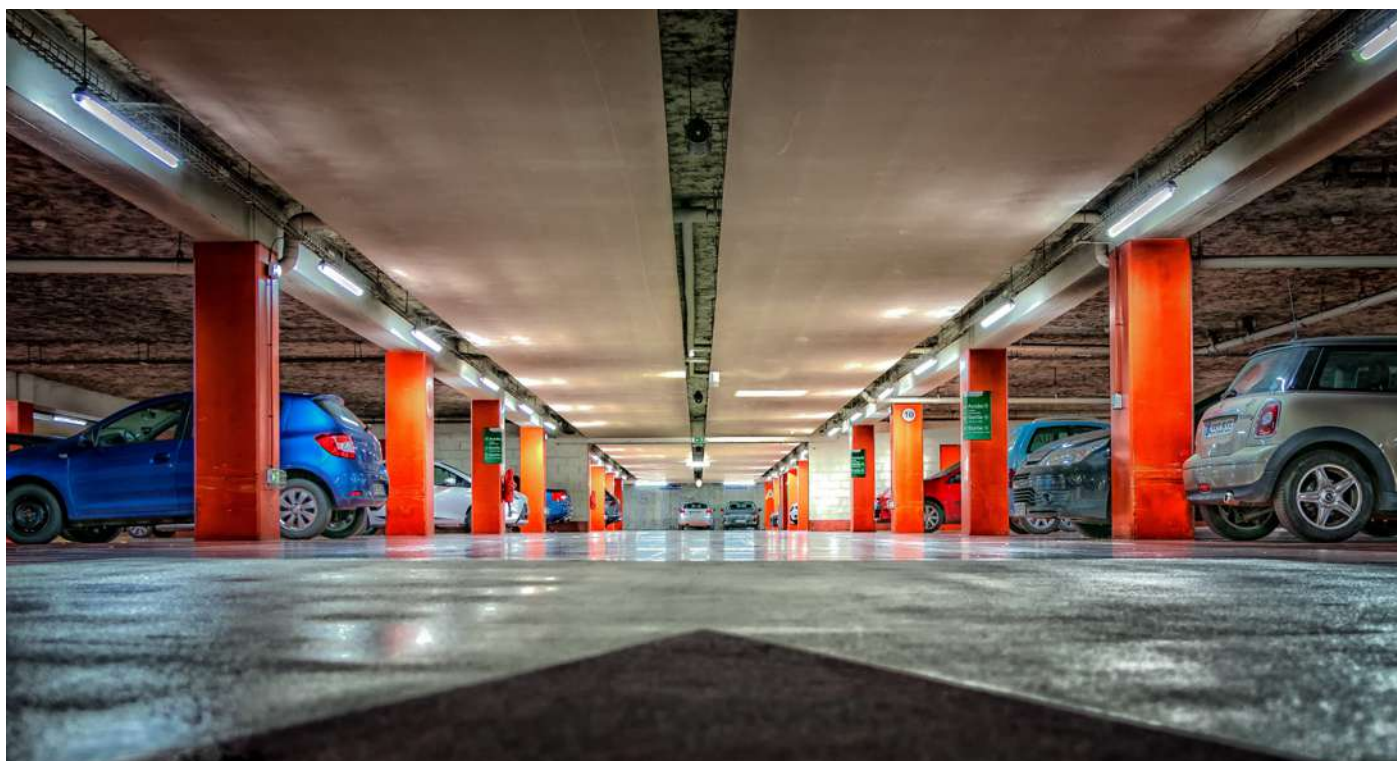


ROGUE


Industrial sobrepuesto techo o muro Industrial ceiling or wall mounting

Luminario estanca de sobreponer en pared exterior.
Cuerpo fabricado en policarbonato opalino con tecnología **LED CREE**. Resistente a la humedad y polvo. Clips en plástico para evitar oxidación. Acabado en color gris. Apertura tipo abierta (100°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK10. **IRC >80**. Potencia de 35 / 57 W. **Atenuación disponible 0-10V***. Cuenta con driver **multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Surface watertight downlight for outdoor ceiling.
Made in opaline polycarbonate with **LED CREE** technology. Resistant to moisture and dust. Plastic clips to prevent oxidation. Gray finish available. Available beam: flood (100°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **CRI >80**. Available power 35 / 57 W. **Dimmable with 0-10V protocol***. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

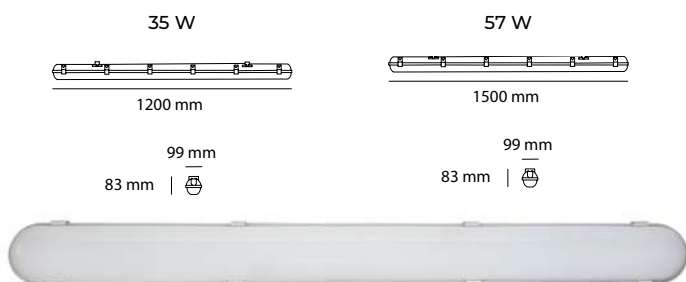

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ROGUE 35-57 W / Product configurator 35-57 W ROGUE

AI3		35		4		B			
REFERENCIA	POTENCIA			TCC	ATENUACIÓN	ACABADO			
ROGUE	AI3	35	35 W	4693 Lm	4	4 000 K	ON/OFF	B	GRIS
		57	57 W	6756 Lm			0-10V*		

Ejemplo de configurador de producto:

AI3354B ROGUE 35 W 4 000 K ON-OFF gris con óptica 100°.

AI3574B ROGUE 57 W 4 000 K 0-10V gris con óptica 100°.

* Atenuación 0-10V solo disponible en 35 W / 0-10V dimming protocol only available in 35 W..






ATRON



Luminario para áreas clasificadas para montaje en techo o muro. **Apta para uso en industrias (petróleo, gas, química, minera, campo oceánico marino y espacial, tratamiento de metales, alimentos y bebidas), ambientes corrosivos o explosivos con altas temperaturas y vapores. Adecuada para uso en zonas de riesgo: Clase I Div 2 Grupos A, B, C, D, Clase II Div 1 Grupos E, F, G Clase II Div 2 Grupos F, G.** Cuerpo fabricado en aluminio resistente al calor y difusor de cristal templado transparente con tecnología **LED SMD RUNLITE**. Acabado en color gris. Apertura tipo abierta (120°). **Índice de protección IP67** y grado de protección IK10. **IRC >80**. Potencia de 60 / 80 / 100 / 150 W. Sin atenuación. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Industrial suspendido Industrial pendant

Luminaire for classified areas for ceiling or wall mounting. **Suitable for use in industries (oil, gas, chemical, mining, ocean marine and space field, metal treatment, food and beverage), corrosive or explosive environments with high temperatures and vapors. Suitable for use in risk areas: Class I Div 2 Groups A, B, C, D, Class II Div 1 Groups E, F, G Class II Div 2 Groups F, G.** Body made of heat-resistant aluminum and transparent **tempered glass diffuser with LED SMD RUNLITE** technology. Gray finish available. Available beam: flood (120°). **IP rating: outdoor use IP67** and ingress protection code IK10. **CRI >80**. Available power 60 / 80 / 100 / 150 W. Non dimmable. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

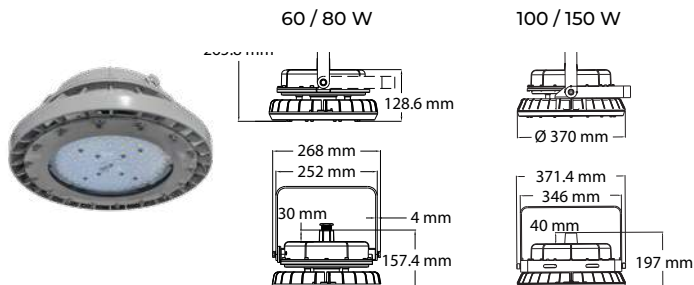

ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



GB - GRIS
/ GRAY

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ATRON 60-150 W / Product configurator 60-150 W ATRON


AI2100		GB		06			
REFERENCIA		ACABADO		POTENCIA			TCC
ATRON	AI2100	GB	GRIS	06	60 W	8400 Lm	5 000 K
				08	80 W	11200 Lm	
				10	100 W	14000 Lm	
				15	150 W	21000 Lm	

Ejemplo de configurador de producto:

AI2100GB06
AI2100GB15

ATRON 60 W 5 000 K ON-OFF gris con óptica 120°.
ATRON 150 W 5 000 K ON-OFF gris con óptica 120°.



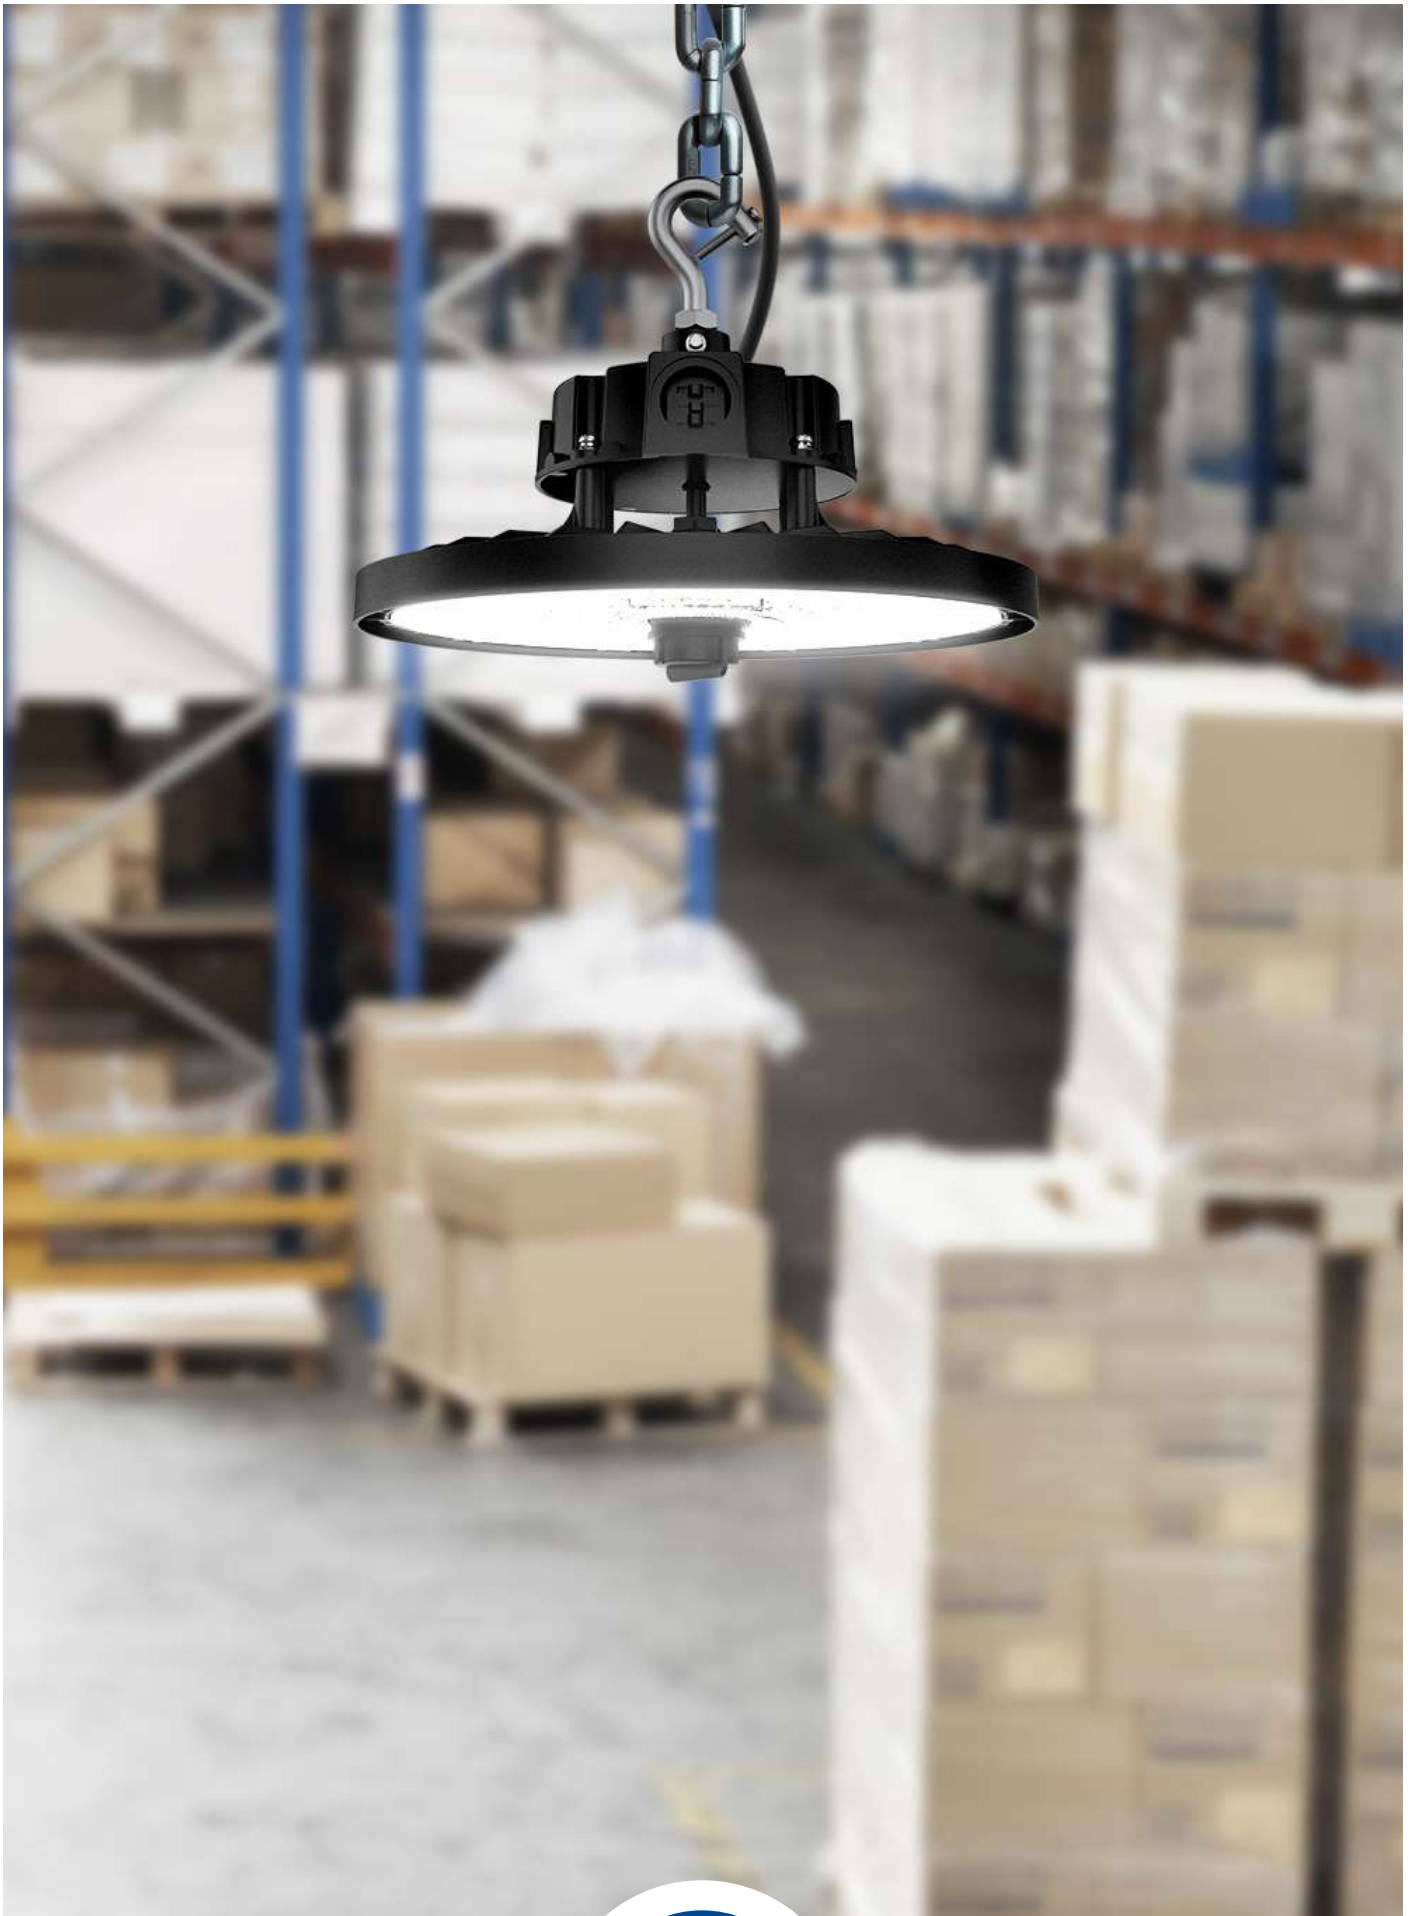


LUMA

Industrial suspendido Industrial pendant

Luminario reflector colgante de sobreponer en techo exterior. Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED LITEON**. Acabado en color negro. Apertura tipo abierta (60 / 110°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia de 100 / 150 W y seleccionable 100 / 150 / 200 W. **Atenuación disponible 0-10V**. Cuenta con **driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

Ceiling-mounted pendant reflector for outdoor ceiling. Made in die casting aluminum with **LED LITEON** technology. Black finish available. Available beam: flood (60 / 110°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available power 100 / 150 W and selectable 100 / 150 / 200 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.

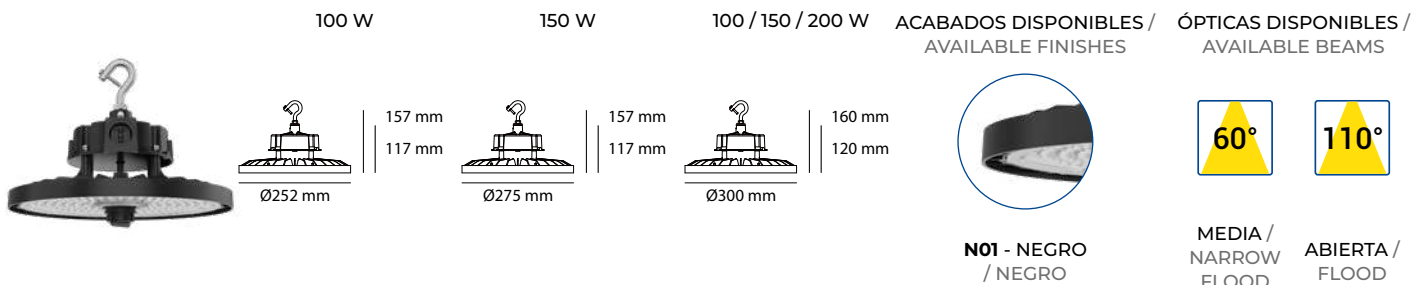

Configurador de producto LUMA 100-150 W / Product configurator 100-150 W LUMA

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
LUMA AI2	100 100 W 18500 Lm	5 000 K	O 0-10V	N01 NEGRO		110°
	150 150 W 27750 Lm					LMOPTS 60° 100 W
						LMOPTM 60° 150 W
						LMBRT BRACKET DE SOBREPONER
						LMSMPIR SENSOR DE MOVIMIENTO CON SOCKET

Ejemplo de configurador de producto:

AI2100ON01 LUMA 100 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 110°.

AI2150ON01+LMOPTM+ LMBRT+ LMSMPIR LUMA 150 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 60°, bracket de sobreponer y sensor de movimiento con socket.

Configurador de producto LUMA 100-200 W / Product configurator 100-200 W LUMA

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
LUMA AI2	100 100 W 18500 Lm	5 000 K	O 0-10V	N01 NEGRO		110°
	200 150 W 27750 Lm					LMOPTL 60°
	200 200 W 37000 Lm					LMBRT BRACKET DE SOBREPONER
						LMSMPIR SENSOR DE MOVIMIENTO CON SOCKET

Ejemplo de configurador de producto:

AI2200ON01 LUMA 100 / 150 / 200 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 110°.

AI2200ON01+LMOPTL+LMBRT+ LMSMPIR LUMA 100 / 150 / 200 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 60°, bracket de sobreponer y sensor de movimiento.

LMBRT
BRACKET DE SOBREPONER

LMSMPIR
SENSOR DE MOVIMIENTO CON SOCKET





ODOM HIGH BAY



Industrial suspendido Industrial pendant

Luminario reflector colgante de alto montaje.


Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED EPISTAR**. Alta disipación de calor. 140 lm/W. Acabado en color negro. Apertura tipo abierta (90°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK10. **IRC >80**. Potencia de 100 / 150 / 200 W. **Atenuación disponible 0-10V**. **Cuenta con driver multivoltaje de 100-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.

High mount pendant reflector luminaire.

Made in die casting aluminum with **LED EPISTAR** technology. High heat dissipation. 140 lm/W. Black finish available. Available beam: flood (90°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK10. **CRI >80**. Available power 100 / 150 / 200 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 100-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.



100 / 150 / 200 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



N - NEGRO
/ NEGRO

ÓPTICA /
BEAM



ABIERTA /
FLOOD

Configurador de producto ODOM HIGH BAY 100-200 W / Product configurator 100-200 W ODOM HIGH BAY

AI2		100			O		N	
REFERENCIA		POTENCIA			TCC		ATENUACIÓN	
ODOM HIGH BAY	AI2	100	100 W	14039 Lm	5000 K	O	0-10V	N NEGRO
		150	150 W	21063 Lm				
		200	200 W	28088 Lm				

Ejemplo de configurador de producto:

AI21000N
AI22000N

ODOM HIGH BAY 100 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 90°.
ODOM HIGH BAY 200 W 5 000 K 0-10V negro con óptica 90°.





OMNIS

Luminario lineal de suspender de alto montaje.
Cuerpo fabricado en aluminio con tecnología **LED LUMILEDS**. Incluye suspensión de dos puntos tipo V-HOOK. Acabado en color blanco. Apertura disponible tipo abierta (45x100 / 110°). **Índice de protección IP65** y grado de protección IK08. **IRC >80**. Potencia seleccionable de 120 / 160 / 200 W. **Atenuación disponible 0-10V**. Cuenta con **driver multivoltaje de 120-277 Vca** (50/60 Hz) y con 50 000 hrs. de vida útil.


Industrial suspendido Industrial pendant

High-mount linear suspension luminaire.
Made in aluminum with **LED LUMILEDS** technology. Includes V-HOOK type two-point suspension. White finish available. Available beam: flood (45x100 / 110°). **IP rating: outdoor use IP65** and ingress protection code IK08. **CRI >80**. Available with selectable power 120 / 160 / 200 W. **Dimmable with 0-10V protocol**. **Multivoltage driver 120-277 Vac** (50/60 Hz). 50 000 hrs LED life.




Longitud de cable
3280 mm
Cable lenght
3280 mm

120 / 160 / 200 W



ACABADOS DISPONIBLES /
AVAILABLE FINISHES



B - BLANCO
/ WHITE

ÓPTICAS DISPONIBLES /
AVAILABLE BEAMS



ABIERTA / FLOOD

Configurador de producto OMNIS 120-200 W / Product configurator 120-200 W OMNIS

REFERENCIA	POTENCIA	TCC	ATENUACIÓN	ACABADO	+	ACCESORIO
AI5	120200	5	O	B	+	
OMNIS AI5	120 W 18000 Lm	5 5 000 K	O 0-10V	B BLANCO		110°
	120200 160 W 22500 Lm					OMOPT90 45x100°
	200 W 30000 Lm					OMSMPIR SENSOR PIR
						OMSUSP SUSPENSIÓN DE DOS PUNTOS TIPO V-HOOK

Ejemplo de configurador de producto:

AI51202005B

OMNIS 120 / 160 / 200 W 5 000 K 0-10V blanco con óptica 110°.

AI51202005OB+OMOPT90+OMSMPIR+OMSUSP


OMNIS 120 / 160 / 200 W 5 000 K 0-10V blanco con óptica 45x100°, sensor PIR y suspensión de dos puntos tipo V-HOOK.

* Potencia seleccionable / Selectable power.



PÁG. 18	Departamento Puebla H+T Iluminación
PÁG. 31	Proyecto Samara Santa Fe
PÁG. 62	HUGO BOSS Querétaro Querétaro, Querétaro
PÁG. 58	Tienda Calvin Klein Plaza Antara, CDMX
PÁG. 66	ICCON MTY H+T Iluminación y Diseño
PÁG. 116	PM Steel H+T Iluminación y Diseño
PÁG. 127	Clínica San Cosme Cátodo Lighting
PÁG. 129	Departamento Alpin LED
PÁG. 131	Oficina Tecamachalco Taller de Luz
PÁG. 137	Oficinas Page Southerland DL Green Solutions
PÁG. 155	Proyecto: Portón EDETSA
PÁG. 156	Proyecto Vidalta DL Green Solutions
PÁG. 184	Jardín Monte Blanco E.D.I. Arq. Sergio Espinosa Arroyo
PÁG. 193	Casa Anónimo
PÁG. 225	Lightscape E.D.I. Arq. Sergio Espinosa Arroyo





Auro Lighting
WORLD LIGHTING TECHNOLOGY GROUP

aurolighting.com.mx
wltg.com.mx

auro@aurolighting.com.mx

Auro Lighting
Oficina comercial
Gral. Mariano Escobedo 353-A oficina 502
Col. Polanco Sección V, alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Ciudad de México, México

Bodega-Planta
Pedro Moreno 1786, col. Reforma,
San Mateo Atenco, Estado de México,
C.P. 52120, México

