

The Strip

by illuX[®]

The Collection_{by illuX}



The Strip


by illuX



IP 20



ML-0511.60 ✂ CADA 50 MM / 6 LEDs



ML-0511.120 ✂ CADA 50 MM / 6 LEDs



ML-0511.210 ✂ CADA 33.3 MM / 7 LEDs




ML-0511.240 ✂ CADA 25 MM / 6 LEDs



ML-0510.480 ✂ CADA 50 MM




ML-0510.512 ✂ CADA 62.5 MM



ML-0512.120 ✂ CADA 66.7 MM / 8 LEDs




ML-0512.240 ✂ CADA 33 MM / 8 LEDs

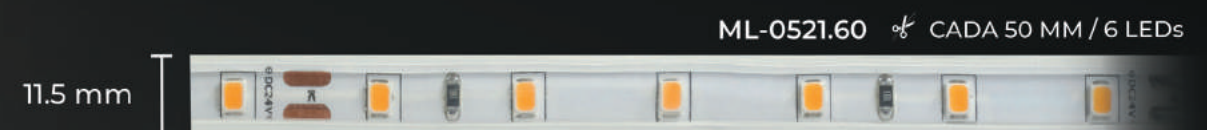

ML-0521.60 ✂ CADA 50 MM / 6 LEDs



ML-0521.210 ✂ CADA 1 000 MM / 210 LEDs

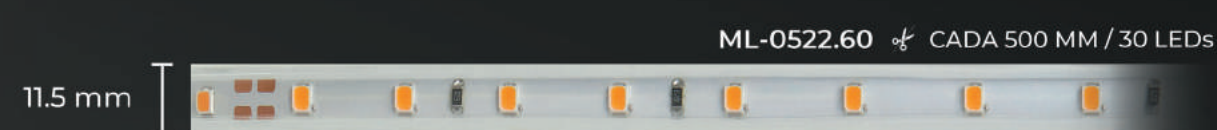


ML-0522.60 ✂ CADA 500 MM / 30 LEDs



ML-0522.120 ✂ CADA 500 MM / 60 LEDs



ML-0522.210 ✂ CADA 1 000 MM / 210 LEDs



ML-0509.NE120 ✂ CADA 500 MM / 60 LEDs

CONTENIDO

TIRAS LED

- ML-0511.60
- **ML-0511.120**
- ML-0511.210
- **ML-0511.240**
- ML-0510.480
- **ML-0510.512**
- **ML-0512.120**
- ML-0512.240
- **ML-0521.60**
- ML-0521.210
- **ML-0522.60**
- ML-0522.120
- ML-0512.210
- **ML-0509.NE120**
- Sistema CABINET Light
ZL-5860.CL
ZL-58100.CL

Pág. **06**

ACCESORIOS PARA TIRAS LED

- CLIP-ML0510.08
- **CLIP-ML0510.10**
- CC-ML0510.08
- **CD-ML0510.08**
- CC-ML0510.10
- **CD-ML0510.10**
- CDE-ML0510.08
- **CDE-ML0510.10**
- **CC-ML0520**
- CD-ML0520
- **TF-ML0520**
- CLIP-ML0520
- **CC-ML0521**
- CD-ML0521
- **TF-ML0521**
- CLIP-ML0521
- **PG-ML0520**
- ML-0500.Acc
- **CC -ML0520.E**
- CC -ML0521.E
- **CC -ML0509.E**
- CD-ML0509
- **TF-ML0509**
- CLIP-ML0509
- KITML-1205
- **KITML-1220**

Pág. **42**

DRIVERS

- ZL-5830
- **ZL-5860**
- ZL-58100
- **ZL-58150**
- ZL-58300
- **ZL-5830.DIM**
- ZL-5860.DIM
- **ZL-58100.DIM**
- ZL-58150.DIM
- **ZL-58300.DIM**
- ZL-5830.0-10V
- **ZL-5860.0-10V**
- ZL-58150.0-10V
- **ZL-58300.0-10V**
- ZL-5830.DALI
- **ZL-5860.DALI**
- ZL-58100.DALI
- **ZL-5830.67**
- ZL-5860.67
- **ZL-58100.67**
- ZL-5830.DIM67
- **ZL-5860.DIM67**
- ZL-58100.DIM67
- **ZL-58150.DALI67**
- **ZL-58300.DALI67**
- ZL-58100.DIM67
- **ZL-5830.0-10V67**
- ZL-5860.0-10V67
- **ZL-58100.0-10V67**
- ZL-5830.DALI67
- **ZL-5860.DALI67**
- ZL-58100.DALI67
- **ZL-58150.DALI67**
- **ZL-58300.DALI67**

Pág. **50**

PERFILES

- TL-4501.EM KIT
- **TL-4501.EM KIT2M**
- TL-4501.SOR KIT
- **TL-4501.SOR KIT2M**
- TL-4502.SORNKIT
- **TL-4502.SORNKIT2M**
- TL-4503.ESQ KIT
- **TL-4503.ESQ KIT2M**
- TL-4504.SOR
- **TL-4505.SORP**
- TL-4506.SB
- **TL-4507.SOR**
- TL-4511.SOR
- **TL-4513.ESQB**
- TL-4516.BRP
- **TL-4517.EMB**
- TL-4518.SUS
- **TL-4519.SUS**
- TL-4520.EM
- **TL-4521.SOR**
- TL-4522.SORP
- **TL-4523.ZCL**
- TL-4524.EM

Pág. **64**



The Strip

by illuX

TIRAS LED


TIRA LED ORION

INTERIOR / SOBREPONER


Fabricadas en PVC

NUEVO
ML-0511.60

Corte cada 50 mm ó 6 LEDs

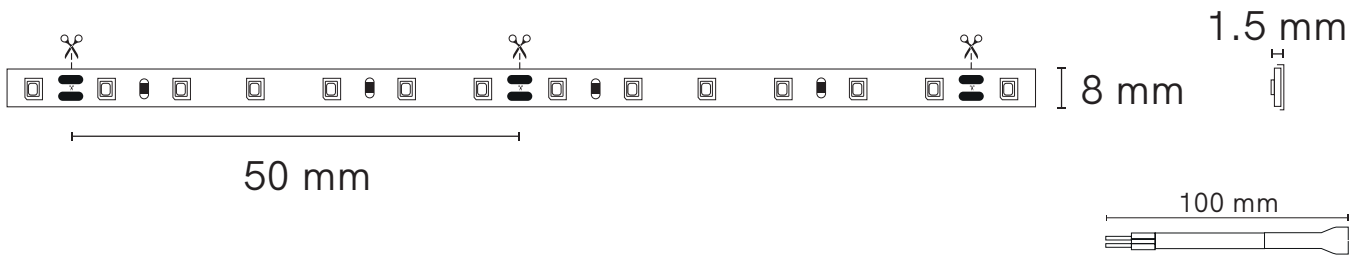

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

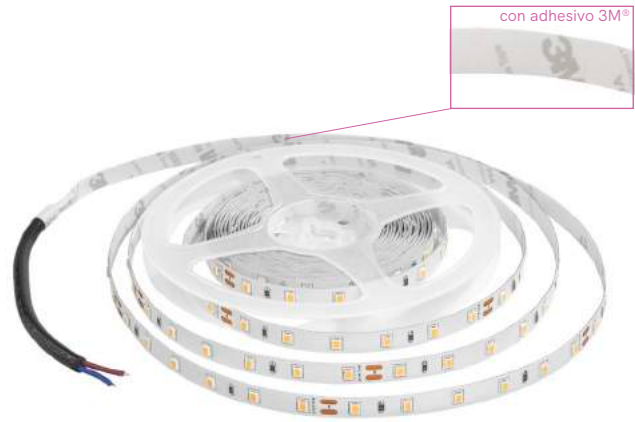

- Lámpara: LED SMD 2835
- Potencia: 6 W/M / 30 W Total
- Voltaje: 24 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- IRC: >90 R9 ●
- IP: 20
- Angulo de apertura: 135°
- Dimensiones: 8 mm x 1.5 mm x 5 000 mm
- Flujo Luminoso:

- 420 lm/m
- 2 100 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR
● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4521.SOR](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) | [TL-4524.EM](#) .
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) .

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.

60

POTENCIA

60 30 W

24

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K


TIRA LED ORION

INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO
ML-0511.120

Corte cada 50 mm ó 6 LEDs

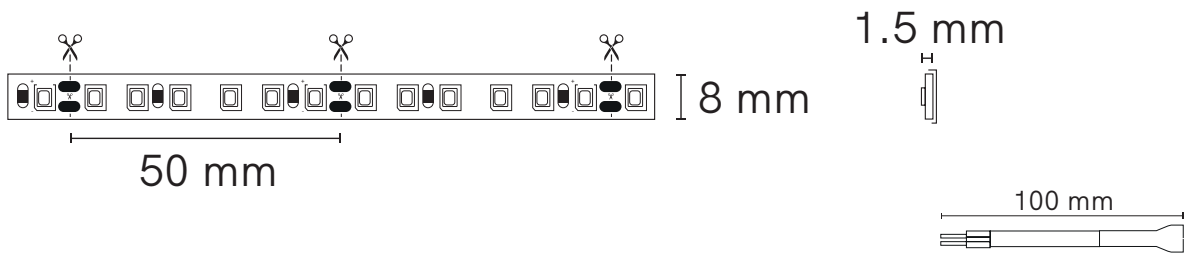

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



con adhesivo 3M®

Lámpara: LED SMD 2835
Potencia: 10 W/M / 50 W Total
Voltaje: 24 V~
Frecuencia: 60 Hz
IRC: >90 R9 ●
IP: 20
Angulo de apertura: 135°
Dimensiones:
8 mm x 1.5 mm x 5 000 mm
Flujo Luminoso:

- 750 lm/m
- 3 750 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4521.SOR](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) | [TL-4524.EM](#) .
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) .

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.

120

POTENCIA

120 50 W

40

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

TIRA LED ORION



INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0511.210

Corte cada 33.3 mm ó 7 LEDs

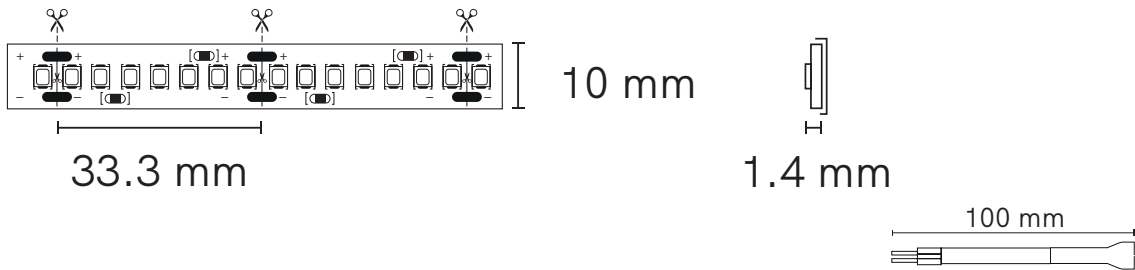

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



con adhesivo 3M®

Lámpara: LED SMD 2835
Potencia: 15 W/M / 75 W Total
Voltaje: 24 V~
Frecuencia: 60 Hz
IRC: >90 R9 ●
IP: 20
Angulo de apertura: 135°
Dimensiones:
10 mm x 1.4 mm x 5 000 mm
Flujo Luminoso:
• 1 500 lm/m
► 7 500 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4520.EM | TL-4521.SOR | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL | TL-4524.EM .
- Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58150 | ZL-28200 .
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58150.DIM .
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-58100.DALI .
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V | ZL-58150.0-10V .

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.

210

POTENCIA

210 75 W

30

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

The Strip_{by illux}

TIRA LED ORION || INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.

240

POTENCIA

240 95 W

24

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

illux.com.mx

The Collection_{by illux}


Ángulo
de Apertura

135°

NUEVO

ML-0511.240

Corte cada 25 mm ó 6 LEDs

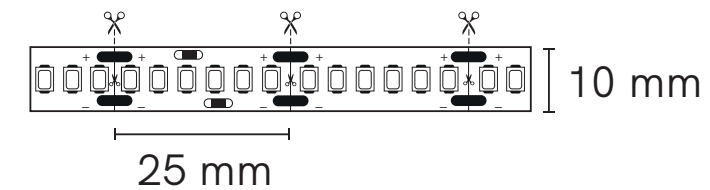

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 19 W/M / 95 W Total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9 •

IP: 20

Ángulo de apertura: 135°

Dimensiones:

10 mm x 1.4 mm x 5 000 mm

Flujo Luminoso:

- 1 970 lm/m
- 9 850 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

• 2 700 K • 3 000 K • 4 000 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4521.SOR](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) | [TL-4524.EM](#) .
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) | [ZL-58150](#) | [ZL-28200](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) | [ZL-58150.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) | [ZL-58100.DALI](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) | [ZL-58150.0-10V](#) .

illuxmx

@illuxmx

@illuxmx

@illuxMX

TIRA LED LYRA

INTERIOR / SOBREPONER


Fabricadas en PVC

NUEVO


ML-0510.480



Corte cada 50 mm

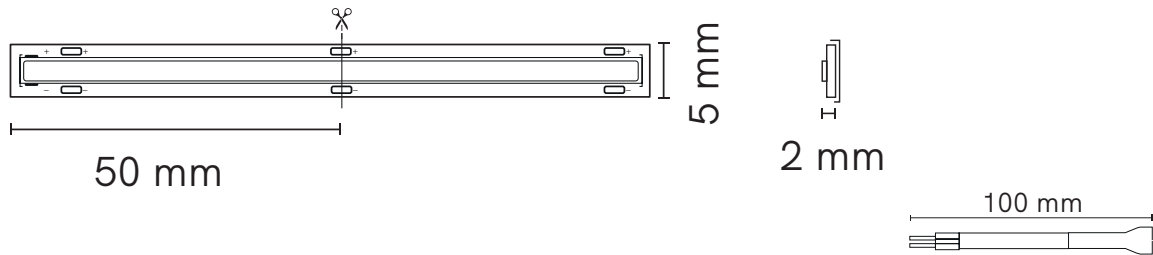

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

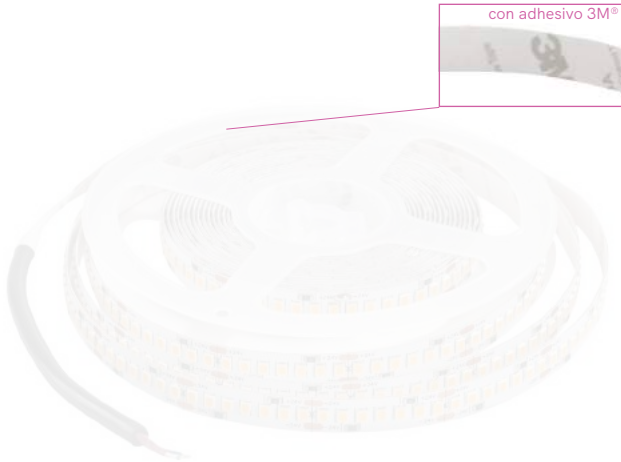

- Lámpara: LED SMD 2835
- Potencia: 8 W/M / 40 W Total
- Voltaje: 24 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- IRC: >90 R9 ●
- IP: 20
- Angulo de apertura: 135°
- Dimensiones: 10 mm x 2 mm x 5 000 mm
- Flujo Luminoso:

- 640 lm/m
- 3 200 lm Total

Requiere Driver*




TEMPERATURA DE COLOR

- 2 400 K
- 2 700 K
- 3 000 K
- 4 000 K

• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
• Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4520.EM | TL-4521.SOR | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL | TL-4524.EM
• Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 .
• Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM.
• Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI.
• Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V.

Ángulo de Apertura



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0510.

480

POTENCIA

480 40 W
512 55 W

27

TEMPERATURA DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

TIRA LED LYRA

INTERIOR / SOBREPONER



Fabricadas en PVC

NUEVO


ML-0510.512



Corte cada 62.5 mm

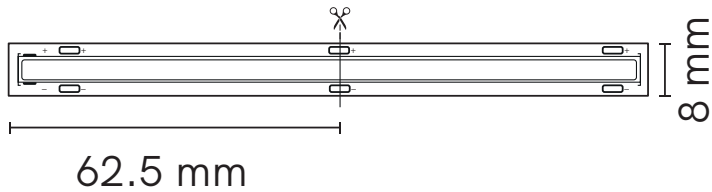

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

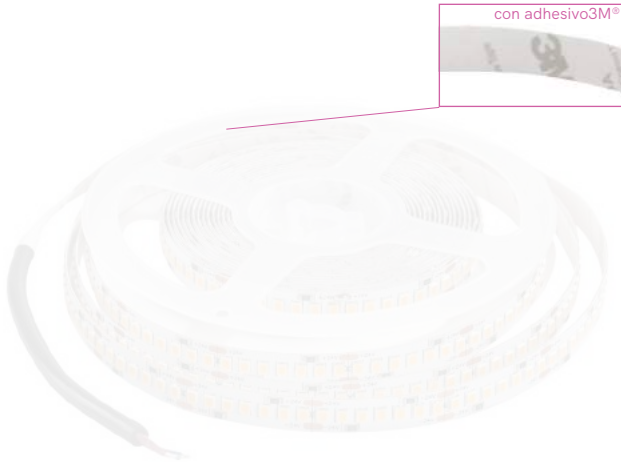

- Lámpara: LED SMD 2835
- Potencia: 11 W/M / 55 W Total
- Voltaje: 24 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- IRC: >90 R9●
- IP: 20
- Angulo de apertura: 135°
- Dimensiones: 10 mm x 1.4 mm x 5 000 mm
- Flujo Luminoso:

- 880 lm/m
- 4 400 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

- 2 400 K
- 2 700 K
- 3 000 K
- 4 000 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4521.SOR](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) | [TL-4524.EM](#)
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#).
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#).
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#).
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#).

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0510.

512

POTENCIA

480 40 W
512 55 W

40

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K



The Strip
by illuX

TIRA LED MAX

INTERIOR / SOBREPONER


Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0512.120



Corte cada 66.7 mm ú 8 LEDs

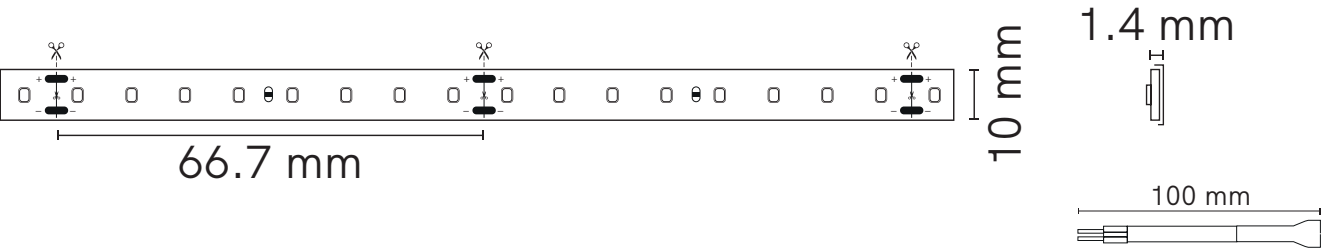

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Lámpara: LED SMD 2835
- Potencia: 14 W/M / 70 W Total
- Voltaje: 24 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- IRC: >90 R9 ●
- IP: 20
- Angulo de apertura: 135°
- Dimensiones: 10 mm x 1.4 mm x 5 000 mm
- Flujo Luminoso:

- 1 700 lm/m
- 8 500 lm Total


Requiere Driver*



- TEMPERATURA DE COLOR
- 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4520.EM | TL-4521.SOR | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL | TL-4524.EM
- Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 .
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM.
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI.
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V.

Ángulo de Apertura



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.10
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0512.

120

POTENCIA

- 120 70 W
- 240 95 W

40

TEMPERATURA DE COLOR

- 27 2 700 K
- 30 3 000 K
- 40 4 000 K

The Strip

The Collection

TIRA LED CRATER || INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0512.

240

POTENCIA

210 70 W
240 95 W

30

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

illux.com.mx

NUEVO




ML-0512.240




Ángulo
de Apertura

135°

Corte cada 33 mm ú 8 LEDs

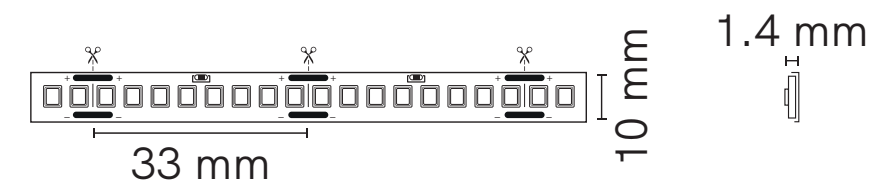

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

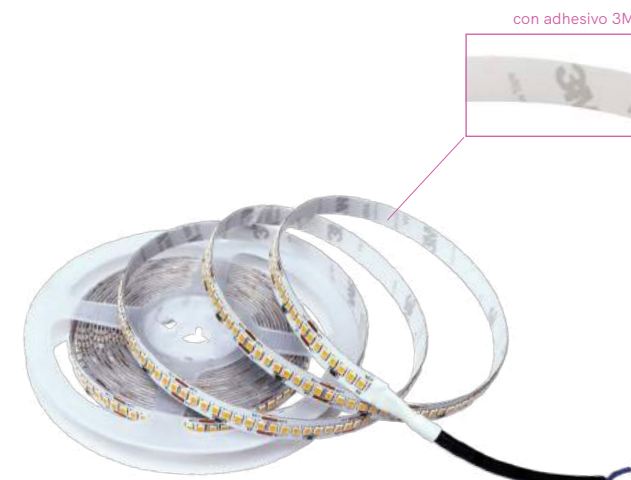

con adhesivo 3M®

Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 19 W/M / 95 W Total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9 •

IP: 20

Ángulo de apertura: 135°

Dimensiones:

10 mm x 1.4 mm x 5 000 mm

Flujo Luminoso:

• 2 250 lm/m

► 11 250 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

• 2 700 K • 3 000 K • 4 000 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.10
(20 PZAS)



- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4521.SOR](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) | [TL-4524.EM](#)
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) .



TIRA LED HYDRA


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0521.60

Corte cada 50 mm ó 6 LEDs

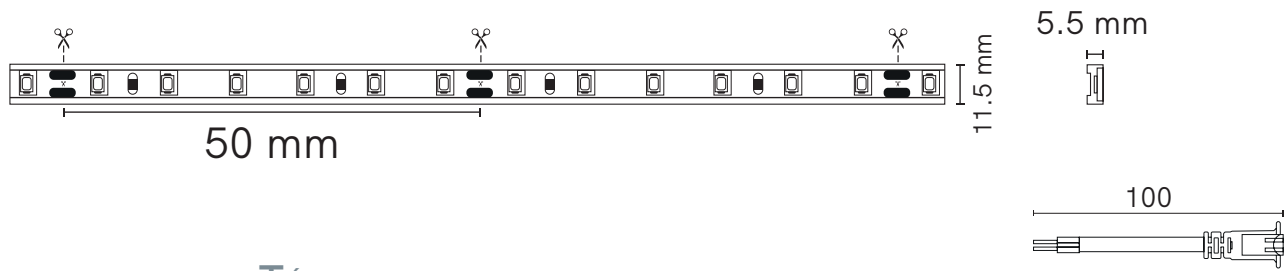

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835
Potencia: 6 W/M / 60 W Total
Voltaje: 24 V~
Frecuencia: 60 Hz
IRC: >90 R9 ●
IP: 65
Angulo de apertura: 135°
Dimensiones:
11.5 mm x 5.5 mm x 10 000 mm
Flujo Luminoso:

- 360 lm/m
- 3 600 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

- 2 400 K ● 2 700 K

- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- Compatible con driver [ZL-58150](#) | [ZL-58300](#) | [ZL-5830.67](#) | [ZL-5860.67](#) | [ZL-58100.67](#).
- Compatible con driver atenuable [ZL-58150.DIM](#) | [ZL-58300.DIM](#) | [ZL-5830.DIM67](#) | [ZL-5860.DIM67](#) | [ZL-58100.DIM67](#).
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI67](#) | [ZL-5860.DALI67](#) | [ZL-58100.DALI67](#).
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V67](#) | [ZL-5860.0-10V67](#) | [ZL-58100.0-10V67](#).

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0520
(45 PZAS)



► CD-ML0520
(2 PZAS)



► CC-ML0520
(1 PZAS)



► TF-ML0520
(5 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0521.

60

POTENCIA

60 60 W
210 150 W

27

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K

TIRA LED HYDRA


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0521.210

Corte cada 1 000 mm ó 210 LEDs

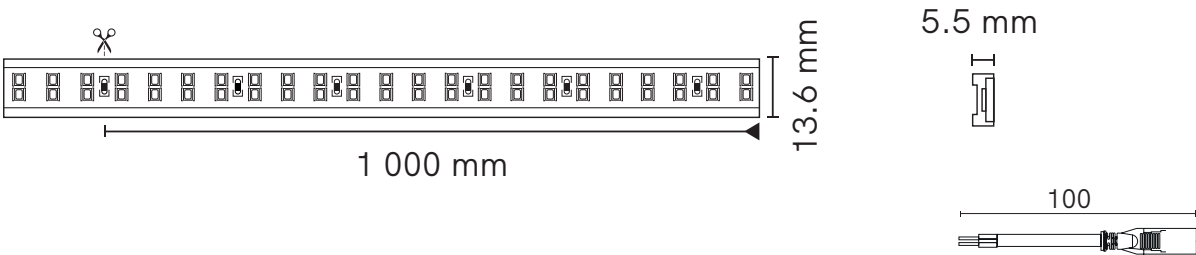

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Lámpara: LED SMD 2835
- Potencia: 15 W/M / 150 W Total
- Voltaje: 24 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- IRC: >90 R9 ●
- IP: 65
- Angulo de apertura: 135°
- Dimensiones: 13.6 mm x 5.5 mm x 10 000 mm
- Flujo Luminoso:

- 1 471 lm/m
- 14 700 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

- 2 400 K ● 2 700 K

• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx


• Compatible con driver [ZL-58150](#) | [ZL-58300](#) | [ZL-5830.67](#) | [ZL-5860.67](#) | [ZL-58100.67](#).

• Compatible con driver atenuable [ZL-58150.DIM](#) | [ZL-58300.DIM](#) | [ZL-5830.DIM67](#) | [ZL-5860.DIM67](#) | [ZL-58100.DIM67](#).

• Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI67](#) | [ZL-5860.DALI67](#) | [ZL-58100.DALI67](#).

• Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V67](#) | [ZL-5860.0-10V67](#) | [ZL-58100.0-10V67](#).

Ángulo
de Apertura



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- CLIP-ML0521 (45 PZAS)
- CD-ML0521 (2 PZAS)
- CC-ML0521 (1 PZAS)
- TF-ML0521 (5 PZAS)

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0521.

210

POTENCIA

60 60 W
210 150 W

24

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K

TIRA LED PEGASUS


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0522.60 KIT

Corte cada 500 mm ó 30 LEDs

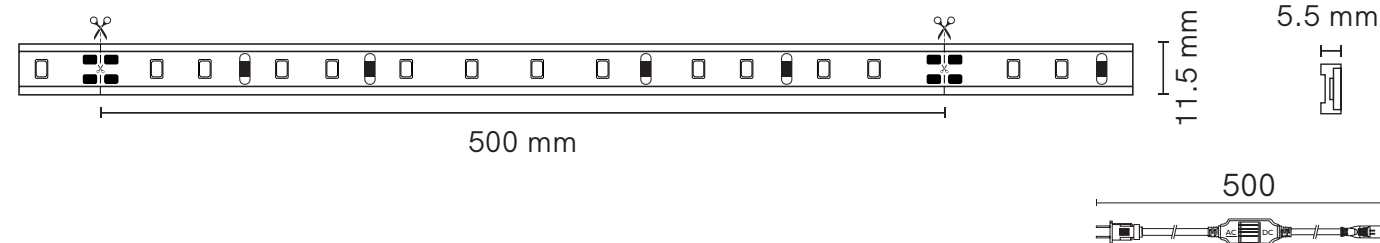

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TEMPERATURA DE COLOR
● 2 400 K

Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 6 W/M / 180 W Total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9●

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Dimensiones:

11.5 mm x 5.5 mm x 30 000 mm

Flujo Luminoso:

• 360 lm/m

► 10 800 lm Total

Requiere Driver*



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0520
(90 PZAS)



► CD-ML0520
(5 PZAS)



► CC-ML0520.E
(3 PZAS)



► TF-ML0520
(10 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0522.

60

POTENCIA
60 180 W

24

TEMPERATURA
DE COLOR
24 2 400 K

KIT


• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx

The Strip

The Collection

TIRA LED PEGASUS || EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

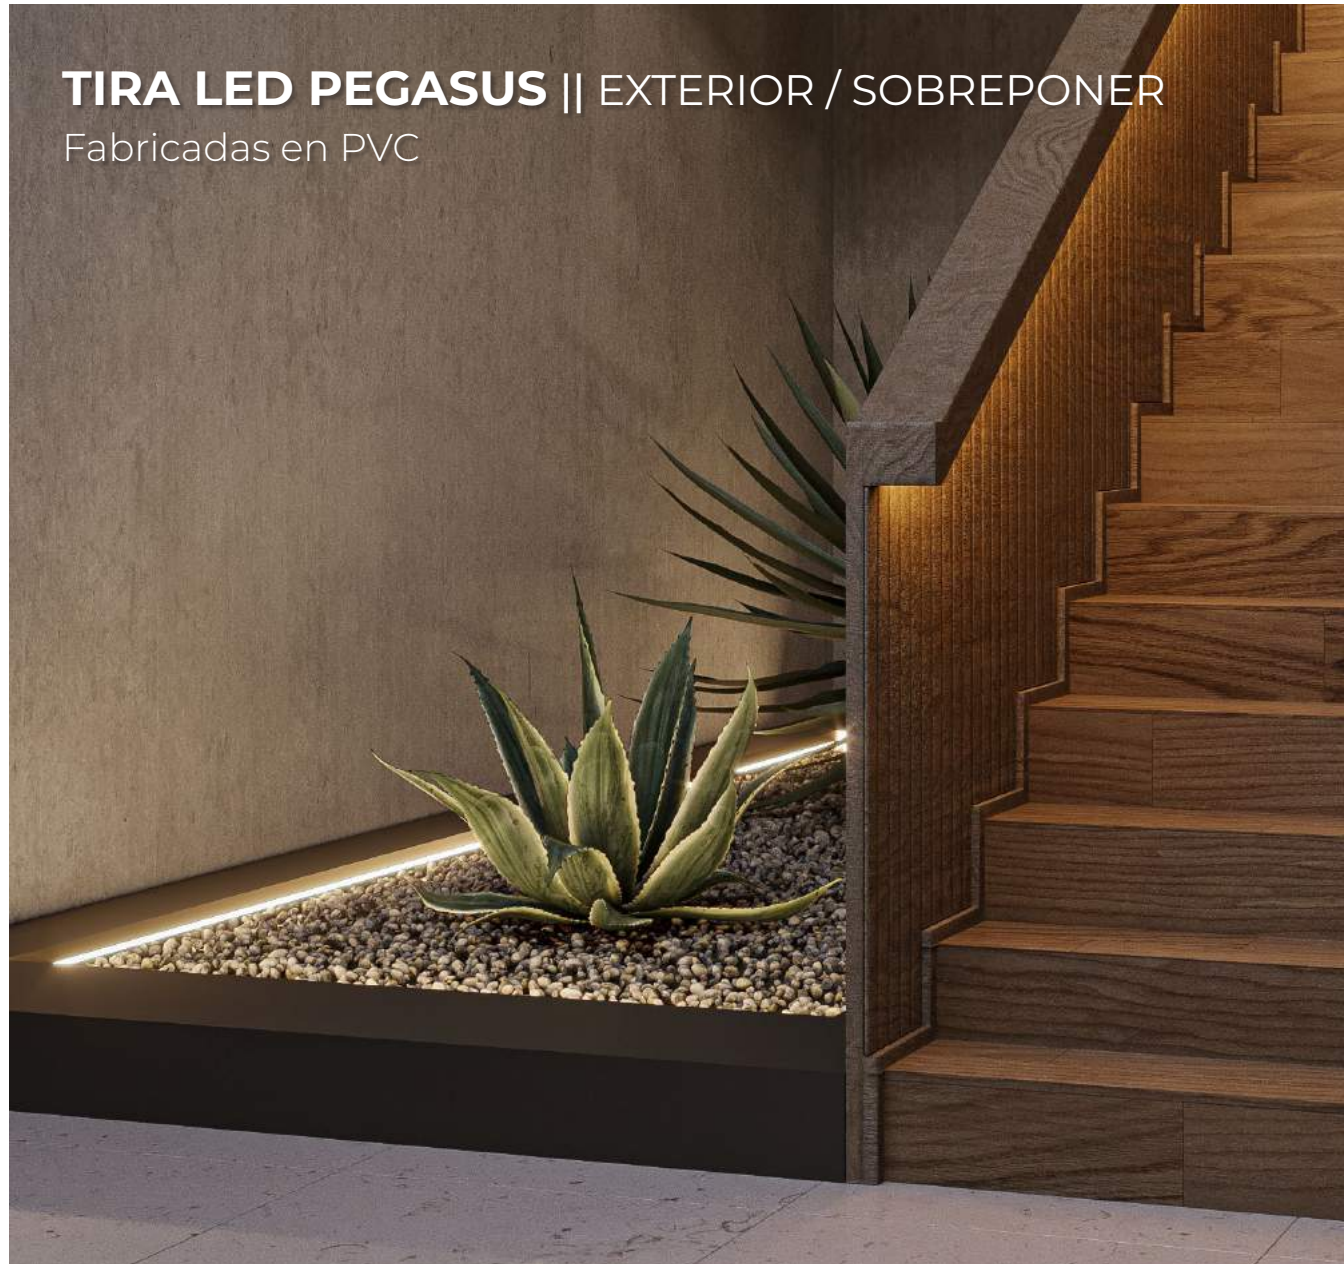

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0522.

120

POTENCIA

120 300 W

27

TEMPERATURA
DE COLOR


24 2 400 K
27 2 700 K

KIT

NUEVO

ML-0522.120 KIT

Corte cada 500 mm ó 60 LEDs

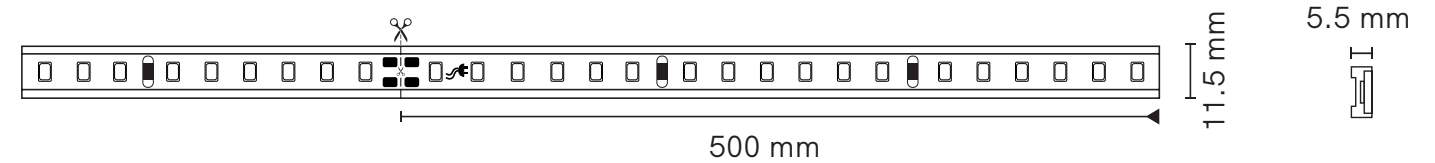

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 10 W/M / 300 W Total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9 •

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Dimensiones:

11.5 mm x 5.5 mm x 30 000 mm

Flujo Luminoso:

- 630 lm/m
- 18 900 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 700 K ● 3 000 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0520
(90 PZAS)



► CC-ML0520.E
(3 PZAS)



► CD-ML0520
(5 PZAS)



► TF-ML0520
(10 PZAS)



• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx

TIRA LED PEGASUS


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0522.210 KIT

Corte cada 1 000 mm ó 210 LEDs

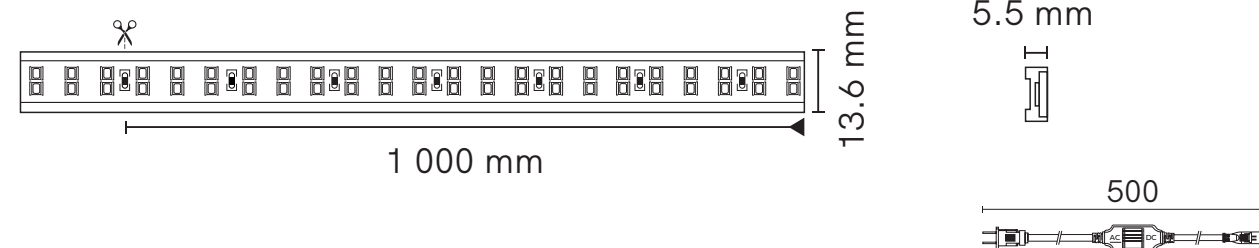

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 15 W/M / 450 W Total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9●

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Dimensiones:

13.6 mm x 5.5 mm x 30 000 mm

Flujo Luminoso:

- 1 470 lm/m
- 44 100 lm Total



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0521
(90 PZAS)



► CD-ML0521
(5 PZAS)



► CC-ML0521.E
(3 PZAS)



► TF-ML0521
(10 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0522.

210

POTENCIA

210 450 W

24

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

27 2 700 K

KIT

• La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx

The Strip_{by illux}

TIRA LED ARA || EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0509.NE

120

POTENCIA

120 90 W

27

TEMPERATURA
DE COLOR*

27 2 700 K

KIT

* Las temperaturas 2 400 K, 3 000 K y 4 000 K están disponibles únicamente bajo pedido.

illux.com.mx

The Collection_{by illux}



Ángulo
de Apertura

135°

NUEVO

ML-0509.NE12027KIT

Corte cada 500 mm ó 60 LEDs

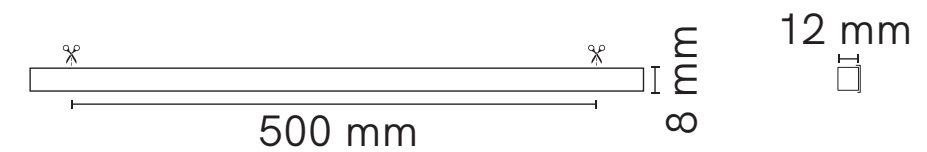

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 9 W/M / 90 W Total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9

IP: 65

Ángulo de apertura: 135°

Dimensiones:

8 mm x 12 mm x 10 000 mm

Flujo Luminoso:

• 580 lm/m

► 5 800 lm Total

Requiere Driver*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 700 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0509
(45 PZAS)



► CC-ML0509
(2 PZAS)



► CD-ML0509
(5 PZAS)



► TF-ML0509
(10 PZAS)



- La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-5830.67 | ZL-5860.67 | ZL-58100.67.
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-5830.DIM67 | ZL-5860.DIM67 | ZL-58100.DIM67.
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI67 | ZL-5860.DALI67 | ZL-58100.DALI67.
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V67 | ZL-5860.0-10V67 | ZL-58100.0-10V67.

illuxmx

@illuxmx

@illuxmx

@illuxMX

CABINET LIGHT

SENSOR PARA PUERTAS, GABINETES Y CAJONES

Fabricado en PC

ZL-5860.CL

ZL-58100.CL

El sistema de sensores CABINET LIGHT es un producto innovador que permite controlar la iluminación de diferentes espacios de forma inteligente y personalizada. Con este dispositivo, se pueden conectar sensores de movimiento y botones táctiles que activan o desactivan las TIRAS LED de manera individual, según las necesidades del usuario. Así, se puede crear un ambiente acogedor y eficiente en lugares como gabinetes, estantes, cocinas, armarios y cualquier lugar donde se requiere una luz adecuada para cada ocasión.



60 W



20 mm




168 mm



100 W



20 mm



198 mm

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: **No incluida**

Potencia: **60 W / 100 W**

Voltaje entrada: **110 - 277 V~**

Voltaje salida: **24 V_m 2 500 mAh**

Consumo: **0.06 kWh / 0.10 kWh**

Frecuencia: **50/60 Hz**

Horas de vida: **50 000 h**

IP: **20**

FP: **0.95**

Dimensiones:

- 168 mm x 60 mm x 20 mm
- 198 mm x 60 mm x 20 mm

Beneficios:

El sistema de sensores CABINET LIGHT para TIRA LED es ideal para, gabinetes, estantes, cocinas, armarios y cualquier otro espacio donde se requiera iluminación para puertas o gabinetes.

- Fácil instalación
- Gestión de cableado
- Consumo energético optimizado
- Se adapta a sus necesidades decorativas
- Configuración libre entre sensores y botones
- Botón maestro táctil ON/OFF
- Compatible con

TIRAS LED **ILLUX** DE **IP 20** y **THE STRIP BY THE COLLECTION** DE **IP 20**

El sistema CABINET LIGHT cuenta con dos accesorios que facilitan su uso y optimizan el consumo energético.

El botón táctil maestro es un interruptor ON/OFF central que apaga todas las TIRAS LED con un solo toque, ideal para cuando se sale de la habitación o se quiere ahorrar electricidad.

Los botones individuales al encender y apagar se atenúan suavemente para proteger la vista.

Los sensores de puerta son pequeños dispositivos que se colocan en los bordes de las puertas o cajones y detectan si están abiertos o cerrados, encendiendo o apagando las TIRAS LED correspondientes automáticamente. De esta forma, se evita el desperdicio de luz y se mejora la visibilidad de los objetos almacenados.

Configuración de sensores y botones

Tiene la capacidad de operar hasta 6 botones táctiles o sensores en el modelo de 60 W o hasta 10 en el modelo de 100 W, lo que permite ampliar las opciones de iluminación y personalización.

Es un producto fácil de instalar y configurar, compatible con diferentes tipos y longitudes de **TIRAS LED** de **IP 20**. Su diseño compacto y discreto se adapta a cualquier estilo y decoración. Es una solución práctica y moderna para iluminar los espacios interiores con calidad y eficiencia.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

CB-58100

• Accesorio adicionales de se venden por separado.



@illuxmx



@illuxmx



@illuxmx



@illuxmx


CABINET LIGHT

SENSOR PARA PUERTAS, GABINETES Y CAJONES


Fabricado en PC

ACCESORIOS


- **CI-58100.A**
Control individual con botón
Interruptor táctil individual de empotrar que apaga la TIRA LED conectada

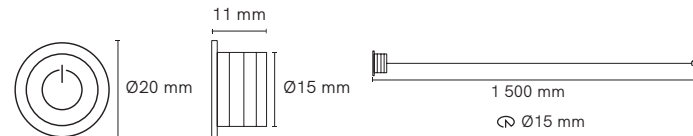


- **CM-58100.A**
Control maestro con botón ON/OFF
Interruptor ON/OFF central de empotrar que apaga todas las TIRAS LED con un solo toque

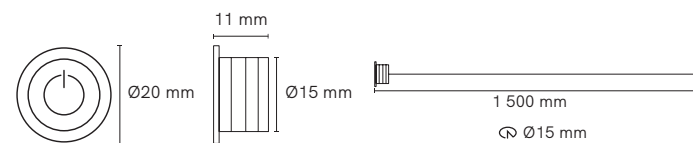


- **SE-58100.1N**
Sensor individual, negro
Sensor individual de sobreponer para puerta o cajón, detecta si se abre y enciende la TIRA LED.

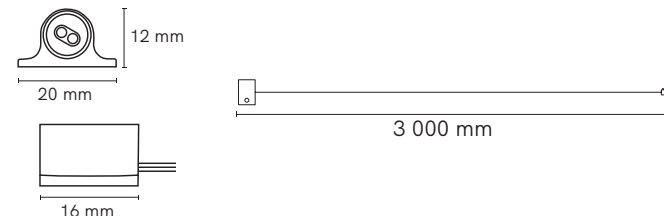

- **SE-58100.2N**
Sensor doble, negro
Sensor doble de sobreponer para puerta o cajón, detecta si se abre y enciende la TIRA LED.

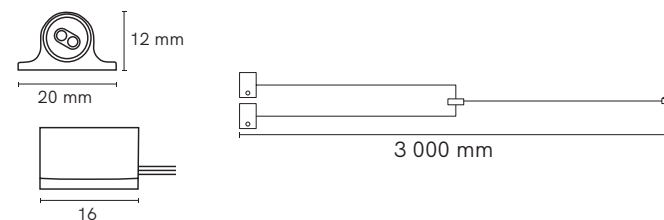


- **CC-58100.B**
Cable de corriente con clavija
Conecta el driver LED al enchufe de alimentación eléctrica.



- **CB-58100.B10**
Cable conector macho/hembra
Adaptador de conexión de TIRA LED a driver.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

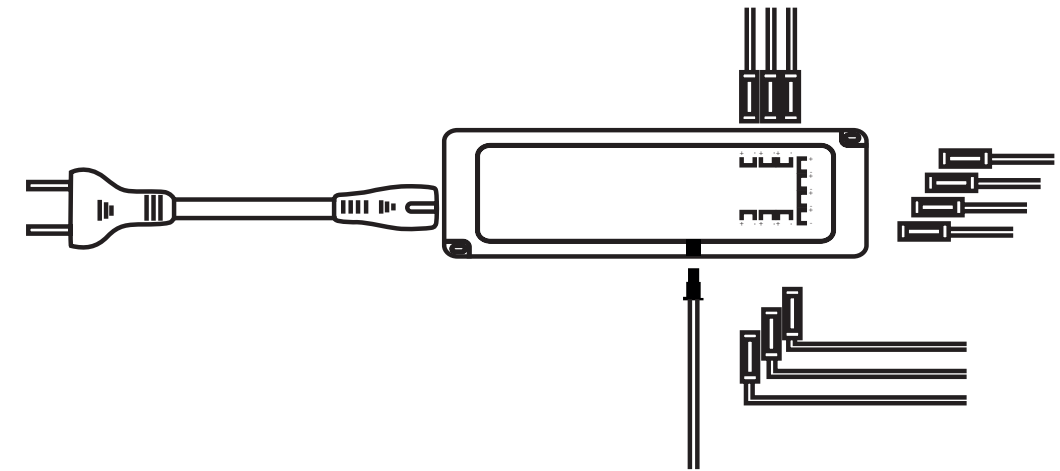

EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Aplicado a una cocina





The Strip

by illux

ACCESORIOS PARA
TIRAS LED

ACCESORIOS PARA TIRAS LED


The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

ML-0511 || ML-0512


CLIP-ML0510.08

Clip de sujeción + 1 tornillo,
8 mm. (20 pzas)



CLIP-ML0510.10


Clip de sujeción + 1 tornillo,
10 mm. (20 pzas)



Accesorios adicionales
(se venden por separado)


CC-ML0510.08

Interconector de TIRA LED
a DRIVER




CD-ML0510.08

Interconector de TIRA LED
a TIRA LED




CC-ML0510.10

Interconector de TIRA LED
a DRIVER



CD-ML0510.10

Interconector de TIRA LED
a TIRA LED



CDE-ML0510.08

Cable interconector de TIRA
LED a TIRA LED en esquina
15 cm



CDE-ML0510.10


Cable interconector de TIRA
LED a TIRA LED en esquina
15 cm



ML-0521.60

CC -ML0520

Cable de corriente de TIRA
LED a DRIVER con tubo
termoencogible y grapas
de presión. (1 pza.)



CD-ML0520

Interconector de TIRA a TIRA
con tubo termoencogible
y grapas de presión. (2 pzas)



TF-ML0520

Tapa final para TIRA LED.
(5 pzas)



CLIP-ML0520


Clips de sujeción con tornillos.
(45 pzas)



ML-0521.210

CC -ML0521

Cable de corriente de TIRA LED
a driver con interconector H
y tubo termoencogible. (1 pza.)



CD-ML0521

Interconector de TIRA a TIRA
con tubo termoencogible
y grapas de presión. (2 pzas)



TF-ML0521

Tapa final para TIRA LED.
(5 pzas)



CLIP-ML0521


Clips de sujeción con tornillos.
(45 pzas)



Accesorios adicionales
(se venden por separado)

PG-ML0520

Pegamento para tira LED.



ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65, 2 pines,
cable 5-9 mm, negro.



ACCESORIOS PARA TIRAS LED


The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

ML-0522.60 || ML-0522.120


CC -ML0520.E

Convertidor de corriente 127 V~ con interconector H y tubo termoencogible. (3 pzas)



CD-ML0520

Interconector H y tubo termoencogible. (5 pzas)



TF-ML0520

Tapa final para tira LED. (10 pzas)




CLIP-ML0520

Clips de sujeción con tornillos. (90 pzas)



TF -ML0509

Tapa final para tira LED. (10 pzas)



CLIP-ML0509


Clips de sujeción + 2 tornillos. (45 pzas)



ML-0522.210

CC -ML0521.E

Convertidor de corriente 127 V~ con interconector H y tubo termoencogible. (3 pzas)



CD-ML0521

Interconector H y tubo termoencogible. (5 pzas)



TF-ML0521

Tapa final para tira LED. (10 pzas)




CLIP-ML0521

Clips de sujeción con tornillos. (90 pzas)



PG-ML0520

Pegamento para tira LED.



ML-0500.Acc


Conector rápido IP 65, 2 pines, cable 5-9 mm, negro.



Accesorios adicionales
(se venden por separado)

PG-ML0520

Pegamento para tira LED.



ML-0500.Acc


Conector rápido IP 65, 2 pines, cable 5-9 mm, negro.



ML-0509.NE12027

CC -ML0509.E

Cable de corriente TIRA LED a driver + 1 tubo termoencogible, 1 interconector H para TIRA LED. (2 pzas)



CD-ML0509

Interconector TIRA LED a TIRA LED + 1 tubo termoencogible, 1 interconector H para TIRA LED. (5 pzas)




The Strip

by illux



ACCESORIOS PARA TIRA LED DE SOBREPONER

Fabricados en aluminio y acero

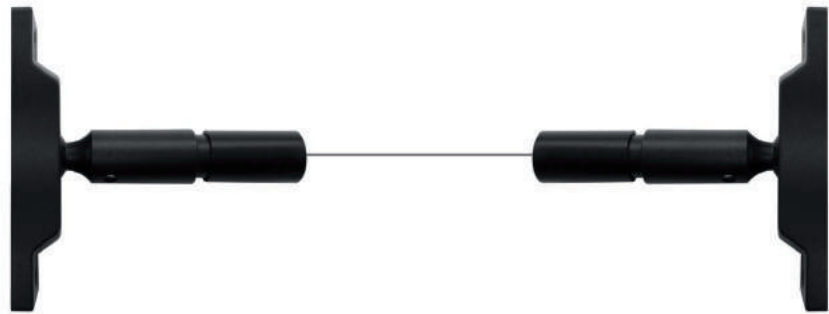



KITML-1205

Longitud: 5 m
IP: 20




KITML-1220

Longitud: 20 m
IP: 20



- Compatible con cualquier tira LED
- Compatible con tiras LED The Strip y tiras LED illux de IP 20.
- Requiere driver.

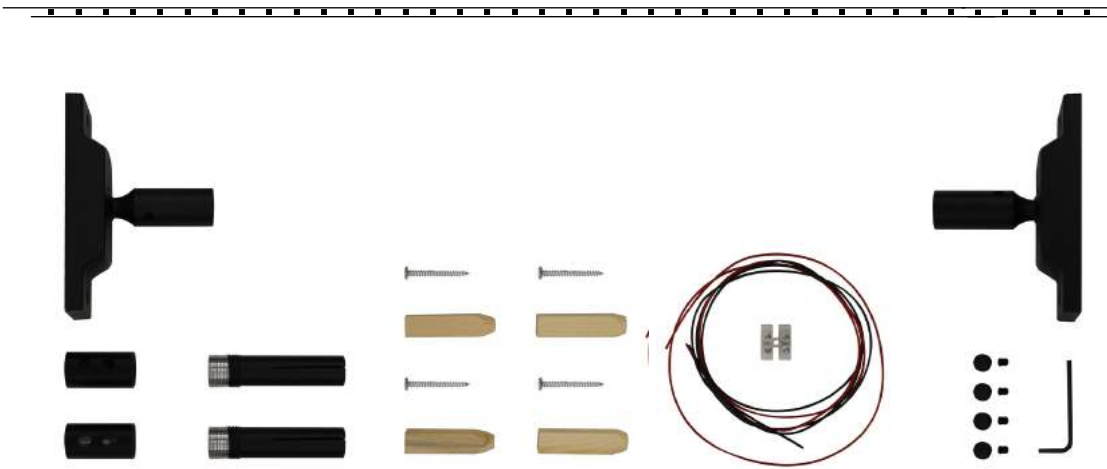

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ KITML-1205
1 Cinturón de acero de 5 m




- ▶ 2 POSTES



- ▶ KITML-1220
1 Cinturón de acero de 20 m



- ▶ 2 BASES



- ▶ LLAVE ALLEN



- ▶ TORNILLOS Y TAQUETES



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

KITML-

1205.

LONGITUD

N

ACABADO

1205. 5 m

1220. 20 m

B Blanco

N Negro

The Strip

by illuX

DRIVERS

DRIVERS


PARA TIRAS LED

MODELOS COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE** / **ML-0521** / **ML-0522**

The Strip by illux


The Collection by illux

ZL-5830

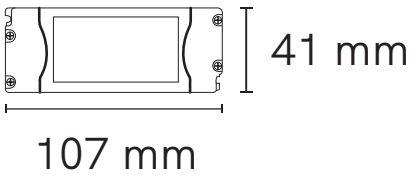


Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 20

ZL-5860

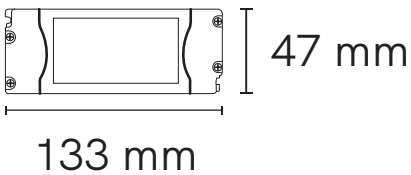


Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 20

ZL-58100

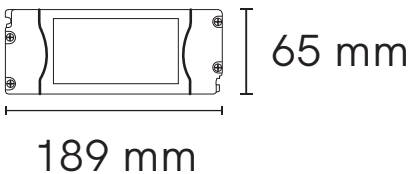


Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 20

ZL-58150

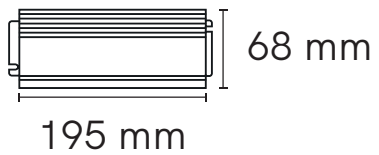

Potencia: 150 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.50 - 0.54 A
IP: 67

ZL-58300

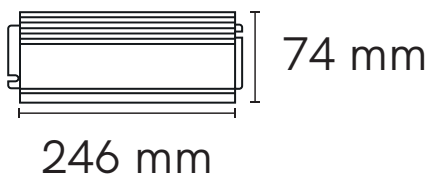

Potencia: 300 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 3.00 - 1.08 A
IP: 67

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS

PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522**


The Strip by illux

The Collection by illux

ZL-5830.DIM




Potencia: 30 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 12 V - 24V~
Corriente: 0.33 - 0.23 A
IP: 20

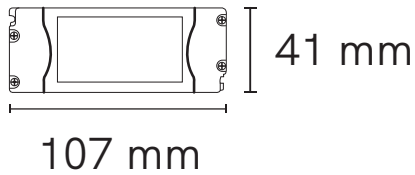

ZL-5860.DIM




Potencia: 60 W
Entrada: 90 - 277 V~
Salida: 12 V - 24V~
Corriente: 0.66 - 0.46 A
IP: 20

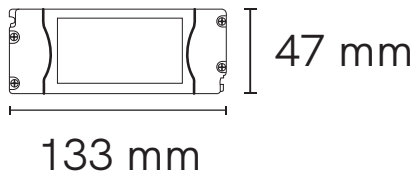

ZL-58100.DIM




Potencia: 100 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 1.11 - 0.76 A
IP: 20

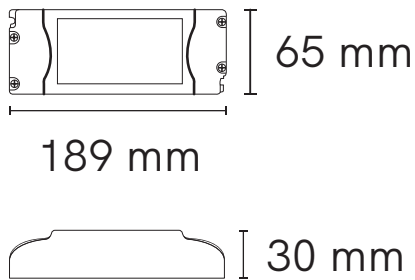

ZL-58150.DIM




Potencia: 150 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 1.50 - 0.54 A
IP: 67

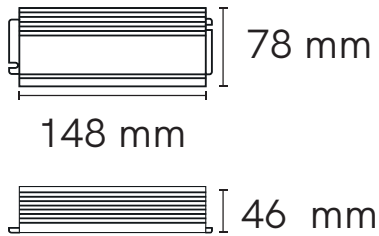

ZL-58300.DIM



Potencia: 300 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 3.00 - 1.08 A
IP: 67

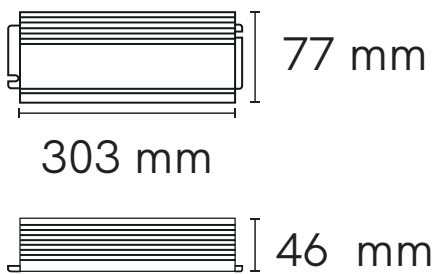

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS

PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE 0-10V~ COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522**

The Strip by illux




The Collection by illux

ZL-5830.0-10V




Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_~ Máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 20

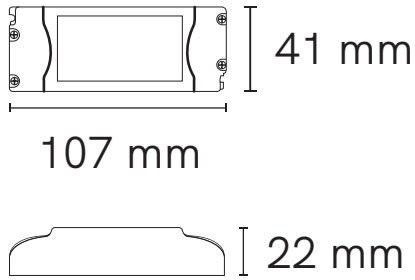

ZL-5860.0-10V




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_~ Máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 20

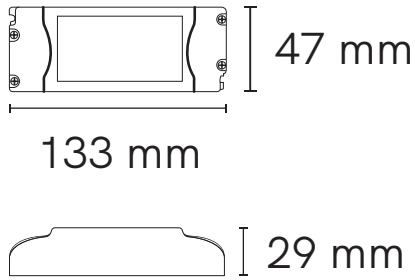

ZL-58150.0-10V




Potencia: 150 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_~ Máx
Corriente: 1.36 - 0.54 A
IP: 67

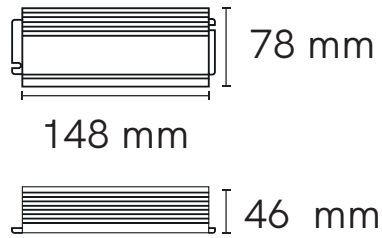

ZL-58300.0-10V



Potencia: 300 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_~ Máx
Corriente: 2.72- 1.08 A
IP: 67

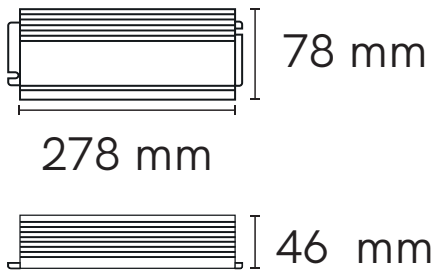

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS

PARA TIRAS LED


MODELOS ATENUABLE DALI COMPATIBLES CON TIRA LED ML-0521 / ML-0522

The Strip




The Collection

ZL-5830.DALI

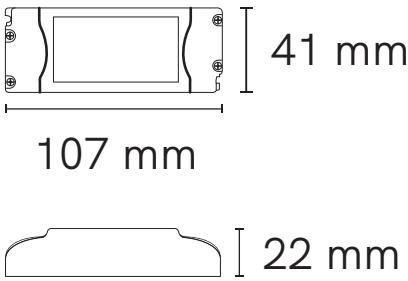


Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 20

ZL-5860.DALI

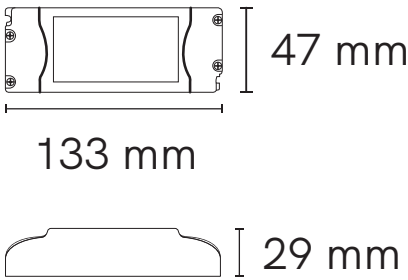


Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 20

ZL-58100.DALI

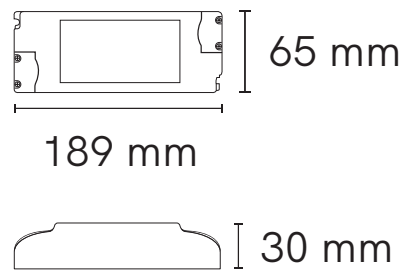


Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 20

ZL-5830.67

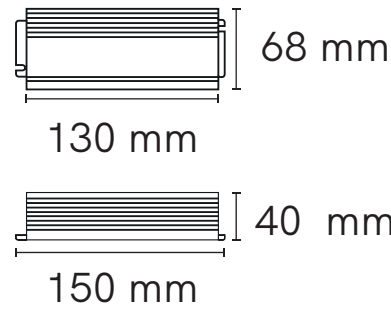


Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 67

ZL-5860.67

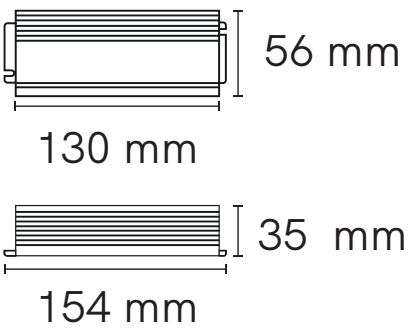

Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 67

ZL-58100.67

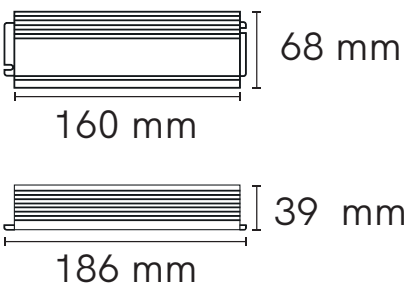

Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 67

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE **IP 67** COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522**


The Strip by illux

The Collection by illux

ZL-5830.DIM67




Potencia: 30 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~
Corriente: 0.33 - 0.23 A
IP: 67

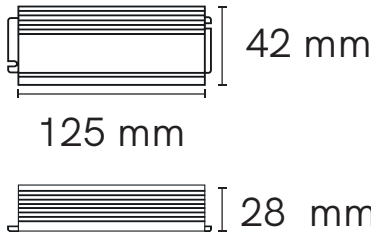

ZL-5860.DIM67




Potencia: 60 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~ Máx
Corriente: 0.66 - 0.46 A
IP: 67

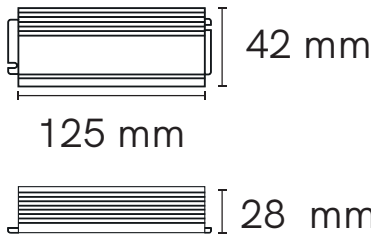

ZL-58100.DIM67




Potencia: 100 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 1.11 - 0.76 A
IP: 67

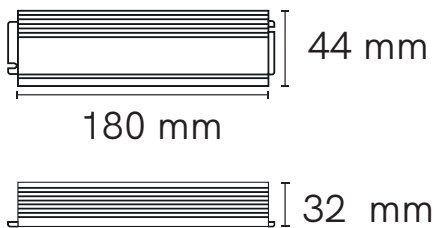

ZL-5830.0-10V67




Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 67

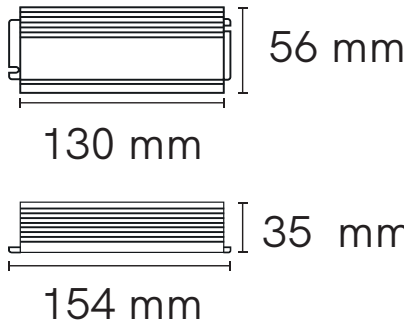

ZL-5860.0-10V67




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 67

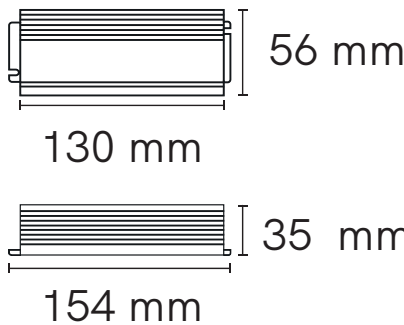

ZL-58100.0-10V67



Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 67

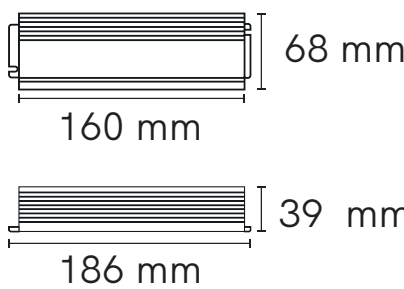

DRIVERS

PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE DALI IP 67 COMPATIBLES CON TIRA LED ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522


The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

ZL-5830.DALI67




Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 67

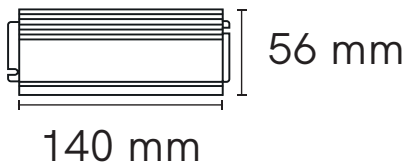

ZL-5860.DALI67




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 67

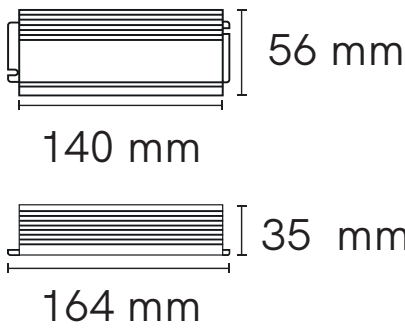

ZL-58100.DALI67




Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 67

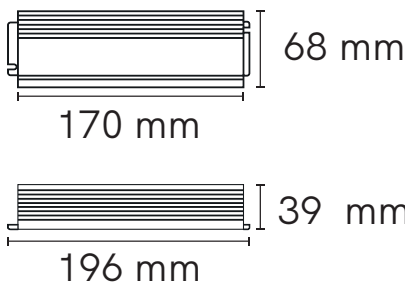

ZL-58150.DALI67




Potencia: 150 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 1.36 - 0.54 A
IP: 67

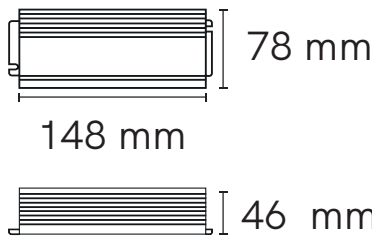

ZL-58300.DALI67



Potencia: 300 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 2.72 - 1.08 A
IP: 67

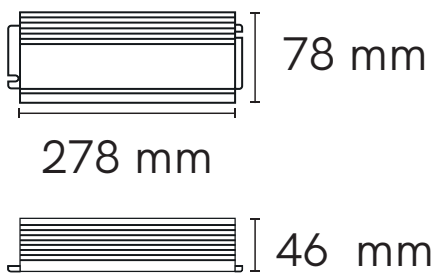




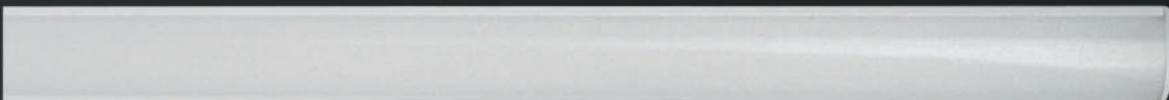


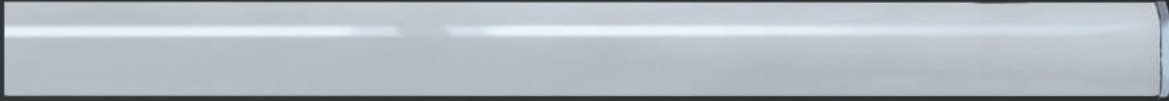



The Strip


by illuX

PERFILES

The Strip

by illuX

18 mm		TL-4501.EM
18 mm		TL-4501.SOR
18 mm		TL-4502.SOR
20 mm		TL-4503.ESQ
13 mm		TL-4504.SOR
15.9 mm		TL-4505.SORP
20 mm		TL-4506.SB
15.9 mm		TL-4507.SOR
17.9 mm		TL-45011.SOR
23.5 mm		TL-4513.ESQB

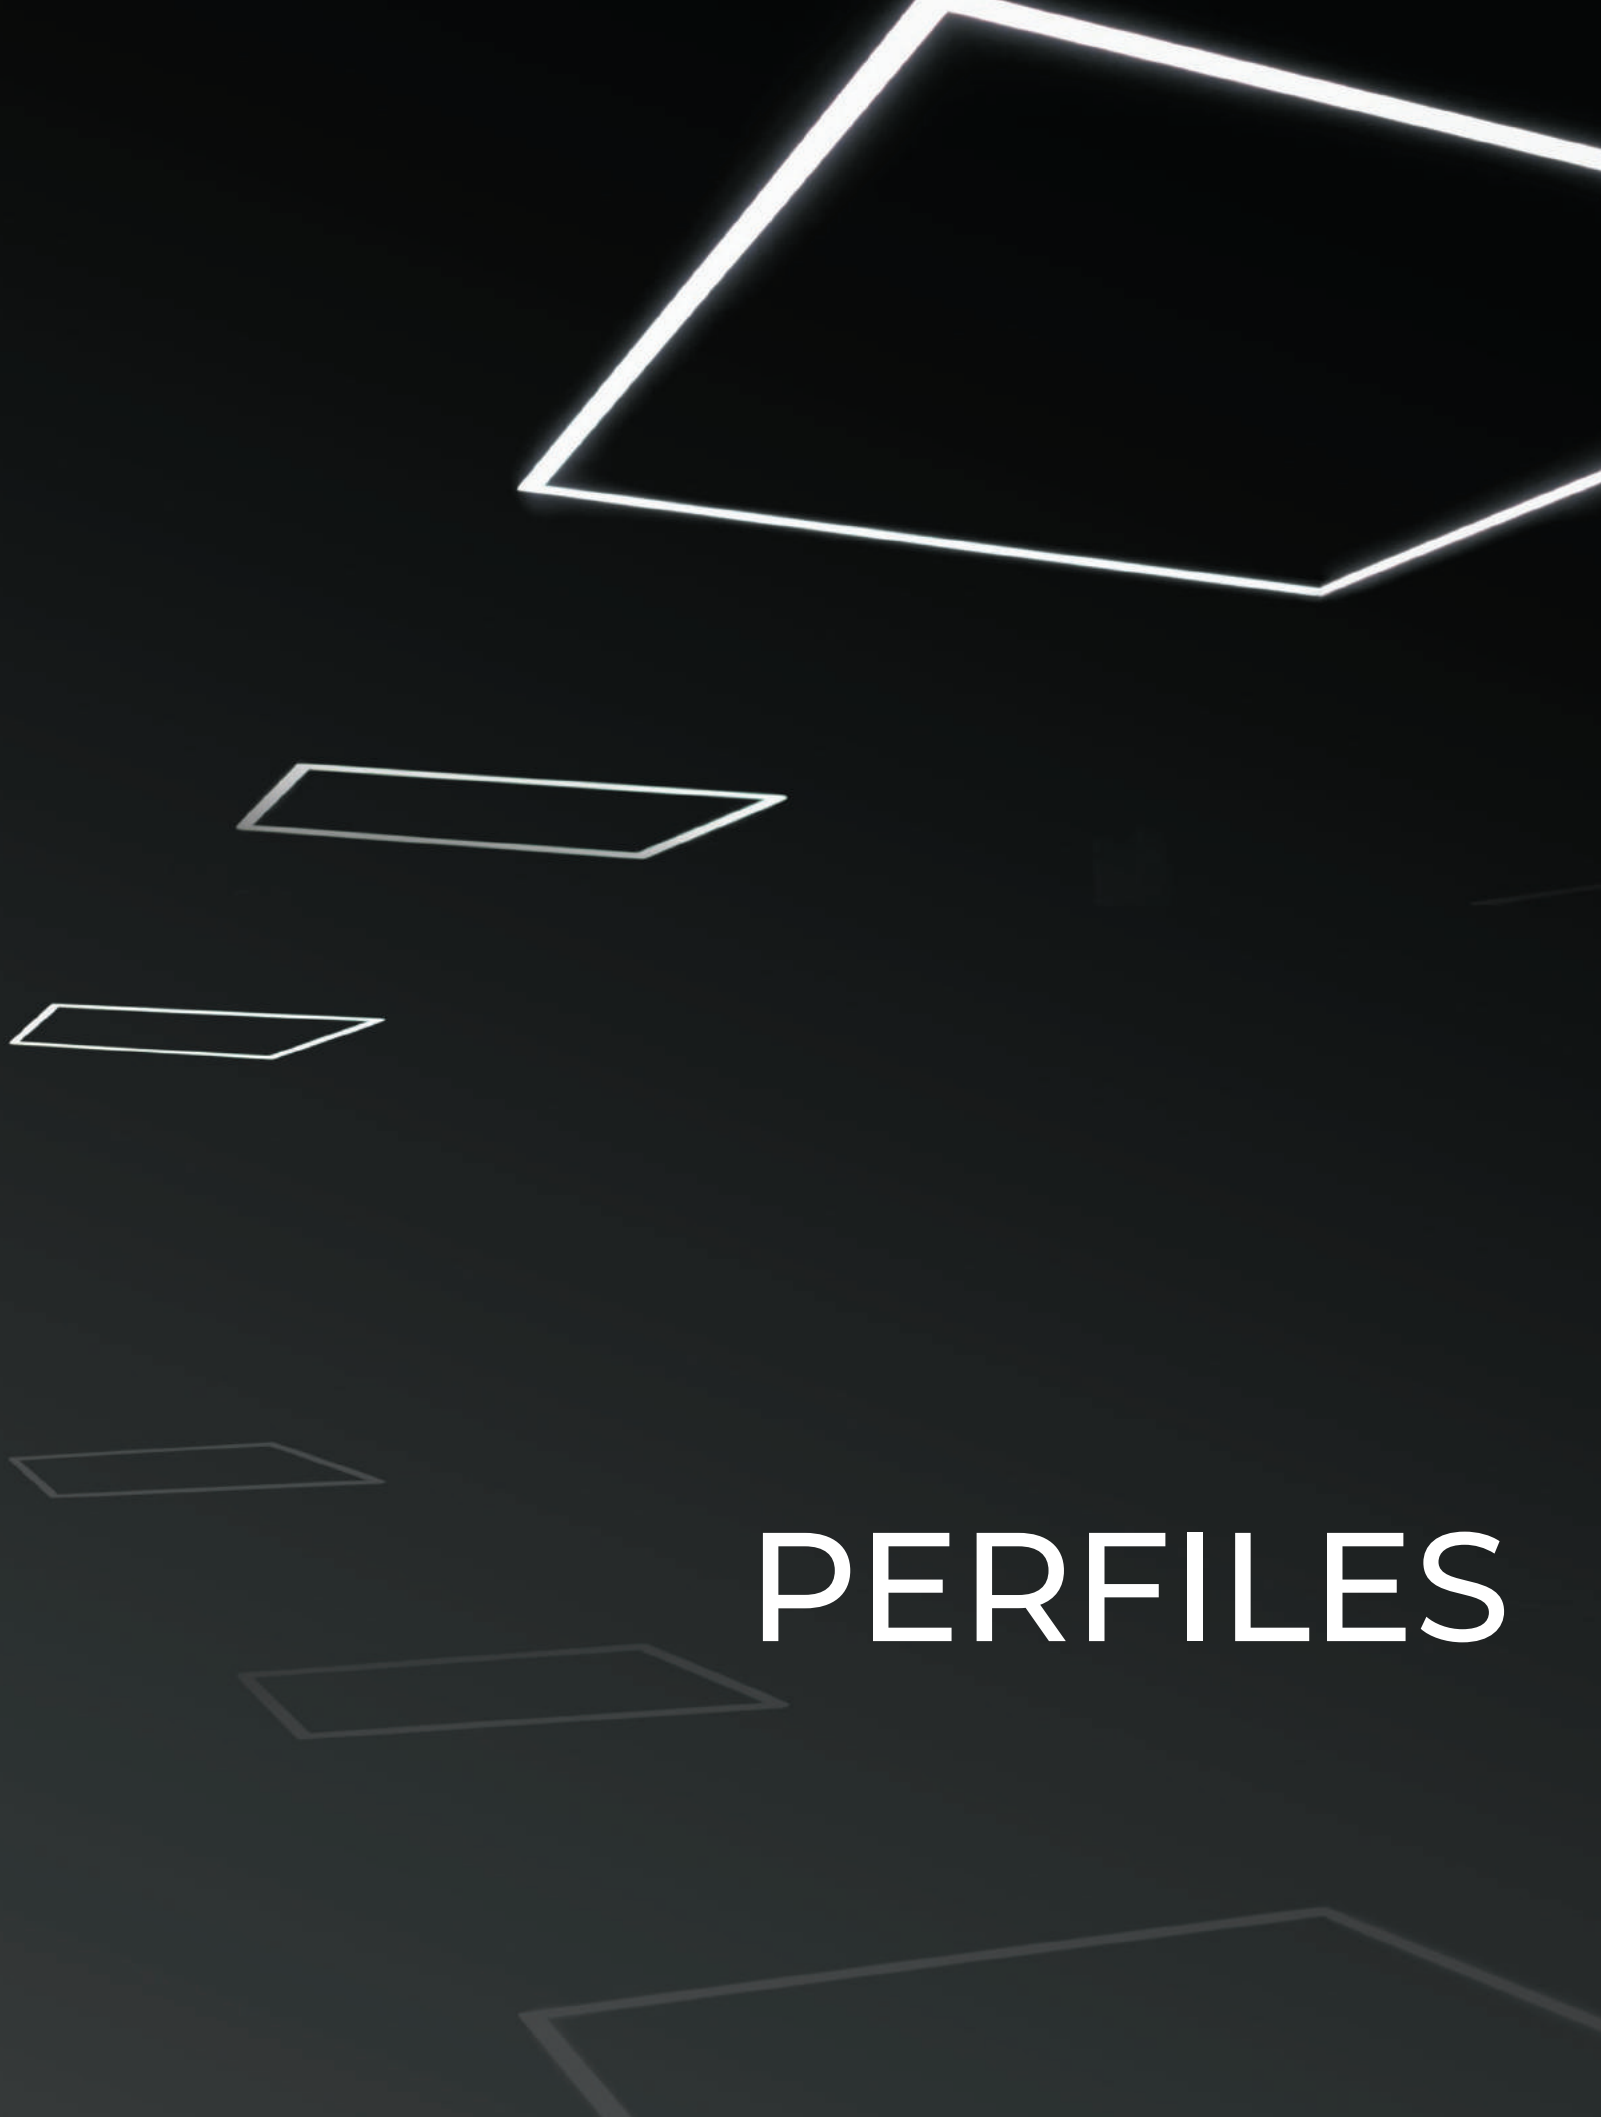

PERFILES

PERFIL ARIANE



EMPOTRAR EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio



TL-4501.EM



TL-4501.EM[]KIT2M



TL-4501.EM[]KIT



INSTALACIÓN




PASO 1



PASO 2



PASO 3

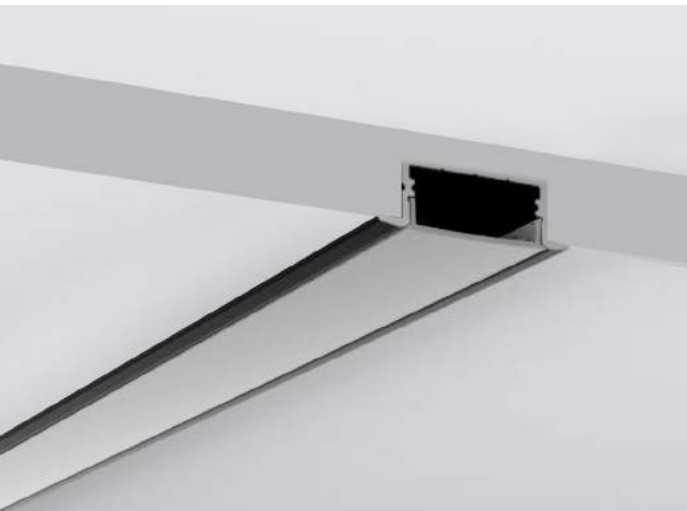

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4501.EM
1 Perfil de empotrar de 3 m
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ CLIP-4501.EMA
Clip de fijación, aluminio
para perfil TL-4501.EM



- ▶ TL-4501.EM2M
1 Perfil de empotrar de 2 m
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ CLIP-4501.EM
Clip de fijación de empotrar
para perfil TL-4501.EM



- ▶ AC -4501.OP (3 m)
1 Cubierta de policarbonato
opalino para TL-4501.EM
y TL-4501.SOR



- ▶ TP-4501.EM
Tapa final para perfil
de aluminio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4501.OP2M (2 m)
1 Cubierta de policarbonato
opalino para TL-4501.EM
y TL-4501.SOR



- ▶ TP-4501.EM[]O
Tapa final para perfil
de aluminio con orificio
(BLANCO O NEGRO)



ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

- ▶ AC -4501.OP20M
Cubierta de policarbonato
opalino, 20 m/rollo para
perfil de aluminio
TL-4501.SOR / TL4501.EM



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4501.EM

B

KIT

--

ACABADO

MEDIDA

B Blanco
N Negro

--* 3 metros
2M 2 metros

*El campo 3 M queda en blanco.

PERFIL VEGA



SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio



TL-4501.SOR



TL-4501.SOR[]KIT2M




TL-4501.SOR[]KIT



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4501.SOR**
1 Perfil de sobreponer de 3 m
(BLANCO O NEGRO)
- ▶ **CLIP-4501.SORA**
3 Clips de sujeción, aluminio
para perfil TL-4501.SOR
- ▶ **TL-4501.SOR2M**
1 Perfil de sobreponer de 2 m
(BLANCO O NEGRO)
- ▶ **TP-4501.SOR**
Tapa final para perfil
de aluminio
(BLANCO O NEGRO)
- ▶ **AC -4501.OP (3 m)**
1 Cubierta de policarbonato
opalino para TL-4501.EM
y TL-4501.SOR
- ▶ **TP-4501.SOR[]O**
Tapa final para perfil
de aluminio con orificio
(BLANCO O NEGRO)
- ▶ **AC -4501.OP2M (2 m)**
1 Cubierta de policarbonato
opalino para TL-4501.EM
y TL-4501.SOR

**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- ▶ **AC -4501.OP20M**
Cubierta de policarbonato
opalino, 20 m/rollo
para perfil de aluminio
TL-4501.SOR / TL4501.EM

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4501.SOR

N

ACABADO

KIT

--

MEDIDA

B Blanco
N Negro

--* 3 metros
2M 2 metros

*El campo 3 M queda en blanco.

The Strip

The Collection

PERFIL NARO || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4502.SOR

N

ACABADO

N Negro

KIT

--

MEDIDA


--* 3 metros
2M 2 metros

*El campo 3 M queda en blanco.




illux.com.mx

TL-4502.SOR

TL-4502.SORNKIT2M



TL-4502.SORNKIT



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4502.SORN
1 Perfil de sobreponer de 3 m negro

- ▶ AC -4502.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino 3 m para TL-4502.SOR

- ▶ TP-4502.SORN
Tapa final para perfil de aluminio negro

- ▶ TL-4502.SORN2M
1 Perfil de sobreponer de 2 m negro

- ▶ AC -4502.OP2M
1 Cubierta de policarbonato opalino 2 m para TL-4502.SOR

- ▶ TP-4502.SORNO
Tapa final para perfil de aluminio negro con orificio

- ▶ CLIP-4502.SORN
3 Clips de sujeción, negro para perfil TL-4502.SORN

- ▶ CLIP-4502.SORN90
Clip de sujeción negro, 90° para perfil TL-4502.SORN

- ▶ AC-4502.OP20M
Cubierta de policarbonato opalino, 20 m/rollo para perfil de aluminio TL-4502.SOR

- ▶ TL-4502.SOAcc
Interconector recto blanco, para perfil TL-4502.SOR

- ▶ TL-4502.SO90Acc
interconector esquina 90° blanco, para perfil TL-4502.SOR

ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



PERFIL DELTA



SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio



TL-4503.ESQ




TL-4503.ESQ[]KIT2M




TL-4503.ESQ[]KIT




INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Uso sugerido en esquinas y angulos.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4503.ESQ
1 Perfil esquina
de sobreponer de 3 m
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ TP-4503.ESQ
Tapa final para perfil
de aluminio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4503.ESQD
1 Cubierta
de policarbonato opalino



- ▶ TP-4503.ESQ[]O
Tapa final para perfil
de aluminio con orificio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4503.ESQOP
1 Cubierta
de policarbonato difuso



- ▶ CLIP-4503.A
3 Clips de sujeción
para perfil TL-4503.ESQ



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4503.ESQ

N

ACABADO

OP

CUBIERTA

KIT

--

MEDIDA

B Blanco
N Negro

OP Opalino
D Difuso

--* 3 metros
2M 2 metros


*El campo 3 M queda en blanco.

PERFIL ATLAS

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio


TL-4504.SOR

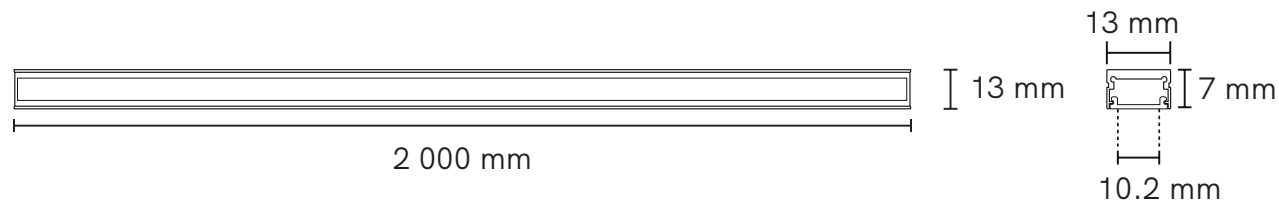


INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Uso sugerido Ideal en espacios reducidos, se puede colocar incrustado en mobiliario hecho a medida.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4504.SOR
1 Perfil de sobreponer de 2 m (BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4504.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino



- ▶ TP-4504.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco o negro con orificio



- ▶ AC -4504.D
1 Cubierta de policarbonato difuso



- ▶ TP-4504.SOR
Tapa final para perfil blanco o negro



- ▶ AC -4504.T
1 Cubierta de policarbonato transparente



- ▶ CLIP-4504.A
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4504.SOR



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4504.SOR

B

ACABADO

B Blanco
N Negro

D

CUBIERTA

OP Opalino
D Difuso
T Transparente

The Strip_{by illux}

PERFIL SATURNO || SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



PASO 1




PASO 2



PASO 3

Uso sugerido en Pasillos, vitrinas y mobiliario que requiera concentración de luz pero también un aporte difuso de relleno

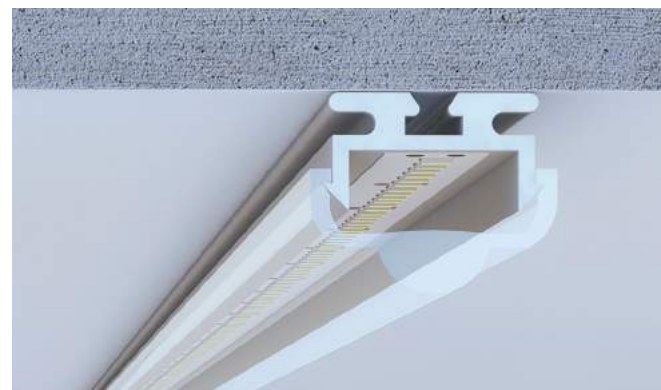

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO



TL-4505.SOR

P

ACABADO

P Plata

TL-4505.SORP

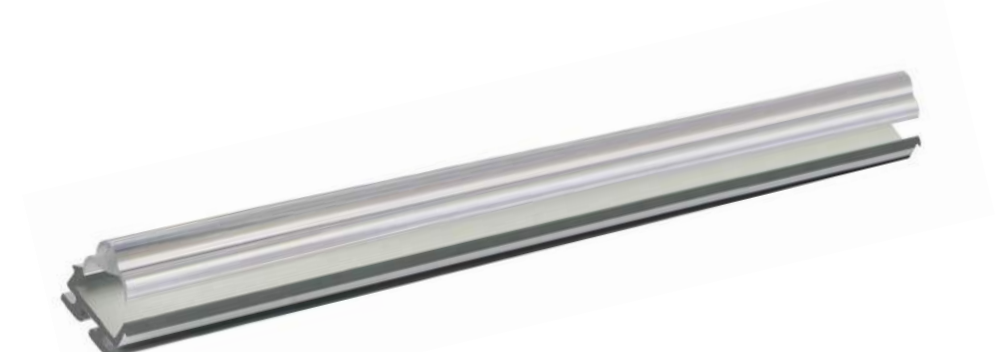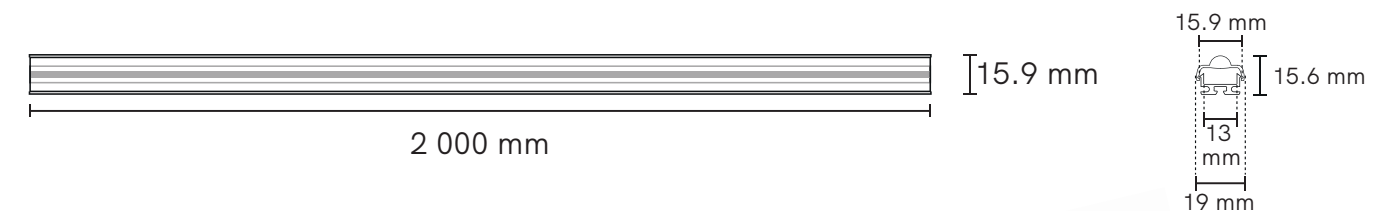

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4505.SORP
1 Perfil de sobreponer aluminio de 2 m plata



- ▶ AC -4505.T
1 Cubierta de policarbonato Transparente 2 m



- ▶ TP-4505.SORP
1 Tapa final plata para perfil



- ▶ TP-4505.SORPO
1 Tapa final plata para perfil con orificio



- ▶ CLIP-4505.SORA
3 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4504.SORP



- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.





The Strip
by illuX

PERFIL ATHENA


SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4506.SB

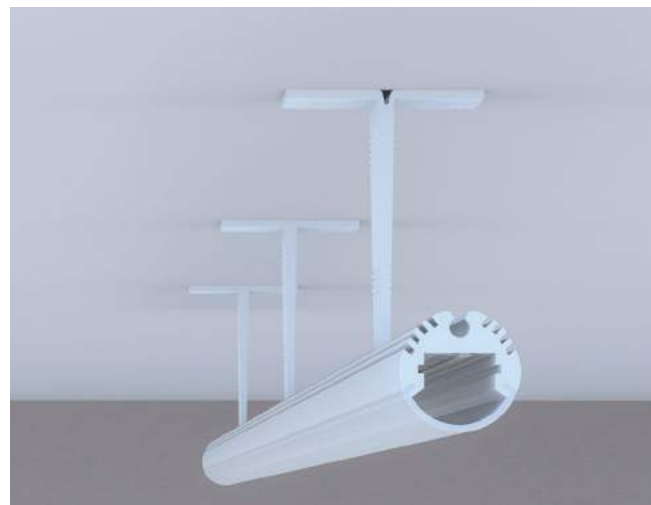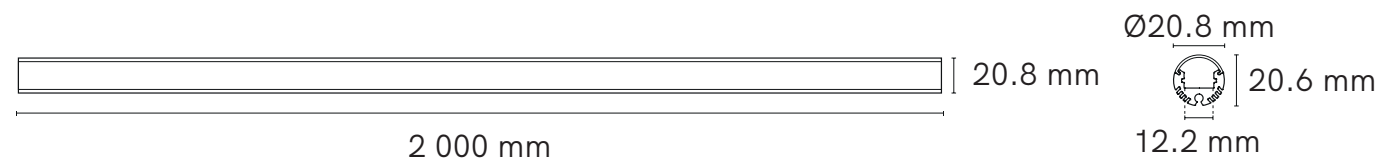


INSTALACIÓN

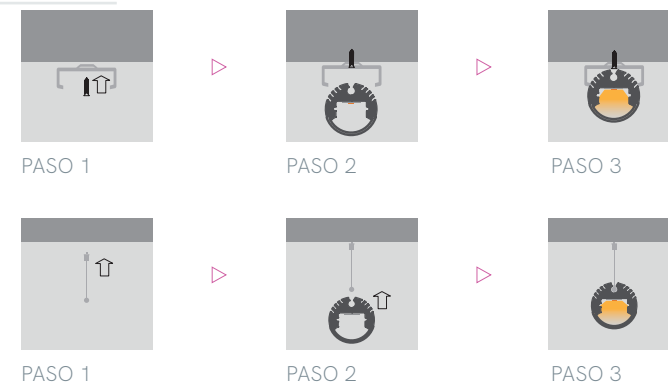

Factor forma circular para suspensión en oficinas.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

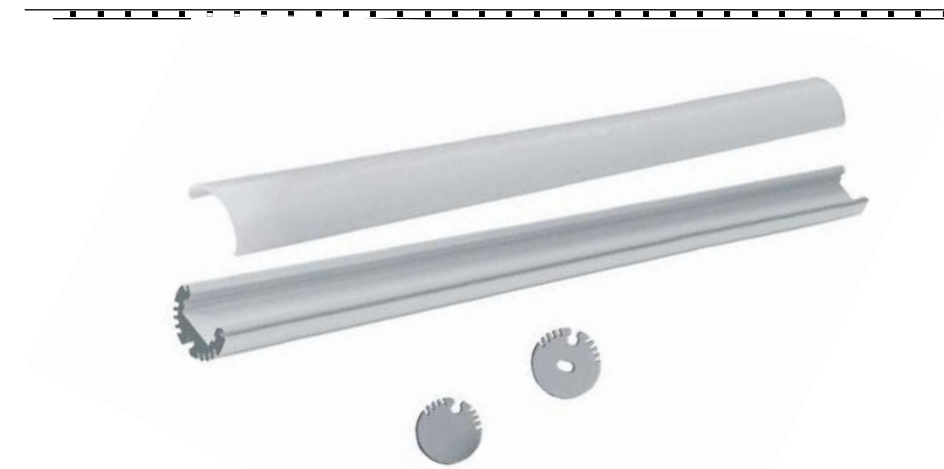

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4506.SB**
1 Perfil curvo de sobreponer
suspender de 2 m blanco
- ▶ **AC -4506.OP**
1 Cubierta de 2 m
de policarbonato opalino
- ▶ **TP-4506.SB[]O**
Tapa final para perfil
blanco con orificio
- ▶ **AC -4506.D**
1 Cubierta de 2 m
de policarbonato difuso
- ▶ **TP-4506.SB**
Tapa final para perfil
blanco
- ▶ **AC -4506.T**
1 Cubierta de 2 m
de policarbonato
transparente
- ▶ **SP-4506.SPB**
1 Soporte de pared
en blanco
- ▶ **TC -4506.SB**
Tapa final eléctrica
en plata para perfil
TL-4506.SB
- ▶ **SP-4506.STB**
1 Soporte T de fijación
de sobreponer en blanco
- ▶ **CLIP-4506.SA**
2 Clips de sujeción
aluminio para perfil
TL-4506.SB

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4506.SB

OP

CUBIERTA

OP Opalino

D Difuso


T Transparente

PERFIL FALCON

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4507.SOR

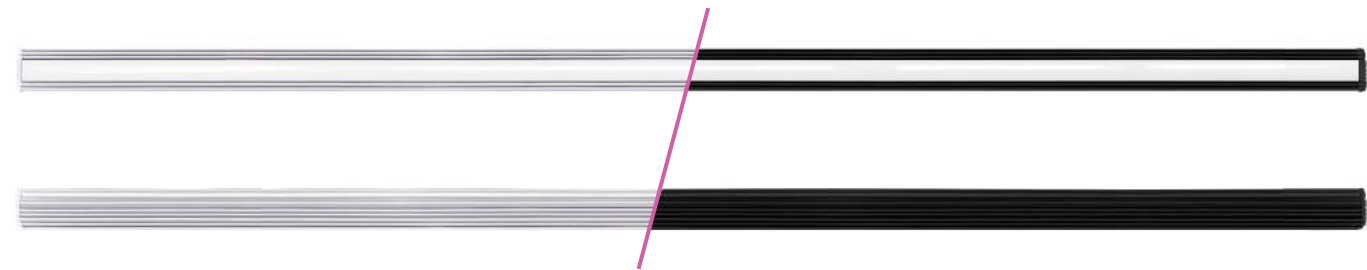

INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Perfil circular de suspender o empotrar lateral en closets y factor forma circular para suspensión en oficinas

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4507.SOR
1 Perfil de sobreponer de aluminio de 2 m blanco o negro
- ▶ AC -4507.OP
1 Cubierta de 2 m de policarbonato opalino
- ▶ TP-4507.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco o negro con orificio
- ▶ AC -4507.D
1 Cubierta de 2 m de policarbonato difuso
- ▶ TP-4507.SOR
Tapa final para perfil blanco o negro
- ▶ AC -4507.T
1 Cubierta de 2 m de policarbonato transparente
- ▶ CLIP-4507.SOR
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4507.SOR

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4507.SOR

B

ACABADO

B Blanco
N Negro

OP

CUBIERTA

OP Opalino
D Difuso
T Transparente

The Strip

The Collection

PERFIL EPSILON || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



• Uso sugerido en fachadas o para resaltar detalles.

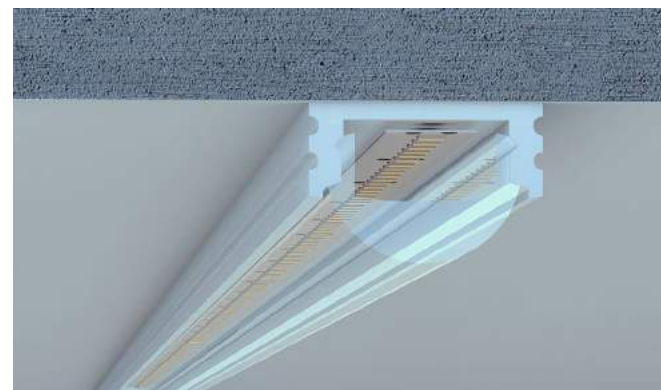

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4511.SOR

P

ACABADO



P Plata
B Blanco

OP

CUBIERTA

30 30°
60 60°

TL-4511.SOR

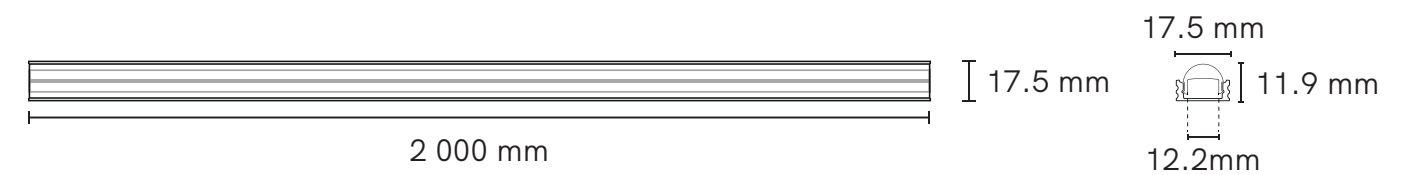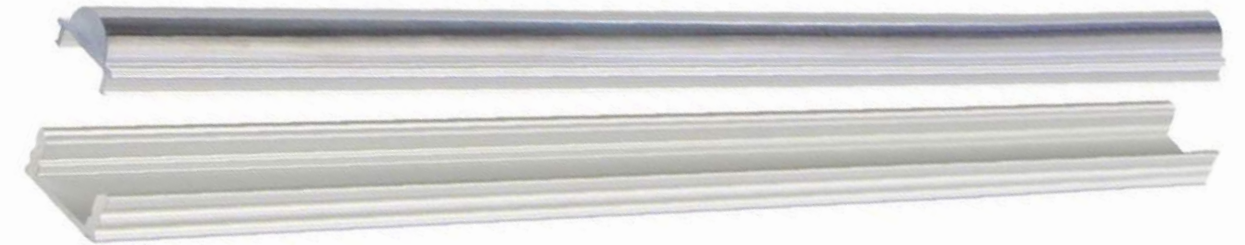

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4511.SORB**
1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco
- ▶ **TL-4511.SORP**
1 Perfil de sobreponer de 2 m plata
- ▶ **CLIP-4511.SOR**
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4502.SORN
- ▶ **AC -4511.T30**
1 Cubierta de policarbonato transparente 2 m en 30°
- ▶ **AC -4511.T60**
1 Cubierta de policarbonato transparente 2 m en 60°
- ▶ **TP-4511.SOR**
Tapa final para perfil blanco o plata
- ▶ **TP-4511.SOR[]O**
Tapa final para perfil blanco o plata con orificio


• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL ANTARES

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4513.ESQB

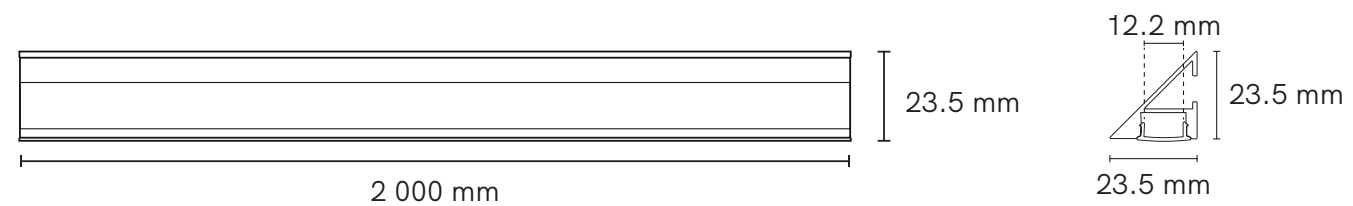

INSTALACIÓN



Cajillo indirecto sobre muro, luz indirecta sobre lambrin

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4513.ESQB
1 Perfil de esquina de sobreponer aluminio de 2 m blanco
- ▶ AC -4513.D
1 Cubierta de policarbonato difuso
- ▶ TP-4513.ESQB
Tapa final para perfil blanco
- ▶ AC -4513.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino
- ▶ TP-4513.ESQBO
Tapa final para perfil blanco con orificio
- ▶ AC -4513.T
1 Cubierta de policarbonato transparente
- ▶ CLIP-4513.ESQP
2 Clips de sujeción plata para perfil TL-4513.ESQ

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4513.ESQ

B

ACABADO

B Blanco

T

CUBIERTA

OP Opalino

D Difuso


T Transparente

PERFIL APOLLO


SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4516.BRP

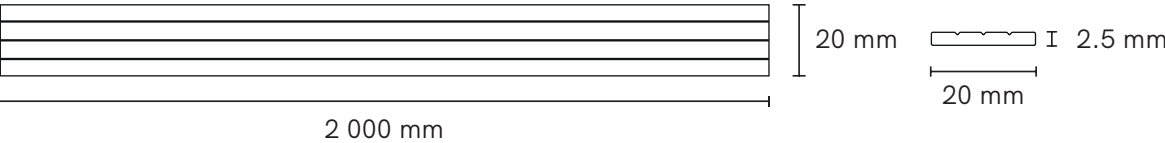


INSTALACIÓN

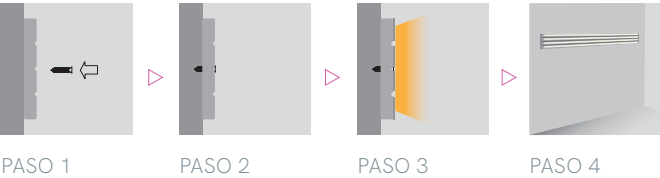

Montaje de Tira LED sin difusor, para
cajillos indirectos y en mobiliario fijo

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

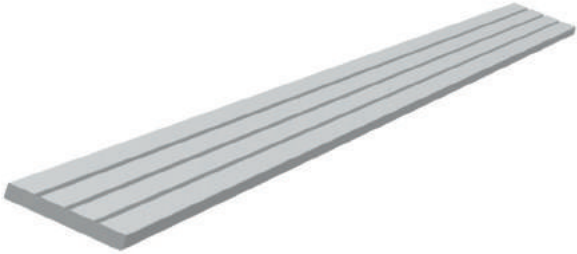

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4516.BRP



PERFIL COLUMBIA || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN




Uso para empotrar sin marco (Trimless) en paneles de yeso (muro o plafón) con montaje debajo del acabado final.

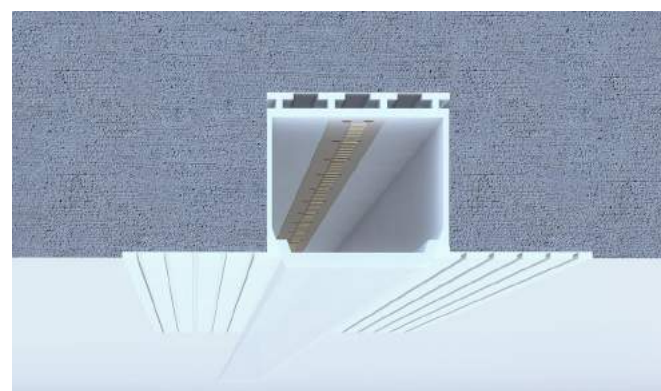

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4517.EMB

TL-4517.EMB

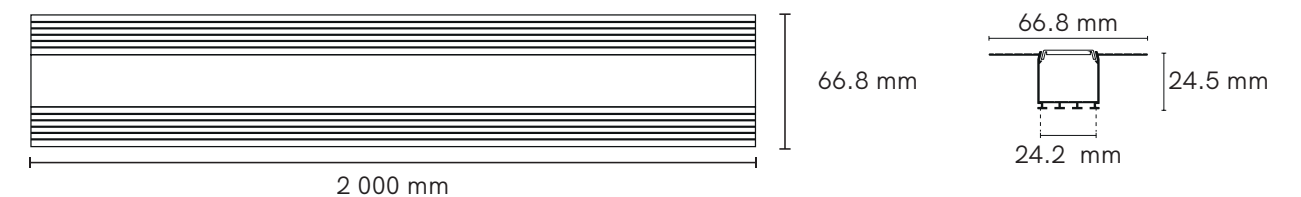

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4517.EMB**
1 Perfil de empotrar aluminio de 2 m blanco
- ▶ **AC -4517.OP**
1 Cubierta de policarbonato 2 m opalino
- ▶ **TP-4517.EMB**
1 Tapa final para perfil blanco
- ▶ **TP-4517.EMBO**
1 Tapa final para perfil blanco con orificio
- ▶ **CLIP-4517.EMP**
2 Clips de sujeción plata para perfil TL-4517.EMB

**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- ▶ **TRACK-4517CON**
Interconector mecánico para perfil TL-4517.EMB



• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED **ML-0510.480** | **ML-0510.512** | **ML-0511.60** | **ML-0511.120** | **ML-0511.210** | **ML-0511.24** | **ML-0512.120** | **ML-0512.240**.
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL ARTEMIS

SUSPENDER EN TECHO

Fabricados en Aluminio


TL-4518.SUS

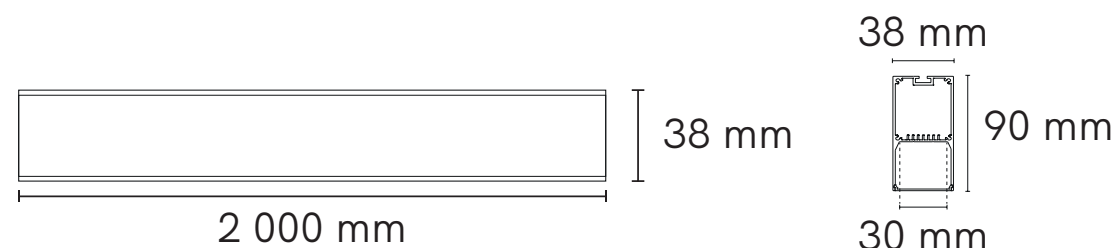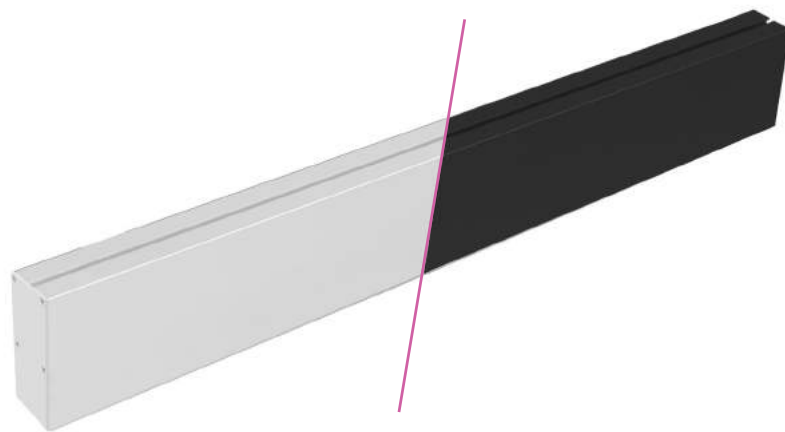


INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2




PASO 3

Ideal para pasillos y espacios de oficina, con los mismos usos que las luminarias lineales.

Puede entenderse como una regleta de suspender a medida.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

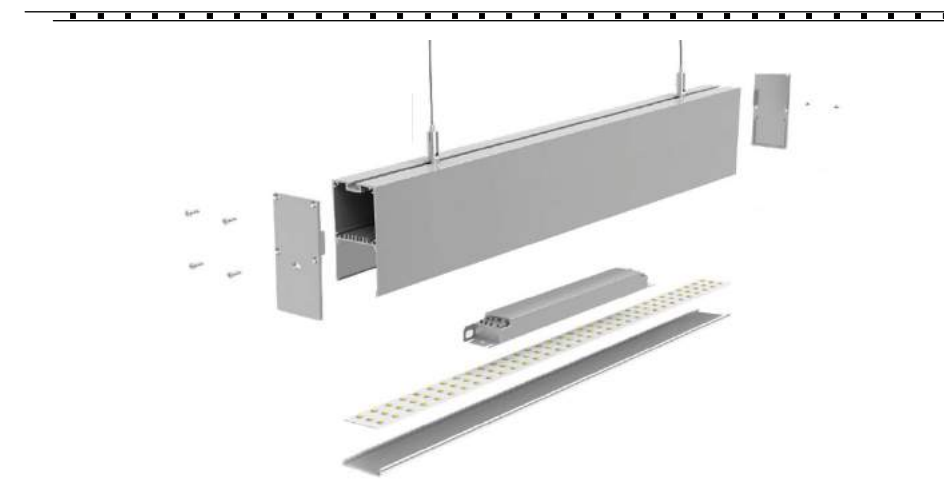

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4518.SUS[]**
1 Perfil de empotrar aluminio de 3 m blanco o negro
- ▶ **AC -4518.OP**
1 Cubierta de 2 m de policarbonato opalino
- ▶ **TP-4518.SUS[]O**
Tapa final para perfil blanco o negro con orificio
- ▶ **KITSUS-45**
1 kit de suspensión de 1 m para perfiles TL-4518 / TL-4519
- ▶ **TP-4518.SUS[]**
Tapa final para perfil blanco o negro

**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- ▶ **TRACK-45CON**
Interconector mecánico 180° para perfiles TL-4518 / TL-4519

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


TL-4518.SUS

N

ACABADO

B Blanco

N Negro


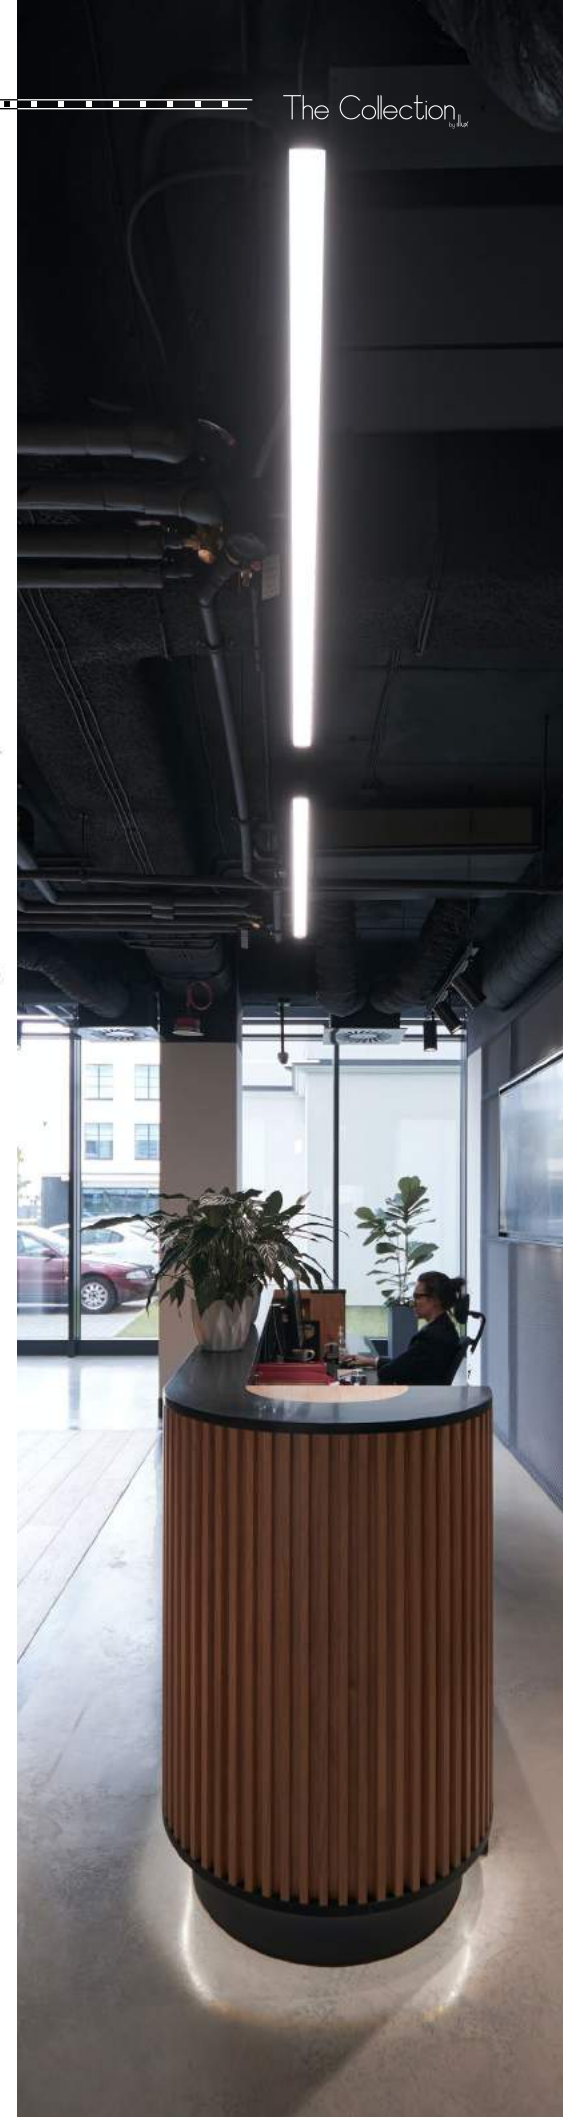


PERFIL ARTEMIS II


SUSPENDER EN TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4519.SUS

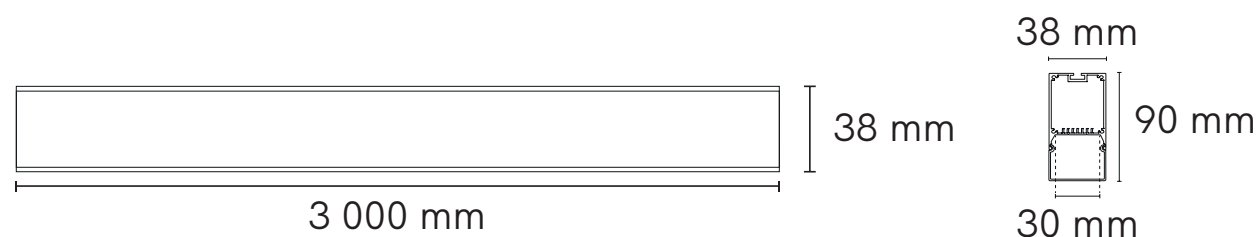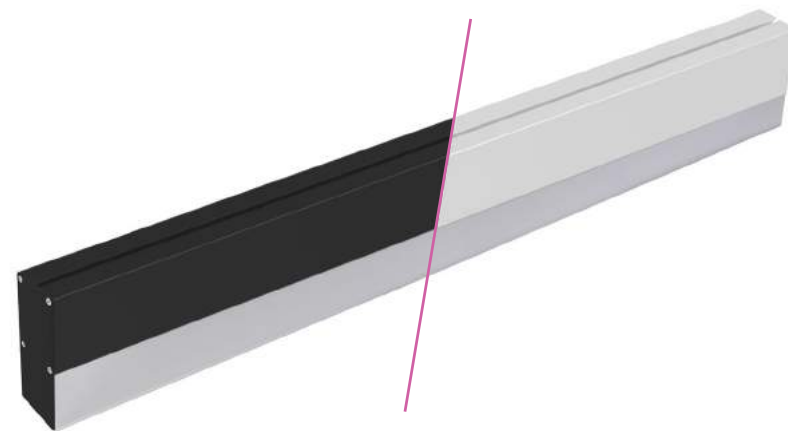


INSTALACIÓN

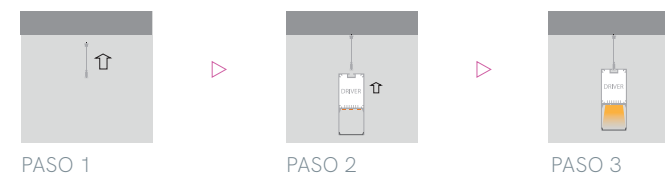

Ideal para pasillos y espacios de oficina, con los mismos usos que las luminarias lineales.

Puede entenderse como una regleta de suspender a medida.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

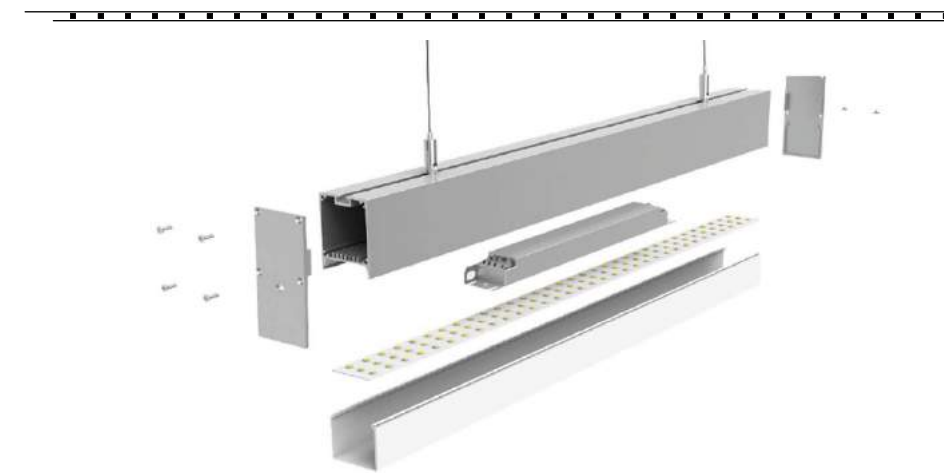

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4519.SUS[]
1 Perfil de empotrar aluminio de 3 m blanco ó negro
- ▶ AC -4519.OP
1 Cubierta de 3 m de policarbonato opalino
- ▶ TP-4519.SUS[]O
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio
- ▶ KITSUS-45
1 kit de suspensión de 1 m para perfiles TL-4518 / TL-4519
- ▶ TP-4519.SUS[]
Tapa final para perfil blanco ó negro

ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

- ▶ TRACK-45CON
Interconector mecánico 180° para perfiles TL-4518 / TL-4519

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4519.SUS

B

ACABADO


B Blanco
N Negro

PERFIL GALILEO || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



PASO 1




PASO 2



PASO 3

De mayor tamaño para empotrar, cuando las alturas son mayores o se requiere de mayor protagonismo en el diseño para este perfil, es posible integrar doble tira LED.

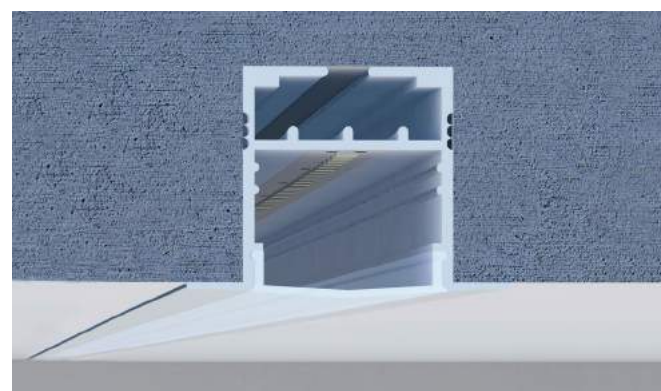

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4520.EM


N

ACABADO

B Blanco

N Negro

TL-4520.EM

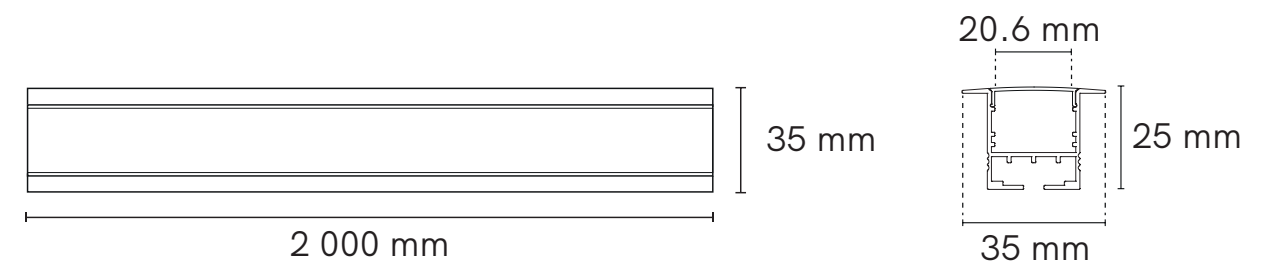

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4520.EM[]
1 Perfil de empotrar de aluminio de 2 m blanco ó negro



- ▶ AC -4520.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino 2 m



- ▶ TP-4520.EM[] O
1 Tapa final blanco ó negro para perfil con orificio



- ▶ TP-4520.EM[]
1 Tapa final blanco ó negro para perfil



- ▶ CLIP-4520.EMP
1 Clips de fijación plata para perfil TL-4520.EM



• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL MAGELLAN

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4521.SOR



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2




PASO 3

Se sugiere cuando es requerido que el montaje sea en un espacio muy reducido.

Ideal para Incrustación en repisas y mobiliario, barras ó zoclos.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED **ML-0510.480**.
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

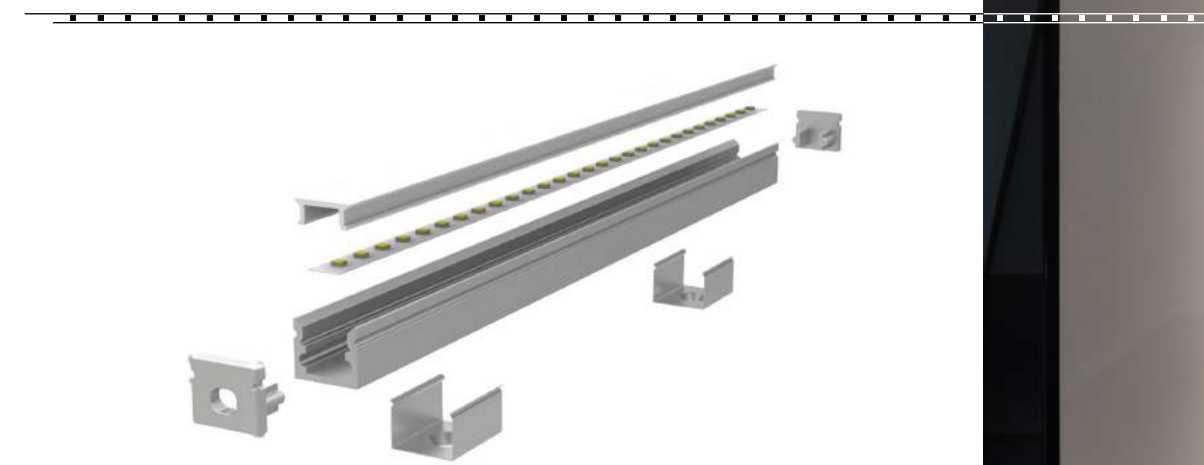

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4521.SOR[]
1 Perfil de empotrar aluminio de 2 m blanco ó negro



- ▶ AC -4521.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino



- ▶ TP-4521.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio



- ▶ AC -4521.D
1 Cubierta de policarbonato difuso



- ▶ TP-4521.SOR[]
Tapa final para perfil blanco ó negro



- ▶ AC -4521.T
1 Cubierta de policarbonato transparente



- ▶ CLIP-4521.SORP
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4521.SOR



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4521.SOR

N

ACABADO

B Blanco
N Negro

D

CUBIERTA

OP Opalino
D Difuso
T Transparente




PERFIL HUBBLE

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4522.SORP

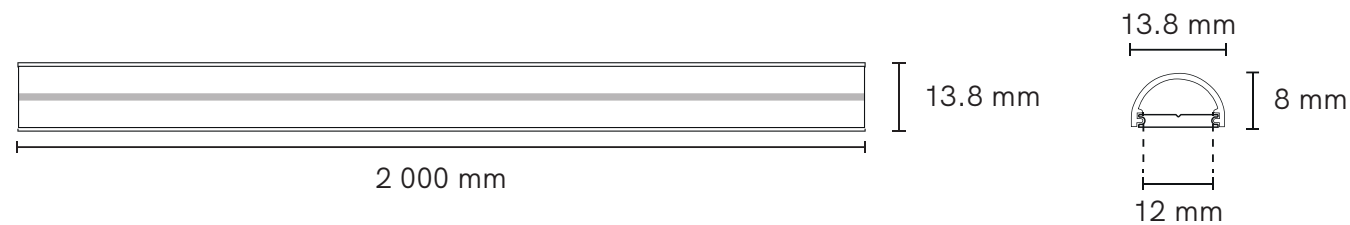

INSTALACIÓN



Perfil curvo que amplía la apertura a 160° de luz difusa, se puede aplicar en mobiliario cuando no se desea ranurar.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ▶ TL-4522.SORP[]
1 Perfil curvo de sobreponer de aluminio de 2 m plata | | ▶ AC -4522.OP
1 Cubierta 2 m de policarbonato opalino | |
| ▶ TP-4522.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco con orificio | | ▶ AC -4522.D
1 Cubierta 2 m de policarbonato difuso | |
| ▶ TP-4522.SOR[]
Tapa final para perfil blanco | | ▶ AC -4522.T
1 Cubierta 2 m de policarbonato transparente | |

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4522.SORP

T

CUBIERTA

OP Opalino

D Difuso

T Transparente




PERFIL CHANDRA || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Perfil para zoclos en piso, como elemento arquitectónico con luz integrada.



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4523.ZCL


N

ACABADO

B Blanco

N Negro

TL-4523.ZCL

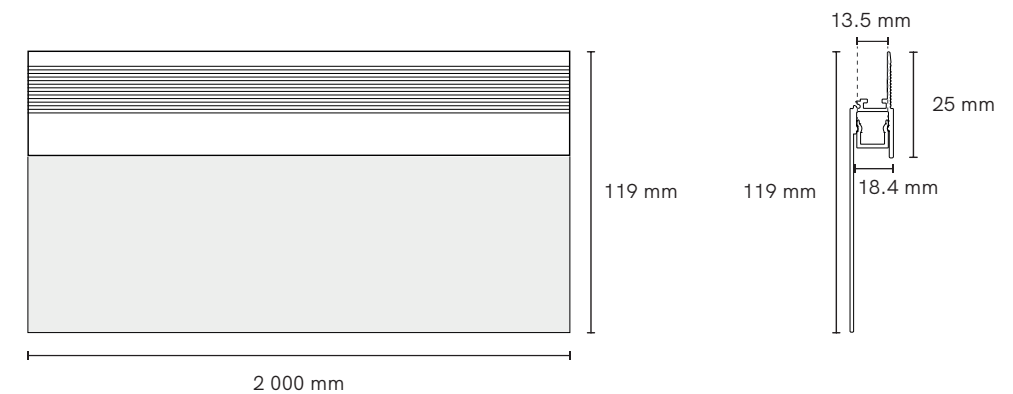

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4523.ZCL[]
1 Perfil para zoclo aluminio de 2 m blanco ó negro
- ▶ TP-4523.ZCL[] O
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio
- ▶ TP-4523.ZCL[]
Tapa final para perfil blanco ó negro
- ▶ AC -4523.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino 2 m
- ▶ AC -4523.D
1 Cubierta de policarbonato difuso 2 m
- ▶ AC -4523.T
1 Cubierta de policarbonato transparente 2 m
- ▶ TRACK-4523CON90H
Interconector mecánico 90° horizontal para perfil TL-4523.ZCL
- ▶ TRACK-4523CON90V
Interconector mecánico 90° vertical para perfil TL-4523.ZCL
- ▶ TRACK-4523CON
Interconector mecánico 180° para perfil TL-4523.ZCL

**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL CASSINI

WALLWASHER DE EMPOTRAR EN TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4524.EM



INSTALACIÓN



Se sugiere su uso cuando sea importante iluminar una superficie vertical en mobiliario, nichos ó gabinetes de cocina.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tira LED de **ML-0510.480**.
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4524.EM[]WW
1 Perfil wallwasher de empotrar de 2 m aluminio blanco ó negro
- ▶ AC -4524.OP
1 Cubierta de 2 m de policarbonato opalino
- ▶ TP-4524.EM[]OWW
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio
- ▶ AC -4524.D
1 Cubierta de 2 m de policarbonato difuso
- ▶ TP-4524.EM[]WW
Tapa final para perfil blanco ó negro
- ▶ AC -4524.T
1 Cubierta de 2 m de policarbonato transparente

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4524.EM	N	WW	OP	KIT
	ACABADO		CUBIERTA	
	B Blanco		OP Opalino	
	N Negro		D Difuso	
			T Transparente	



The Strip

by illux

The Strip

by illux[®]

The Collection_{by illux}

Illux de México, S.A. de C.V.

Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

illux.com.mx

