



ESTEVEZ®

Catálogo
Iluminación
2023

Luz: vida en los espacios

La luz es un tema complejo, aunque interesante, que tiene un lugar especial para todos aquellos que estamos, de una manera u otra, involucrados en el mundo del diseño arquitectónico, del interiorismo y, en general, de la construcción.

Este catálogo está dirigido, principalmente, a quienes trabajan en y por la iluminación: expresándose a través de la luz, conociendo la importancia que tiene en la vida de todos los que, además, entienden lo estético y tienen la habilidad de integrarla a sus más bellas y más grandes composiciones.

La belleza también se manifiesta en las características inherentes a la naturaleza de la luz y sabemos que hay quienes le dan la importancia debida al seleccionar las piezas más adecuadas para realizar su trabajo, por eso añadimos nuevos modelos y actualizamos algunos ya existentes, para poder ofrecer las mejores alternativas y resolver toda necesidad de iluminación.

Finalmente, seguimos evolucionando y adoptando nuevas tecnologías, así es como se integra a nuestra colección una serie de equipos inteligentes con capacidades que sorprenderán a cualquiera y que hará más sencilla la creación de espacios arquitectónicos increíbles. Te invitamos a conocerlas y experimentar con ellas.


Esperamos que este catálogo sea una herramienta de consulta que venga a tu mente cada vez que pienses en iluminación y encuentres inspiración en sus páginas para continuar conectando lo extraordinario.

09



| Riel

20




| Empotrados techo

51



| Sobreponer techo

63

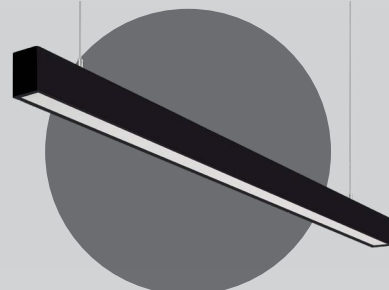

| Lineales

110



| Piso

117



| Luz de noche

121



| Luces de emergencia

127




| Empotrados piso

187



| Proyectores

191

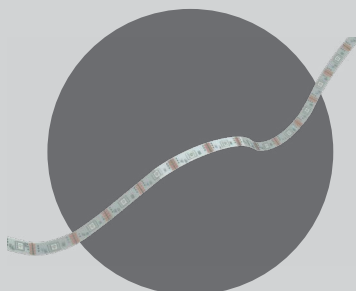

| Tiras LED

199



| Lámparas

207



| Accesorios de alimentación

71



| Iluminación Comercial

85



| Suspendidos

97



| Muro

105



| Mesa

137



| Proyectores de sobreponer

145



| Sobreponer piso

159



| Muro Exterior

183




| Techo Exterior

Retrofit

Adaptable a luminarios de gran profundidad gracias a su mecanismo telescópico. Listo para dar una apariencia renovada de la manera más rápida y sencilla.


Luminario LED
para bote
Níquel -1 / Blanco -0



Mecanismo ajustable a la profundidad de cualquier downlight con base E26.



8.5W



39204-0-WW
39204-0-CW
39224-0 2 PACK

Material Aluminio
Acabado Blanco
LED SMD E26
8.5W 650lm 0.08A
110-220V~ 50-60Hz
Ø130mm

3000K
6000K
4000K


39204-1-WW
39204-1-CW

Material Aluminio
Acabado Níquel
LED SMD E26
8.5W 650lm 0.08A
110-220V~ 50-60Hz
Ø130mm


3000K
6000K

FRÍA
NEUTRA
CÁLIDA

LED

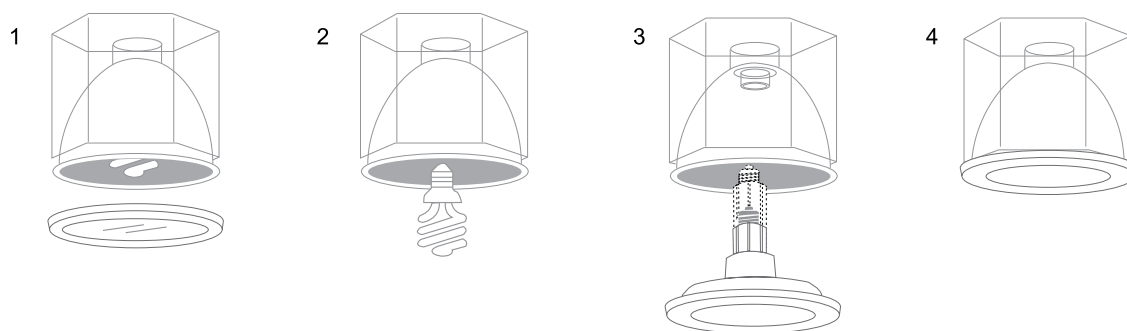

12W



39205-0-WW
39205-0-CW
39225-0 2 PACK

Material Aluminio
Acabado Blanco
LED SMD E26
12W 960lm 0.11A
110-220V~ 50-60Hz
Ø165mm

3000K
6000K
4000K

39205-1-WW
39205-1-CW

Material Aluminio
Acabado Níquel
LED SMD E26
12W 960lm 0.11A
110-220V~ 50-60Hz
Ø165mm

3000K
6000K



FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA

RIEL



Iluminación para destacar. Luminarios de acento dirigibles para lucir los detalles más apreciados y crear atmósferas asombrosas.

NUEVO

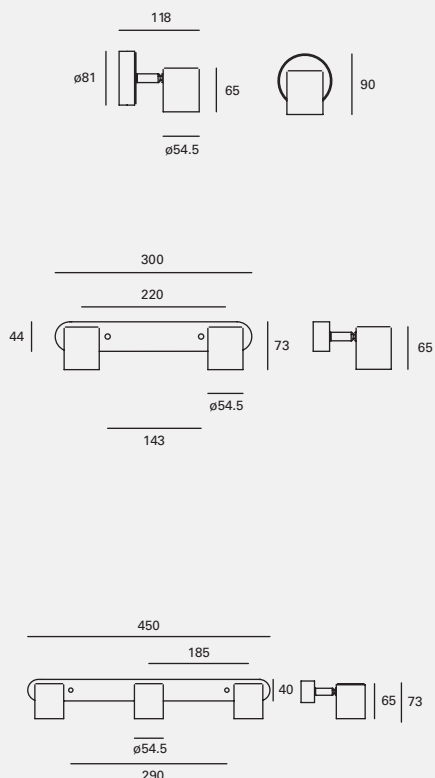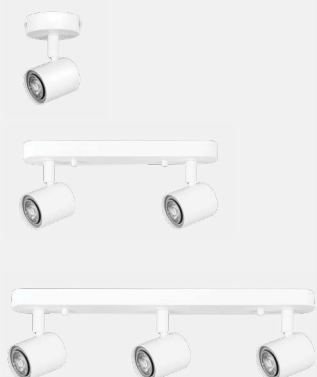

Keeper

Proyector en Riel
Orientable
Material Acero
Blanco / Negro
GU10
IP20
Medidas máximas de
la lámpara (foco)
L 64mm
 $\phi 50$ mm



LED
READY

EDE-0479-BLA
EDE-0479-NEG


1 cabezal
8W máx.
127V~ 60Hz
90° $\phi 65$ *118mm
1xGU10 máx. 8W

EDE-0480-BLA
EDE-0480-NEG

2 cabezales
16W máx.
127V~ 60Hz
1300° $\phi 65$ *73mm
2xGU10 máx. 8W

EDE-0481-BLA
EDE-0481-NEG

3 cabezales
24W máx.
127V~ 60Hz
450° $\phi 65$ *73mm
3xGU10 máx. 8W



5.6W

Elit



Proyector para Riel
Apertura 48°
Material Aluminio
Blanco



ETC-0306-BLA

5.6W
421lm 3000K
100-240V~ 50 60Hz
52*60*101*102mm
IP20

*Nota: Compatible con carril monofásico, consultar con equipo comercial.

**20W****35W**

Onyx

Proyector para Riel
Orientable*
Blanco / Negro
Ángulo de rotación eje "x"
355° / eje "y" 355°
Ángulo de apertura 24°
Material Aluminio
LED
IP20



ETC-0357-BLA
ETC-0357-NEG

Blanco
Negro


20W
2000lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
99*171*130*Ø82mm

ETC-0358-BLA
ETC-0358-NEG

Blanco
Negro

35W
4000lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
144*228*151*Ø100mm

*Nota: Compatible con carril trifásico marca Leds c4. No compatible con ETC-8000-BLA.



Cone

Proyector para Riel
Orientable
Blanco Mate
Ángulo de rotación eje "x"
355° / eje "y" 355°
Material Acero
E26 PAR 30
IP20



LED
READY



ETC-0316-BLA

60W máx.
100-240V~ 50-60Hz
148*260*Ø114mm

*Nota: Compatible con carril monofásico, consultar con equipo comercial.



NUEVO




Era

Luminario de sobreponer
en techo o muro
Material Aluminio
IP20
GU10
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 55mm
Ø55mm


LED
READYx 355°
y 90°ETC-0078-BLA
ETC-0078-NEG

8W máx.
127V~ 60Hz
Ø165*70*55*20


Blanco
Negro



4.7W



9.4W



14.1W

Adri

Arbotante / Cánope
Orientable
Cobre / Blanco Mate
Policarbonato / Acero
LED
3000K

CÁLIDA
LED




x 355°
y 90°



EDE-0436-BLA
4.7W
810lm
100-240V~ 50-60Hz
100*98*71mm

EDE-0437-BLA
9.4W
1620lm
100-240V~ 50-60Hz
103*365*98mm

EDE-0438-BLA
14.1W
1620lm
100-240V~ 50-60Hz
287*Ø235*95mm



5W



15W



**Vitro
(Bella)**

Proyector en Riel
Orientable
Lente con confort visual
Cromo y níquel satinado
Apertura 28°
Material Acero
LED COB

CÁLIDA

LED





19554-1



5W
700lm 3000K
100-240V~ 50 60Hz
90*88*126mm

19554-3

15W (3x5W)
2100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
500*113*159mm



17W



22W



Villafranca

Proyector en Riel
Atenuable
Orientable
Níquel Satinado
Ángulo de
apertura 33°
Material Metal
LED COB

CÁLIDA

LED





19551-3



17W (3x5.6W)
3x400lm 3000K
120V~ 60Hz
485.9*115.1*161mm

19551-4

22W (4x5.5W)
4x400lm 3000K
120V~ 60Hz
755.9*115.1*161mm



17W



22W



Molina

Proyector en Riel
Atenuable
Orientable
Níquel Satinado
Apertura 33°
Material Metal
LED COB

CÁLIDA
LED



19552-3

3 cabezales
17W (3x5.6W)
3x400lm 3000K
120V~ 60Hz
485.9*115.1*161mm

19552-4

4 cabezales
22W (4x5.5W)
4x400lm 3000K
120V~ 60Hz
755.9*115.1*161mm





Kapsel (Idea)


Proyector en Riel
Orientable
Blanco
Material Acero
LED
GU10-MR16
*Lámpara no incluida
IP20
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 54mm
Ø50mm



**LED
READY**



7W



21W

19553-1

1 cabezal
1x7W máx.
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
80*86*125mm

19553-3

3 cabezales
21W (3x7W máx.)
Ø50*54mm (lámpara)
127V~ 60Hz
500*105*125mm

EMPOTRADOS TECHO



Iluminación discreta y funcional.
Fuentes de luz para dirigirla y acentuar
detalles o para iluminación general,
que permiten una uniformidad con-
fortable o la búsqueda de ambientes
evocadores.

Mix-Smart

Sistema Modular
para empotrar

FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA



+

+



WARM&COOL: Permite
ajustar la intensidad y la
temperatura de color de
la luz desde blanco cálido
hasta blanco frío.

**Valor basado en 4000K

Interruptor para
seleccionar entre
3000, 4000 y 5000K.



=

=



Mix

Sistema Modular
para empotrar

CÁLIDA


NEUTRA

BLANCO

Blanco




LED


ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLA

LED

ETC-0422-BLA



ETC-0366-BLA



+

+

ETC-0220-BLA Marco High IP
IP65
Ø96*37mm

NUEVO

ETC-0304-BLA Marco Surface
Cilindrico
IP65
Ø96*37mm

=

=



High IP

NUEVO

ETC-1700-BLA
ETC-0219-BLAMódulo LED
empotrable 3"
Driver incluido
Material
Policarbonato3000K
4000K

6W

6W 580lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø58*72mm
Ángulo de apertura 35°
LED COB

ETC-0422-BLA

10.4W máx.

10.4W máx.
1170lm 3000K
100-240V~50-60Hz
Ø58*72mm
CRI 80
Ángulo de apertura 56°

ETC-0366-BLA

7W máx.

GU10
7W máx.
100-240V~50-60Hz
IP20

*lámpara no incluida

Hide Smart



NUEVO




FRÍA
NEUTRA
CÁLIDA
LED

ETC-0512-BLA

Luminario tipo
Downlight para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
IP54

8.5W


Material Aluminio
y cristal
8.5W 597lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø105*28mm
3000K- 6000K



Hide



NEUTRA
CÁLIDA LED

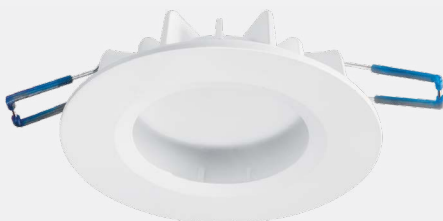

ETC-0175-BLA 3000K
ETC-0215-BLA 4000K


ETC-0176-BLA 3000K
ETC-0216-BLA 4000K

Downlight
Redondo
Fijo 4"
Blanco
Driver incluido

Material Aluminio
LED SMD
100-240V~ 50-60Hz
Ø105*28mm
IP44

6.5W 890lm

9W 1150lm



Mini Mix





CÁLIDA LED

19330

Luminario Empotra-
do en techo armado
con módulo
Blanco

Material Aluminio
3W
85-265V~ 50-60Hz
Ø35*50mm
3000K





7W

Down Smart

Luminario Downlight
de empotrar en techo
Smart LED
Blanco
Material Plástico
Driver integrado
LED SMD
IP20



ES-19195-0-RGB

7W

0,07A 500lm
3000K - 6500K / RGB
100-240V~ 50-60Hz
Ø130*70mm



ES-19195-0-CCT

7W

0,07A 500lm
3000K - 6500K
Blancos dinámicos
100-240V~ 50-60Hz
Ø130*70mm



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-fi
2.4GHz




Opción de
control
de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas



NUEVO



15.5W





ETC-0494-BLA

2700K
4000K
6000K

15.5W
1495lm
3000K-6000K
120-240V~ 50-60Hz
Ø225*23mm

NUEVO

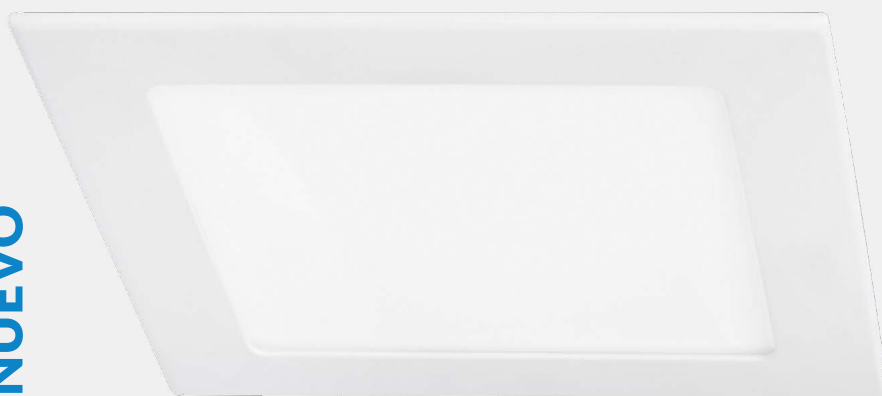

15.5W



ETC-0495-BLA

2700K
4000K
6000K

15.5W
1494lm
3000K-6000K
120-240V~ 50-60Hz
225*225*23mm

Easy-Smart

Luminario LED para
empotrar de techo
Diseño ultra fino
Driver incluido
Material Aluminio
IP54

FRÍA

LED


NEUTRA

CÁLIDA

Distribución Homogénea del flujo lumínico


WARM&COOL: Permite ajustar la intensidad y la temperatura de color de la luz desde blanco cálido hasta blanco frío.

NUEVO




3W

NUEVO



9W

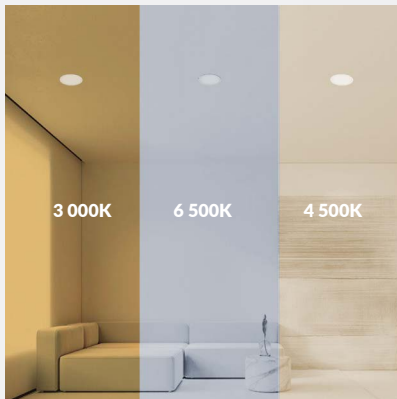

Basic-LED CNW

Luminario tipo
Downlight para
empotrar en plafón
Blanco
Material Aluminio y
policarbonato
LED SMD 2835
IP20

FRÍA

LED


NEUTRA

CÁLIDA


19131-0-CNW **3W**
0,03A
3000 / 4500 / 6500K
110-277V~ 50-60Hz
Ø99*55mm

19132-0-CNW **9W**
0,08A
3000 / 4500 / 6500K
110-277V~ 50-60Hz
Ø145*66mm


NUEVO



NUEVO



NUEVO



5.4W

Mode

Luminario LED para
empotrar de techo
redondo
Blanco
Material Policarbonato
3000K
LED
IP23

CÁLIDA

LED

ETC-0072-BLA


5.4W
455lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø89*55mm

ETC-0073-BLA

5.4W
409lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø91*60mm

ETC-0074-BLA

5.4W
436lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø87*68mm

**6W****12W****16W****24W****NUEVO**

Driver insertable

Snap

Luminario tipo Downlight
ultradelgado para empotrar
de techo con lámpara
Material Plástico
LED SMD 2835
Blanco
Incluye lámpara
IP20

FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA

19164-0-WW
19164-0-NW
19164-0-CW

3000K
4000K
6500K

6W 480lm 0.06A
100-277V~ 60Hz
Ø95*35*95mm

19165-0-WW
19165-0-NW
19165-0-CW

3000K
4000K
6500K

12W 960lm 0.12A
100-277V~ 60Hz
Ø125*35*125mm

19166-0-WW
19166-0-NW
19166-0-CW

3000K
4000K
6500K

16W 1280lm 0.16A
100-277V~ 60Hz
Ø175*35*175mm

19167-0-WW
19167-0-NW
19167-0-CW

3000K
4000K
6500K

24W 1920lm 0.24A
100-277V~ 60Hz
Ø225*35*225mm



NUEVO

Pill



Luminario tipo Downlight
redondo LED
semiempotrado
Blanco
Material Aluminio
Incluye lámpara
4000K

NEUTRA

LED

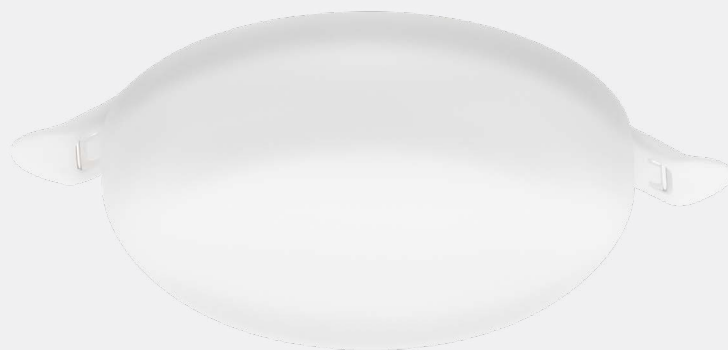

6W

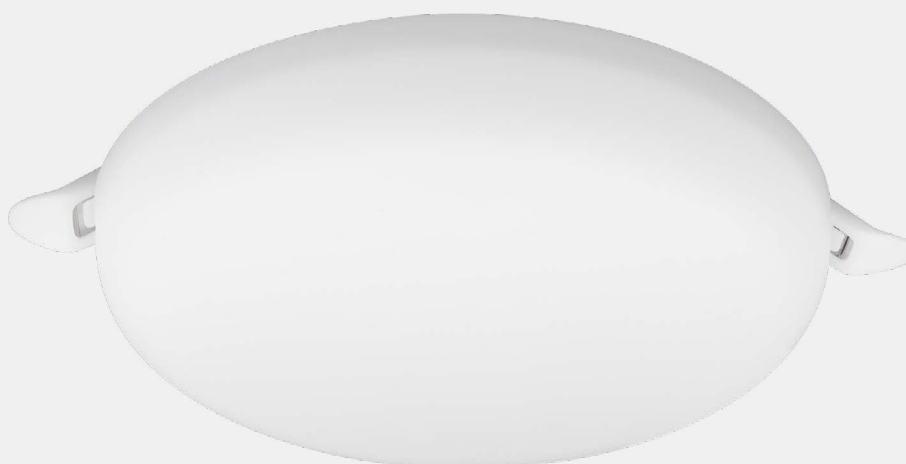

12W

19181

6W
0,06A 540lm
LED SMD 2835
100-277V~ 50-60Hz
Ø90*42mm

19182

12W
0,12A 1080lm
LED SMD
100-277V~ 50-60Hz
Ø125*42mm



5W

NUEVO



Eco LED

Luminario empotrado
en plafón
Driver Integrado
Apertura 120°
Material Plástico
LED SMD
4000K

NEUTRA LED

19199-0-WW
19199-0-CW



Blanco

19199-1-WW
19199-1-CW


Níquel

5W
350lm 0.1A
100-277V~ 50-60Hz
Ø86*86*34.3mm

NUEVO

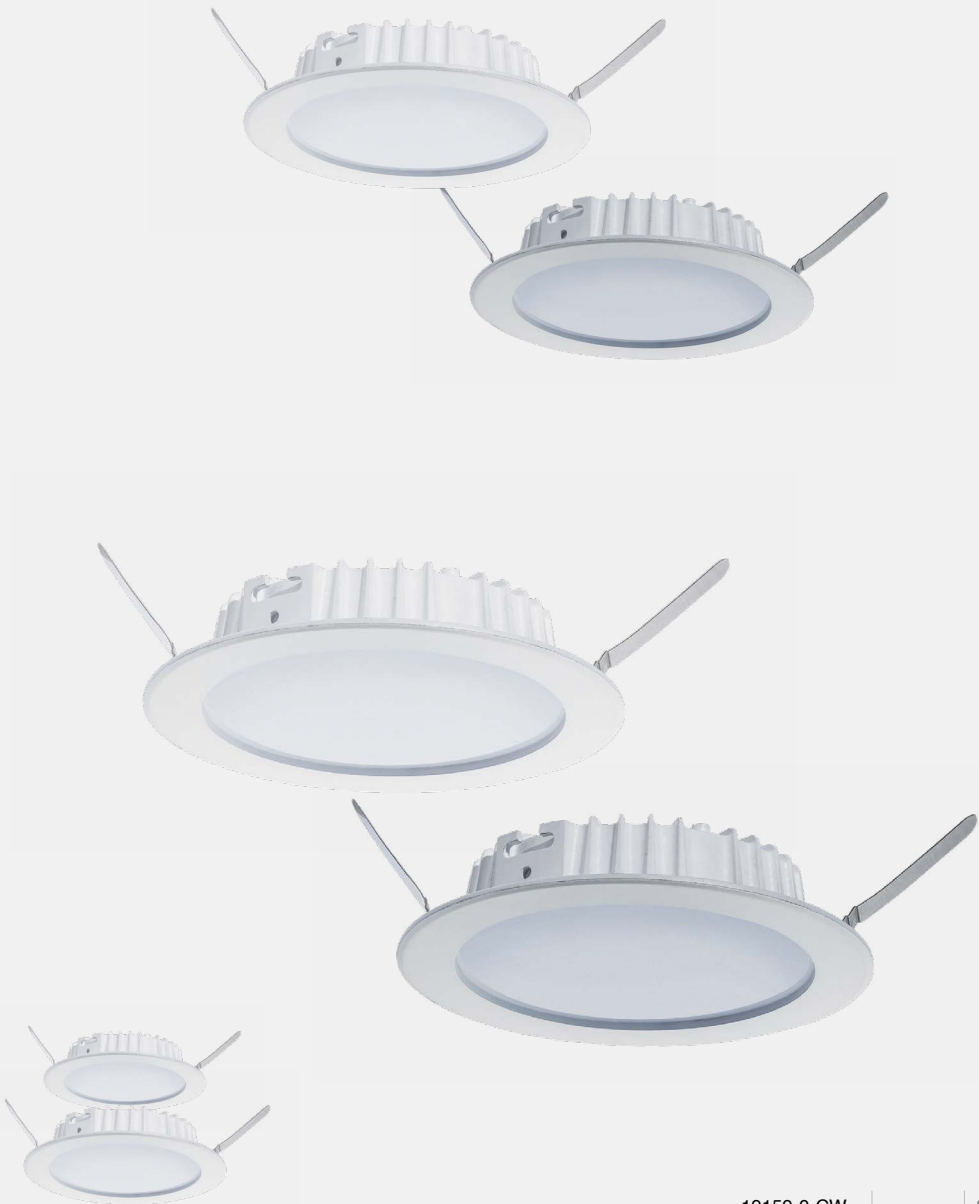

7W



12W

Slim

Luminario tipo Downlight
para empotrar en techo
Driver integrado
Blanco
Material Aluminio y
policarbonato
Ángulo de apertura 90°
IP20

FRÍA
CÁLIDA

LED

10 cm

19159-0-CW
19159-0-WW

19159-1-CW
19159-1-WW

Blanco

Níquel

3000K
6000K

3000K
6000K

7W
0,05A 1102lm
127V~ 60Hz
Ø120*35mm
3"

19158-0-WW
19158-0-CW

19158-1-WW
19158-1-CW

Blanco

Níquel

3000K
6000K

3000K
6000K

12W
0,09A 919lm
127V~ 60Hz
Ø150*45mm
5"


NUEVO




Dots

Luminario tipo Downlight
Redondo Orientable
para empotrar en techo
Driver integrado
Material Aluminio y
polycarbonato
LED SMD 2835
IP20

FRÍA
CÁLIDA



3W



9W

19136-0-WW
19136-0-CW

Blanco

3000K
6000K

3W 3"
0,02A 270lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø92*30mm
Ángulo de
apertura 75°

19136-1-WW
19136-1-CW

Plata

3000K
6000K

19137-0-WW
19137-0-CW

Blanco

3000K
6000K


9W 5"
0,08A 720lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø137*30mm
Ángulo de
apertura 120°

19137-1-WW
19137-1-CW

Plata

3000K
6000K


Basic-LED



Downlight
Redondo
Fijo 3"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 85°

3W


Material Aluminio
y Policarbonato
LED SMD 2835
3W 210lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø100*55mm
IP20
3000K
6000K




Downlight
Redondo
Fijo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 120°

9W

Material Aluminio
y Policarbonato
LED SMD 2835
9W 630lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø145*66mm
IP20
3000K
6000K




Simply



Downlight
Redondo 3"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 75°

3W


Material Aluminio
y Policarbonato
LED COB
3W 180lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø90*58mm IP20
3000K
6000K



Downlight
Redondo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 115°

9W

Material Aluminio
y Policarbonato
LED COB
9W 540lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø135*75mm IP20
3000K
6000K




Dorit



CÁLIDA

LED

14W



ETC-0349-BLA

Empotrado en
plafón
Driver
Integrado
Blanco mate
Apertura 60°

Material Aluminio y
Cristal
LED COB
14W
1530lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø140*95mm
3000K
IP44



CÁLIDA


LED

17W

ETC-0350-BLA

Empotrado en
plafón
Driver
Integrado
Blanco mate
Apertura 60°

Material Aluminio y
Cristal
LED COB
17.3W
2300lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø165*115mm
3000K
IP44



Hotel-LED




FRÍA

CÁLIDA

LED

7W



19186-0-WW
19186-0-CW

Downlight
Redondo 5"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 120°

Material Aluminio
y Policarbonato
LED SMD2835
7W
85-265V~ 60Hz
Ø120*70mm IP20
2900K 563lm
6000K 596lm



FRÍA

CÁLIDA


LED


12W

19187-0-WW
19187-0-CW

Downlight
Redondo 6"
Driver integrado
Blanco
Ángulo de
apertura 120°

Material Aluminio
y Policarbonato
LED SMD2835
12W
85-265V~ 60Hz
Ø150*80mm IP20
2900K 1016lm
6000K 1118lm





56



ø85

3W



67



ø130

9W

Down

Luminario
Empotrado en techo
Blanco
Driver integrado
Material Plástico
LED COB
Ángulo de apertura 100°

FRÍA

LED

CÁLIDA

19194-0-WW
19194-0-CW




2700K
6500K

3W
180lm
100-240V~ 50-60Hz
ø85*56mm

19195-0-WW
19195-0-CW

2700K
6500K

9W
650lm
100-240V~ 50-60Hz
ø130*67mm

**12W****18W****24W**

Commercial LED

Luminario LED para
empotrar en techo
redondo
Blanco
Driver incluido
Material Plástico
4000K
LED
IP20

NEUTRA

LED

19141-0

12W

1200lm 0.12A
100-277V~ 50-60Hz
Ø117*25mm

19142-0





18W

1800lm 0.18A
100-277V~ 50-60Hz
Ø229*25mm

19143-0

24W

2400lm 0.24A
100-277V~ 50-60Hz
Ø282*25mm

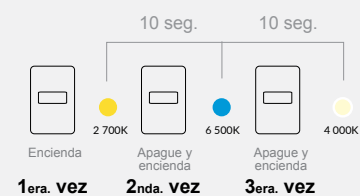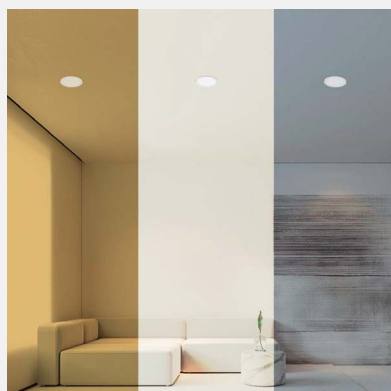NUEVO**6W****12W**

Función de cambio de temperatura de color.

Flat Deco Plus



Luminario tipo downlight para empotrar, con cambio de temperatura de color.
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio y policarbonato
IP20

FRÍA **LED**



NEUTRA

CÁLIDA

39321-0-CNW	6W 380lm 0.05A 110-277V~ 50-60Hz Ø95*30mm
39322-0-CNW	12W 840lm 0.11A 110-277V~ 50-60Hz Ø145*15mm



6W

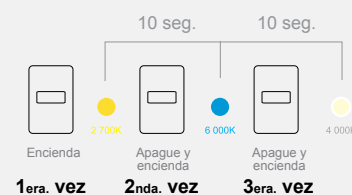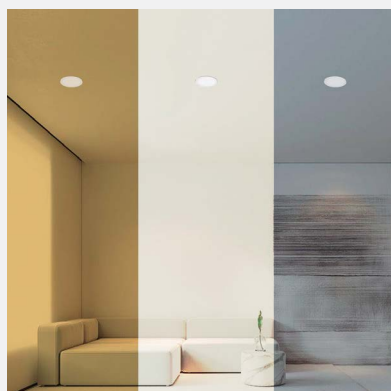

Función de cambio de temperatura de color.

Flat CNW

Luminario LED para empotrar en techo
Redondo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD


FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA

39102-0-CNW

2700K
4000K
6000K

6W
400lm 0.05A
120-240V~ 50-60Hz
Ø122*16mm

NUEVO



6W

Flat Sensor

Luminario Ultraplano
Empotrado en techo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20

NEUTRA

LED



39102-1-PIR

4000K
Níquel
5"

6W
360lm 0.05A
110-277V~ 50-60Hz
Ø120*37mm

Ángulo de detección 100°
Rango de detección 6m a 8m
(a una temperatura menor a 20°C)

NUEVO





3
Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido

2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos



9W

Flat Halo

Luminario LED para empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio y plástico
LED SMD
IP20
4000K


NEUTRA



39713-0


9W
540lm 0.07A
127V~ 60Hz
Ø145*19mm

NUEVO



6W

NUEVO



12W

Flat Deco Square

Luminario LED para empotrar en techo
Redondo
Driver incluido
Ángulo de Apertura 110°
Material Aluminio
LED SMD
4000K
IP20


NEUTRA 

39921-1

6W
420lm 0.05A
100-277V~ 50-60Hz
90*90*32mm


39922-1

12W
960lm 0.11A
100-277V~ 50-60Hz
145*145*35mm

**6W**


6W 480lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø85*25mm

39121-0-WW	Blanco	2700K
39121-1-WW	Níquel	
39121-0-CW	Blanco	6500K
39121-1-CW	Níquel	

**12W**


12W 960lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø135*26mm

39122-0-WW	Blanco	2700K
39122-1-WW	Níquel	
39122-0-CW	Blanco	6500K
39122-1-CW	Níquel	

**18W**

18W 1440lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø165*26mm

39123-0-WW	Blanco	2700K
39123-1-WW	Níquel	
39123-0-CW	Blanco	6500K
39123-1-CW	Níquel	

**25W**

25W 2000lm
100-277V~ 50-60Hz
Ø215*26mm

39124-0-WW	Blanco	2700K
39124-1-WW	Níquel	
39124-0-CW	Blanco	6500K
39124-1-CW	Níquel	

Flat Deco

Luminario Ultraplano
Empotrado en techo
Blanco / Níquel
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20

FRÍA LED
CÁLIDA




NUEVO




Flat Plastik

Luminario LED para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Ángulo de Apertura 110°
Material Aluminio
LED SMD
IP20
4000K


NEUTRA



6W



12W






18W

39302-0 6W
500lm 0.36A
110-277V~ 50-60Hz
Ø116*36mm


39303-0 12W
1080lm 0.63A
110-277V~ 50-60Hz
Ø166*36mm

39304-0 18W
1620lm 0.93A
110-277V~ 50-60Hz
Ø220*37mm


NUEVO

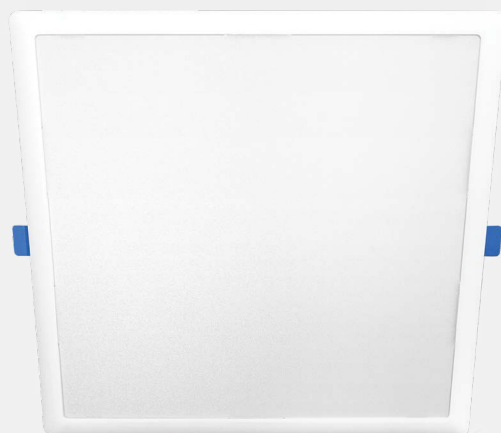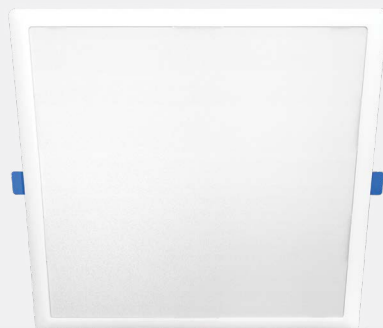

6W



12W



18W

Flat Plastik Square

Luminario LED para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Ángulo de Apertura 110°
Material Aluminio
LED SMD
IP20
4000K


NEUTRA

LED

39312-0 **6W**
500lm 0.36A
110-277V~ 50-60Hz
116*116*36mm


39313-0 **12W**
1080lm 0.63A
110-277V~ 50-60Hz
166*166*36mm

39314-0 **18W**
1620lm 0.93A
110-277V~ 50-60Hz
220*220*36mm

**4W**


4W 200lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø85*24mm

39101-0-WW	Blanco	2700K
39101-1-WW	Níquel	
39101-0-NW	Blanco	4000K
39101-1-NW	Níquel	
39101-0-CW	Blanco	6500K
39101-1-CW	Níquel	

**6W**


6W 400lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø120*24mm

39102-0-WW	Blanco	2700K
39102-1-WW	Níquel	
39102-0-NW	Blanco	4000K
39102-1-NW	Níquel	
39102-0-CW	Blanco	6500K
39102-1-CW	Níquel	

**12W**

12W 800lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø175*24mm

39103-0-WW	Blanco	2700K
39103-1-WW	Níquel	
39103-0-NW	Blanco	4000K
39103-1-NW	Níquel	
39103-0-CW	Blanco	6500K
39103-1-CW	Níquel	

**18W**


18W 1200lm
110-277V~ 50-60Hz
Ø225*24mm


39104-0-WW	Blanco	2700K
39104-1-WW	Níquel	
39104-0-NW	Blanco	4000K
39104-1-NW	Níquel	
39104-0-CW	Blanco	6500K
39104-1-CW	Níquel	

Flat

Luminario LED para
empotrar de techo
Redondo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD


FRÍA LED
NEUTRA
CÁLIDA




4W


FRÍA 4W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 85*85*10mm

39151-0-WW	150lm	2700K
39151-0-CW	170lm	6500K


6W


FRÍA 6W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 120*120*10mm

39152-0-WW	320lm	2700K
39152-0-CW	350lm	6500K


12W


FRÍA 12W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 170*170*10mm

39153-0-WW	840lm	2700K
39153-0-CW	880lm	6500K


18W


FRÍA 18W
110-277V~ 50-60Hz
CÁLIDA 225*225*10mm

39154-0-WW	1300lm	2700K
39154-0-CW	1350lm	6500K


24W

NEUTRA 24W
110-277V~ 50-60Hz
300*300*10mm

39155-0	1950lm	4000K
---------	--------	-------

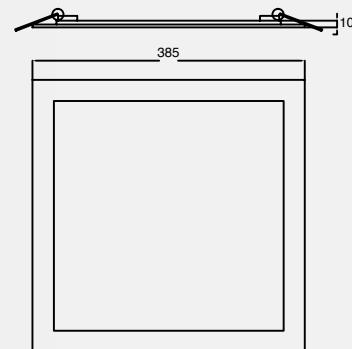
36W

NEUTRA 36W
110-277V~ 50-60Hz
385*385*10mm

39156-0	2800lm	4000K
---------	--------	-------

Flat Square

Luminario LED para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20



Domus



LED
READY


NUEVO



19117-0

Luminario tipo
downlight para
empotrar en techo
con portalámpara
para GU10 y GU5.3
MR16
Blanco
IP20

Material Aluminio
y Policarbonato
35W máx. 0.28A
127V~ 60Hz
Ø90*55mm



Yeso Redondo



LED
READY


NUEVO



19103

Luminario tipo
Downlight para
empotrar en techo
con portalámpara
Blanco

Material Yeso
GU5.3 MR16
35W máx. 0.27A
127V~ 60Hz
Ø120*45mm
IP20



Yeso Cuadrado



LED
READY


NUEVO



19104

Luminario tipo
Downlight para
empotrar en techo
con portalámpara
Blanco


Material Yeso
GU10 MR16
35W máx. 0.27A
127V~ 60Hz
120*120*60mm
IP20



Luxe

LED
READY

NUEVO




19007-1

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
orientable
Plata
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0,28A
127V~ 60Hz
Ø100*60mm



NUEVO



19007-3


Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
orientable
Chocolate
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0,28A
127V~ 60Hz
Ø100*60mm

Round

LED
READYLED
READY

NUEVO




19061-1

Luminario tipo
Downlight para
empotrar
Aluminio

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0,39A
127V~ 60Hz
Ø77*24mm



NUEVO




19030-1

Luminario tipo
Downlight redondo
orientable
Níquel

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0,39A
127V~ 60Hz
Ø85*25mm

Minor


A prueba de vapor

LED
READY

ETC-1200-SAT

Downlight
redondo
Fijo 3"
con cristal
Satinado

Material Aluminio
GU5.3 y GU10
MR16
Ø81.5*58mm
A prueba de vapor
IP54



ETC-1200-BLA


Downlight
redondo
Fijo 3"
con cristal
Blanco

Material Aluminio
GU5.3 y GU10
MR16
GU10
Ø81.5*58mm
A prueba de vapor
IP54

Basic



NUEVO




19001-0-NB

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Fijo
Blanco

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0.39A
127V~ 60Hz
Ø85*30mm



NUEVO



19001-1-NB


Luminario tipo
Downlight de em-
potrar redondo
Fijo
Níquel

Material Aluminio
GU5.3 MR16
50W máx. 0.39A
127V~ 60Hz
Ø85*30mm

Basic Orientable



NUEVO




19002-0-NB

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Orientable
Blanco

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0.28A
127-12V~ 60Hz
Ø90*30mm



NUEVO



19002-1-NB


Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Orientable
Níquel

Material Aluminio
GU5.3 MR16
35W máx. 0.28A
127-12V~ 60Hz
Ø90*30mm

Basic Mini



NUEVO




19005-0

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Fijo
Blanco
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU4 MR11
35W máx. 0.29/2.9A
127V~ / 12V~ 60Hz
Ø60*40mm




NUEVO



19005-2

Luminario tipo
Downlight de
empotrar redondo
Fijo
Negro
Lámpara incluida

Material Aluminio
GU4 MR11
35W máx. 0.29/2.9A
127V~ /12V~ 60Hz
Ø60*40mm



Praktik-1

Downlight redondo
con cristal para bote
integral o plafón
Fijo 5"
Material Aluminio





- | | |
|---------|---|
| 19581-1 | E26
127V~ 60Hz
Ø157*125mm
Níquel |
| 19581-2 | E26
127V~ 60Hz
Ø157*125mm
Negro |
| 19581-0 | E26
127V~ 60Hz
Ø157*125mm
Blanco |
| 19581-3 | E26
127V~ 60Hz
Ø157*125mm
Roble |

SOBREPONER TECHO



Iluminación general y acento.
Opciones de luminarios para lograr
una distribución de luz uniforme o
para enfocar la luz sobre los objetos
y detalles más significativos.
Luz funcional y emotiva.

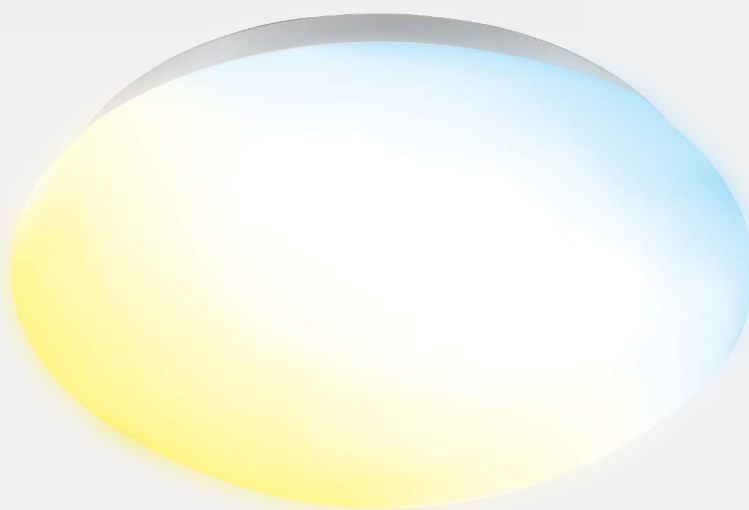

8W

Cloud Smart

Luminario LED para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Ángulo de apertura 120°
Material Plástico
LED SMD 2835
IP20




ES-19433-RGB

8W
70lm 0.06A
3000K - 6500K / RGB
127V~ 60Hz
Ø220*86mm


ES-19433-CCT

8W
70lm 0.06A
3000K - 6500K
Blancos dinámicos
127V~ 60Hz
Ø220*86mm



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-fi
2.4GHz



Opción de
control
de voz




Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas





NUEVO



10W

Wheel

Luminario de
Sobreponer semi
empotrado en techo
Material Plástico
LED SMD 2835
4000K
IP44

NEUTRA

LED

19313-0

Blanco


10W
700lm 0.07A
127V~ 60Hz
Ø190*26mm

19313-3


Negro

10W
700lm 0.07A
127V~ 60Hz
Ø190*26mm

NUEVO



18W



30W



Shower

Luminario de
Sobreponer en techo
Blanco
Driver incluido
Material Policarbonato
Ángulo de Apertura 100°
LED SMD 2835
4000K
IP44

NEUTRA



LED

19437-0

18W
1260lm 0.18A
100-277V~ 50-60Hz
Ø270*55mm

19438-0

30W
2100lm 0.3A
100-277V~ 50-60Hz
Ø380*55mm



Ø236

11.5W

Vapor


Luminario de Sobreponer
en techo
Material Acero
LED SMD
3000K
Cromo y Ópalo
IP44



EDE-0426-CRO

Material Acero y Cristal
11.5W
1360lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø236*30*78*mm

NUEVO




3
Opciones de encendido desde tu apagador de pared:

1er Pulsación
Aro Externo Encendido

2da Pulsación
Aro Interno Encendido

3er Pulsación
Ambos Aros Encendidos



9W

Drum Halo

Luminario de Sobreponer en techo Blanco
Driver incluido
Material Aluminio y plástico
LED SMD
4000K

NEUTRA



39813-0

9W
540lm 0,07A
127V~ 60Hz
Ø147*34mm


Drum

Luminario de
Sobreponer en techo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD


FRÍA 
NEUTRA
CÁLIDA

NUEVO


NUEVO



6W






12W



18W

39112-0-WW 39112-0-NW 39112-0-CW	2700K 4000K 6500K	6W 400lm 0,05A 110-277V~ 50-60Hz Ø120*38mm Blanco	39112-1-WW 39112-1-NW 39112-1-CW	2700K 4000K 6500K	6W 400lm 0,05A 110-277V~ 50-60Hz Ø120*38mm Níquel	39112-2-WW 39112-2-NW 39112-2-CW	2700K 4000K 6500K	6W 400lm 0,05A 110-277V~ 50-60Hz Ø120*38mm Negro
39113-0-WW 39113-0-NW 39113-0-CW	2700K 4000K 6500K	12W 800lm 0,09A 110-277V~ 50-60Hz Ø175*38mm Blanco	39113-1-WW 39113-1-NW 39113-1-CW	2700K 4000K 6500K	12W 800lm 0,09A 110-277V~ 50-60Hz Ø175*38mm Níquel	39113-2-WW 39113-2-NW 39113-2-CW	2700K 4000K 6500K	12W 800lm 0,09A 110-277V~ 50-60Hz Ø175*38mm Negro
39114-0-WW 39114-0-NW 39114-0-CW	2700K 4000K 6500K	18W 1200lm 0,14A 110-277V~ 50-60Hz Ø225*38mm Blanco	39114-1-WW 39114-1-NW 39114-1-CW	2700K 4000K 6500K	18W 1200lm 0,14A 110-277V~ 50-60Hz Ø225*38mm Níquel	39114-2-WW 39114-2-NW 39114-2-CW	2700K 4000K 6500K	18W 1200lm 0,14A 110-277V~ 50-60Hz Ø225*38mm Negro

**12W****18W****25W**

Drum Deco

Luminario de
Sobreponer en techo
Blanco / Níquel
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
IP20
2700K

CÁLIDA
LED

39132-0-WW
39132-1-WW

Blanco
Níquel

12W
960lm 0.09A
100-277V~ 50-60Hz
Ø135*38mm

39133-0-WW
39133-1-WW


Blanco
Níquel

18W
1440lm 0.14A
100-277V~ 50-60Hz
Ø175*38mm

39134-0-WW
39134-1-WW

Blanco
Níquel

25W
2000lm 0.20A
100-277V~ 50-60Hz
Ø225*38mm



18W

Drum Square Deco

Luminario de Sobreponer
en techo
Driver incluido
Material Aluminio
LED SMD
2700K
IP20





CÁLIDA

LED

39144-0-WW
39144-2-WW
39144-3-WW
39144-4-WW

Blanco
Negro Perla
Bronce
Cromo

18W
2000lm
110-277V~ 50-60Hz
205*205*35mm

**14W****22W**

Saturno

Luminario de
Sobreponer en techo
Níquel
Material Acero Inoxidable
+ Plástico
LED
4000K
IP20

NEUTRA

LED





19318-1


14W
1000lm
100-130V~ 60Hz
Ø280*95mm

19319-1


22W
1500lm
100-130V~ 60Hz
Ø380*101mm

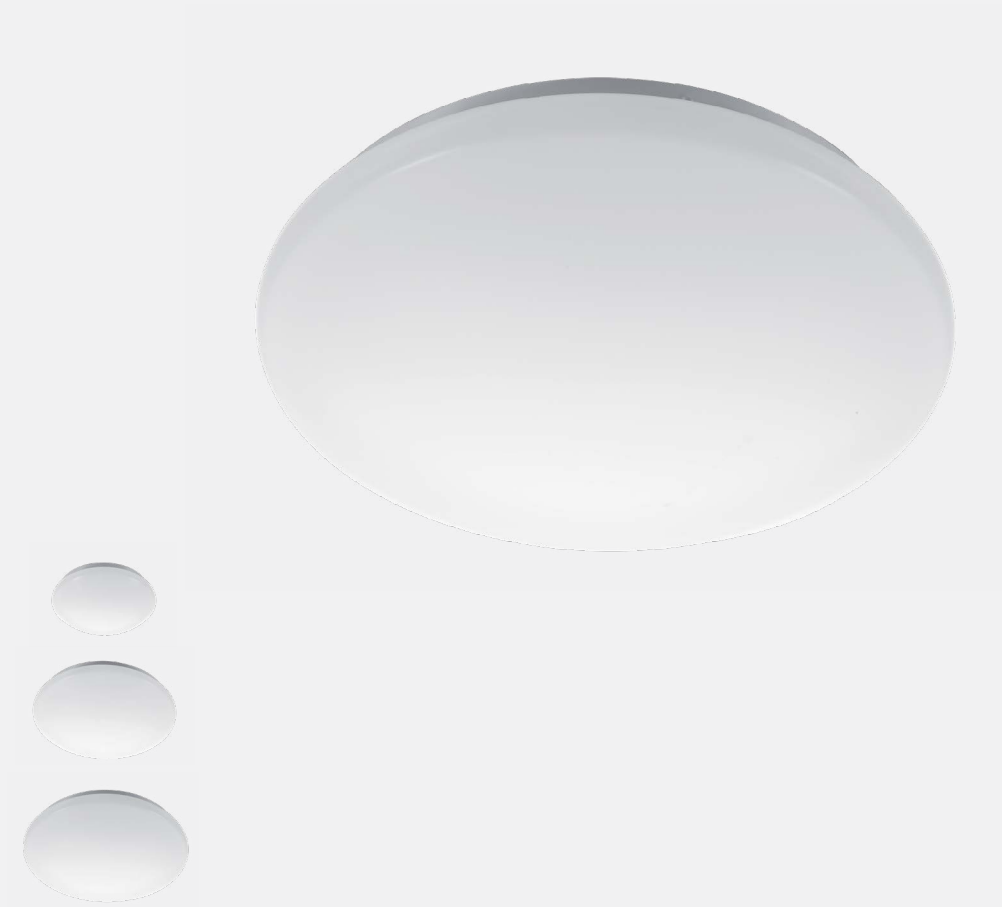

8W



10W




15W

Cloud

Luminario de Sobreponer
en techo
Blanco
Material Acero
LED SMD
3000K

CÁLIDA
LED

19433	8W 560lm 127V~ 60Hz Ø220*86mm
19434	10W 700lm 127V~ 60Hz Ø275*86mm
19435	15W 1000lm 127V~ 60Hz Ø345*95mm



24W

Cloud Sensor

Luminario de sobreponer
en techo con sensor de
microondas
Blanco
Material Acero y plástico
LED SMD 2835
4000K

NEUTRA

LED



19436-MW

24W

1440lm 0,24A
100-240V~ 60Hz
Ø490*110mm

LINEALES



Iluminación de distribución uniforme. Equipos de iluminación general con fuentes de luz y ópticas diseñadas para distribuir el flujo luminoso de manera uniforme. Luz agradable con sombras suaves.



Cosmic

Luminario tipo gabinete
lineal
Material Aluminio y
policarbonato
4000K
IP20
Incluye cable de
alimentación máximo 3m,
arnés de interconexión

NEUTRA

LED

19610-0	para empotrar en plafón liso Blanco	36.4W 4400lm 0.28A 127-277V~ 50-60Hz 1130*66*42mm
19611-0	para sobreponer en plafón liso Blanco	36.4W 4400lm 0.28A 127-277V~ 50-60Hz 1130*85*50mm
19611-2	para sobreponer en plafón liso Negro	36.4W 4400lm 0.28A 127-277V~ 50-60Hz 1130*85*50mm

**36.4W**

Cosmic

Luminario tipo gabinete lineal para suspender en plafón liso
Material Aluminio y policarbonato
4000K
IP20
Incluye cable de alimentación máximo 3 m, arnés de interconexión y kit de suspensión

NEUTRA

LED

19612-0



36.4W

4400lm 0.28A
127-277~ 50-60Hz
1130*85*50mm
Blanco

19612-2

36.4W

4400lm 0.28A
127-277~ 50-60Hz
1130*85*50mm
Negro

**15W****36W**

Base Light

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable
Blanco
Material Policarbonato +
Hierro
4000K
IP20

NEUTRA




6918-0


15W 2"
1600lm
100-277V~ 50-60Hz
632*15*59mm

6936-0

36W 4"
4000lm
100-277V~ 50-60Hz
1250*15*59mm



10W







20W

Lineal

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable T8
Blanco
Material Aluminio
4000K
IP20



5710-0	10W 2" 856lm 120-277~ 50-60Hz 634*28*44mm
5720-0	20W 4" 1700lm 120-277~ 50-60Hz 1234*28*44mm

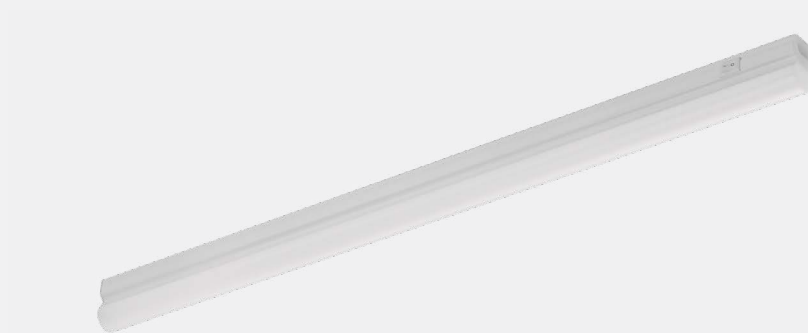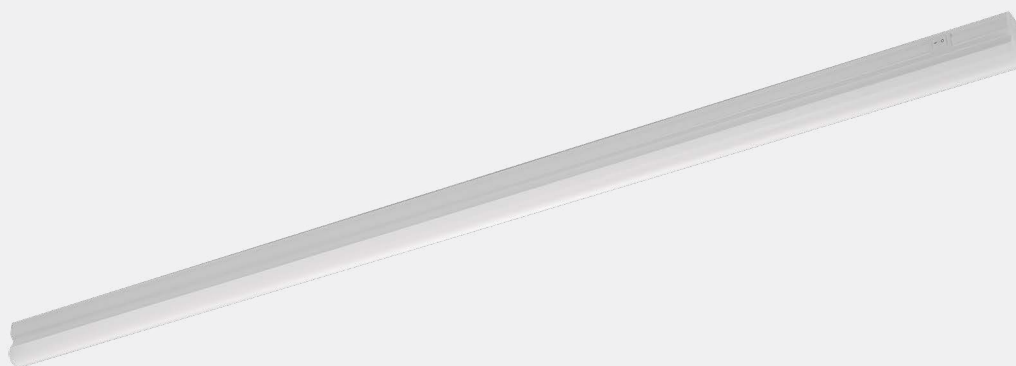**8W****16W**

Lineal Slim

Luminario Lineal de
Sobreponer Enlazable T5
Blanco
Material Plástico
IP20
Se pueden enlazar hasta
10 luminarios

**NUEVO**

5608-0
NEUTRA

8W 2"
720lm 0.06A
120-277~ 50-60Hz
570*23*36mm
4000K

5608-0-WW
CÁLIDA

8W 2"
720lm 0.06A
120-277~ 50-60Hz
570*23*36mm
3000K



NUEVO

5616-0
NEUTRA


16W 4"
1440lm 0.27A
120-277~ 50-60Hz
1170*23*36mm
4000K

5616-0-WW
CÁLIDA

16W 4"
1440lm 0.12A
120-277~ 50-60Hz
1170*23*36mm
3000K



18W




36W

Sight

Luminario Lineal de
Sobreponer
Material Aluminio + Plástico
IP20
Se pueden enlazar hasta
10 luminarios
Incluye accesorios de
fijación

NEUTRA
LED

6736-0	36W
	100-130V~ 60Hz 2600lm 1200x75x25mm
6718-0	18W
	100-130V~ 60Hz 1300lm 600x75x25mm

**8W**

Cabinet Light

Luminario Lineal de
Sobreponer con cambio de
temperatura de color 2"
Material Plástico
Aluminio
IP20
Interruptor para regulación
de blancos dinámicos
Se puede enlazar hasta 10
luminarios

NEUTRA

CÁLIDA

LED



5308-1

8W

400/450lm
120-277V~ 50-60Hz
556*61*24mm
2700K
4000K

ILUMINACIÓN COMERCIAL



Iluminación general de alto flujo luminoso. Luminarios para interior con distribución óptica uniforme, alto flujo luminoso y máxima eficiencia, ideal para iluminación general en espacios comerciales.

Wrap




NEUTRA

LED

19498


Luminario Sobreponer
en techo
Blanco
Material Aluminio
IP20

43W 3800lm 0.43A
100-277 V~ 50-60Hz
1240*130*56mm
4000K
luz LED integrada

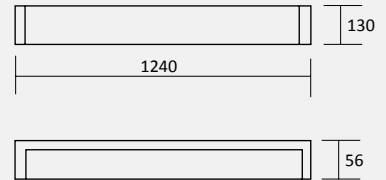

43W


Wrap Retrofit

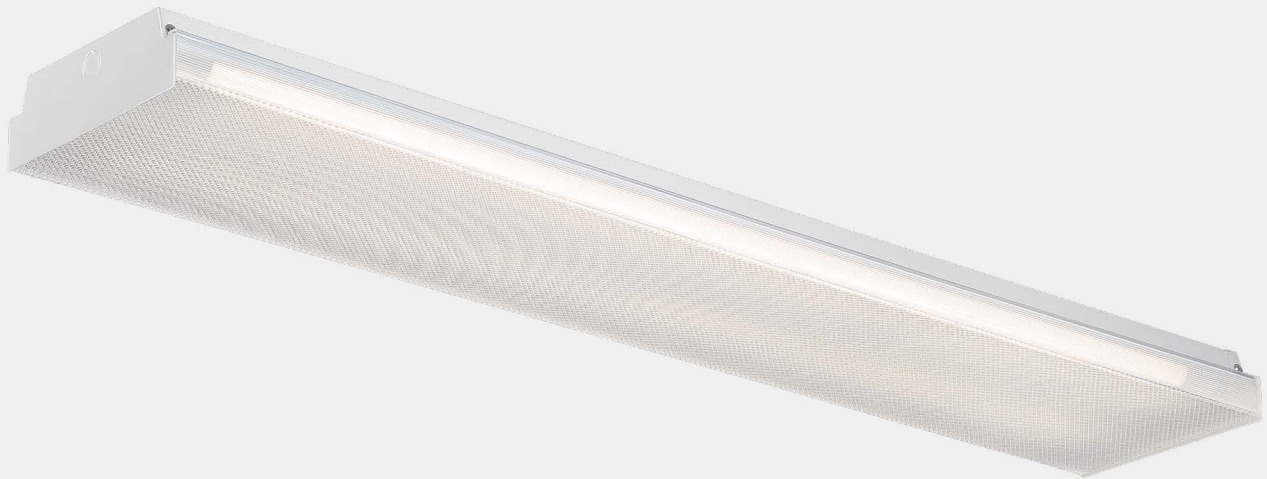LED
READY

19499



Luminario Sobreponer
en techo
Blanco
Material Aluminio
IP20

36W máx. 3000lm
0.36A
100-277 V~ 50-60Hz
1220*228*75mm
2X18W T5 LED
(Tubos no incluidos)

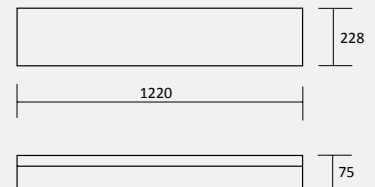

36W

NUEVO



50W


Puff

Luminario con lámpara
LED integrada de
sobreponer
Blanco
Material Plástico
4000K
IP20

NEUTRA 

19246

50W 0.43A 4800lm
100-277V~ 50-60Hz
1220*260*83mm

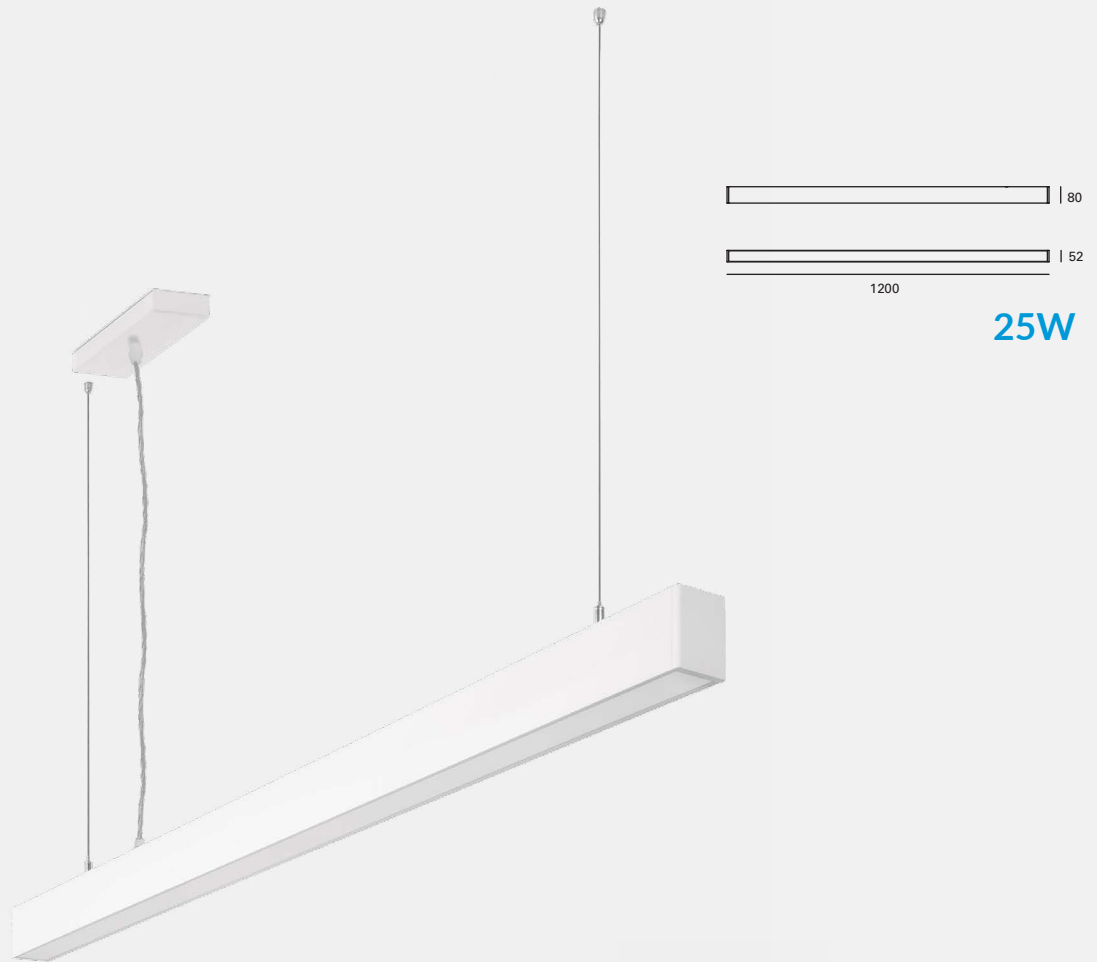

25W



NUEVO



ETC-0452-BLA Floron



ETC-0453-SIN Sirgas de suspender



ETC-0454-SIN Kit de continuidad luminarios

llo

Luminario Suspendido
en techo
Blanco Mate
Material Aluminio
IP20

CÁLIDA
NEUTRA
LED

ETC-0450-BLA	3000K	25W 1773lm 100-277V~ 50-60Hz 80*50*1200mm
ETC-0451-BLA	4000K	


Shoplight eco



19570

Luminario Suspendido
en techo
Blanco
Material Aluminio
Incluye cadenas de
suspensión

36W máx. 0.28A
127V~ 60Hz
1214.8*123*61.9mm
2X18W T8 LED
(Tubos no incluidos)



Shoplight Junior




NEUTRA


LED

19550

Luminario para
sobreponer y suspender
en techo
Blanco
Material Aluminio
Driver Integrado
IP20
4000K

36W máx. 3600lm 0.32A
127V~ 60Hz
1168*75*57mm
Incluye lámpara, interruptor
de cadena y cadenas de
suspensión.
Longitud de cable: 1.5 m
Enlazable hasta 4 unidades



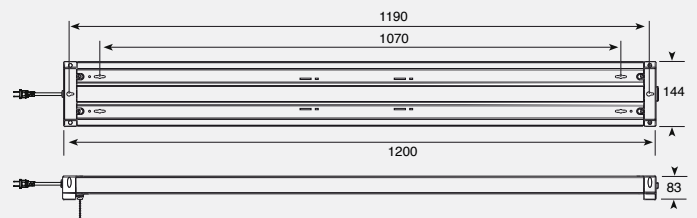**42W**

Shoplight

Luminario para
sobreponer y suspender
en techo
Blanco
Material Aluminio
Driver Integrado
IP20
4000K

NEUTRA
LED

19580


42W máx. 4500lm 0.42A
100-277V~ 50-60Hz
1200*144*83mm
Interrupor de cadena
Incluye lámparas

Cenit

* Flujo luminoso superior al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x14W.




LED con óptica integrada para optimizar la eficiencia luminosa y uniformidad



Panel LED

* Flujo luminoso es mayor al de un gabinete fluorescente tradicional T5 2x28W.



- Factor de Potencia 0.99
- Ángulo de Apertura 120°
- Flujo luminoso 3200lm


NEUTRA **LED**

19461-0
19461-1

Luminario tipo
Panel LED
Ángulo de
apertura 120°
IP20
Blanco
Níquel
Driver Incluido

36W

Material Aluminio
LED SMD 4014
36W 3200lm 4000K
100-277V~ 50-60Hz
0.9A
605*605*9mm
Incluye sirgas para
suspender hasta 1m



* Flujo luminoso es mayor al de un gabinete fluorescente tradicional T5 3x14W.




NEUTRA **LED**

19466-0
19466-1


Luminario tipo
Panel LED
Ángulo de
apertura 120°
IP20
Blanco
Níquel
Driver Incluido

36W


Material Aluminio
LED SMD 4014
36W 0.9A
3200lm 4000K
100-277V~ 50-60Hz
305*1205*9mm




- Factor de Potencia 0.99
- Ángulo de Apertura 120°
- Flujo luminoso 3200lm



16.1W

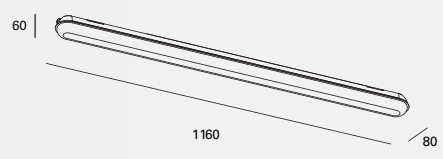

32.5W

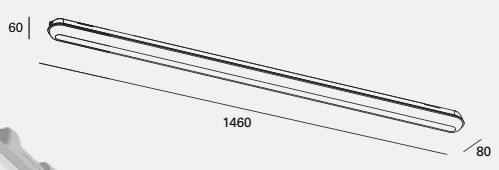

41.5W

NUEVO



Pop

Luminario Estanca de sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris Opal
Material ABS. y policarbonato
4000K
IP65
IK09

Sistema de instalación sencillo sin necesidad de abrir el luminario.

Estructura con cableado pasante que permite conexión en serie de hasta 450W.


NEUTRA
LED

ETX-0306-GRI	16.1W 1 647 lm 100-240V~ 50-60Hz 560*60*80mm
ETX-0307-GRI	32.5W 3 396 lm 100-240V~ 50-60Hz 1160*60*80mm
ETX-0308-GRI	41.5W 4 245 lm 100-240V~ 50-60Hz 1460*60*80mm

Configuración predeterminada del control inteligente del sensor

Distancia		Tiempo hasta que se atenúa (sin movimiento)		Sensor de luz ambiental		Intensidad de luz		Tiempo hasta que se apaga (sin movimiento)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Muy cerca		Apagado		Apagado		25%		Apagado
	Cerca		30 seg		Nublado		50%		30 seg
	Rango medio		10 min		Atardecer		75%		10 min
	Lejos		30 min		Noche		100%		30 min

NUEVO



36W

Parking LED PRO

Luminario con lámpara
LED integrada de
sobreponer
Blanco
Material Plástico
4000K
IP20


NEUTRA
LED




19564-PRO

con temporizador y
sensor microondas de
presencia, atenuable.
36W 0.33A 3600lm
100-277V~ 50-60Hz
1200*110*75mm

NUEVO



16W



36W



19563-DIM

Control remoto, atenuación de luz, rango de distancia, sensor de presencia, fotocelda y tiempo de encendido

16W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
1600lm
600*85*70mm



19565-DIM


Control remoto, atenuación de luz, rango de distancia, sensor de presencia, fotocelda y tiempo de encendido

36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
3600lm
1200*85*70mm

Parking LED control


Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4000K
IP65





16W

NUEVO



36W



Parking LED sensor

Gabinete Estanca de Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4000K
IP65

NEUTRA
LED



19563-MW


Sensor de microondas de presencia
16W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
1600lm
600*85*70mm




19565-MW

Sensor de microondas de presencia
36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
3600lm
1200*85*70mm

NUEVO



16W



36W

Parking LED

Gabinete Estanca de
Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4000K
IP65

NEUTRA




19563

16W 0.16A
100-277V~ 50-60Hz
1600lm
600*85*70mm

19565

36W 0.33A
100-277V~ 50-60Hz
3600lm
1200*85*70mm

NUEVO



36W

Parking Retrofit

Gabinete Estanca de
Sobreponer
Blanco
Driver Integrado
Cubierta y base policarbonato,
reflector Acero
4000K
IP65

NEUTRA



19564

100-277V~ 50-60Hz
1200*110*75mm
2xT8 36W
0.33A 3600lm
Sin equipo




SUSPENDIDOS



Iluminación decorativa. Elementos que se integran a la decoración y destacan por su propia estética al dotar de luz un espacio. Luz funcional que al mismo tiempo viste el espacio con carácter.



NUEVO





Meg

Luminario suspendido
Material Acero | Madera
Madera
E26
IP20

LED
READY

EDE-0010-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø500*350*1700mm



Riba

Luminario suspendido
Material Acero | Madera
Natural
Madera
E26
IP20



LED
READY

EDE-0023-NEG


15W máx.
127V~ 60Hz
Ø210*390*1700mm

EDE-0024-NEG



15W máx.
127V~ 60Hz
Ø350*300*1700mm



NUEVO



NUEVO

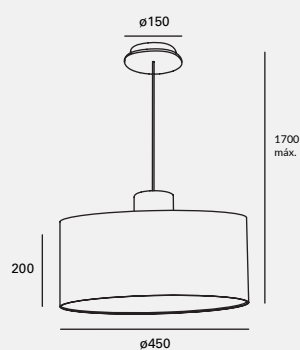

Lampa

Luminario suspendido
Material Madera y Textil
Beige I Madera
E26
IP20



LED
READY




EDE-0007-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø320*180*1700mm

EDE-0008-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø450*200*1700mm

NUEVO



Bowl

Luminario suspendido
Material Acero
Negro
E26
IP20



LED
READY

EDE-0508-NEG




15W máx.
127V~ 60Hz
Ø250*1700mm

ETC-0488-NEG

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø400*1820mm



NUEVO



Maya

Luminario suspendido
Material Acero
Negro
E26
IP20






EDE-0011-NEG

15W máx.
127V~ 60Hz
Ø440*1700mm



NUEVO



Era

Luminario decorativo
suspendido
Material Aluminio
GU10
IP20



LED
READY

ETC-0079-BLA
ETC-0079-NEG

8W máx.
127V~ 60Hz
Ø70*200mm
Altura máx. 1200mm
Blanco
Negro

NUEVO



Vida

Luminario decorativo
suspendido
Negro
Material Aluminio
GU10 MR16
IP20




LED
READY

19901-NG

50W máx.
127V~ 60Hz
Ø120*1200mm

19903-NG

150W máx.
(3x50W)
127V~ 60Hz
*430*Ø80*1200mm



Nube





Luminario
suspendido
Blanco y madera clara
Material Acero y madera
E26.
IP20



EDE-0235-AZP	Azul y madera clara Altura regulable hasta 1500mm	60W máx 127V~ 50-60Hz Ø200*1500mm Ø150mm (lámpara)
EDE-0234-RTJ	Rojo y madera clara Altura regulable hasta 1500mm	60W máx 127V~ 50-60Hz Ø410*1500mm 110mm (largo lámpara máx.)
EDE-0233-BLA	Blanco y madera clara Altura regulable hasta 1600mm	60W máx 127V~ 50-60Hz Ø300*1600mm 200mm (largo lámpara máx.)



NUEVO



Asturias

Luminario decorativo
suspendido
Negro
Material Aluminio
E26
IP20




LED
READY

19916-NG

360W máx.
(6x60W)
127V~ 60Hz
Ø770*990mm



*Accesorio extraíble



King

Luminario Suspendido
Material Cemento
Color Cemento
Altura regulable hasta
2000mm
E26
IP20



EDE-0265-CEM

60W máx.
127V~ 50-60Hz
Ø187*2000mm
Ø110*110mm (lámpara)

Dixie




EDE-0267-ORO
EDE-0267-COR

Luminario
suspendido
Altura regulable
hasta 2000mm

Oro
Cobre

Material Aluminio
E26 60W
127V~ 50-60Hz
Ø42*2000mm
IP20




Vira



EDE-0180-BLA

Luminario
colgante
Altura regulable
hasta 1200mm
Blanco

Material Acero
GU10-MR16
1x7W máx.
Ø50*58mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø80*340mm

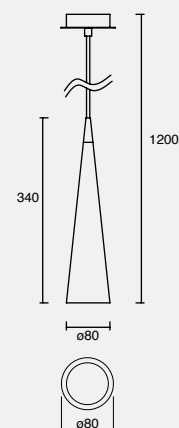


MURO




Iluminación general o decorativa.
Equipos de alumbrado diseñados
para resaltar las superficies vertica-
les; señalar caminos o andadores; o
dotar de luz general un espacio.

Cambia el **COLOR** de la luz de cada panel con un **TOQUE**

- El panel se puede enlazar por los 4 lados.
- Cada panel se controla de forma individual.
- Cambio de color (7 diferentes) de cada panel a través del tacto.
- Elije una de las tres escenas:
 - Luz color fijo
 - Luz color intermitente
 - Luz con cambio gradual de color

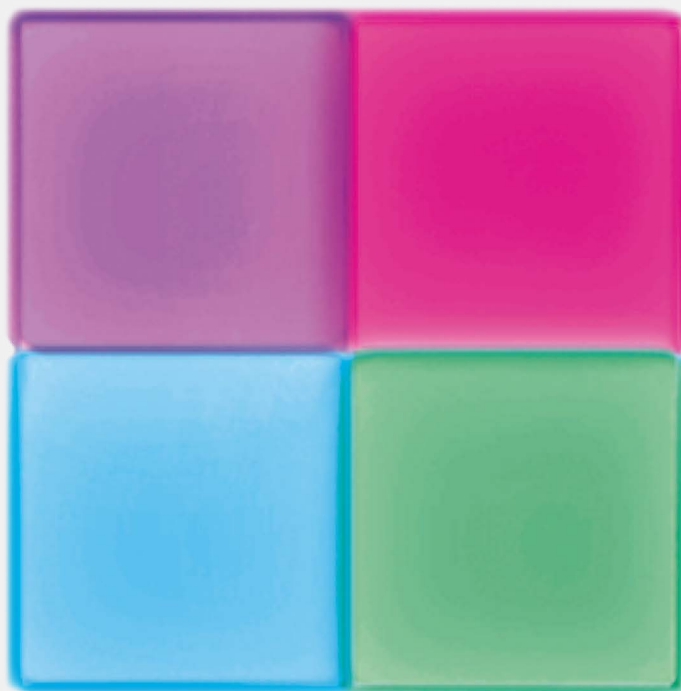

NUEVO



8W


Magic Panel

Luminario LED enlazable
de sobreponer en muro
Fijo
Blanco
IP20




34300

Material Plástico
8W 420lm 0.06A
127V~ 60Hz
200*200*17mm

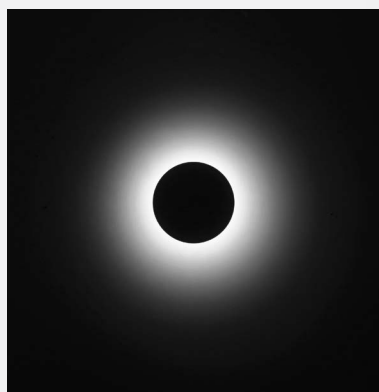

NUEVO



6.3W


Yika

Luminario de
sobreponer en muro
Fijo
Negro
3000K
IP44
IK08


CÁLIDA
LED

ETX-0486-NEG

Material
Policarbonato y ABS
6.3W 677lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø164*58mm

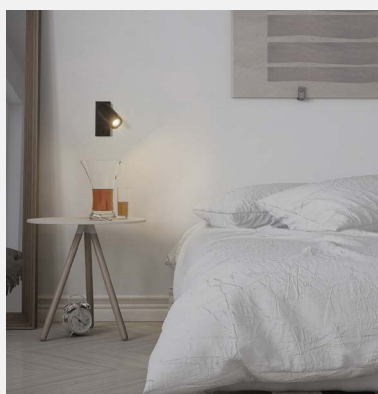

NUEVO



Era

Luminario de lectura
Orientable
Material Aluminio
Blanco / Negro
IP20

LED
READY

ETC-0080-BLA
ETC-0080-NEG

GU10 8W máx.
127V~ 60Hz
140*60*Ø55mm

Crobat



CÁLIDA


LED

3.8W

EDE-0268-NEG
EDE-0268-BLA

Luminario de
lectura
Orientable
Blanco / Negro

Material Policarbonato
y Acero
3.8W 450lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
86*45*420mm




Bas

LED
READY

EDE-0442-SAT

Luminario de
lectura
Orientable
Níquel Satinado
Medidas máximas de
la lámpara (foco)
L 55mm
Ø55mm

Material Acero
GU10 - MR16
7W máx.
100-240V~ 50-60Hz
100*69*500mm




Romi


LED
READY

EDE-0381-SAT


Luminario para
sobreponer en
muro de lectura
Níquel Satinado y
Blanco

Material Acero
E26 40W máx.
100-240V~ 50-60Hz
174*Ø150*320mm





7.7W



11.5W

Lungo

Arbotante
Cromo / Opal
Policarbonato / Acero
3000K
IP44

CÁLIDA
LED




EDE-0428-CRO

7.7W
910lm
100-240V~ 50-60Hz
300*50*70mm

EDE-0429-CRO

11.5W
1365lm
100-240V~ 50-60Hz
600*50*70mm



5W

Keop

Luminario de sobreponer
en techo o muro
Material Aluminio
LED COB
Fijo
Blanco
3000K
IP20




CÁLIDA

LED



EDE-0229-BLA

4.6W 420lm
100-240V~ 50-60Hz
80*80*120mm

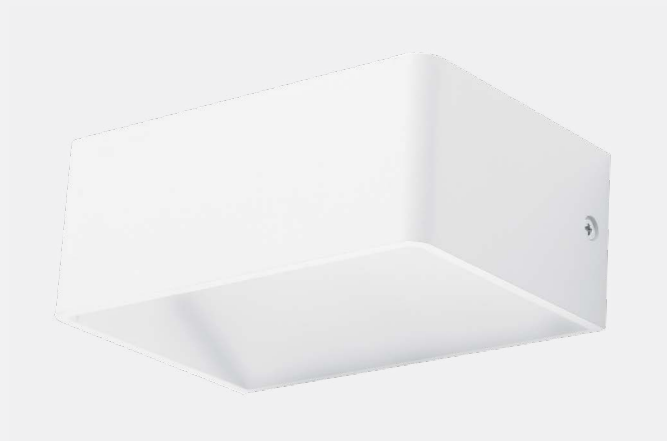**5W****9W****Toppi**

Luminario de
sobreponer en muro
Fijo
Blanco
Material Aluminio inyectado
LED SMD
3000K
IP20

CÁLIDA
LED



EDE-0231-BLA

4.7W
530lm
100-240V~ 50-60Hz
150*100*60mm

EDE-0232-BLA

9.4W
1100lm
100-240V~ 50-60Hz
250*100*60mm



MESA | PISO



Iluminación sutil decorativa. Objetos ornamentales con formas, colores y texturas que combinan con diferentes estilos del diseño de interiores al tiempo que dotan de luz los espacios arquitectónicos.



NUEVO



5W

Touch

Luminario de mesa
Material Aluminio y
policarbonato
IP20

CÁLIDA

LED

NEUTRA

FRÍA



EDE-0477-BLA

Blanco

5W 382lm
3000K-6500K
100-240V~ 50-60Hz
408 *170*430 mm



NUEVO



Nuts

Luminario de mesa con
pantalla
Madera y textil
E26
IP20



LED
READY


EDE-0020-BLA
EDE-0020-GRI

Blanco
Gris


15W máx.
127V~ 60Hz
Ø185*356mm



NUEVO



3 niveles de luminosidad



2.8W

Deco Solar


Luminario de mesa
Material Acero y
policarbonato
Negro
IP54
Módulo led solar portable
y recargable por USB.
5VDC 1000mA

CÁLIDA
LED




ETX-0263-NEG

2.8W 182lm 3000K
Ø114*297mm

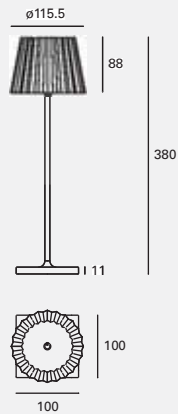

1.3W

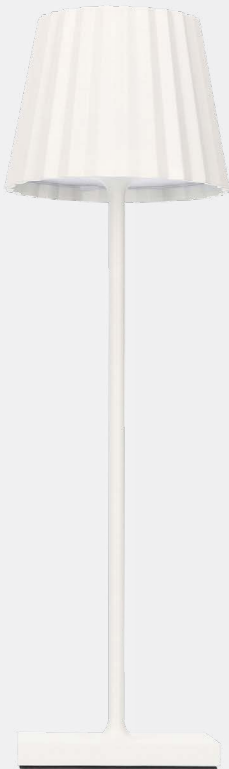

NUEVO



Night

Luminario de mesa
Material Aluminio y
policarbonato
IP54

CÁLIDA
LED

IK10




EDE-0474-BLA
EDE-0474-NEG

Beige
Negro

1.3W 165lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø115.5*380mm



NUEVO



4W

Tender

Luminario
Driver Integrado
Material Acero y
polycarbonato
IP20

CÁLIDA


LED






EDE-0500-BLA
EDE-0500-NEG

Blanco
Negro

4W 345lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
160*Ø140*300mm

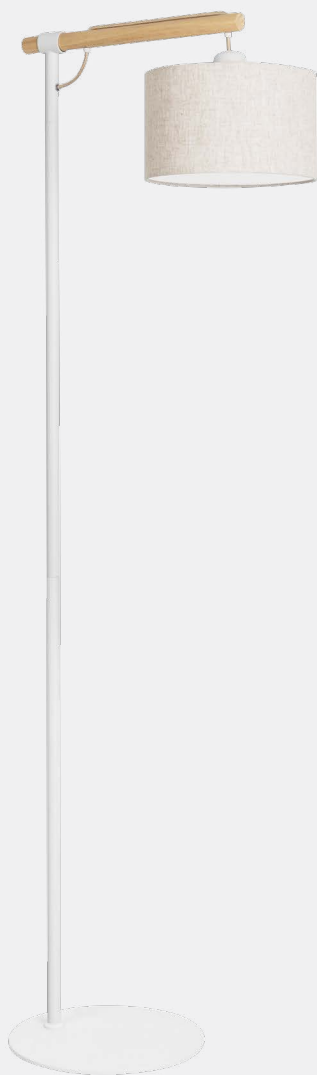

NUEVO

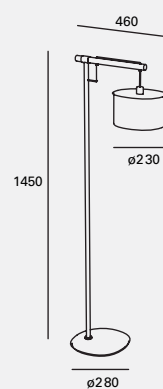


Lampa

Luminario de pie
Material Acero y textil
Blanco / Madera
E14
IP20




EDE-0006-MAD

15W máx.
127V~ 60Hz
460*280*1450mm

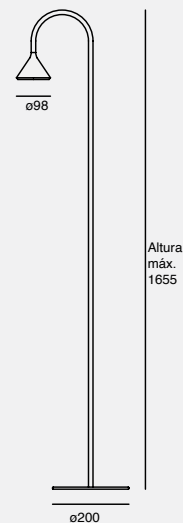

5W



5W



Ding

Luminario portátil
Orientable
Driver Integrado
Material Aluminio y poli-
carbonato
LED SMD
IP20

CÁLIDA

LED



EDE-0271-BLA
EDE-0271-NEG

Mesa
Blanco
Negro

4.8W 520lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
239*145*740mm
Rotación de 360°
Cargador USB de
1000 mA integrado


EDE-0272-BLA
EDE-0272-NEG

Pie
Blanco
Negro

4.8W 520lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
491*220*1655mm
Rotación de 360°



NUEVO



Hommy

Luminario Suspendido
en techo
Material ABS y
Policarbonato
LED
4000K
IP20

NEUTRA
LED




EDE-0025-BLA
EDE-0025-NEG

Blanco
Negro

1W 180lm
5VDC
1000mA
410*55*330mm

Stol

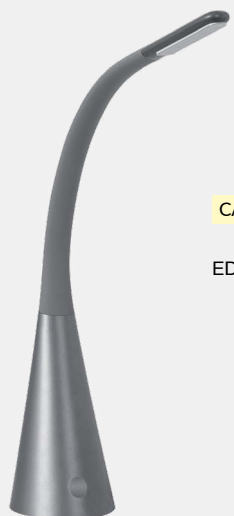

CÁLIDA


LED

4W

EDE-0269-GRI

Luminario portátil
Orientable
Driver Integrado
Gris

Material Acero y
polycarbonato
LED SMD
4W 400lm 3000K
110-240V 50-60Hz
321*110*660mm
IP20
Cargador USB de
1000 mA integrado




Romi


LED
READY

EDE-0383-SAT


Luminario portátil
Níquel Satinado y
Blanco

Material Acero
E26
40W máx.
100-240V 50-60Hz
Ø150*375mm






3 niveles de
atenuación al toque



Base Magnética



1.6W

Hoop

Luminario portátil de
escritorio
3 niveles de atenuación
Pila recargable
Base magnética
LED SMD
IP20

NEUTRA

LED



19983-BL
19983-RJ
19983-PL
19983-NG
19983-CH

Blanco
Rojo
Plata
Negro
Champagne

1.6W 0.01A
115lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
240*50*330mm

Arm



FRÍA

LED




4.8W

19974-BL
19974-AZ
19974-RS

Luminario portátil
de escritorio
3 niveles de
atenuación

Blanco
Azul
Rosa

Aluminio y cristal
LED SMD
4.8W 0.04A
6500K
100-240V~ 50-60Hz
550*160*345mm
IP20



Swan



NEUTRA


LED

6W

19973-RJ

Luminario portátil de
escritorio
3 niveles de
atenuación
Cargador USB 5Vcd
1A
Rojo

Material Aluminio y
Policarbonato
LED SMD
5.5W 640lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø115*690mm
IP20



LUZ DE NOCHE



Iluminación de cortesía. Dispositivos de iluminación de baja intensidad para permitir el descanso y con opciones de control autónomo integrados. Una guía cómoda en la oscuridad.

Dream




34102



Luz de Noche
LED RGB
con Sensor de Luz

Material Plástico
0.21W
110-230~ 50-60Hz
RGB
IP20

0.21W



Glow





34104




Luz de Noche
LED RGB
con Sensor de Luz

Material Plástico
0.3W
110-230~ 50-60Hz
RGB
IP20

0.3W



Halo

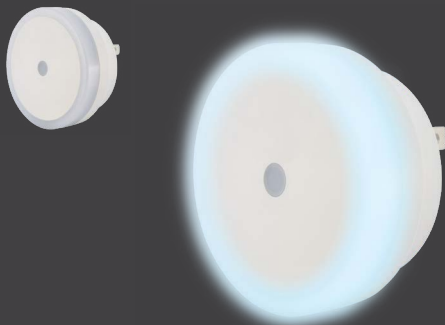

FRÍA




34101

Luz de Noche
LED
con Sensor de Luz

0.3W
110-230~ 50-60Hz
6000k
IP20

0.21W



*Sin exposición a la intemperie.

Outdoor Lite



AA

NEUTRA


LED

0.5W

A-203

• Iluminación de seguridad ajustable
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 90°

Material ABS
LED SMD
0.5W 16lm 4100K
4.5Vcc (3xAA no incluidas)
61*61*136mm
IP44



Step Lite



AA

NEUTRA

LED

0.5W

A-204

• Iluminación de seguridad de muro
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 100°

Material ABS
LED
0.5W 14lm 4100K
4.5Vcc (3xAA no incluidas)
86*86*46mm
IP44



Ceiling Lite



AAA

NEUTRA

LED

0.5W

A-201

• Iluminación de seguridad de techo
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 360°

Material ABS
LED
0.5W 20lm 4100K
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)
100*100*30mm
IP20



Lite Ball



AAA

NEUTRA

LED

0.9W

19281

• Iluminación de seguridad portátil
Sensor de mov. integrado
Blanco
Ángulo de detección 90°

Material ABS
LED
0.9W 5.6lm 4100K
4.5Vcc (3xAAA no incluidas)
64*64*55mm
IP20



LUCES DE EMERGENCIA



Luz sin interrupciones. Equipos técnicos de iluminación con baterías integradas para la señalización en rutas de evacuación o iluminación de circulaciones durante interrupciones de alimentación eléctrica.

Panic

NUEVO



LED


5125-0 (neo)

Luminario de
emergencia portátil
con batería
recargable
24 LEDS
LED SMD 5730

13W

Material ABS
13W 0,15A
127V~ 60Hz
100lm 3000K
120*80*225mm
IP20

Autonomía:
10 (tubo LED)
100h (reflector)
Batería:
1x6Vcc
4000mA



NUEVO



LED


5140-AM (neo)

Luminario de
emergencia
portátil con batería
recargable
40 LEDS
LED SMD 5730

21W

Material ABS
21W 0,25A 900lm
127V~ 60Hz
145*78*223mm
IP20

Autonomía:
15h (baja intensidad)
10h (alta intensidad)
Reflector: 100h
Batería:
1x6Vcc
4000mA



NUEVO



LED


5124-AZ (neo)



Luminario de
emergencia
portátil
Toma mini USB
24 LEDS
LED SMD 5730

12W


Material ABS
12W 0,2A 200lm
5Vcd
52*62*145mm
IP20

Autonomía:
5h (baja intensidad)
2h (alta intensidad)
Batería:
1x4Vcc
1200mA



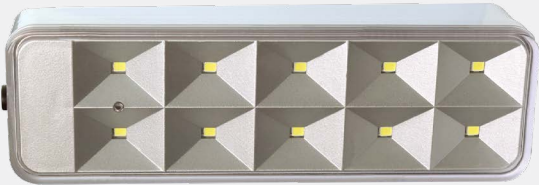

1W



3W

NUEVO

Panic

Luminario de
emergencia de
sobrepone fijo con
batería recargable
IP20



5110-1(neo)



Material
Plástico
Autonomía:
10h (baja intensidad)
5h (alta intensidad)
Batería:
1x4Vcc
800mA

10 LEDs
LED SMD 2835
1W 100lm
127V~ 60Hz
42*34*140mm

5130-1(neo)

Material
Aluminio
Autonomía:
6h (baja intensidad)
4h (alta intensidad)
Batería:
1x3.7Vcc
1200mA

30 LEDs
LED SMD 2835
3W 150lm
127V~ 60Hz
54*45*211mm

**3.2W****6W****9W****Panic**

Luminario de
emergencia
recargable
Material ABS



5130-0 (NEO)

Blanco

3.2W 32 LED
210lm encendido total
110lm encendido parcial
127V~ 60Hz
4h con 16 LED
2h con 32 LED
338*50*45mm



5160-0 (NEO)

Blanco


6W 60 LED
345lm encendido total
130lm encendido parcial
127V~ 60Hz
2.5h con 60 LED
7.5h con 20 LED
500*60*45mm



5190-0 (NEO)

Blanco y Negro

9W 90 LED
450lm
127V~ 60Hz
6h con 30 LED
10h con 90 LED
597*45*60mm

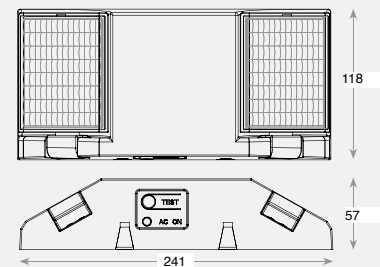

Emergency

Orientable
Material termoplástico
Alta resistencia al impacto
Acabado Blanco
LED SMD
IP20
5000K




5116-0

Luminario
de emergencia
recargable para
muro o techo
Pila Ni Cd 3.6V
de larga vida
Temperatura de
0°C - 40°C

1W cada cabezal
Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~:
ENTRADA: 2.1W
277V~:
ENTRADA: 2.1W
72lm (36lm por cabezal)
90min. mínimo de
encendido



5100-0

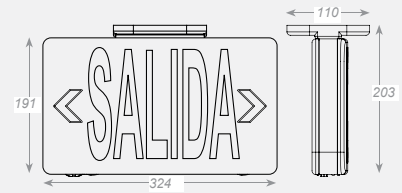


Señalizador de emergencia recargable para muro o techo
Pila Ni Cd 4.8V de larga vida
Temperatura de 0°C - 50°C

Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~: ENTRADA: 3.8W 0.034A
277V~: ENTRADA: 3.8W 0.020A



5120-0

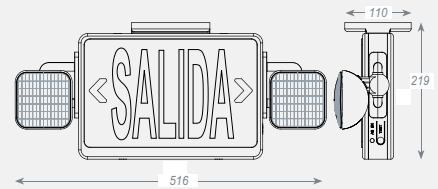

Luminario con señalizador de emergencia recargable para muro o techo
Pila Ni Cd 3.6V de larga vida
Temperatura de 0°C - 40°C
5000K

1W por cada cabezal
Voltaje dual:
120-277V~ 50-60Hz
120V~: ENTRADA: 3.7W 0.040A
277V~: ENTRADA: 3.8W 0.020A
90lm (45lm por cabezal)
90min. mínimo de tiempo encendido

Exit

Orientable
Material termoplástico
Alta resistencia al impacto
Acabado Blanco
Texto palabra "SALIDA" en color verde
LED SMD
IP20




EMPOTRADOS

PISO



Iluminación misteriosa. Luces que salen del suelo dedicadas al paisajismo o como cortesía en andadores o circulaciones exteriores. Iluminación que complementa al proyecto y sorprende al usuario.

**2.2W**


2.2W
27lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø150*50mm

Up

Luminario de
sobreponer en piso
Material Aluminio y
policarbonato
Negro
3000k
IP65



19245



2.2W


Uplight

Luminario de
empotrar en piso
Material Aluminio y
policarbonato
Negro
3000k
IP65
Incluye caja de empotrar



19265-3

2.2W
27lm
110-130V~ 50-60Hz
230*90*105mm



2.2W

Walker

Luminario de
empotrar en piso
Material Aluminio y
poli carbonato
Negro
3000k
IP65
Incluye caja de empotrar

CÁLIDA
LED

IK10




19247

2.2W
27lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø100*95mm

Spiral



NUEVO



19294

CÁLIDA

LED

Luminario para empotrar en piso
Incluye housing


6W

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
LED SMD
6W 0.658A 357lm
110-240V~ 50-60Hz
3000K
IP67
Ø150*100mm

Spiral



NUEVO



19295

CÁLIDA

LED

Luminario para empotrar en piso


9W

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
9W 0.08A 810lm
110-240V~ 60Hz
3000K
Ø171*133mm
IP67

Spiral



NUEVO



19296

CÁLIDA

LED

Luminario para empotrar en piso


12W

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
LED SMD
12W 0.1A 1080lm
110-240V~ 60Hz
3000K
Ø168*135mm
IP67

Spiral



NUEVO



19297

CÁLIDA

LED

Luminario para empotrar en piso

15W

Material Acero
Inoxidable y Cristal
templado
LED SMD
15W 0.13A 1350lm
110-240V~ 60Hz
3000K
Ø210*135mm
IP67

Spiral



Spiral



CÁLIDA

LED

1W

19202

Luminario de empotrar en suelo

Material Acero Inoxidable y Cristal templado
LED SMD
1W
110-240V~ 60Hz
70lm 3000K
Ø62*90mm
IP67

CÁLIDA


LED

3W

19204

Luminario de empotrar en suelo


Material Acero Inoxidable y Cristal templado
LED SMD
3W (3 x 1W)
110-240V~ 60Hz
210lm 3000K
Ø100*108mm
IP67



Ringo



Ringo



NEUTRA

LED

3W

ETX-0123-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304
LED SMD
3W 420lm
100-240V~ 60Hz
Ø110*105mm
IP67
4000K

CÁLIDA


LED

3W

ETX-0128-INO

Luminario de empotrar en suelo
Caja de empotrar incluida
Acero Inoxidable

Material Acero Inoxidable AISI304
LED SMD
3W 370lm
100-240V~ 60Hz
Ø110*105mm
IP67
3000K



Senya



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0370-ALU

Luminario de empotrar en piso o pared
Aluminio
3000K
IP65-IP67
Óptica 60°
Incluye caja de empotrar

Material Aluminio y Policarbonato
1W 27lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø40*35mm

1W



Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.

Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0371-ALU

Luminario de empotrar en piso o pared
Aluminio
3000K
IP65-IP67
Óptica 60°
Incluye caja de empotrar

Material Aluminio y Cristal
1.7W 83lm
110-130V~ 50-60Hz
Ø59*57mm


1.7W



Way



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0349-GR

Luminario de sobreponer en piso o pared
Gris
3000K
IP65-IP67

Material Aluminio y Policarbonato
0.4W 5lm
12V AC/DC
Ø70*13mm
Instalación directamente en superficie

0.4W



Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.

Recomendado tanto para instalación en la pared como en el suelo.

Sort



NUEVO



CÁLIDA

LED


ETX-0303-NEG

Luminario de empotrar en piso
Material Aluminio y policarbonato
Negro
3000k
IP65
Incluye caja de empotrar

2.2W

27lm
110-130V~ 50-60Hz
85*105mm

2.2W



Producto de alta resistencia,
apto para tránsito de personas.

Recomendado tanto para
instalación en la pared como
en el suelo.

Pivot



CÁLIDA


LED

19209

Luminario de empotrar en piso
Negro
Cubierta plástica

1.8W

Material Aluminio
LED
0.1W lm 3000K
100-240V~50-60Hz
Ø50*85mm
IP65



Bucket



CÁLIDA


LED

19210

Luminario de empotrar en piso
Negro
Cubierta acero

2W

Material Plástico
LED
2W 8lm 3000K
100-240V~50-60Hz
50*90*50mm
IP65





Kick

Luminario de
empotrar en piso
Acero
Material acero inoxidable
y cristal templado
LED SMD
IP67

CÁLIDA
LED




- 19290 1 ventana
- 19291 2 ventanas
- 19292 3 ventanas
- 19293 4 ventanas

1W

1W
0.009A 2700K
110-240V~ 50-60Hz
Ø62*100mm

Spiral (Retrofit)

LED
READY✓

19268


Luminario de cortesia
para empotrar en suelo
con tecnología LED
integrada
Acero inoxidable

Material Acero
inoxidable y cristal
GU5.3 MR16
5W 0,03A
127V~ 60Hz
Ø120*140mm
IP67

ETX-1000-INO

Luminario de
empotrar en suelo
Caja de empotrar
incluida
Acero Inoxidable

Material Acero
Inoxidable AISI304
GU10-MR16
50W máx.
Ø50*55mm
(lámpara)
127V~ 60Hz
Ø110*109mm
IP67




Ringo

LED
READY✓

Tidian

LED
READY✓

NUEVO



19261


Luminario de
empotrar en suelo
Para superficies
blandas que no
requieran caja de
empotrar
Negro

Material
Tecnopolímero
GU10-MR16
50W máx.
Ø50*55mm
(lámpara)
127V~ 60Hz
Ø98*109mm
IP67

19262

Luminario de
empotrar en suelo
Para superficies
blandas que no
requieran caja de
empotrar
Negro

Material
Tecnopolímero
E26 PAR38
60W máx.
Ø122*140mm
(lámpara)
127V~ 60Hz
Ø172*232mm
IP67



Tidian

LED
READY✓

NUEVO

PROYECTORES DE SOBREPONER



Iluminación para detalles. Equipos de iluminación discretos en dimensiones y acabados para resaltar el diseño de paisaje o detalles arquitectónicos específicos. Luminarios de acento para exterior con mínimas dimensiones.

Neo-Smart



NUEVO



ETX-0516-NEG

Luminario
proyector
LED
Negro



4W

Material
Policarbonato y ABS
4W
2700K-6000K / RGB
100-120V~ 50-60Hz
130*Ø80*113mm
IP65



Neo



NUEVO



CÁLIDA




ETX-0374-NEG

Luminario
proyector
LED
Estaca incluida
Negro

4.5W



Material
Policarbonato y ABS
4.5W 504lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
130*Ø80*113mm
IP65



NUEVO

Gyros RGB

Luminario RGB tipo
Proyector para
Sobreponer
Material Acero inoxidable
y cristal
Gris
IP67
Cambio de color automático
pre-programado



19250-RGB 6W
0.05A
127V~ 60Hz
Ø120*160mm


19253-RGB 9W
1.01A
127V~ 60Hz
Ø145*170mm

NUEVO


Gyros

Luminario tipo Proyector
para Sobreponer
Material Acero inoxidable
y cristal
Acero Inoxidable
IP67


CÁLIDA
LED




6W



9W



12W



18W

19250 | 6W
0.641A 337lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø120*160mm
3000K

19251 | 9W
1.01A 492lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø145*170mm
3000K

19252 | 12W
0.6A 715lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø170*150mm
3000K

19253 | 18W
0.93A 1037lm
110-240V~ 50-60Hz
Ø210*220mm
3000K

Sole



NUEVO

FRÍA


LED

ETX-0400-NEG

Luminario de
sobrepone en
muro
Negro

Material Policarbonato
LED
6W 6500K
500*82*150mm
IP66

6W



Minimal



CÁLIDA


LED

ETX-0144-NEG

Luminario
proyector
LED y driver
integrados
Resistente al
agua a presión
Estaca incluida
Negro

Material Aluminio
5.7W 680lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø61*89*117mm
IP65

6W



Minimal Green



LED




LUZ
VERDE

ETX-0111-NEG

Luminario
proyector
LED y driver
integrados
Resistente al
agua a presión
Estaca incluida
Negro

Material Aluminio
6W 300lm
Luz verde
100-240V~ 50-60Hz
Ø70*123mm
IP65

6W



Jumbo




NUEVO



ETX-0135-NEG

Luminario proyector Negro

Material Policarbonato y ABS
GU10 8W máx.
127V~ 60Hz
130*60mm
IP65



Hit




NUEVO



ETX-0360-NEG

Luminario de sobreponer en muro Negro

Material Aluminio y cristal
GU10 8W máx.
127V~ 60Hz
130*Ø60*100mm
IP65



Tidian




NUEVO



ETX-0214-NEG

Luminario proyector Negro IK07

Material Policarbonato y ABS
GU10 8W máx.
127V~ 60Hz
141*121*200mm
IP65



Periscope



NEUTRA




5W

19201

Luminario
de sobreponer
Driver y lámpara
integrados

Material Acero
Inoxidable
4.74W 480lm 4000K
127V~ 60Hz
Ø98*83*188mm
IP67



Post



LED
READY




ETX-1400-BLA
ETX-1400-NEG
ETX-1400-GRI

Luminario
proyector
Resistente al agua
a presión
Estaca incluida

Blanco
Negro
Gris

Material Aluminio
y Cristal
GU10-MR16
50W máx.
Ø50*55mm (lámpara)
127V~ 60Hz
Ø98*109mm
IP65



Gait



NUEVO



FRÍA

LED


0.04W

19241

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada. Negro

Material Plástico
0.04W 5000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø46*260mm
IP44

Requiere de 1 pila tipo "botón" 40 mAh. Cargar por 10 o 12h antes del primer uso. Permita que la estaca se use de 8 a 12 ciclos completos antes de volver a cargar para alcanzar su máxima capacidad.



Walk



NUEVO



FRÍA

LED


0.06W

19242

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada. Negro

Material Plástico
0.06W 5000K
Ø64*263mm
IP44

Requiere de 1 pila tipo "botón" 100 mAh. Cargar por 10 o 12h antes del primer uso. Permita que la estaca se use de 8 a 12 ciclos completos antes de volver a cargar para alcanzar su máxima capacidad.



Clue



NUEVO



FRÍA

LED


0.06W

19243

Luminario solar de cortesía con estaca para jardín, con tecnología LED integrada. Negro

Material Plástico
0.06W 5000K
Ø55*250mm
IP44

Requiere de 1 pila tipo "botón" 100 mAh. Cargar por 10 o 12h antes del primer uso. Permita que la estaca se use de 8 a 12 ciclos completos antes de volver a cargar para alcanzar su máxima capacidad.




SOBREPONER PISO



Iluminación de cortesía. Luminarios de superficie protegidos para soportar los fenómenos ambientales. Artefactos de luz para marcar el camino de peatones o vehículos.



NUEVO



24.3W

Linear

Luminario de sobreponer
en piso
Material Aluminio y
Cristal
Gris Urbano
IP65

CÁLIDA

LED




ETX-0160-ANT

24.3W 1610lm 3000K
600*48*80mm
100-240V~ 50-60Hz



NUEVO



3W



Zip

Luminario tipo Baliza
Antracita
Material Aluminio y
policarbonato
IP65




ETX-0515-ANT

3W 55lm
2700K-6000K / RGB
100-120VAC~ 50-60Hz
Ø108*600mm



NUEVO

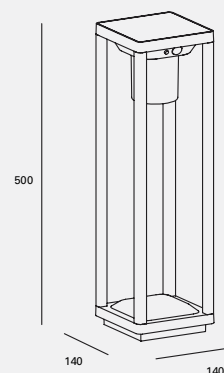

3W

Bow Solar

Luminario tipo Baliza
Material Aluminio y
Policarbonato
Gris Urbano
3 modos de
funcionamiento y hasta
24h de autonomía.
Sensor crepuscular y de
presencia incluido
(hasta 7m y 90° de
alcance).
IP44



CÁLIDA

LED



ETX-0176-ANT

3W 92lm 3000K
500*140*140mm



3W

Top Solar

Luminario tipo Baliza
Material Aluminio
Gris Urbano
IP44
3 modos de funcionamiento
Hasta 24h de autonomía.
Sensor crepuscular y de
presencia incluido
(hasta 7m y 90° de alcance).

CÁLIDA
LED





ETX-0172-ANT

3W 129lm 3000K
500*154*170mm

ETX-0173-ANT

3W 129lm 3000K
800*154*170mm

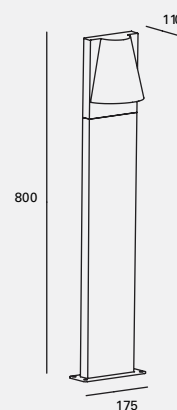

Kala

Luminario tipo Baliza
Material Aluminio y
Cristal
Antracita
IP44
GU10
Medidas máximas de
la lámpara (foco)
L 55mm
Ø55mm



ETX-0102-ANT

8W máx.
127V~ 60Hz
175*110*500mm

ETX-0103-ANT

8W máx.
127V~ 60Hz
175*110*800mm



Junco



Luminario tipo Baliza
Gris Oscuro
Material Aluminio y
Policarbonato
Gris
IP65
3000K
Medida máximas de la
lámpara (foco)
L 150mm

CÁLIDA

LED



NUEVO

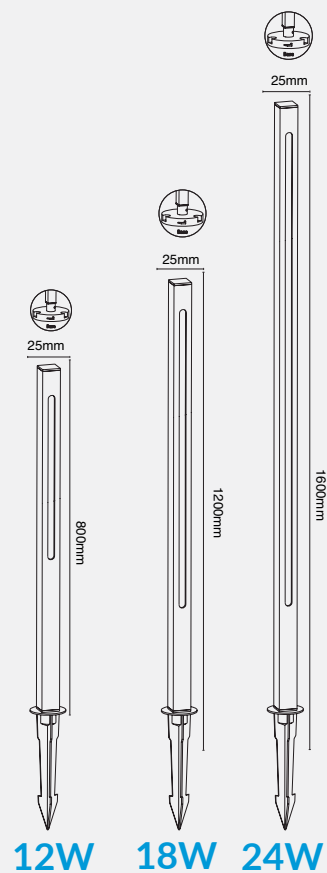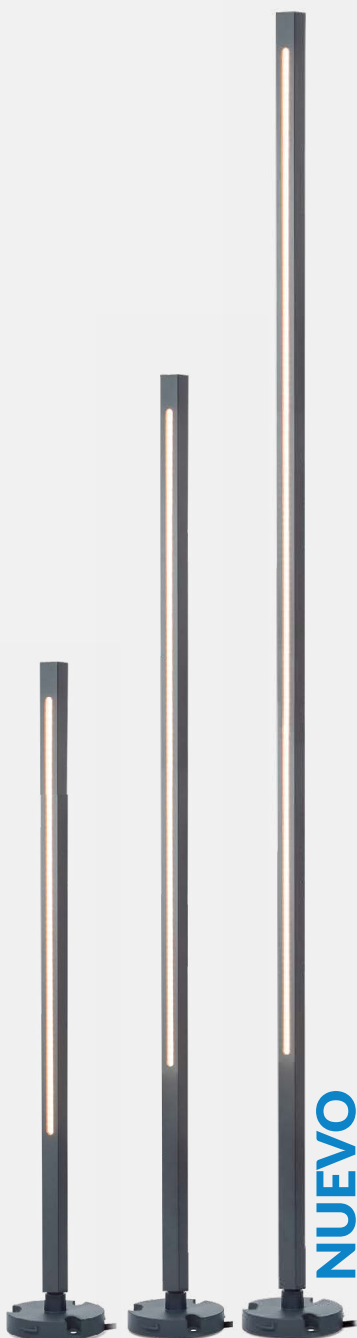

19270


12W máx.
0.11A 440lm
110-240V~ 50-60Hz
25*25*800mm

19271

18W máx.
0.16A 650lm
110-240V~ 50-60Hz
25*25*1200mm

19272

24W máx.
0.22A 880lm
110-240V~ 50-60Hz
25*25*1600mm

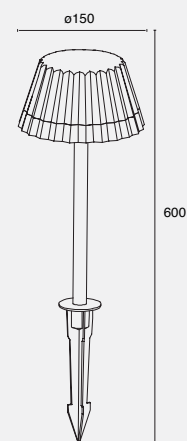

Forest

Luminario de cortesía
con estaca para jardín,
con tecnología LED
integrada.

Gris
Material Aluminio y
Policarbonato
IP65
3000K

CÁLIDA

LED



19273

10W 0.09A 1200lm
100-240V~ 50-60Hz
Ø42*140mm (estaca)
Ø150*600mm (luminario)

Yika



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0487-NEG
Luminario tipo
Baliza
IK08

6.3W

Material Aluminio
LED
6.3W 677lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø164*520mm
IP44



Indoo




LED
READY

NUEVO



ETX-0134-NEG
Luminario tipo
Baliza
E26

Material
Policarbonato
15W máx.
127V~ 60Hz
Ø160*700mm
IP44



Film

CÁLIDA


LED

19229

Luminario tipo
Baliza
Negro

6W

Material Aluminio
LED COB
6W 200lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø108*550mm
IP54

**Arrow**

CÁLIDA


LED



ETX-0139-NEG

Luminario tipo
Baliza
Negro

6W

Material Aluminio y
Policarbonato
LED
5.5W 640lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
105*500mm
IP65





Mandela

Luminario tipo Baliza
Gris Urbano / Ópalo
Material Aluminio y
Policarbonato
IP44
E26
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 150mm




LED
READY

ETX-0086-ANT

23W máx.
100-240V~ 50-60Hz
500*128mm

ETX-0087-ANT

23W máx.
100-240V~ 50-60Hz
800*128mm




Siljan

Luminario tipo Baliza
Resistente al agua a presión
Marrón
Material Acero Inoxidable
AISI202 y Policarbonato
IP55
E26
Medidas máximas de la
lámpara (foco)
L 140mm
Ø42mm



ETX-0029-MAR

20W máx.
Ø42*140mm
127V~ 60Hz
100*100*450mm



Koral

Luminario tipo Baliza
Resistente al agua a
presión
Material Acero Inoxidable
AISI202 y Policarbonato
IP55
E26





LED
READY

ETX-0099-ANT

Gris Urbano

23W máx.
ø55*167mm (lámpara)
127V~ 60Hz
ø128*450mm

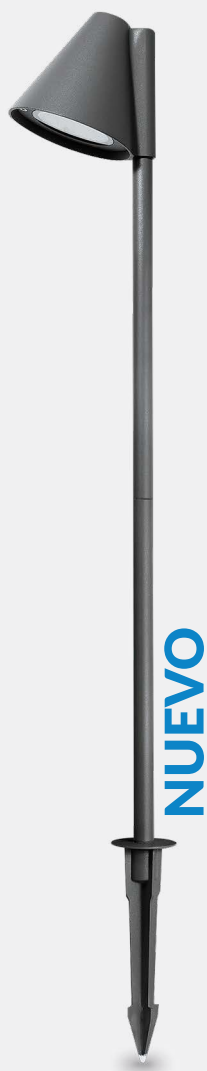

Garden

Luminario de cortesía
con estaca para jardín
Material Aluminio fundido
y Policarbonato
Gris Oscuro
GU10 MR16
IP65



LED
READY

19274



7W 0.05A
127V~ 60Hz
150*150*600mm
No incluye lámpara

MURO EXTERIOR



Iluminación general o decorativa. Equipos protegidos contra la intemperie diseñados para resaltar las superficies verticales, señalar caminos, o dar de luz general un espacio funcional exterior.

NUEVO

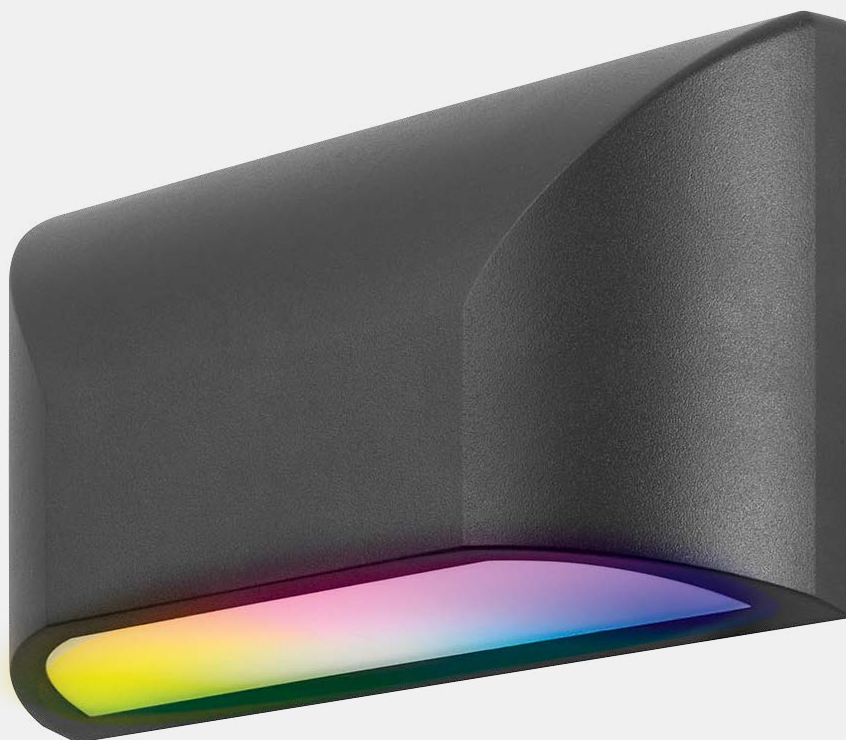

4W



Dual-Smart

Luminario de sobreponer
en muro
Material
Policarbonato y ABS
Fijo
Driver Integrado
Antracita
IP65



ETX-0514-ANT

4W 49lm
2700K-6000K / RGB
100-120VAC~ 50-60Hz
220*50*113mm

Bow Solar



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0174-ANT

Luminario Solar
de sobreponer en
muro
Gris Urbano

3W

Material Aluminio y
Policarbonato
3W 92lm 3000K
250*140*156mm
IP44



Top Solar



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0171-ANT

Luminario Solar
de sobreponer en
muro
Gris Urbano

3W

Material Aluminio y
Vidrio templado
3W 129lm 3000K
170*114*70mm
IP54



Take



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0193-CEM

Luminario de cortesía para empotrar en muro Cemento

1.9W

Material Cemento
LED
1.9W 20lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
100*65*100mm
IP65
IK03



Stripe



NUEVO




CÁLIDA LED

19282

Luminario tipo arbotante para sobreponer en muro exterior Negro

8W

Material Aluminio
LED
8W 0.38A 520lm
3000K
100-240V~ 50-60Hz
75*45*165mm
IP54

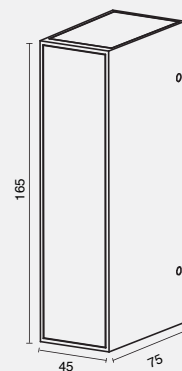

Courbe



NUEVO




CÁLIDA LED

ETX-0373-ANT

Luminario de sobreponer en muro Gris Urbano

7.2W

Material Aluminio y Policarbonato
100-240V~ 50-60Hz
7.2W 340lm 3000K
236*68*75mm
IP65




Karen Small



ETX-0521-CEM

Luminario de sobre-
poner en muro

Material Cemento y
Cristal
GU10
8W máx.
127V~ 60Hz
182*86*95mm
IP44
IK04




Karen Big



ETX-0522-CEM

Luminario de sobre-
poner en muro

Material Acero y
Cristal
E26
15W máx.
127V~ 60Hz
285*116*145mm
IP44
IK03



Grow




NUEVO



ETX-0517-CEM

Luminario de
sobreponer
en muro

Material Cemento
y policarbonato
G9 5W máx.
127V~ 60Hz
160*116*80mm
IP65



Alma




NUEVO



ETX-0200-CEM

Luminario de
sobreponer en
muro
Cemento

Material Cemento
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
250*120*125mm
IP44





Rem



NUEVO

ETX-0163-CEM
ETX-0164-CEMLuminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Cemento

Material Cemento y
cristal
2xGU10 16W máx.
127V~ 60Hz
135*110*200mm
IP44



Kubo Single
Emission




NUEVO



ETX-0140-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro
Negro

Material
Policarbonato y ABS
GU10
8W máx.
127V~ 60Hz
92*70*90mm
IP44



Kubo Double
Emission




NUEVO



ETX-0141-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro
Negro


Material
Policarbonato y ABS
2xGU10
16W máx.
127V~ 60Hz
92*70*160mm
IP44



Thomas

LED
READY

NUEVO



ETX-0148-ANT

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Antracita

Material
Policarbonato y ABS
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
140*100*280mm
IP44

Indoo

LED
READY


NUEVO



ETX-0133-NEG

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Negro

Material
Policarbonato
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
135*110*295mm
IP54



Cube Small

LED
READY

NUEVO



ETX-0056-GRI
ETX-0056-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro

Gris
Negro

Material Acero y
Cristal
2xGU10 16W máx.
127V~ 60Hz
220*90*100mm
IP44
IK03

Port

LED
READY


NUEVO



ETX-0159-NEG

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Negro

Material
Policarbonato y
ABS
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
Ø93*161mm
IP54




Nika



LED
READY

NUEVO



ETX-0203-NEG

Luminario de
sobreponer en muro
Negro
Medidas máximas de
la lámpara (foco)
L 105mm
Ø120mm


Material Acero y
Cristal
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
250*105*120mm
IP44

Pixa Double



LED
READY

NUEVO



ETX-0348-BLA

Luminario de
sobreponer en
muro
Blanco


Material Acero
Inoxidable
2xGU10 16W máx.
127V~ 60Hz
Ø108*170mm
IP44

Eleve



LED
READY

NUEVO



ETX-0366-NEG

Luminario de
sobreponer en
muro
Negro


Material Aluminio y
Cristal
GU10 8W máx.
127V~ 60Hz
Ø70*140mm
IP65

Vit



LED
READY

NUEVO



ETX-0197-NEG

Luminario de
sobreponer en
muro
Negro
Incluye marcos
blanco y negro

Material
Policarbonato y
Policarbonato
E26 15W máx.
127V~ 60Hz
240*87*95mm
IP44

New-Flash



IK10



NUEVO



CÁLIDA LED

ETX-0507- BLA


*Luminario de
sobreponer de muro
Difusor anti-
deslumbramiento
Incluye 3 entradas
de cable
Blanco

Material Policarbonato
LED y driver integrado
5W 1,401lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
115*65*215mm
IP65

5W



115



215

65

NUEVO



CÁLIDA LED

ETX-0507- NEG


*Luminario de
sobreponer de muro
Difusor anti-
deslumbramiento
Incluye 3 entradas
de cable
Negro

Material Policarbonato
LED y driver integrado
5W 1,401lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
115*65*215mm
IP65

5W



115



215

65

Top-2




CÁLIDA LED

19235-B

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Grafito

Material Aluminio
LED SMD
6W 100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*145*45mm
IP54

6W



Solar 350




FRÍA LED

4W

ETX-0104-NEG Luminario Solar de sobreponer en muro Sensor crepuscular y de movimiento integrado Batería incluida Negro

Material Policarbonato LED SMD 4W 350lm 6000K 3.7V 1200mAh 187.5*62*146mm IP44



Solar PIR



Tiempo de carga: 8 horas. Tiempo de trabajo: en modo alto 4 h; en modo luz de noche 60 h




FRÍA LED

0.5W

19149 Luminario Solar de sobreponer en muro Sensor crepuscular y de movimiento integrado Batería incluida Negro

LED SMD 0.5W 80lm 6500K 5.5V 102*114*42mm Pilas 3.7V 1200mA IP44




FRÍA LED


1W

19151 Luminario con Panel Solar PIR Cubierta de Plástico Negro

LED SMD 1W 160lm 6500K 5.5V 171*114*42mm Pilas 3.7V 1500mA



Pipe



CÁLIDA


LED

3W

19224

Luminario de
sobreponer en
muro
Difusor policarbo-
nato ópalo
Driver integrado

Material Aluminio
LED
3W 500lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*87*260mm
IP54



Vase



CÁLIDA


LED

9W


19220

Luminario de
sobreponer en
muro
Difusor policarbo-
nato ópalo
Driver integrado

Material Aluminio
LED
9W 500lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
320*120*150mm
IP54



Orion



CÁLIDA


LED

5.6W

ETX-0378-GRI
ETX-0378-NEG

Luminario de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
5.6W 610lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*90*143mm
IP54



CÁLIDA

LED


11.3W

ETX-0379-GRI
ETX-0379-NEG

Luminario de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado
Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
11.3W 1220lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
120*90*245mm
IP54

Willow

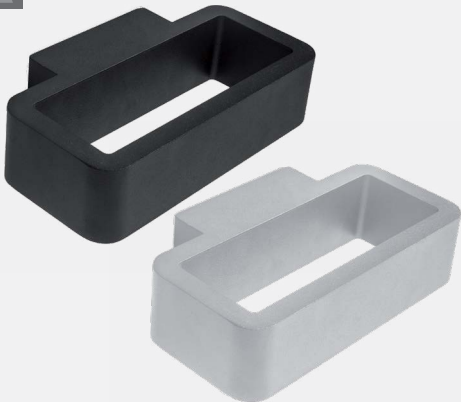

CÁLIDA


LED

6.9W

ETX-0397-NEG
ETX-0397-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

Aluminio
LED COB
6.9W 600lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
218*130*55mm
IP54



Loyd



CÁLIDA


LED

2.1W

ETX-0395-NEG
ETX-0395-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

Material Aluminio y
cristal
LED COB
2.1W 180lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
79*62*75mm
IP54



CÁLIDA


LED

4.1W


ETX-0396-NEG
ETX-0396-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro
Gris

Material Aluminio y
cristal
LED COB
4.1W 360lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
79*62*140mm
IP54



Serenate



CÁLIDA LED


8W

ETX-0254-NEG

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro

Material Aluminio y
policarbonato
LED SMD
7.6W 1000lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
178*120*50mm
IP44

Film



CÁLIDA LED

6W

19227


Luminario de
sobreponer en
muro
Difusor de Cristal
Driver integrado

Material Aluminio
LED COB
6W 200lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø108*152mm
IP54

Samper



Resistente al agua a presión.
Apto para instalación en la zona costera.



CÁLIDA LED


11W

ETX-0353-NEG

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Negro

Material
Policarbonato y ABS
LED SMD
10.5W 1100lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
265*120*99mm
IP65

Slope



CÁLIDA LED

8W

19219


Luminario de
sobreponer en
muro
Difusor policarbo-
nato ópalo
Incluye kit de
números
autoadheribles

Material Aluminio
LED
8W 480lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
162*202*75mm
IP54





3 Tapas incluidas




2W

ETX-0129-NEG


LED
2W 400lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
125*125*38mm



3 Tapas incluidas



1W



3W



ETX-0126-NEG

LED SMD
1.4W 200lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
100*60*33mm

ETX-0130-NEG

LED SMD
2.5W 350lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
160*70*33mm


Grove

Luminario de sobreponer en muro
Resistentes al agua a presión
3 tapas incluidas
Blanco, Negro y Gris
Material Policarbonato y ABS
IP65
Incluye filtro 3000K

NEUTRA

LED






LED
READY

ETX-0375-BLA
ETX-0375-ANT

Blanco / Ópalo
Gris Urbano / Ópalo

E26
21W máx.
100-240V~ 50-60Hz
90*101*230mm
Medidas máximas
de la lámpara (foco)
L90mm
Ø45mm



CÁLIDA **LED**

ETX-0376-BLA
ETX-0376-ANT

Blanco / Ópalo
Gris Urbano / Ópalo


7.2W

LED
7.2W
820lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
44*80*170mm


Ara

Luminario de sobreponer
en muro
Blanco, Gris Urbano
Material Policarbonato
y ABS
IP65





2W



6W

Symmetry

Luminario de sobreponer
en muro
Negro
Material Aluminio
IP54



CÁLIDA

LED

19236

LED
2W 120lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
85*55*165mm

19237


LED
6W 360lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
162*65*162mm

Rex



CÁLIDA LED

5.2W


ETX-0432-BLA
ETX-0432-ANTLuminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado
Blanco
Gris UrbanoMaterial Aluminio
LED
5.2W
575lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
80*80mm
IP54

Slim



CÁLIDA LED

3.9W

ETX-0433-BLA
ETX-0433-ANTLuminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado
Blanco
Gris UrbanoMaterial Aluminio
LED
3.9W
320lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
115*30*90mm
IP54


Tower



CÁLIDA LED

2W

19215

Luminario
de sobreponer en
muro
Driver integrado
NegroMaterial Aluminio y Cristal
LED Philips®
2W (2 x 1W) 0.02A
120lm 3000K
100-240V~ 60Hz
170*83*46mm
IP54
Apertura 80°

Tower Square



NEUTRA

LED

2.1W

19211

Luminario de
sobreponer en
muro
Blanco

Material Aluminio y
Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 110lm 4000K
65*90*40mm
IP44



Square



NEUTRA



LED

3.5W

19212

Luminario de
sobreponer en
muro
Blanco

Material Aluminio y
Plástico
LED SMD 0.03A
100-240V~ 50-60Hz
3.5W 300lm 4000K
120*120*140mm
IP44



Pulse



NEUTRA


LED

2.1W

19217

Luminario de
sobreponer en
muro
Gris

Material Aluminio y
Plástico
LED Philips 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2.1W 130lm 4000K
80*90*100mm
IP44




Spy Glass



NEUTRA

LED

2W



19233

Luminario de
sobreponer en
muro
Gris Oxford
Dirigible
Ángulo de apertu-
ra 30°

Material Aluminio y
Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2W 110lm 4000K
112*100*140mm
IP44

Chip



NEUTRA


LED

4W

19213

Luminario de
sobreponer en
muro
Gris Oxford

Material Aluminio y
Cristal
LED CREE 0.04A
100-240V~ 50-60Hz
4W 350lm 4000K
100*100*53mm
IP44




Visor



NEUTRA

LED

2W



19234

Luminario de
sobreponer en
muro
Gris Oxford

Material Aluminio y
Cristal
LED CREE 0.02A
100-240V~ 50-60Hz
2W 55lm 4000K
80*100*46mm
IP44

Pixel



CÁLIDA


LED

4W

19222

Luminario de
sobreponer en
muro
Driver integrado

Material Aluminio
LED
4W 110lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
125*58*125 mm
IP54



Grove




NEUTRA LED

2.6W

ETX-0439-NEG

Luminario de
sobreponer en muro
Negro
Incluye carátulas
Blanca y Gris
Incluye filtro 3000K

Material Policarbona-
to + ABS
LED
2.6W 300lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
120*120*32mm
IP65



Stair




CÁLIDA LED

1W


ETX-0122-INO

Luminario de
empotrar en muro
Caja de empotrar
incluida
Difusor anti-
deslumbramiento
Acero Inoxidable

Material Acero
Inoxidable AISI304 y
Policarbonato
LED SMD
1W 150lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
110*45*45mm
IP54



Face




NEUTRA CÁLIDA LED

2.5W



ETX-0284-GRI
ETX-0285-GRI

Luminario de
sobreponer en
muro
Fijo
Driver Integrado
Gris



Material Aluminio y
cristal
LED SMD
100-240V~ 50-60Hz
90*90*60mm
IP65
2.5W 340 lm 3000K
2.5W 150 lm 4000K



Karen

LED
READYETX-1900-GRI
ETX-1900-NEGLuminario de
sobreponer
en muroGris
NegroMaterial Acero
GU10-MR16
35W máx.
127V~ 60Hz
85*145*71mm
IP44ETX-1901-GRI
ETX-1901-NEGLuminario de
sobreponer
en muroGris
NegroMaterial Acero
E26
60W máx.
ø60*120mm (lámpara)
127V~ 60Hz
120*240*116mm
IP44

Cube

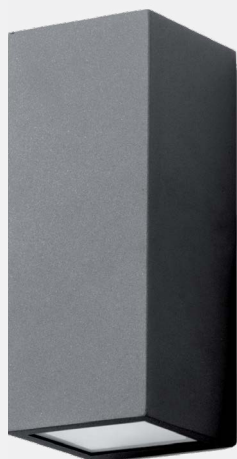LED
READY


ETX-0127-NEG

Luminario de
sobreponer
en muro

Negro

Material Acero
E26-Par30
2x75W máx.
ø96*110mm (lámpara)
127V~ 60Hz
130*350*115mm
IP44

Area

LED
READYETX-0352-NEG
ETX-0352-BLA
ETX-0352-GRILuminario de
empotrar en muro
FijoNegro
Blanco
GrisMaterial
Policarbonato y ABS
E26 CFL
23W
127V~ 60Hz
132*130*320mm
IP65

Corner




LED
READY



19225

Luminario de
sobreponer en
muro
Difusor policarbo-
nato ópalo

Material Aluminio
E26
13W máx.
127V~ 60Hz
160*190*160mm
IP54



Osaka




LED
READY



ETX-0028-OXI

Luminario de
sobreponer en
muro
Marrón Óxido

Material Acero
E26
60W máx.
Ø60*120mm lámpara
127V~ 60Hz
146*190*152mm
IP23




Porta-Spot




A-682
A-683

*Iluminación de segu-
ridad tipo porta-spot
doble
Sensor de
mov. integrado
Ángulo de detección
140°
Material Aluminio
IP44

E26 PAR 38
127V~ 60Hz
370*245*220mm
Blanco
Negro



*Sin exposición a la intemperie.



35W

Patio

Luminario de sobreponer
en muro
Café
Material Aluminio
IP65
Driver integrado
CRI+80
Sensor fotocelda
Ángulo de detección 120°



FRÍA



19240



LED 3030
6500K
3850lm
35W máx.
100-277V~ 50-60Hz
176*265*165mm

TECHO EXTERIOR



Iluminación general exterior. Lumina-
rios fabricados con materiales
y acabados resistentes a los am-
bientes exteriores para iluminación
general en espacios de circulación o
luces de acento dirigibles.

NUEVO



Alma

Luminario de sobreponer
en muro
Material Cemento y
Cristal
Cemento
IP44



ETX-0201-CEM

GU10
8W máx.
127V 60Hz
110*100*100mm

Orion



CÁLIDA

LED

5.6W

ETX-0380-GRI
ETX-0380-NEG

Luminario de
sobreponer
Fijo
Driver Integrado

Gris
Negro

Material Aluminio y cristal
LED COB
5.6W 610lm 3000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø90*126mm
IP54



Ford



IK10


LED
READY




ETX-1801-BLA
ETX-1801-GRI

Luminario de
sobreponer
en techo y muro
Resistente al agua
a presión
Blanco
Gris

Material Aluminio y Cristal
Material Policarbonato y
ABS
E26
2x20W
127V~ 60Hz Ø300*100mm
IP65



**6W****Bell**

Luminario de sobreponer
en techo
Fijo
Negro
Material Aluminio
Difusor de policarbonato/
Ópalo escarchado
IP54
LED COB


NEUTRA**LED****19218**

6W 400lm 4000K
100-240V~ 50-60Hz
Ø205*135mm

PROYECTORES



Iluminación dirigible para exterior. Artefactos de luz ideados para destacar elementos arquitectónicos, grandes alturas, o grandes superficies. Equipos con cuerpos esbeltos y discretos.

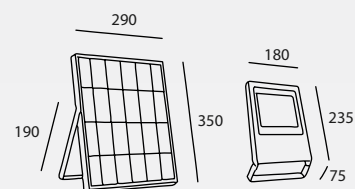

Bright


Luminario proyector solar
Material Aluminio y cristal
Gris Urbano
IP65
IK04
Panel solar incluido



60W

ETX-0195-ANT

60W
235*180*75mm
6500K



20W

Flood Neo

Luminario proyector
Resistente al agua a presión
Blanco
Driver Integrado
Ángulo de apertura 120°
Material Aluminio
LED SMD
IP65

FRÍA
CÁLIDA
LED




A-382-BL-WW


20W 1600lm
2700K
100-240V~ 50-60Hz
125*152*28mm

A-382-BL-CW


20W 1600lm
6500K
100-240V~ 50-60Hz
125*152*28mm



10W



30W



50W

Flood Neo

Luminario proyector
Resistente al agua a presión
Negro
Driver Integrado
Ángulo de apertura 120°
Material Aluminio
LED SMD
IP65

FRÍA

CÁLIDA

LED



A-381-WW
A-381-CW

10W 800lm
100-240V~ 50-60Hz
87*91*24mm
2700K
6500K

A-383-WW
A-383-CW

30W 2400lm
100-240V~ 50-60Hz
153*162*30mm
2700K
6500K

A-385-WW
A-385-CW

50W 4000lm
100-240V~ 50-60Hz
187*189*35mm
2700K
6500K

TIRAS LED



Tiras de LED. Fuentes de luz con alta versatilidad por su flexibilidad y dimensiones reducidas. Adecuadas para resaltar detalles en muebles o rincones de espacios estrechos en interior o exterior.

SMART Snake 3m

ES-34209-RGB

Tira flexible LED inteligente WiFi con cambio de color RGB. Elije de entre más de 16 millones de colores.



Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- Longitud de 3m
- Equipo incluido
- Uso interior

Entrada del adaptador:
100-240V~ 50 - 60Hz
Salida del adaptador:
12Vcc 5A

60W

SMART Snake 2m

ES-34209-RGBW

Tira flexible LED inteligente WiFi con cambio de color RGB y blancos dinámicos. Elije de entre más de 16 millones de colores y cambie de blanco cálido a blanco neutro y a blanco frío.



Funciones:

- Cambio de color
- Operación remota
- Longitud de 2m
- Equipo incluido
- Uso interior

Entrada del adaptador:
100-240V~ 50-60Hz
Salida del adaptador:
0.20A

20W

Para control de varias funciones a través de la app Estévez Smart, disponible en App Store y Play Store.



Temporizador para encendido / apagado



Uso Wi-fi 2.4GHz



Opción de control de voz



Posibilidad de creación de escenas y rutinas



ESTEVEZ



Bed Strip

34201

Tira flexible LED con sensor de movimiento para cama
Incluye driver
Uso en interior

100-240V~ 50-60Hz
5.76W
14.4lm
1.2m
3000K
36 LEDS SMD 2835

5.76W



CÁLIDA

LED

34202

Tira flexible LED integrada con luz color blanco cálido
Incluye driver y 2 sensores de movimiento
Uso en interior

100-240V~ 50-60Hz
11.52W
121lm
2x1.2m
3000K
72 LEDS SMD 2835

11.52W



CÁLIDA

LED





TV Strip

34205

Tira Flexible LED con
conector USB para TV

4 tiras 0.5m x 3.6W

Total 14.4W

15 LED por tira

Accesorios:

Conector USB

3 pines

Control remoto

RGB

14.4W



LED



Direct Snake

Tira Flexible de LED para exterior IP65 (60 LED por metro)

60 LEDS / metro
225W LED SMD 5630
Longitud 25m
Flujo luminoso: 35lm por LED = 2 100lm por metro



FRÍA



225W

Tira de LED IP65 56/30 24W		lm/m
68-563060225CW-2	277V~ 60Hz	2100
68-563060225CW-1	127V~ 60Hz	2100

6 500K Luz Fría



CÁLIDA



225W

Tira de LED IP65 56/30 24W		lm/m
68-563060225WW-2	277V~ 60Hz	2100
68-563060225WW-1	127V~ 60Hz	2100

2 700K Luz Cálida

*Accesorios incluidos:
Transformador, grapas, pijas, pines y tapas finales

Water Strip

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



60 LED por metro
24W LED tipo 3528
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-3A-68 (pág. 207)



24W

Tira de LED IP65 35/28 24W							lm/m	
68	-	3528	-	60	-	CW	300	FRÍA
68	-	3528	-	60	-	WW	300	CÁLIDA

Water Snake

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



60 LED por metro
72W LED tipo 5050
12Vcc
Longitud 5m
Requiere driver
*DR-10A-68 (pág. 207)



72W

Tira de LED IP65 50/50 72W						lm/m		
68	-	5050	-	60	-	72 - CW	840	FRÍA
68	-	5050	-	60	-	72 - WW	840	CÁLIDA

*Accesorios incluidos:
Pegamento, grapas, conectores y tapas finales

Water Snake Kit

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)



72W

Tira de LED IP68 50/50 72W

68 - 5050 - 72 - WW - KIT
Incluye fuente de poder
Blanco Cálido



Water Snake Kit RGB

Tira de LED para exterior IP65
(60 LED por metro)

Múltiples funciones:
16 combinaciones de color.
Encendido y apagado.
Atenuación.
4 funciones automáticas



72W

Tira de LED IP68 50/50 72W

68 - 5050 - 72 - RGB - KIT

Incluye: Fuente de poder.
Controlador / receptor.
Mando a distancia.



Accesorios Direct Snake



34200-CNV-3

10 pack fuente
de alimentación
ac/dc para direct
snake



34200-CON-10

10 pack conector
para direct snake



34200-CLP-10

10 pack grapa
de montaje para
direct snake



34200-END-10

10 pack tapa final
para water snake

Accesorios Water Snake



34210-CLP-10

10 pack grapa de
motaje para water
snake



34210-CON-10

10 pack conector
para water snake



34210-END-10

10 pack tapa final
para water snake

LÁMPARAS



Lámparas. Fuentes luminosas de varias formas y tamaños para luminarios tradicionales con portalámparas integrados. Los formatos más comunes con características técnicas específicas.



A19 Smart

Luminario LED para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Ángulo de apertura 120°
Material Plástico
LED SMD 2835
IP20



9W



ES-19433-RGB

9W

70lm 0.06A
3000K - 6500K / RGB
127V~60Hz
Ø220*86mm



ES-19433-CCT

9W

70lm 0.06A
3000K - 6500K
Blancos dinámicos
127V~60Hz
Ø220*86mm



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-fi
2.4GHz



Opción de
control
de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas





9W



ES-19433-RGB

9W
70lm 0.06A
3000K - 6500K / RGB
127V~ 60Hz
Ø220*86mm



ES-19433-CCT

9W
70lm 0.06A
3000K - 6500K
Blancos dinámicos
127V~ 60Hz
Ø220*86mm

MR16 Smart

Luminario LED para
empotrar en techo
Blanco
Driver incluido
Ángulo de apertura 120°
Material Plástico
LED SMD 2835
IP20



Temporizador
para encendido /
apagado



Uso
Wi-fi
2.4GHz



Opción de
control
de voz



Posibilidad de
creación de
escenas y rutinas



MR16-GU5.3



LED



CÁLIDA

FRÍA

127V~

5W

E81164-05-CW E81164-05-WW E81164-05-CW-6 E81164-05-WW-6	6 PACK 6 PACK	Lámpara LED SMD Cuerpo de plástico Óptica media Directo 120°	MR16 GU5.3 5W 0.04A 127V~ 60Hz Ø50*55mm 400lm
			6500K
			2700K
			6500K 2700K




CÁLIDA

FRÍA

127V~

4.5W

E81161-05-CW E81161-05-WW	Lámpara LED SMD Cuerpo de plástico Óptica media Directo	MR16 GU5.3 4.5W 0.04A 127V~ 60Hz 35° 350lm Ø50*55mm
		6500K 2700K



LED



CÁLIDA

FRÍA

127V~

6.5W

E81161-07-CW E81161-07-WW	Lámpara LED SMD Cuerpo de plástico Óptica media Directo Atenuable	MR16 GU5.3 6.5W 0.05A 127V~ 60Hz 35° 450lm Ø50*55mm
		6500K 2700K

MR16-GU10



LED



CÁLIDA

FRÍA

127V~

4W

E81101-04-CW
E81101-04-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo

MR16 GU10
4W 0.03A
127V~ 60Hz
35° 250lm
Ø50*54mm

6500K
2700K

CÁLIDA

FRÍA

127V~

7W

E81101-07-CW
E81101-07-WW

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica media
Directo
Atenuable

MR16 GU10
7W 0.06A
127V~ 60Hz
35° 500lm
Ø50*54mm

6500K
2700K

MR11-GU4



CÁLIDA

12V

3.5W

E80111-04

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Bajo voltaje
Requiere transformador

MR11 GU4
3.5W 0.03A
12V
35° 140lm
Ø35*40mm

2700K

A19 E26



LED



CÁLIDA FRÍA

127V~

9W

Lámpara LED con
atenuadorA19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*110mm6500K
2700KE81193-09-D-CW
E81193-09-D-WW

CÁLIDA NEUTRA FRÍA

127V~

9W

E81193-09-CNW

Lámpara LED con
cambio de tempera-
tura de colorA19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
200° 780lm
Ø60*110mm
2700K
4000K
6500K

CÁLIDA FRÍA

127V~

9W

Lámpara LED con
fotoceldaA19 E26
9W 0.07A
100-240 127V~ 50- 60Hz
200° 806lm
Ø60*120mm6500K
2700KE81193-09-LUX-CW
E81193-09-LUX-WW

CÁLIDA FRÍA

127V~

9W

Lámpara LED con
PIR y fotoceldaA19 E26
10W 0.07A
100-240 127V~ 50- 60Hz
200° 806lm
Ø60*124mm6500K
2700KE81193-09-PIR-CW
E81193-09-PIR-WW

CÁLIDA

127V~

9W

Lámpara LED de
emergencia
Funcionamiento
continuo por más de
4 horas, a pesar de
la interrupción de la
energía del circuito
eléctricoA19 E26
9W 0.07A
127V~ 50- 60Hz
150° 710lm
Ø67*145mm

2700K

E81193-09-SOS-WW



CÁLIDA FRÍA

127V~

9W

Lámpara LED con
atenuador 3 pasosA19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
200° 806lm
Ø60*112mm6500K
2700KE81193-09-3PD-CW
E81193-09-3PD-WW3 niveles de
atenuación al toque

A19 E26



LED



CÁLIDA FRÍA

127V~

9W

E81193-09-CW
E81193-09-WW
E81193-09-CW-6
E81193-09-WW-6

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica difusa

A19 E26
9W 0.07A
127V~ 60Hz
180° 780lm
Ø60*111mm
6500K
2700K
6500K
2700K

PAR 30



Atenuable

LED



CÁLIDA

127V~

11W

E81301-11-WW

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR30 E26
11W
127V~ 60Hz
36°
850lm
Ø94*114mm
2700K

PAR 38



Atenuable

LED



CÁLIDA

127V~

15W

E81381-15

Lámpara LED COB
Cuerpo de plástico
Óptica media
Atenuable

PAR38 E26
15W
127V~ 60Hz
36°
1200lm
Ø121*128mm
2700K

A19 E26



6W

E81199-06-D

Lámpara LED
Bulbo de vidrio

A19 E26
6W 0.05A
127V~60Hz
680lm
Ø60*102mm
2700K



4W

E81199-04-D

Lámpara LED
Bulbo de vidrio

A19 E26
4W 0.03A
127V~ 60Hz
459lm
Ø60*102mm
2700K

ST21 E26



4W

E81589-04-D

Lámpara LED
Bulbo de vidrio

ST21 E26
4W 0.03A
127V~ 60Hz
397lm
Ø64*142mm
2700K

T16-G9



CÁLIDA

127V~

E81091-03
E81041-03

Lámpara LED SMD
Cuerpo de plástico
Óptica transparente
Directo

G9-T16
G4-T16

T16-G4



3W

T16 G4
3W 0.02A
127V~ 60Hz
330° 310lm
Ø16*47mm
3000K

ACCESORIOS DE ALIMENTACIÓN

Fuentes de alimentación. Equipos de alimentación eléctrica para dispositivos de iluminación con diferentes opciones de características técnicas para cada tipo de aplicación.

Driver para Tira de LED

Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A	Interior	3A	36W	L108*B48*H31mm
DR-6A	Interior	6A	90,6W	L110*B80*H35mm
DR-10A	Interior	10A	120W	L160*B98*H38mm



Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP33 Protección corto circuito
Salida 12V



Código	Uso	Corriente	Potencia	Dimensiones
DR-3A-68	Exterior	3A	40W	L128*B60*H40mm
DR-10A-68	Exterior	10A	120W	L160*B88*H45mm



Entrada 100-240V~ 50-60Hz IP68 Protección corto circuito.

Selección de fuente de poder

Un rollo de tira LED tiene 5 metros.
Las tiras LED deben conectarse en serie.

				IP20			IP65	
				DR-3A 36W 3A	DR-6A 72W 6A	DR-10A 120W 10A	DR-3A-68 40W 3A	DR-10A-68 120W 10A
				Largo máximo de tira LED por fuente de poder (m)				
IP20	Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m	2 rollos+3.5m	4 rollos+2.5m	1 rollo+2.5m	4 rollos+2.5m
				-	4.5m	7.50m	2.50m	7.50m
IP65	Water Strip	12V	4.8	6.75m	13.5m	22.50m	7.50m	22.50m
	Water Snake	12V	14.4	1 rollo+1.7m	2 rollos+3.5m	4 rollos+2.5m	1 rollo+2.5m	4 rollos+2.5m
				-	4.5m	7.50m	2.50m	7.50m

* Para mayor información acerca de la fuente de alimentación, consulte pág. 250-251.

Transformador



19000

Fuente de
alimentación
Negro

Entrada:
127V~ 60Hz
0.47A
Salida:
12V~ 20KHz 5.0A
600mA
Carga:
60W máx.
20W mín.
IP65

Transformador LED



19000-L

Fuente de
alimentación para
lámpara LED
Negro

Entrada:
100-240V~ 50-60Hz
0.415A
Salida:
12Vcd 600mA
IP65

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

DRFD-4W


4W
DRFD-4W

Fuente de
alimentación de
sobreponer
para lámpara LED
Blanco
Material Plástico

Entrada:
120-240V~ 50-60Hz
0.415A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

DRFD-6W


6W
DRFD-6W

Fuente de
alimentación de
sobreponer
para lámpara LED
Blanco
Material Plástico

Entrada:
120-240V~ 50-60Hz
0.3A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

DRFD-12W


12W
DRFD-12W

Fuente de
alimentación de
sobreponer
para lámpara LED
Blanco
Material Plástico

Entrada:
100-240V~ 50-60Hz
0.29A
Salida:
12Vcd 600mA
Uso interior

DRFD-18W



DRFD-18W	Fuente de alimentación de sobreponer para lámpara LED Blanco Material Plástico	18W
		Entrada: 120-240V~ 50-60Hz 0.4A Salida: 12Vcd 600mA Uso interior

Transformador LED



19040	Fuente de alimentación para lámpara LED Negro	19040
		Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 0.415A Salida: 12Vcd 600mA IP65



EXTERIOR

Dispositivo apto para su instalación en espacios al aire libre.



SUMERGIBLE

Dispositivo con capacidad de soportar la inmersión total en agua a una profundidad de 0.5m.



A PRUEBA DE VAPOR

Dispositivo apto para su instalación en ambientes expuestos a vapor de agua.



ATENUABLE

Fuente luminosa susceptible a regular la intensidad de la luz.



AJUSTABLE

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.



SENSOR DE MICROONDAS

Sensor de microondas de presencia



DIRIGIBLE

Luminario equipado con mecanismo para orientar angularmente la dirección del flujo luminoso.



IK10

Equipo protegido contra impactos mecánicos menores a 20J.



TRANSFORMADOR 12V

Dispositivo compatible con equipos que requieren transformador de tensión eléctrica a 12V.



ACENTO

Iluminación concentrada. Adecuada para destacar objetos y texturas.



SENSOR

Dispositivo con sensor de luz incorporado.



SENSOR PIR

Dispositivo con sensor de presencia infrarrojo incorporado.



MULTI DIRECCIONAL

Luminario equipado con mecanismo para orientar la dirección del flujo luminoso.



SOLAR

Dispositivo equipado con panel solar fotovoltaico para baterías recargables.



EXTERIOR BAJO TECHO

Dispositivo con protección ante salpicaduras de agua y objetos sólidos de diámetro de hasta 1mm.



PROTECCIÓN INFANTIL

Dispositivo con mecanismo para evitar descargas eléctricas accidentales.



LED READY

Dispositivo compatible con lámparas a base de Diodo Emisor de Luz (LED).



MOTOR ECO

Mecanismo con motor de alta eficiencia incorporado.



LED

Dispositivo de iluminación con Diodo Emisor de Luz (LED) integrados.



RGB

Luminario con capacidad de cambiar el tono de la emisión luminosa con base en luz de colores rojo, verde y azul.



USB

Dispositivo cargador con puerto tipo USB con función de cargador para dispositivos electrónicos..



GU5.3

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU5.3



GU4

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU4



GU10

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GU10



GY6.35

Dispositivo compatible con lámparas de base tipo GY6.35



APTO PARA ZONAS SALINAS

Producto apto para zonas salinas



TRÁNSITO DE PERSONAS

Producto de alta resistencia, apto para tránsito de personas.



FOTOCELDA

Dispositivo que detecta la ausencia de luz en el ambiente para un encendido automático del alumbrado



SOS

Al producirse un corte de suministro de electricidad, funcionará como una lámpara de emergencia y se activará automáticamente la luz de manera autónoma por 4 horas aproximadamente.



TEMPORIZADOR

Dispositivo que abre y cierra un circuito eléctrico de forma automática y durante un tiempo determinado, permitiendo programar encendido y apagado del luminario.



CONTROL DE PARED

Equipo con control de pared incluido.



CONTROL REMOTO

Equipo con control remoto incluido



BOTE INTEGRAL
Equipo preparado para instalación
en bote integral de 12 cm.



BOTE INTEGRAL
Equipo preparado para instalación
en bote integral de 10 cm.



Lámpara formato: MR16
Base tipo: GU5.3



Lámpara formato: PAR20
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR16
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PAR30
Base tipo: E26



Lámpara formato: MR11
Base tipo: GU4



Lámpara formato: PAR38
Base tipo: E26



Lámpara formato: A19
Base tipo: E26



Lámpara formato: B11
Base tipo: E12



Lámpara formato: B11
Base tipo: E14



Lámpara formato: AR111
Base tipo: G53



Lámpara formato: CFL
Base tipo: E26



Lámpara formato: AR111
Base tipo: GU10



Lámpara formato: PL
Base tipo: G24q3



Lámpara formato: T5
Base tipo: G5



Dirección del halo de Luz



Lámpara formato: T16
Base tipo: G4



Lámpara formato: T16
Base tipo: G9



Estévez, S. A. de C. V.
Av. Niños Héroes 2272 Col. Barrera
Guadalajara, Jalisco, C. P. 44150
Tel. (33) 3615 5158
www.estevez.com.mx