


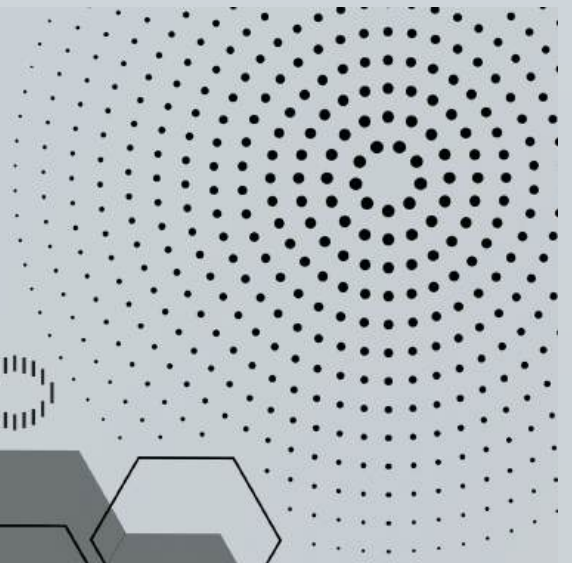
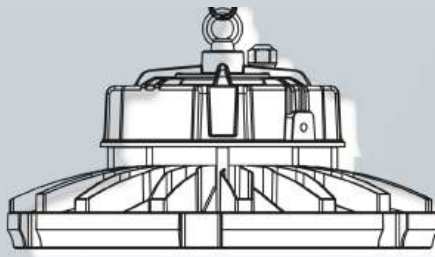
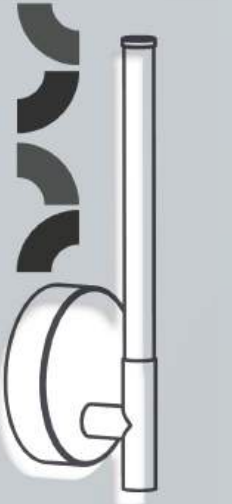

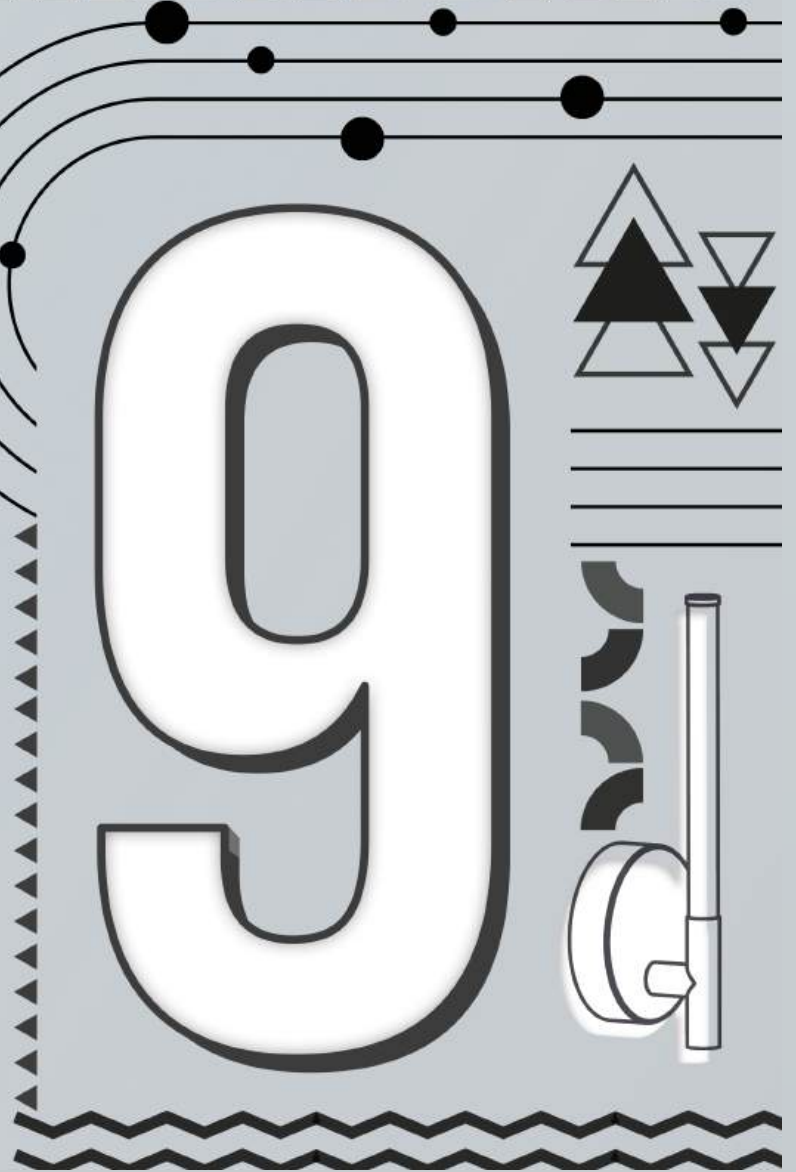
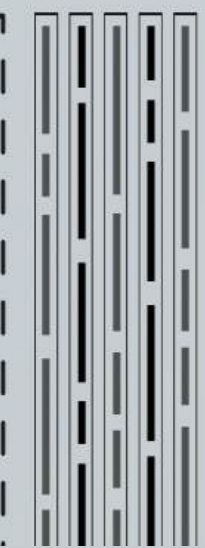


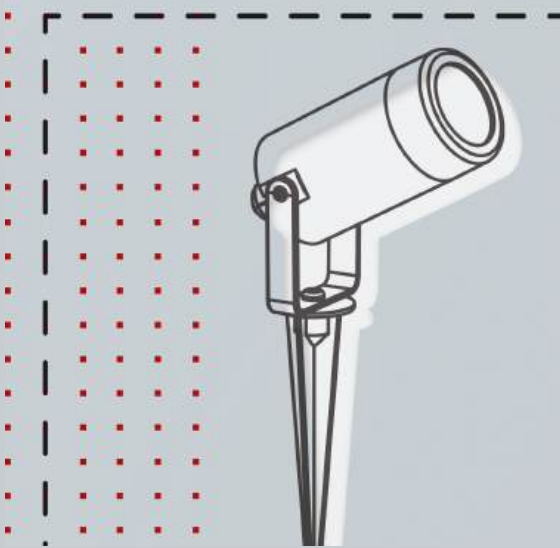

Ilux[®]

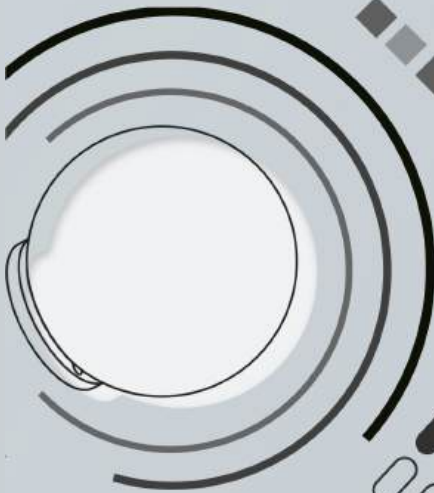

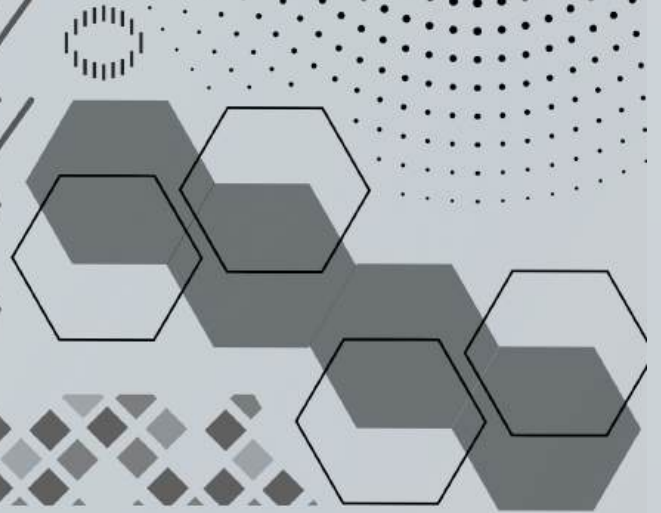

Índice general

Páginas

Interior

Techo	Empotrar	LED		7 - 29
	Riel	LED		32 - 45
	Spot	LED		46 - 57
	Sobreponer	LED		60 - 73
	Paneles	LED		75 - 76
	Suspender	LED		79 - 81
	Lineales	EGDE	LED	84 - 89
		SUPER-LINE	LED	90 - 91
		MEGA-LINE	LED	92 - 93
		INVISBLE-LINE	LED	94 - 95
	Herméticas	LED		97 - 101
	Industriales	LED		103- 107
Muro	Empotrar	LED		109 - 112
	Sobreponer	LED		115 - 123
Emergencia		LED		125
Ventilación				127
Sensores				129
Lámparas				131 - 135

			Páginas
	Piso	Empotrar LED	139 - 140
		Sobreponer LED	143 - 151
Exterior			
	Muro	Empotrar LED	153
		Solares LED	155 - 161
		Sobreponer LED	163 - 177
	Techo	Sobreponer LED	179
	Urbano Vial	LED	181 - 183
Glosario de Símbolos			185
Índice de Códigos			187 - 189

INTERIOR



Atenuable



Dirigible



Sensor integrado



Soporta humedad



Soporta polvo y agua

LED

Tecnología LED



Luminaria para costa



IRC ≥ 90

* Nuestros productos cuentan con certificación **NOM**.

* Las medidas de los esquemas están en mm.



LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMPOTRAR EN TECHO |



GHERA

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



•TL-2903.B



•TL-2904.N




TL-2903.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2903.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100




TL-2904.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2904.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



* Wall Washer.



- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

GHERA |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



·TL-2905.B

·TL-2906.N




TL-2905.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2905.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



85°x85 mm




TL-2906.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2906.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



85°x85 mm


* Wall Washer.



- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).



•TL-2907.B

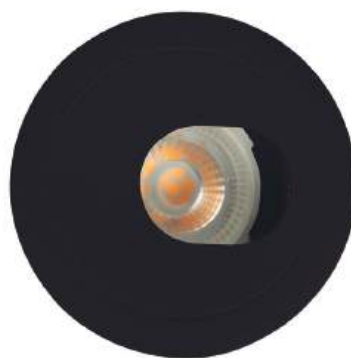

•TL-2908.N



TL-2907.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2907.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100




TL-2908.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100

TL-2908.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
15 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-2907
TL-2908

- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 134*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.




•TL-2912.BB

•TL-2913.BB

nuevo

TL-2912


MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 80



nuevo

TL-2913

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2×9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 40



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2912
TL-2913

- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 134*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

TESA |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




·TL-2914.BB

nuevo  MR16  20°

TL-2914

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
3×9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 40



COLORES DISPONIBLES



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-29	12.	BB
	MODELO	ACABADO
	12	BB BLANCO - BLANCO
	13	BN BLANCO - NEGRO
	14	BCR BLANCO - CROMO
		BD BLANCO - DORADO
		NN NEGRO - NEGRO

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2913

- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 134*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

OLHOS

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



•TL-2921.BB

•TL-2922.BB



nuevo  MR16  20°

TL-2921



MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 100



nuevo  MR16  30°

TL-2922

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2×9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-2921
TL-2922

- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 134*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

OLHOS

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




• TL-2923.BB

nuevo  MR16 

TL-2923

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
3×9 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50



COLORES DISPONIBLES



CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

TL-29	21.	BB
	MODELO	ACABADO
21	BB	BLANCO - BLANCO
22	BN	BLANCO - NEGRO
23	NCR	NEGRO - CROMO
	ND	NEGRO - DORADO
	NN	NEGRO - NEGRO

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ




TL-2923

- * Compatible únicamente con lámparas LED.
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 134*).
- * Requiere driver para lámparas de 12 V~ o 24 V~.

CIRKEL I

Fabricadas en policarbonato y aluminio

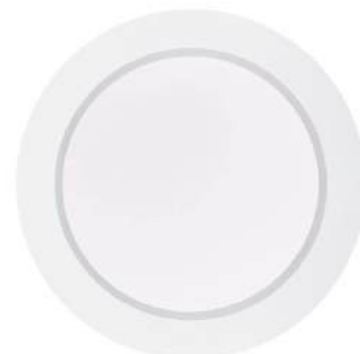


CIRKEL I
•TL-6005

CIRKEL II
•TL-6008

CIRKEL III
•TL-6011

CIRKEL IV
•TL-6016



LED

TL-6011.B30 BLANCO

LED SMD 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 750 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B30DIM BLANCO

LED SMD 2835
10 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 750 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B40 BLANCO

LED SMD 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 850 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6011.B65 BLANCO

LED SMD 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 850 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

ACCESORIOS PARA MODELO TL-6011.B (INCLUIDOS)

• PINZAS PARA BOTE INTEGRAL 80 mm.
Material acero.

• PINZAS PARA PLAFÓN
Material plástico



* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

CIRKEL |

Fabricadas en policarbonato y aluminio



CIRKEL V
• TL-6024



CIRKEL VI
• TL-6035



LED

TL-6005.B30 *BLANCO*


LED SMD 2835
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 380 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100

TL-6005.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 400 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100

TL-6005.B60 *BLANCO*

LED SMD 2835
5 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 430 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 100



LED

TL-6008.B30 *BLANCO*


LED SMD 2835
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 630 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60

TL-6008.B40 *BLANCO*

LED SMD 2835
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 680 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60

TL-6008.B60 *BLANCO*

LED SMD 2835
8 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 700 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 60




* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).

CIRKEL

Fabricadas en policarbonato y aluminio



LED

TL-6016.B30 BLANCO


LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 300 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6016.B40 BLANCO

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 400 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30

TL-6016.B60 BLANCO

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 000 K 1 450 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 30



LED

TL-6024.B30 BLANCO


LED SMD 2835
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 000 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6024.B40 BLANCO

LED SMD 2835
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 200 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6024.B65 BLANCO

LED SMD 2835
24 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 300 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20



LED

TL-6035.B30 BLANCO

LED SMD 2835
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 800 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6035.B40 BLANCO

LED SMD 2835
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 000 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

TL-6035.B65 BLANCO

LED SMD 2835
35 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 150 lm IRC >80
IP 44 20 000 h Pza. caj. 20

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-6016
TL-6024
TL-6035

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).





PROYECTO: Residencia Pisa
LUMINARIA: TL-4700.NRMTC

BRYTER |

Fabricadas en PA, AL y lente de PC



•TL-4700.BRMTC



* Para cambiar la temperatura de color, presiona el botón trasero hasta encontrar la iluminación ideal.
* Configuración de fábrica 4 200 K.



•TL-4700.NRMTC



nuevo LED SWITCH



TL-4700.BRMTC BLANCO

LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K - 4 200 K - 6 500 K
900 lm 50° IRC ≥80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

TL-4700.NRMTC NEGRO

LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K - 4 200 K - 6 500 K
900 lm 50° IRC ≥80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Configuración inicial de fábrica 4 200 K

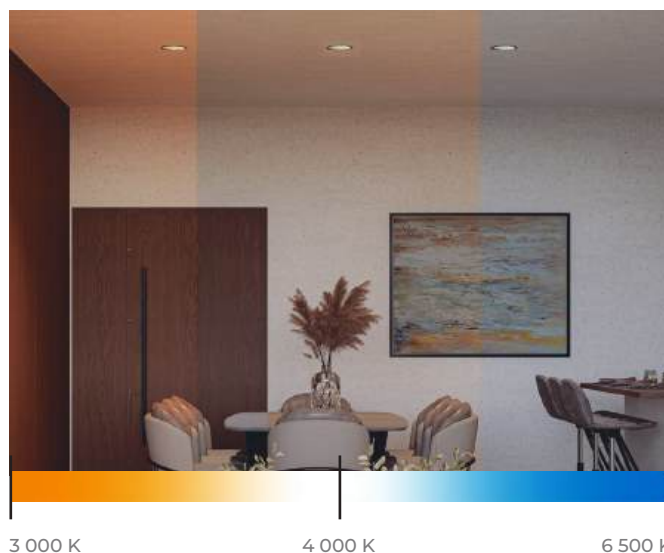

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

SITE |

Fabricadas en polibutileno



LED $\angle_{30^\circ}$

TL-2901.B30 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

TL-2901.B65 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
6 500 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



LED $\angle_{30^\circ}$

TL-2902.B30 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

TL-2902.B65 BLANCO

LED SMD
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
6 500 K 350 lm
38° IRC >80 IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-2901
TL-2902

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

AROS

Fabricadas en aluminio



MR16

TH-1226.B BLANCO - ACERO

TH-1226.N NEGRO - NEGRO


TH-1226.BB BLANCO - BLANCO

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50



MR16


TH-1217.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50



MR16 15°


TH-1218.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50




* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

* Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).

IPE


Fabricadas en aluminio



TH-1216.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 44 Pza. caj. 50

* Admite uso para fuente de poder TL-4008.G (Pág. 130)
* Fabricada en aluminio.



TH-4222.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 44 Pza. caj. 100

* Fabricada en aluminio.

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TH-4222
TH-1216

- * Ideal para uso en áreas húmedas.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).



PROYECTO: Lomas de San Andrés
LUMINARIA: TH-1216.B

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

RING |

Fabricadas en aluminio



TH-4219.B BLANCO


TH-4219.S SATÍN

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50



TH-4221.B BLANCO

TH-4221.S SATÍN

MR16 LED (No incluida)


Base GU5.3

50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50

* Arillos desmontables.

* Modelos dirigibles.



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ




TH-4219
TH-4221

- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 129**).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (**Pág. 134**).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (**Pág. 134**).


Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

TETRA |

Fabricada en aluminio

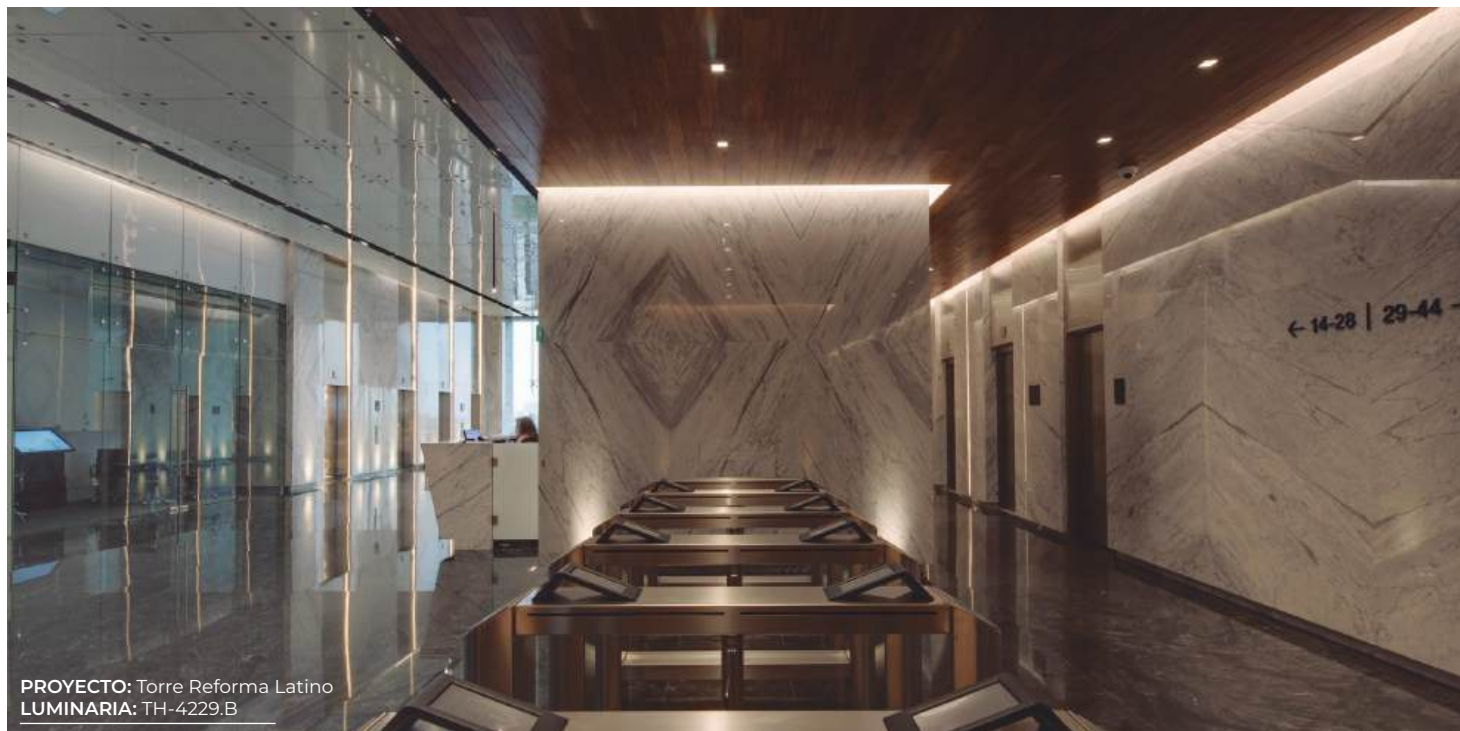

PROYECTO: Torre Reforma Latino
LUMINARIA: TH-4229.B



MR16

TH-4229.B BLANCO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 44 Pza. caj. 50



- * Puede ser utilizada con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).
- * Compatible con fuente de poder TL-4008.G (*Pág. 135*).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 134*).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (*Pág. 134*).

CUADRO |


Fabricadas en aluminio



TH-4230.N BLANCO
TH-4230.NN NEGRO

MR16 LED (No incluida)
Base GU5.3
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 50


* Modelo dirigible.



TH-4231.N BLANCO
TH-4231.NN NEGRO

(2) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
2×50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12


* Modelo dirigible.



TH-4232.N BLANCO
TH-4232.NN NEGRO

(3) MR16 LED (No incluidas)
Base GU5.3
3×50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.



- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10.de Illux (Pág. 134).
- * Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pág. 135).



PROYECTO: Casa AL
LUMINARIA: TH-4231.N

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

BRIMLESS MR16

Fabricadas en aluminio



TH-4240.B BLANCO

TH-4240.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.



TH-4241.B BLANCO

TH-4241.N NEGRO

(2) MR16 LED (No incluidas)

Base GU5.3

2x50 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 12

* Modelo dirigible.



204



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4240 (NO INCLUIDOS)

- TH-4240.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4240.NAcc
Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4241 (NO INCLUIDOS)


- TH-4241.BAcc
Marco color blanco.
- TH-4241.NAcc
Marco color negro.



- * Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).
- * Opción a soquet GU10 y lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
- * Compatible con fuente de poder TL-4008.G (Pág. 135).

BRIMLESS AR111


Fabricadas en aluminio

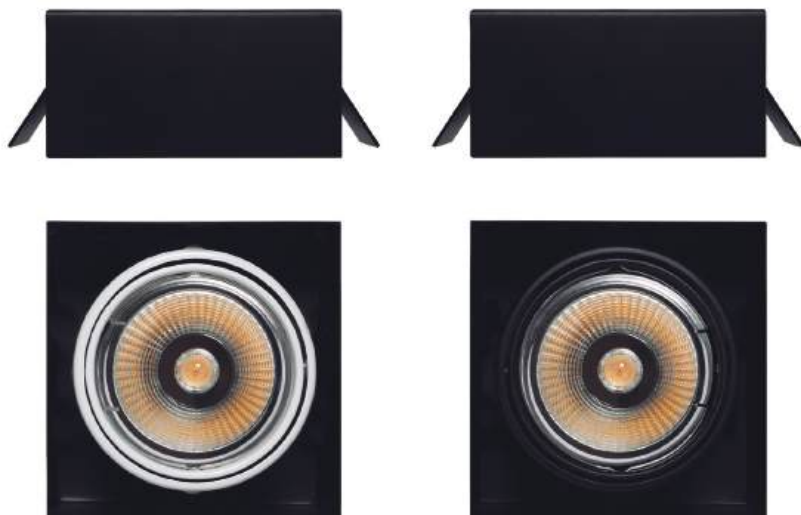

TH-4202.B BLANCO
TH-4202.N NEGRO

AR111 LED (No incluida)
Base G53
50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 12


* Modelo dirigible.



TH-4203.B BLANCO
TH-4203.N NEGRO

(2) AR111 LED (No incluidas)
Base G53
2x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 8


* Modelo dirigible.



TH-4204.B BLANCO
TH-4204.N NEGRO

(3) AR111 LED (No incluidas)
Base G53
3x50 W máx 127 V~
IP 20 Pza. caj. 6

* Modelo dirigible.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4202 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4202.BAcc**
Marco color blanco.
- **TH-4202.NAcc**
Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4203 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4203.BAcc**
Marco color blanco.
- **TH-4203.NAcc**
Marco color negro.



ACCESORIOS PARA MODELO TH-4204 (NO INCLUIDOS)

- **TH-4204.BAcc**
Marco color blanco.
- **TH-4204.NAcc**
Marco color negro.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TH-4202
TH-4203
TH-4204

- * Accesorios se venden por separado. No incluyen tornillos.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Compatible con fuente de poder TL-4115.G. (Pág. 135)

LUMINARIAS PARA RIEL Y TIPO SPOT |





Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado

KANON SMALL |

Fabricadas en fundición de aluminio



•TL-5150.RB

•TL-5150.RD

•TL-5150.RN



TL-5150.RB BLANCO

GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

nuevo



TL-5150.RD DORADO

GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50




TL-5150.RN NEGRO

GU10 (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.



TL-5150.R

B

*LVR

ACABADO

ACCESORIO

B BLANCO
D DORADO
N NEGRO

LVR LOUVRE

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Compatible con riel TL-5100.R.

Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado

KANON XL |

Fabricadas en aluminio, hierro y plástico



• TL-5175.RB

• TL-5175.RN



nuevo  PAR30


TL-5175.RB BLANCO

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5175.RN NEGRO

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de
lámpara PAR30 LED
FL-10PAR30.28 de Illux.



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-5175

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5175.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	

- * No incluye lámpara.
- * Compatible con riel TL-5100.R
- * Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (*Pág. 133*).


KINO |

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5140.RB


•TL-5155.RB



nuevo 

TL-5140.RB BLANCO
TL-5140.RN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo 

TL-5155.RB BLANCO
TL-5155.RN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo flexible.

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5140.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
N	NEGRO	LOUVRE



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5155.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR
N	NEGRO	LOUVRE

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
* Compatible con riel TL-5100.R

FAMA |

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5141.RB

•TL-5162.RB



nuevo 

TL-5141.RB BLANCO

TL-5141.RN NEGRO

GU10 LED (No incluida)

Base GU10

50 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 20



nuevo 

TL-5162.RB BLANCO



TL-5162.RN NEGRO

PAR30 (No incluida)

Base E26

75 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 20



* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-5141
TL-5162

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (Pág. 133).

* Compatible con riel TL-5100.R

Interior / Techo / Riel / Sin LED integrado

STARK |

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5161.RB

•TL-5160.RB



nuevo  PAR20

TL-5161.RB BLANCO

TL-5161.RN NEGRO

PAR20 (No incluida)

Base E26

60 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 25



nuevo  PAR30

TL-5160.RB BLANCO



TL-5160.RN NEGRO

PAR30 (No incluida)

Base E26

60 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 50



* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-5161
TL-5160

* No incluye lámpara.

* Compatible con riel TL-5100.R

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (**Pág. 133**).

DENIZ |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



• TL-2910.RB


• TL-2911.RB



nuevo

TL-2910.RB BLANCO
TL-2910.RN NEGRO


GU10 (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo

TL-2911.RB BLANCO
TL-2911.RN NEGRO

GU10 (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-2911.R	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
* Compatible con riel TL-5100.R



PROYECTO: Residencia Betulia
LUMINARIA: TL-2919.RBN

LINEAL

Fabricadas en fundición de aluminio y PC



•TL-2919.RBN

•TL-2919.RNN OP



•TL-2919.RBN OP

•TL-2919.RNN

nuevo LED


TL-2919.RBN30 BLANCO - NEGRO

LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



TL-2919.RBN40 BLANCO - NEGRO

LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
4 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



nuevo LED


TL-2919.RNN30 NEGRO - NEGRO

LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



TL-2919.RNN40 NEGRO - NEGRO

LED Sanan
18 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
4 000 K 1 440 lm IRC ≥90
Ángulo 24° IP 20 25 000 h
Pza. caj. 50



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.
** ÁNGULO DE APERTURA NO APLICA CON OPCIÓN OPALINO.

TL-2919.R	BN	30	24	*OP
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	**ÁNGULO DE APERTURA	OPCIÓN
BN	BLANCO - NEGRO	30 3 000	24 24°	OP OPALINO
NN	NEGRO - NEGRO	40 4 000		



* Compatible con riel TL-5100.R
* Driver incluido.

VELKY |

Fabricada en aluminio y PC



• TL-2909.RSORB

• TL-2909.RSORN


* Dos opciones de montaje en una misma luminaria **RIEL** o **SOBREPONER**



nuevo LED

TL-2909.RSORB BLANCO


LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP >0.5
3 000 K | 4 000 K 800 lm
IRC ≥90 Ángulo 15° | 24° |
36° IP 20 20 000 h Pza.
caj. 100



nuevo LED

TL-2909.RSORN NEGRO

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP >0.5
3 000 K | 4 000 K 800 lm
IRC ≥90 Ángulo 15° | 24° |
36° IP 20 20 000 h Pza.
caj. 100



Configuración de código

TL-2909.RSOR	B	30	15
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA
B	BLANCO	30 3 000	15 15°
N	NEGRO	40 4 000	24 24°
			36 36°



* Compatible con riel TL-5100.R

* Driver incluido.

VELKY |

Fabricadas en fundición de aluminio y PC



• TL-2920.RB


• TL-2929.RN



nuevo LED

TL-2920.RB30 BLANCO

LED Sanan
20 W 100 - 277 V~ FP >0.5
3 000 K 1 800 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
20 000 h Pza. caj. 50



TL-2920.RN40 NEGRO


LED Sanan
20 W 100 - 277 V~ FP >0.5
4 000 K 1 800 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
20 000 h Pza. caj. 50



nuevo LED

TL-2929.RB30 BLANCO

LED Sanan
30 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K 2 700 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
25 000 h Pza. caj. 50



TL-2929.RN40 NEGRO

LED Sanan
30 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
4 000 K 2 700 lm IRC ≥90
Ángulo 15° | 24° | 36° IP 20
25 000 h Pza. caj. 50

Configuración de código

TL-2920.R	B	30	15
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA
B	BLANCO	30 3 000	15 15°
N	NEGRO	40 4 000	24 24°
			36 36°

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2920.R
TL-2929.R

Configuración de código

TL-2929.R	B	30	15
	ACABADO	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA
B	BLANCO	30 3 000	15 15°
N	NEGRO	40 4 000	24 24°
			36 36°

* Compatible con riel TL-5100.R

* Driver incluido.

Interior / Techo / Riel / LED integrado


LUZEA

Fabricadas en PC



•TL-4710.RB

•TL-4715.RB



nuevo LED SWITCH

TL-4710.RB BLANCO

TL-4710.RN NEGRO

LED


10 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9

3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

1 000 lm 130° IRC ≥80

IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

* Compatible con
riel TL-5100.R



nuevo LED SWITCH

TL-4715.RB BLANCO

TL-4715.RN NEGRO

LED

15 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9

3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

1 500 lm 130° IRC ≥80

IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

* Compatible con
riel TL-5100.R



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-4710
TL-4715

* Para cambiar la temperatura de color, presionar el botón lateral hasta encontrar la iluminación ideal.

* Driver incluido..

Interior / Techo / Riel / LED integrado

LUZEA |

Fabricadas en PC



• TL-4720.RB

nuevo LED SWITCH

TL-4720.RB BLANCO

TL-4720.RN NEGRO

LED


20 W 100 - 277 V~ FP ≥ 0.9

3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

2 000 lm 130° IRC ≥ 80

IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

* Compatible con
riel TL-5100.R



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-4720

3 000 K


4 000 K

6 500 K

* Driver incluido..


Riel para Sobreponer o Suspender

Fabricados en fundición de aluminio



TL-5100.RB 10 BLANCO

Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 1 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20



TL-5100.RN 10 NEGRO

Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 1 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20

TL-5100.RB 20 BLANCO

Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 2 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20

TL-5100.RN 20 NEGRO

Montaje:
Sobreponer / Suspender
Medida: 2 m
Voltaje: 120 V~
Pza. caj. 20

Configuración de código

-- MONTAJE SOBREPONER DEJAR EL CAMPO EN BLANCO
* ALTURA SOLO APLICA PARA MODELOS DE Suspender


TL-5100.R	B		--	10	*10
	ACABADO		MONTAJE	MEDIDA	ALTURA
B	BLANCO	--	SOBREPONER	10	1 000 MM
N	NEGRO	SUS	SUSPENDER	20	2 000 MM



- * No incluyen luminarias.
- * Máximo 5 luminarias por metro.
- * Interconectar un máximo de 8 piezas.
- * Únicamente para luminarias de 1 circuito

Riel para Sobreponer o Suspender

Fabricados en fundición de aluminio

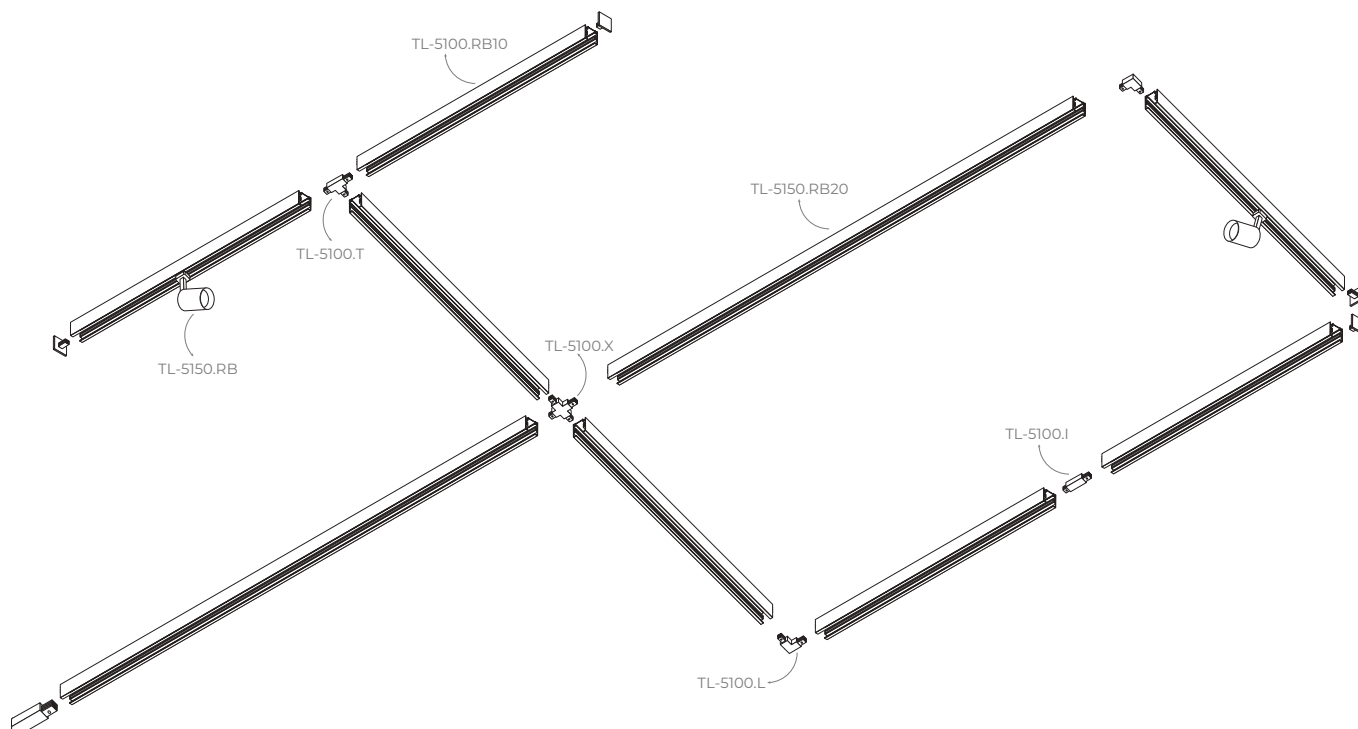

Conectores para riel


Fabricados en fundición de aluminio

TL-5100.IB *BLANCO*

IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.IN *NEGRO*

IP 20
Pza. caj. 100




TL-5100.LB *BLANCO*

IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.LN *NEGRO*

IP 20
Pza. caj. 100




TL-5100.TB *BLANCO*

IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.TN *NEGRO*

IP 20
Pza. caj. 100




TL-5100.XB *BLANCO*

IP 20
Pza. caj. 100

TL-5100.XN *NEGRO*

IP 20
Pza. caj. 100




Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

SOONA E |

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5150.EMB

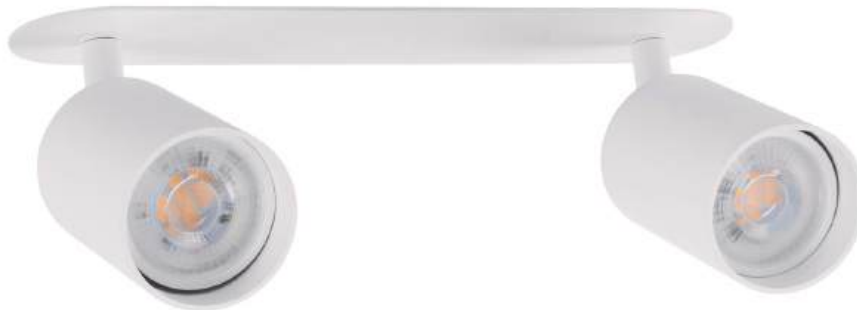

•TL-5152.EMB



nuevo 

TL-5150.EMB BLANCO
TL-5150.EMN NEGRO



GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo 

TL-5152.EMB BLANCO
TL-5152.EMN NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5150.EM	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5152.EM	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
* Requiere Driver para bajo voltaje.

Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

SOONA E |

Fabricadas en aluminio y plástico



•TL-5153.EM



nuevo 

TL-5153.EMB *BLANCO*

TL-5153.EMN *NEGRO*

(3) GU10 LED (No incluidas)

Base GU10


3×50 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 10

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5153.EM	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	



430×45 mm

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-5153.EM

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Requiere Driver para bajo voltaje.


Interior / Techo / Empotrar / Sin LED integrado

ZAZIL E |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




nuevo GU10

TL-2910.B BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2910.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo GU10

TL-2911.B BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2911.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-2911.	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2910
TL-2911

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Requiere Driver para bajo voltaje.


Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

ZAZIL C |

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE




nuevo

TL-2910.SORB BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2910.SORN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50



nuevo

TL-2911.SORB BLANCO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-2911.SORN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
10 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-2911.SOR	B	*LVR
	ACABADO	ACCESORIO
B	BLANCO	LVR LOUVRE
N	NEGRO	

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2910.SOR
TL-2911.SOR

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Requiere Driver para bajo voltaje.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

SOONA S |

Fabricadas en aluminio y plástico



·TL-5150.CAN



·TL-5152.CAN



TL-5150.BCAN BLANCO
TL-5150.NCAN NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50





nuevo



TL-5152.BCAN BLANCO
TL-5152.NCAN NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5150.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO	LVR	LOUVRE
N	NEGRO		

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5152.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO	LVR	LOUVRE
N	NEGRO		

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-5150.CAN
TL-5152.CAN

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Requiere Driver para bajo voltaje.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

SOONA S |

Fabricadas en aluminio y plástico



·TL-5153.CAN

nuevo 

TL-5153.BCAN *BLANCO*

TL-5153.NCAN *NEGRO*

(3) GU10 LED (No incluidas)

Base GU10


3×50 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 10

Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5153.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO		LVR LOUVRE
N	NEGRO		



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-5153.CAN


* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 134*).

* Requiere Driver para bajo voltaje.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

FAMA C |

Fabricadas en aluminio y plástico




nuevo 

TL-5141.BCAN *BLANCO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5141.NCAN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



nuevo 

TL-5162.BCAN *BLANCO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

TL-5162.NCAN *NEGRO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
75 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-5141
TL-5162

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 134*).


* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (*Pág. 133*).

* Requiere Driver para bajo voltaje.

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

KINO C |

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo 

TL-5155.BCAN *BLANCO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-5155.NCAN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo flexible.


Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

TL-5155.	B	CAN	*LVR
	ACABADO		ACCESORIO
B	BLANCO		LVR LOUVRE
N	NEGRO		

STARK C |

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo 

TL-5160.BCAN *BLANCO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

TL-5160.NCAN *NEGRO*

PAR30 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 50

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux.




- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 134*).
- * Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux (*Pág. 133*).
- * Requiere Driver para bajo voltaje.



Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

STARK C |

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo  PAR20

TL-5161.BCAN *BLANCO*

PAR20 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 25

TL-5161.NCAN *NEGRO*

PAR20 (No incluida)
Base E26
60 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 25

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



* Requiere Driver para bajo voltaje.



PROYECTO: Casa Santa Mónica
LUMINARIA: TR-4204.N

BLAZE |

Fabricadas en acero


GU10

TR-2401.B BLANCO

TR-2401.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 24

* Con apagador integrado.




GU10

TR-2402.B BLANCO

TR-2402.N NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2x50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 12




GU10

TR-2403.B BLANCO

TR-2403.N NEGRO

(3) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
3x50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 8




GU10

TR-2404.B BLANCO

TR-2404.N NEGRO

(4) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
4x50 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 10



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TR-2401
TR-2402
TR-2403

- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Requiere Driver para bajo voltaje.

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SOBREPONER EN TECHO |



Regletas interconectables LED |

Fabricadas en aluminio



* Regletas disponibles en color negro sobre pedido.

SLIM LINE

Fabricadas en aluminio

LED

TL-1507.B24 BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27 BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B30 BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 720 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B40 BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 780 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B65 BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 810 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B24DIM BLANCO

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27DIM BLANCO

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B30DIM BLANCO

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 720 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B40DIM BLANCO

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 780 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B65DIM BLANCO

LED SMD 2835
9 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 810 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1507.B24SENS BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1507.B27SENS BLANCO

LED SMD 2835
9 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 700 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.




• Con sensor



572



23



2 336



23

nuevo LED

TL-1536.B30 BLANCO

LED SMD 2835
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 600 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1536.B40 BLANCO

SMD LED 2835
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 800 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 3 luminarias por circuito.

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS

Salida dorsal.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS

Kit de suspensión
4 cables.

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZTL-1507
TL-1536

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijación y conector.



* Interconectar un máximo de 14 luminarias por circuito (TL-1507.B)

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

* Disponibles en color negro sobre pedido

SLIM LINE

Fabricadas en aluminio

23
1523
15

•Con sensor



TL-1513.B24SENS BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 250 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

LED

TL-1510.B24 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 950 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30



TL-1510.B24DIM BLANCO

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 950 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

LED

TL-1513.B24 BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 400 K 1 250 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27SENS BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.



TL-1513.B24DIM BLANCO

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 400 K 1 250 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B27 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B27DIM BLANCO

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 100 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27 BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B30 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B30DIM BLANCO

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 120 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30 BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B27DIM BLANCO

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
2 700 K 1 380 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B40 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B40DIM BLANCO

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 220 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B40 BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B30DIM BLANCO

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
3 000 K 1 440 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B65 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1510.B65DIM BLANCO

LED SMD 2835
14 W 110 - 130 V~ FP 0.9
6 500 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B65 BLANCO

LED SMD 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 620 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

TL-1513.B40DIM BLANCO

LED SMD 2835
18 W 110 - 130 V~ FP 0.9
4 000 K 1 580 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS

Salida dorsal.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS

Kit de suspensión
4 cables.

* Driver integrado.

* Incluyen accesorios para fijación y conector.

* Interconectar un máximo de 9 luminarias por circuito (TL-1510.B).

* Interconectar un máximo de 7 luminarias por circuito (TL-1513.B).

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

* Disponibles en color negro sobre pedido



SLIM LINE MAX |



Fabricadas en aluminio | Luminarias de alta potencia

• TL-1514.B30



• TL-1519.B30



• TL-1526.B30




nuevo LED

TL-1514.B30 BLANCO

LED SMD 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 300 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un máximo de 7 luminarias por circuito.



572




nuevo LED

TL-1519.B30 BLANCO

LED SMD 2835
20 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 900 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un máximo de 6 luminarias por circuito.



872



nuevo LED

TL-1526.B30 BLANCO

LED SMD 2835
26 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 500 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 30

* Interconectar un máximo de 5 luminarias por circuito.



1172



CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS

Salida dorsal.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS

Kit de suspensión
4 cables.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ




TL-1514
TL-1519
TL-1526

- * Driver integrado.
- * Incluyen accesorios para fijación y conector.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Disponibles en color negro sobre pedido.

Interior / Techo / **Sobreponer / LED**

BIG LINE |

Fabricadas en aluminio y PC



nuevo LED



TL-1517.B30 BLANCO

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~
3 000 K 1 520 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1517.B40 BLANCO

LED SMD 2835
16 W 100 - 277 V~
4 000 K 1 600 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 8 luminarias por circuito.
* Disponible en color negro sobre pedido.



nuevo LED


TL-1532.B30 BLANCO

LED SMD 2835
32 W 100 - 277 V~
3 000 K 3 040 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1532.B40 BLANCO

LED SMD 2835
32 W 100 - 277 V~
4 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 4 luminarias por circuito.
* Disponible en color negro sobre pedido.



CONEXIÓN ESPECIAL (SOBRE PEDIDO)

• DRS

Salida dorsal.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

• KIT-SUS

Kit de suspensión
4 cables.



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-1517
TL-1532

- * Driver integrado.
- * Interconector incluido, con opción a conexión trasera sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

Interior / Techo / Sobreponer / LED

HACHE

Fabricada en ABS



LED

TL-3418.B65 BLANCO

SMD LED

2x18 W 100 - 277 V~

6 500 K 2 640 lm IRC ≥80

IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

* Opera dos lamparas de 18 W (**no desmontables**).

* Interconectar un máximo de 4 luminarias por circuito.



SISTEMA DE SUSPENSIÓN
(SE VENDE POR SEPARADO)


• **KIT-SUS**

Kit de suspensión
4 cables.



THEA

Fabricadas en aluminio con difusor opalino



LED

TL-1818.B BLANCO

SMD LED 2835

18 W 100 - 277 V~

4 000 K 1 562 lm IRC ≥80

IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-1818.B65 BLANCO

SMD LED 2835

18 W 100 - 277 V~

6 500 K 1 562 lm IRC ≥80

IP 20 20 000 h Pza. caj. 10



LED

TL-1836.B BLANCO

SMD LED 2835

36 W 100 - 277 V~

4 000 K 3 060 lm IRC ≥80

IP 20 20 000 h Pza. caj. 20

TL-1836.B65 BLANCO

SMD LED 2835

36 W 100 - 277 V~

6 500 K 3 060 lm IRC ≥80

IP 20 20 000 h Pza. caj. 20


MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-3418
TL-1818
TL-1836

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 129**).



TL-2915.B BLANCO

TL-2915.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

15 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

* Compatible con lámpara GU10 LED, base se vende por separado.



TL-2916.B BLANCO

TL-2916.N NEGRO

MR16 LED (No incluida)



Base GU5.3

15 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 50

* Modelo dirigible.

* Compatible con lámpara GU10 LED, base se vende por separado.



TL-2930.B BLANCO

TL-2930.N NEGRO

(2) MR16 LED (No incluidas)

Base GU5.3

2×15 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 20

* Modelo dirigible.

* Compatible con lámpara GU10 LED, base se vende por separado.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2915
TL-2916
TL-2930

* Compatible únicamente con lámparas LED.

* Requiere driver para bajo voltaje.

* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (Pág. 134).

* Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).




Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

VERALA

Fabricadas en policarbonato



COSTA LINE



nuevo MR16

TL-2917.BD BLANCO - DORADO

TL-2917.BN BLANCO - NEGRO

TL-2917.NN NEGRO - NEGRO


MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

9 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 60

* Compatible con lámpara GU10 LED, base se vende por separado.



nuevo MR16

TL-2918.BD BLANCO - DORADO

TL-2918.BN BLANCO - NEGRO

TL-2918.NN NEGRO - NEGRO

MR16 LED (No incluida)

Base GU5.3

9 W máx 127 V~

IP 20 Pza. caj. 60

* Compatible con lámpara GU10 LED, base se vende por separado.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-2917
TL-2918

* Compatible únicamente con lámparas LED.

* Requiere driver para bajo voltaje.


* Sugerencia de lámpara FL-10MR16.530 de 3 000 K o FL-10MR16.540 de 4 000 K (**Pág. 134**).

* Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (**Pág. 134**).

Interior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

SOONA S |


Fabricadas en aluminio y plástico



GU10

TL-5150.SORB *BLANCO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
35 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20



GU10

TL-5150.SORN *NEGRO*

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
35 W máx 120 V~
IP 20 Pza. caj. 20

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-5153.CAN

- * No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (*Pág. 134*).
- * Requiere Driver para bajo voltaje.

FRAME |




Fabricadas en aluminio y PC



·TL-2805

·TL-2808

·TL-2815



LED

TL-2805.B30 BLANCO

TL-2805.N30 NEGRO

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

TL-2805.B40 BLANCO

TL-2805.N40 NEGRO

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

TL-2805.B65 BLANCO

TL-2805.N65 NEGRO

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

LED

TL-2808.B30 BLANCO

TL-2808.N30 NEGRO

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2808.B40 BLANCO

TL-2808.N40 NEGRO

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2808.B65 BLANCO

TL-2808.N65 NEGRO

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

LED

TL-2815.B30 BLANCO

TL-2815.N30 NEGRO

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2815.B40 BLANCO

TL-2815.N40 NEGRO

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2815.B65 BLANCO

TL-2815.N65 NEGRO

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

FRAME |

Fabricados en aluminio y PC






• TL-2807



• TL-2809



• TL-2816



LED

TL-2807.B30 BLANCO
TL-2807.N30 NEGRO

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

TL-2807.B40 BLANCO
TL-2807.N40 NEGRO

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

TL-2807.B65 BLANCO
TL-2807.N65 NEGRO

LED SANAN 2835
6 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 425 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 40

LED

TL-2809.B30 BLANCO
TL-2809.N30 NEGRO

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2809.B40 BLANCO
TL-2809.N40 NEGRO

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2809.B65 BLANCO
TL-2809.N65 NEGRO

LED SANAN 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 959 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

LED

TL-2816.B30 BLANCO
TL-2816.N30 NEGRO

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2816.B40 BLANCO
TL-2816.N40 NEGRO

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20

TL-2816.B65 BLANCO
TL-2816.N65 NEGRO

LED SANAN 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 1 427 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

MOON |

Fabricadas en acero y PMMA



•TL-6010.B



•TL-6014.B



•TL-6018.B



•TL-6022.B



LED

TL-6010.B30 BLANCO

SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 750 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6010.B40 BLANCO

SMD LED 2835
10 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 850 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-6010

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

MOON |

Fabricadas en acero y PMMA




LED

TL-6014.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1050 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6014.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 200 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10




LED

TL-6018.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 350 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6018.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
18 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 500 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

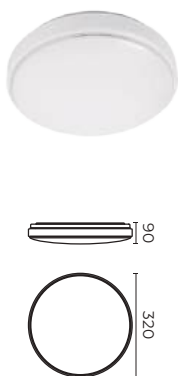


LED

TL-6022.B30 *BLANCO*

SMD LED 2835
22 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 1 650 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-6022.B40 *BLANCO*

SMD LED 2835
22 W 100 - 277 V~ FP 0.5
4 000 K 1 800 lm IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

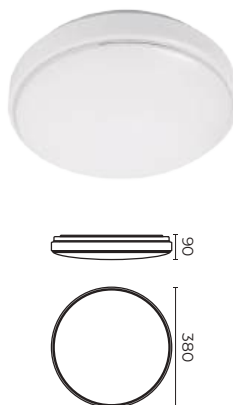

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-6014
TL-6018
TL-6022

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).

PANELES LED PARA INTERIOR |



BACK LITE PANEL

Fabricada en PMMA y difusor de PS



* Para cambiar la temperatura de color, presiona el botón lateral hasta encontrar la iluminación ideal.
* Configuración de fábrica 4 500 K.




nuevo LED SWITCH

TL-4736.BMTC BLANCO

LED 2835 RUNLITE
36 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 500 K - 6 500 K
3 440 lm - 3 817 lm - 3 632 lm
112° IRC ≥80 IP 40
50 000 h Pza. caj. 6

* Sistema de suspensión fabricado en cable acerado con suspensión máxima de 1 m.




nuevo LED SWITCH

TL-4760.BMTC BLANCO

Runlite LED 2835
60 W 100 - 277 V~ FP ≥0.9
3 000 K - 4 500 K - 6 500 K
6 300 lm - 6 600 lm - 6 300 lm
112° IRC ≥80 IP 40 50 000 h
Pza. caj. 5

* Sistema de suspensión fabricado en cable acerado con suspensión máxima de 1 m.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-4736.BMTC (NO INCLUIDOS)

• **TL-4736.MAcc**
Marco aluminio color blanco de empotrar.

• **KIT-SUS6C**
Kit de suspensión 6 cables.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-4760.BMTC (NO INCLUIDOS)

• **TL-4760.MAcc**
Marco aluminio color blanco de empotrar.


• **KIT-SUS6C**
Kit de suspensión 6 cables.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ




TL-4736
TL-4760

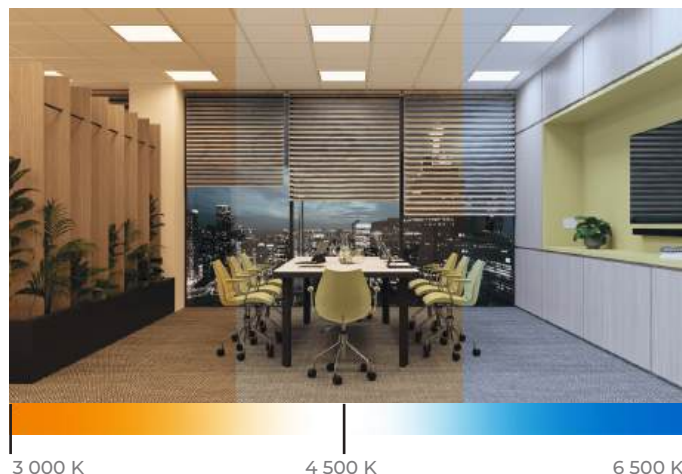

- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

PANEL |

Fabricadas en lámina de aluminio y con difusor opalino de PP



LED

TL-1039.B30 *BLANCO*

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B40 *BLANCO*

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B65 *BLANCO*

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

LED

TL-1040.B30 *BLANCO*

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40 *BLANCO*

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65 *BLANCO*

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5



TL-1039.B30DIM *BLANCO*

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B40DIM *BLANCO*

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1039.B65DIM *BLANCO*

LED Glorysky 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5



TL-1040.B30DIM *BLANCO*

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B40DIM *BLANCO*

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1040.B65DIM *BLANCO*

LED SANAN 4014
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 600 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1039 (NO INCLUIDOS)

- **TL-1039.MAcc** Marco color blanco de empotrar.
- **KIT-SUS6C** Kit de suspensión 6 cables.



ACCESORIOS PARA MODELO TL-1040 (NO INCLUIDOS)



- **TL-1040.MAcc** Marco color blanco de empotrar.
- **KIT-SUS** Kit de suspensión 4 cables.



- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).
- * Modelos atenuables 0-10 V~.

PANEL |

Fabricadas en lámina de aluminio y con difusor opalino de PP



LED

TL-1064.B40 *BLANCO*

LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1064.B65 *BLANCO*

LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5



ATENUABLE 0-10 V~

TL-1064.B40DIM *BLANCO*

LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

TL-1064.B65DIM *BLANCO*

LED Glorysky 4014
60 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 5 100 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 5

ACCESORIOS PARA MODELO TL-1064 (NO INCLUIDOS)

• TL-1064.MAcc

Marco color blanco
de empotrar.

• KIT-SUS6C

Kit de suspensión
6 cables.




* Sistema de suspensión fabricado en cable
acerado con suspensión máxima de 1 m.

LED

TL-4740.B40 *BLANCO*

SMD LED
40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 200 lm IRC ≥80
IP 65 50 000 h Pza. caj. 5



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-1039
TL-4740

- * Driver remoto.
- * Disponibles con batería de emergencia.
- * Accesorios se venden por separado.
- * Disponible con sensor de movimiento sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SUSPENDER EN TECHO |



Interior / Techo / Suspende / Sin LED integrado

CHIME PAR30

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo PAR30

TL-5175.BSUS BLANCO

TL-5175.NSUS NEGRO


PAR30 (No incluida)

Base E26

75 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara PAR30 LED FL-10PAR30.28 de Illux. (Pág. 129).



ACCESORIO PARA MODELO TL-5175.SUS (INCLUIDO)

• Louvre

Rejilla difusora de luz



CHIME GU10

Fabricada en aluminio y plástico



nuevo GU10

DH-5101.B BLANCO


DH-5101.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)

Base GU10

50 W máx 120 V~

IP 20 Pza. caj. 25



Configuración de código

* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

DH-5101.

B

*LVR

ACABADO

ACCESORIO

B BLANCO

LVR LOUVRE

N NEGRO

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-5175.SUS
DH-5101

* Altura máxima de suspensión 1 m.

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).

* Requiere Driver para bajo voltaje.



Interior / Techo / Suspenders / LED

BLOMMA

Fabricadas en aluminio



LED

DL-4001.S SATÍN

DL-4001.N NEGRO

LED SMD

30 W 100 - 277 V~

3 000 K 2 350 lm IRC ≥80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 1

DL-4001.S40 SATÍN


DL-4001.N40 NEGRO

LED SMD

30 W 100 - 277 V~

4 000 K 2 350 lm IRC ≥80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 1



* Incluye driver integrado.

* Luminaria decorativa LED para suspender fabricada en aluminio acabado en satín o negro en el exterior y blanco en el interior.

LUMINARIAS DE INTERIOR LINEALES |



PROYECTO: Oficinas Echeverría
LUMINARIAS: EDGE



EDGE |

Fabricadas en extrusión de aluminio



LED 

TL-4514.SORB *BLANCO*

TL-4514.SORN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS

TL-4514.SUSB *BLANCO*

TL-4514.SUSN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS

LUZ DIRECTA

	Medida	Potencia	lm
01	585	15.7 W	1 760
02	1 145	31.4 W	3 520
03	1 700	47.0 W	5 280
04	2 260	62.7 W	7 040
05	2 820	78.4 W	8 800



LED 

TL-4515.B *BLANCO*

TL-4515.N *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS



LED 

TL-4514.SORESQB *BLANCO*

TL-4514.SORESQN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS 15 W
100 - 277 V~ FP >0.9
3 000 K / 3 500 K / 4 000 K /
5 000 K 3 515 lm IRC 80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1

LUZ DIRECTA

	Medida	Potencia	lm
01	585	15.7 W	1 760
02	1 145	31.4 W	3 520
03	1 700	47.0 W	5 280
04	2 260	62.7 W	7 040
05	2 820	78.4 W	8 800

LUZ INDIRECTA

	Potencia	lm
01	15.7 W	1 760
02	31.4 W	3 520
03	47.0 W	5 280
04	62.7 W	7 040
05	78.4 W	8 800

TL-4514.SUSESQB *BLANCO*

TL-4514.SUSESQN *NEGRO*

LED Fortimo PHILIPS 15 W
100 - 277 V~ FP >0.9
3 000 K / 3 500 K / 4 000 K /
5 000 K 3 515 lm IRC 80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1



TL-4514



TL-4515

* La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx

* Disponibles con tecnología **Tunable White** o **blanco dinámico** de 2 700 K a 6 500 K con atenuación **DALI**.

* La opción con sensor de movimiento **NO** es compatible con **Tunable White**.

* Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.


* Se puede modificar los lúmenes bajo pedido.

EDGE |

Fabricadas en extrusión de aluminio




FORMACIÓN DE CÓDIGO EDGE INTERCONECTABLE

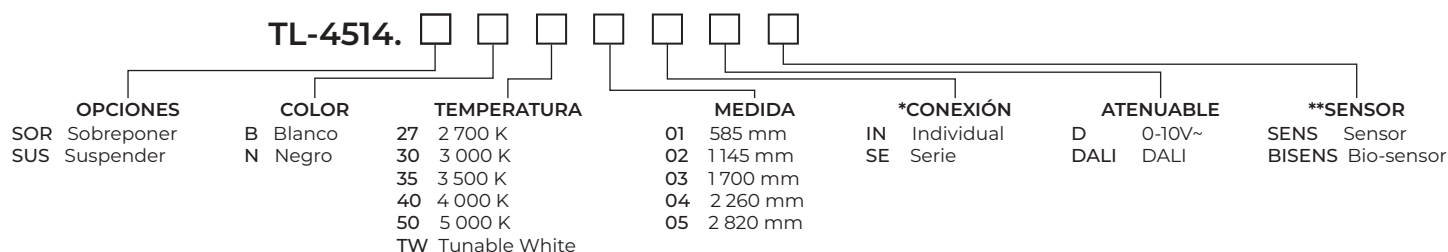

• Para **Tunable White NO** necesita agregar la **D** para atenuar, **TW** ya es atenuable de origen. **TW** se puede atenuar **DALI**.

* Conexión: Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).

*** Sensor de movimiento **NO** es compatible con **Tunable White**.

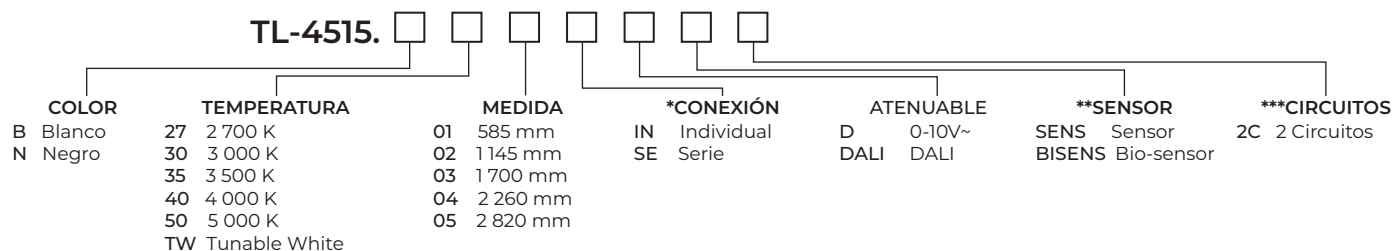

• Para **Tunable White NO** necesita agregar la **D** para atenuar, **TW** ya es atenuable de origen. **TW** se puede atenuar **DALI**.

* **Conexión:** Se refiere al tipo de conexión de la luminaria. Si se interconectará deberá indicarse como SE (serie) en caso contrario deberá indicarse como IN (individual).

** Sensor de movimiento **NO** es compatible con **Tunable White**.

*** **Circuitos:** Se refiere al número de circuitos que tendrá la luminaria. Debe indicarse 1 si luz directa e indirecta se operarán con el mismo circuito o 2 si se requiere que la operación sea de forma independiente.

EDGE FLEK |

Fabricada en extrusión de aluminio



nuevo LED 

TL-4525.B BLANCO

TL-4525.N NEGRO

LED Fortimo PHILIPS
100 - 277 V~ FP >0.9
3 000 K / 3 500 K / 4 000 K /
5 000 K 3 515 lm IRC≥80
IP 20 50 000 h Pza. caj. 1


LUZ INDIRECTA

Medida Potencia lm

02	1 145	31.4 W	3 520
04	2 260	62.7 W	7 040

- * Con opción a 1 ó 2 circuitos
- * Con opción a conexión individual ó serie
- * SPOTS compatibles con riel inferior trifásico **TL-4000 (40)**
TL-3503.RZ, TL-3510.RZ, TL-3514.RZ, TL-3515.RZ, TL-3530.RZ y TL-4025.R
- * SPOTS compatibles con riel inferior **TL-5100 (51)**
TL-2919.R, TL-2929.R, TL-5140.R, TL-5141.R, TL-5150.R, TL-5155.R, TL-5160.R, TL-5161.R y TL-5162.R

FORMACIÓN DE CÓDIGO EDGE CON OPCIÓN A SPOTS

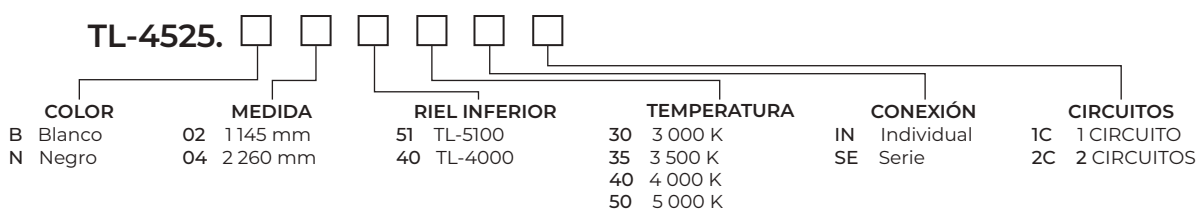

- * La consulta de fotometrías se puede realizar en las fichas técnicas o descargar a través de la página web www.illux.com.mx
- * Potencia inferior depende de la cantidad de SPOTS colocados.
- * Considere que la medida final se obtiene al sumar 3 mm por cada tapa.

BIO-Sensor de presencia |

Fabricado en policarbonato



nuevo

SE-7007 ATENUABLE 0-10V

Voltaje Entrada/Salida:
12 - 24 V DC / 12 V DC
Frecuencia: 24 - 24.25 GHz
Amperaje: ≤ 50 mA
Consumo en reposo:
 ≤ 0.6 W / 12 V DC
Distancia de detección:
2 - 3 m
Ángulo de detección:
80° / 96°
Altura de montaje:
2.5 - 4 m máx
Velocidad de ausencia de
presencia: 0.5 seg
Velocidad de presencia a
ausencia: 30 seg
IP 20




nuevo

ZL-7007 0-10V / ON/OFF

Voltaje entrada: 120 - 277 V~
Frecuencia: 50/60 Hz
Amperaje: ≤ 50 mA
Consumo en reposo: ≤ 1 W
Corriente entrada:
0.90 - 0.36 A
Voltaje salida: 12 V dc
Corriente salida: 100 mA máx
Clase II IP 20


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

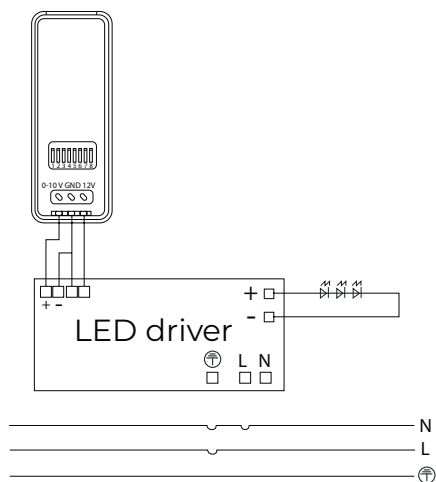

Esquema de función del BIO-Sensor de presencia |

FUNCIÓN DE ATENUACIÓN


Cuando se utiliza en combinación con drivers LED y balastos atenuables de 0 - 10 V~, el sensor puede trabajar 3 modos. Función de atenuación, 100% → luz baja → apagado. El sensor SE-7007 sensible a los cambios de luz y de respiración, es fácil de instalar y muy rentable.



1. Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria.



3. Se pueden detectar el cuerpo, la cabeza y otros pequeños movimientos en el trabajo normal, y la luz está siempre encendida.




2. Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.



4. Cuando el sensor no detecta movimiento y señal de avance lento, la luz se apagará automáticamente después del tiempo de retraso.


Además, el sensor puede proporcionar una función de encendido/apagado de detección de respiración el período de espera se establece en "0s", con modo DH)




Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria incluso si se detecta la señal de movimiento.



Cuando la luz ambiental es insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando detecta movimiento.




Se pueden detectar el cuerpo, la cabeza y otros pequeños movimientos en el trabajo, y la relación de luminiscencia de la lámpara se puede ajustar de acuerdo con la intensidad de la luz ambiental para mantener una iluminación constante en el escritorio.



Con suficiente luz ambiental el sensor no enciende la luminaria incluso si se detecta la señal de movimiento.

SUPER-LINE |

Fabricadas en aluminio

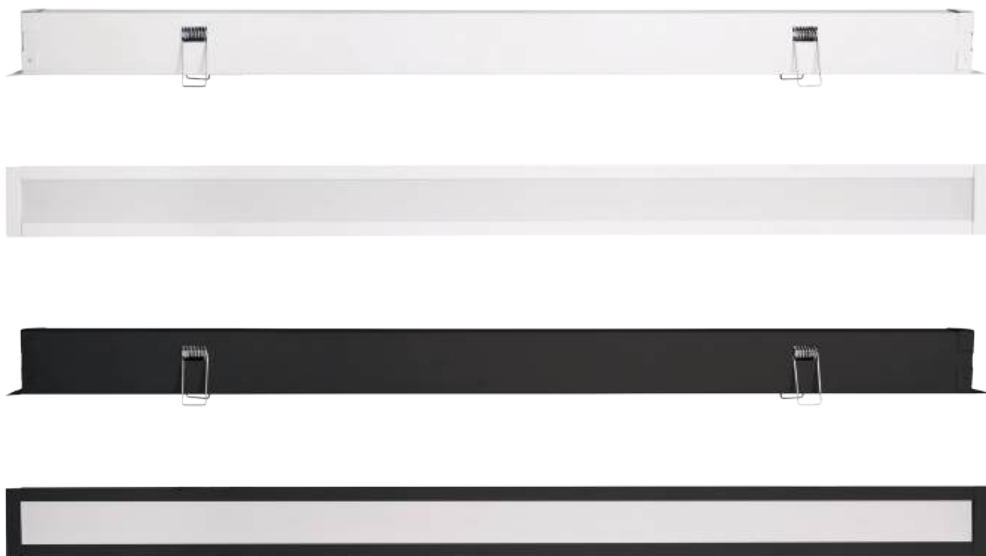

LED

TL-1509.B30 BLANCO

TL-1509.N30 NEGRO

LED SMD 2835

9 W 100 - 277 V~ FP 0.9

3 000 K (Blanco - 800 lm

Negro - 700 lm) IRC ≥80

IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1509.B40 BLANCO

TL-1509.N40 NEGRO

LED SMD 2835


9 W 100 - 277 V~ FP 0.9

4 000 K (Blanco - 800 lm

Negro - 780 lm) IRC ≥80

IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 14 luminarias.



LED

TL-1518.B30 BLANCO

TL-1518.N30 NEGRO

LED SMD 2835

18 W 100 - 277 V~ FP 0.9

3 000 K (Blanco - 1 350 lm

Negro - 1 350 lm) IRC ≥80

IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

TL-1518.B40 BLANCO

TL-1518.N40 NEGRO

LED SMD 2835



18 W 100 - 277 V~ FP 0.9

4 000 K (Blanco - 1 550 lm

Negro - 1 500 lm) IRC ≥80

IP 40 20 000 h Pza. caj. 25

* Interconectar un máximo de 7 luminarias.

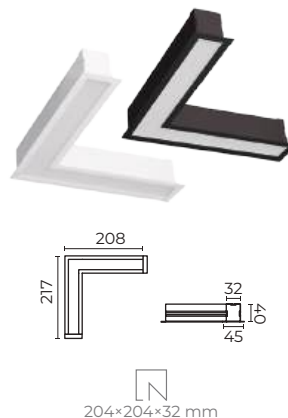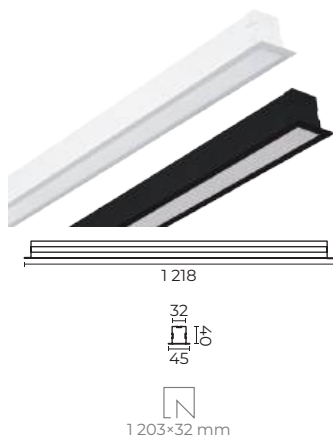

LED

TL-1500.B30 BLANCO

TL-1500.N30 NEGRO

LED SMD 2835

6 W 100 - 277 V~ FP 0.9

3 000 K (Blanco - 500 lm

Negro - 480 lm) IRC ≥80

IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

TL-1500.B40 BLANCO

TL-1500.N40 NEGRO

LED SMD 2835

6 W 100 - 277 V~ FP 0.9

4 000 K (Blanco - 530 lm

Negro - 500 lm) IRC ≥80

IP 40 20 000 h Pza. caj. 20

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (NO INCLUIDO)

• **TL-1501.Acc**

Conector.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



TL-1509
TL-1518
TL-1500

* Driver integrado.


* Accesorios se venden por separado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).


Esquema de interconexión SUPER-LINE |

Fabricadas en aluminio


TIPOS INTERCONECTABLES

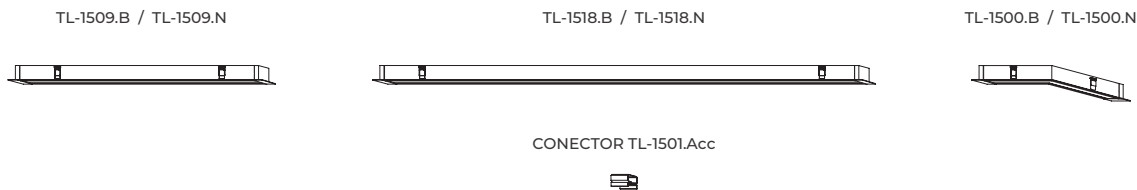

PASOS DE INTERCONEXIÓN

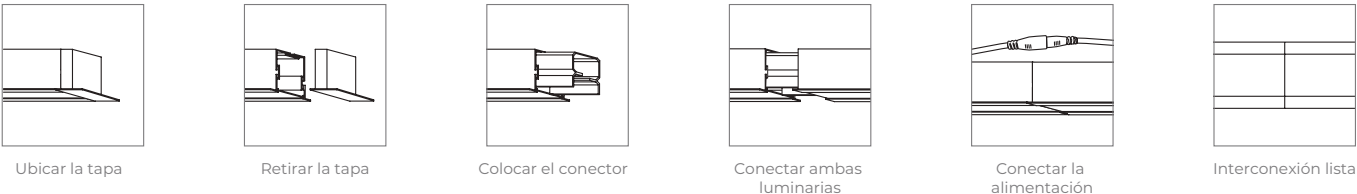


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

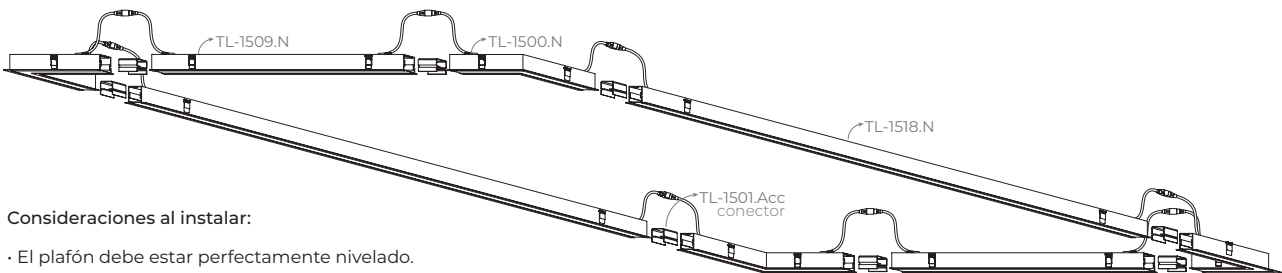

Consideraciones al instalar:

- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
- Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

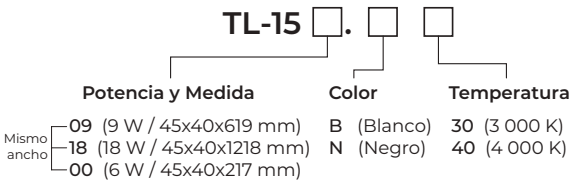

Nota:

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B

MEGA-LINE |

Fabricadas en aluminio



LED

TL-1515.B30 BLANCO

TL-1515.N30 NEGRO

LED SMD 2835


15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 400 lm
Negro - 1 300 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

TL-1515.B40 BLANCO

TL-1515.N40 NEGRO

LED SMD 2835

15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 500 lm
Negro - 1 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



LED

TL-1530.B30 BLANCO

TL-1530.N30 NEGRO

LED SMD 2835



40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 4 600 lm
Negro - 4 200 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12

TL-1530.B40 BLANCO

TL-1530.N40 NEGRO

LED SMD 2835

40 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 4 900 lm
Negro - 4 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 12



LED

TL-1516.B30 BLANCO

TL-1516.N30 NEGRO

SMD LED

15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 400 lm
Negro - 1 300 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

TL-1516.B40 BLANCO

TL-1516.N40 NEGRO

SMD LED

15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 500 lm
Negro - 1 400 lm) IRC ≥80
IP 20 20 000 h Pza. caj. 10

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIÓN (INCLUIDO)

- **TL-1502.Acc**
Conector.



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ




TL-1515
TL-1530
TL-1516

- * Driver integrado.
- * Incluye 1 conector por luminaria. Puede ajustarse a los lúmenes requeridos de acuerdo a las necesidades del área, sobre pedido.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).


Esquema de interconexión MEGA-LINE |

Fabricadas en aluminio


TIPOS INTERCONECTABLES

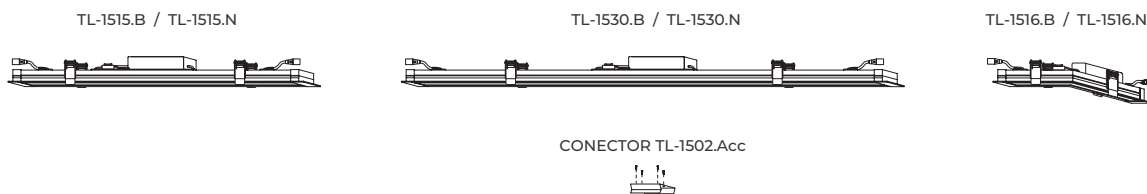

PASOS DE INTERCONEXIÓN

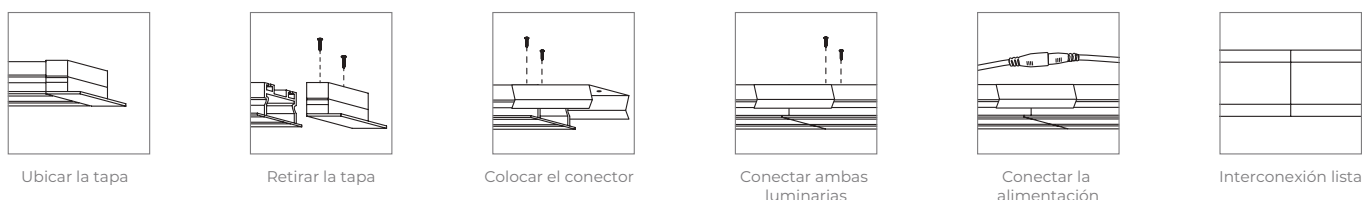


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

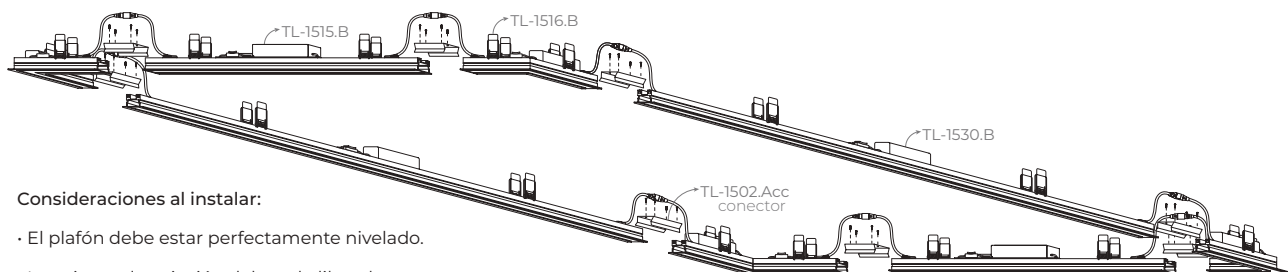

Consideraciones al instalar:

- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
- Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

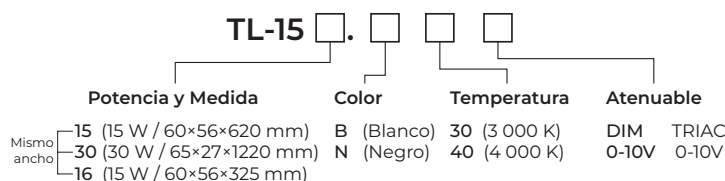

Nota:

- * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B
- ** Interconexión máxima de hasta 10 luminarias por circuito.

INVISIBLE-LINE |

Fabricadas en aluminio



nuevo LED

TL-1523.B30 BLANCO


TL-1523.N30 NEGRO

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 350 lm
Negro - 1 100 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9

TL-1523.B40 BLANCO

TL-1523.N40 NEGRO

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 450 lm
Negro - 1 250 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9




nuevo LED

TL-1522.B30 BLANCO

TL-1522.N30 NEGRO


LED SMD 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 2 700 lm
Negro - 2 200 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9



TL-1522.B40 BLANCO

TL-1522.N40 NEGRO

LED SMD 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 2 900 lm
Negro - 2 500 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 9



nuevo LED

TL-1521.B30 BLANCO

TL-1521.N30 NEGRO

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K (Blanco - 1 300 lm
Negro - 1 050 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 8

TL-1521.B40 BLANCO

TL-1521.N40 NEGRO

LED SMD 2835
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K (Blanco - 1 400 lm
Negro - 1 200 lm) IP 20
IRC ≥80 UGR 29 20 000 h
Pza. caj. 8

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ




TL-1523
TL-1522
TL-1521

- * Driver integrado.
- * Incluye 1 conector por luminaria.
- * Interconectar un máximo de 10 luminarias por circuito.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).


Esquema de interconexión INVISIBLE-LINE |

Fabricadas en aluminio


TIPOS INTERCONECTABLES

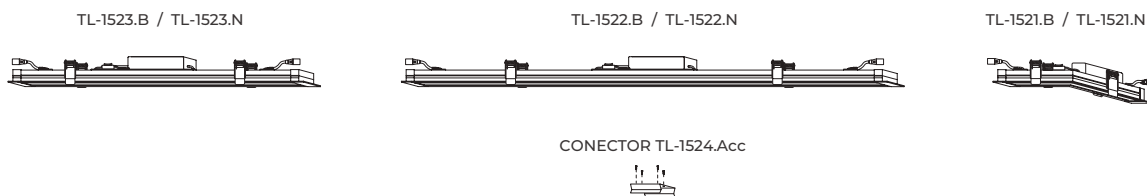

PASOS DE INTERCONEXIÓN

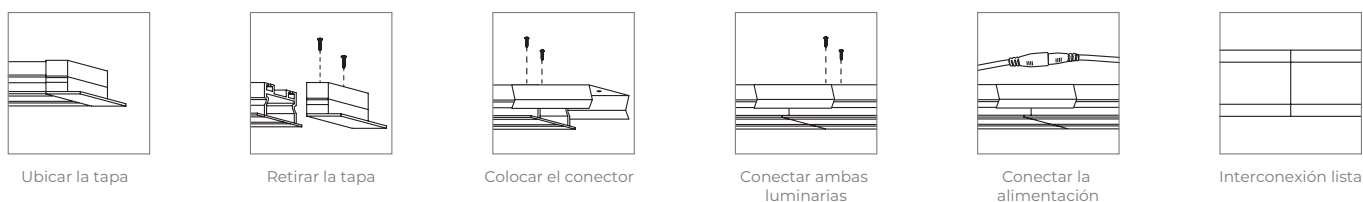


EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN

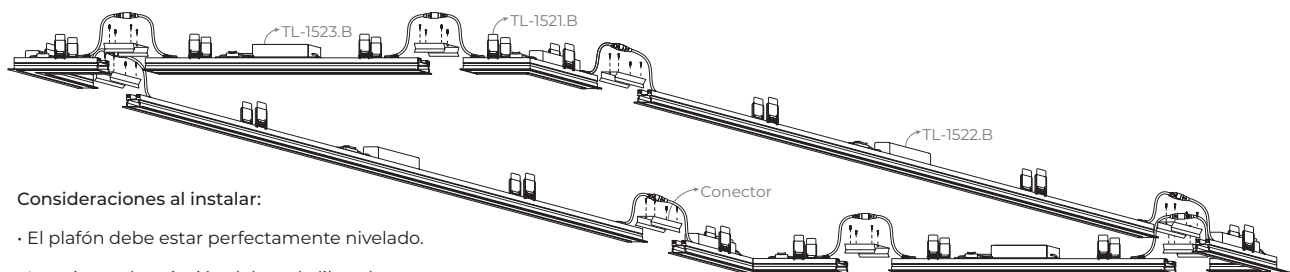

Consideraciones al instalar:

- El plafón debe estar perfectamente nivelado.
- Las pinzas de sujeción deben de librar la canaleta, por ello se recomienda establecer un margen de 10 cm adicionales en el ancho de la luminaria, con respecto a las canaletas.
- Si se interconectan utilizar el accesorio de interconexión, para evitar que se muevan las luminarias y que la línea de luz se corte.

FORMACIÓN DE CÓDIGO INTERCONECTABLES

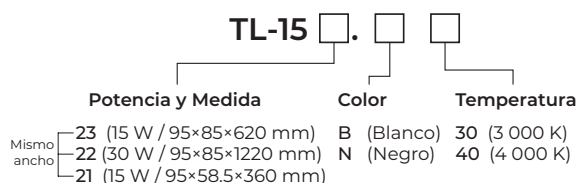

Nota:

- * Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B
- ** Máximo 10 luminarias a una línea de corriente.

LUMINARIAS HERMÉTICAS |



PARK I

Fabricadas en policarbonato y PMMA



nuevo LED

TL-7122.B BLANCO

JUFEI
22 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BEMER EMERGENCIA

JUFEI
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BSENS SENSOR ON-OFF

JUFEI
22 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE

JUFEI
22 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7122.BSENSDIMEMER SENSOR ATENUABLE EMERGENCIA

JUFEI
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 300 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

LED

TL-7145.B BLANCO

SMD LED
45 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BEMER EMERGENCIA


SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BSENS SENSOR ON-OFF

SMD LED
45 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80 IP
65 30 000 h Pza. caj. 4

TL-7145.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE

SMD LED
45 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 6 719 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 4

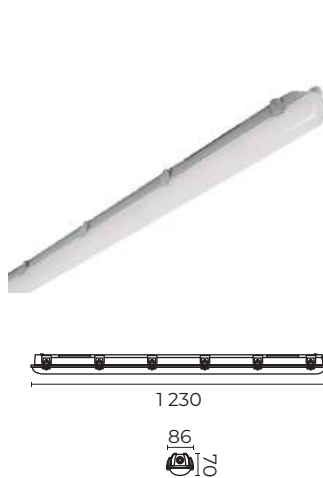

LED

TL-7125.B BLANCO

SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BEMER EMERGENCIA

SMD LED
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BSENS SENSOR ON-OFF

SMD LED
25 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7125.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE

SMD LED
25 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 125 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.B BLANCO

SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BEMER EMERGENCIA

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BSENS SENSOR ON-OFF

SMD LED
30 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7131.BSENSDIM SENSOR ATENUABLE

SMD LED
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 3 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento (Pág. 100 - 103).

PARK I

Fabricadas en policarbonato y PMMA




LED

TL-1835.B40 BLANCO

LED
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 880 lm IRC ≥80
IP 65 25 000 h Pza. caj. 20

TL-1835.B65 BLANCO

LED
36 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 880 lm IRC ≥80
IP 65 25 000 h Pza. caj. 20



LED

TL-7115.B BLANCO

SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BEMER EMERGENCIA

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BSENS SENSOR ON-OFF

SMD LED
15 W 120 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6

TL-7115.BSENSDIM

SENSOR ATENUABLE

SMD LED
15 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 875 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 6



LED

TL-7218.B40 BLANCO

T8 LED
2×18 W 100 - 277 V~
FP 0.9 4 000 K 3 400 lm
IRC ≥80 IP 65 15 000 h
Pza. caj. 6

TL-7218.B40SENS SENSOR ON-OFF

T8 LED
2×18 W 120 - 277 V~
FP 0.9 4 000 K 3 400 lm
IRC ≥80 IP 65 15 000 h
Pza. caj. 6

* El sensor es externo.

TL-7218.B65 BLANCO

T8 LED
2×18 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

TL-7218.B65SENS SENSOR ON-OFF

T8 LED
2×18 W 120 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 3 400 lm IRC ≥80
IP 65 15 000 h Pza. caj. 6

* El sensor es externo.



* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento (Pág. 100 - 103).

Interior - Exterior / Techo - Muro / **Sobreponer / LED**

FINESTRA |

Fabricadas en policarbonato



LED


TL-7130.B *BLANCO*

LED Epistar 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 66 40 000 h Pza. caj. 8

TL-7130.BEMER *EMERGENCIA*

90 min de luz.
LED Epistar 2835
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 66 40 000 h Pza. caj. 8

* Disponibles con sensor de movimiento integrado SE-7006 (**TL-7130.BSENS**) (**TL-7130.BEMERSENS**) o atenuable SE-7008 (**TL-7130.SENSDIM**) sobre pedido.



LED


ML-7114.N *NEGRO*

EVERLIGHT SMD2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

ML-7114.NEMER *EMERGENCIA*

90 min de luz.
EVERLIGHT SMD2835
14 W 100 - 277 V~ FP 0.9
4 000 K 1 260 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

* Disponibles con sensor de movimiento integrado SE-7006 (**ML-7114.NSENS**) o atenuable SE-7008 (**ML-7114.NSENSDIM**).



* Driver integrado.


* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 129**).

Sensor ON/OFF

Fabricado en policarbonato

nuevo

SE-7006 ON/OFF



Potencia máxima:
200 W máx
400 W máx
Consumo:
0.4 kWh máx

Encendido y apagado automático basado en el movimiento y en el nivel de luz.

Su tamaño compacto lo hace adecuado para fijarse con la mayoría de las luminarias.


4 prensas de poste en el terminal (L, N, N, L), fácil de ensamblar.

El detector de área, el temporizador y el umbral de la luz del día se pueden establecer con precisión a través del switch DIP.

120 - 277 V~
50/60 Hz IP 20


PATRÓN DE DETECCIÓN

Altura de montaje en pared:
2 m
Área de detección:
100% / 75% / 50% / 25%




Movimiento lento
(Velocidad 1 m/s)

Altura de montaje en techo:
3 m
Área de detección:
100% / 75% / 50% / 25%




Movimiento lento
(Velocidad 1 m/s)


Altura de montaje en techo:
4 m
Área de detección: 100%




Movimiento lento (Velocidad 1 m/s)
*Cuando se instala a una altura de montaje de 4 m, el sensor con un área de detección del 75 %/50 %/25 % no puede detectar señales de movimiento.



Movimiento lento
(Velocidad 0,3 m/s)




Movimiento lento
(Velocidad 0,3 m/s)




Movimiento lento (Velocidad 0,3 m/s)
*Cuando se instala a una altura de montaje de 4 m, el sensor con un área de detección del 75 %/50 %/25 % no puede detectar señales de movimiento.


SENSOR DE MOVIMIENTO + DRIVER LED O BALASTRO

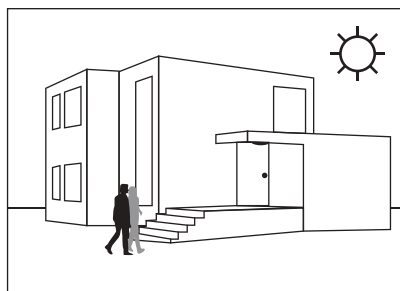

Con suficiente luz ambiental, la luz no se encenderá incluso si hay una señal de movimiento.

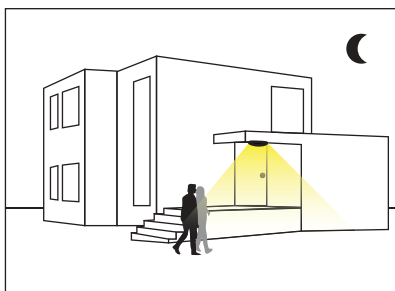

Con luz ambiental insuficiente, el sensor enciende la luz cuando se detecta movimiento.

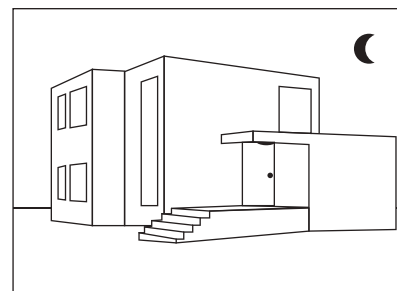

Después de transcurrido el tiempo de espera, el sensor apaga la luz cuando no se detecta movimiento.

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato

nuevo

SE-7008 ATENUABLE

Salida de potencia de RF ultrabaja, inofensiva para la salud humana.

Con mini sensor detector, que no bloquea la luz.

Los parámetros se pueden configurar mediante control o interruptores remotos. DIP.

Este sensor está especialmente diseñado para las luminarias que tienen espacio limitado.

El mini sensor de movimiento está separado de la parte conectada a la corriente de energía del sensor. de reinstalar o ajustar.

Voltaje entrada:

120/277 V AC

Frecuencia: 250/60 Hz

Voltaje salida:

120 V AC - 3.60 A /

277 V AC - 3.40 A

Consumo en reposo:

≤1 W

Amperaje: ≤50 mA

Distancia de detección:

2 - 3 m

Ángulo de detección:

80° / 96°

Altura de montaje:

3 - 6 m máx

Velocidad de ausencia a

presencia: 0.5 seg

Velocidad de presencia a

ausencia: 10 seg

IP 20





DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

LUMINARIAS INDUSTRIALES |

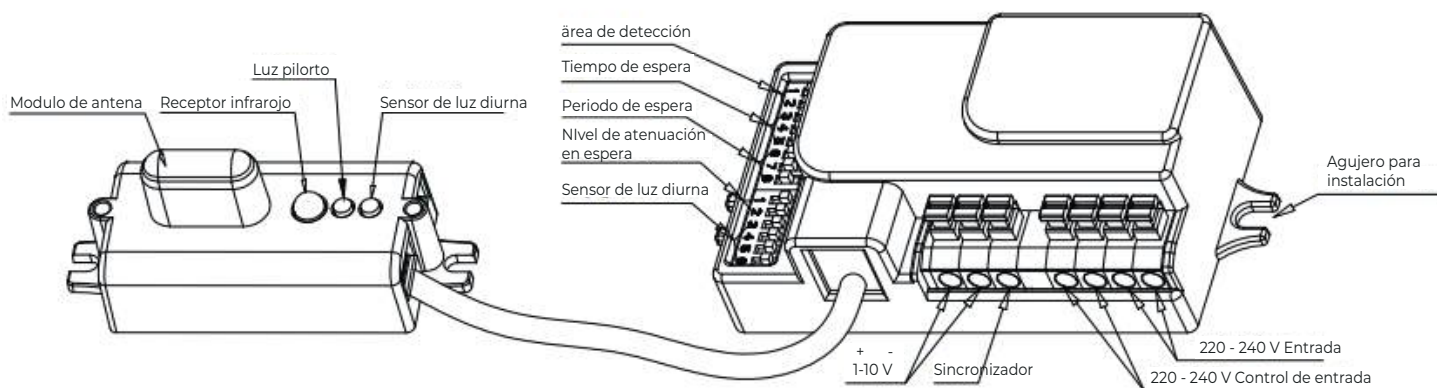

Interior / Techo / Suspende / LED

HIGH BAY

Fabricada en aluminio y policarbonato




nuevo LED SWITCH

TL-86200.NMTCWCL NEGRO

LUMILEDS 2835
120 W - 150 W - 200 W
100 - 277 V~ 60° / 90° / 120°
3 000 K - 4 000 K - 5 000 K
50 000 h IRC ≥80
IP 65 Pza. caj. 1

* Configuración inicial de
fabrica 200 W y 4 000 K



TODO EN UNA MISMA LUMINARIA

* Los lúmenes varían según la potencia y temperatura de color.



POTENCIA	3 000 K	4 000 K	5 000 K
120 W	17 100 lm	19 200 lm	18 500 lm
150 W	21 500 lm	24 000 lm	23 500 lm
200 W	25 500 lm	32 000 lm	27 500 lm

Configuración de código

TL-86200.NMT	60	CWCL
	ÁNGULO DE APERTURA	
	60 60°	
	90 90°	
	120 120°	

INCLUYE

• Cadena 500 mm
Accesorio para
suspender



ACCESORIOS PARA MODELO TL-86200.NMT120CWCL (NO INCLUIDOS)

• RF-86200
Reflector de
aluminio



• TL-86200.Acc
Reflector de
policarbonato



• TP-86200
Tapa de
policarbonato



• SP-86200.N
Soporte para
techo en
negro



• GN-86200.N
Gancho de
montaje



• CS-86200.A
Cuerda de
seguridad



• SE-7009
Sensor de
movimiento




• BL-7200.EMER
KIT de
emergencia



* Driver incluido.

Sensor Atenuable |

Fabricado en policarbonato



SE-7009 ATENUABLE

Tensión de funcionamiento: 11 - 13 V DC

Atenuación: 0-10 V

Amperaje: <30 mA

Frecuencia de operación: 5.8 GHz, 75 MHz, ISM
banda de onda

Consumo de energía: ≤3mW (reposo)

Distancia de detección: Instalación en techo 12 m -
0.3 m/s - 4 m de radio

1 m/s - 3 m de radio

Sensibilidad de detección: 25% / 50% / 75% / 100%

Sensor de Luz diurna: Encendido / 5 lux / 15 lux / 30
lux / 50 lux / 100 lux / 150 lux / Inactivo

Periodo de espera:

0 s / 10 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 30 min

Altura de montaje: 3 - 15 m máx.

Temperatura de operación: -35 °C a +60 °C

IP: 65

Protección: Clase II

* REQUIERE CONTROL PARA SU USO

Altura máxima de instalación de 15 metros,
adecuada para la mayoría de los almacenes.

Mini detector de movimiento para luminarias
INDUSTRIAL HIGH BAY

Diseño sin caja de conexiones, resistente al
agua IP65


El rango de detección es ajustable
(sensibilidad alto / sensibilidad baja),
adecuado para diferentes entornos
de instalación.

Estructura de giro automático, fácil de
enchufar y usar.

No se ve afectado por la temperatura, la
humedad, el ruido, el polvo, etc.

Este sensor es sólo para uso en interiores,
el uso en exteriores puede ser activado
falsamente por el viento y la lluvia, y objetos
en movimiento circundantes.

El sensor es compatible con diferentes
controladores de 0-10 V, pero el efecto de
atenuación será diferente.

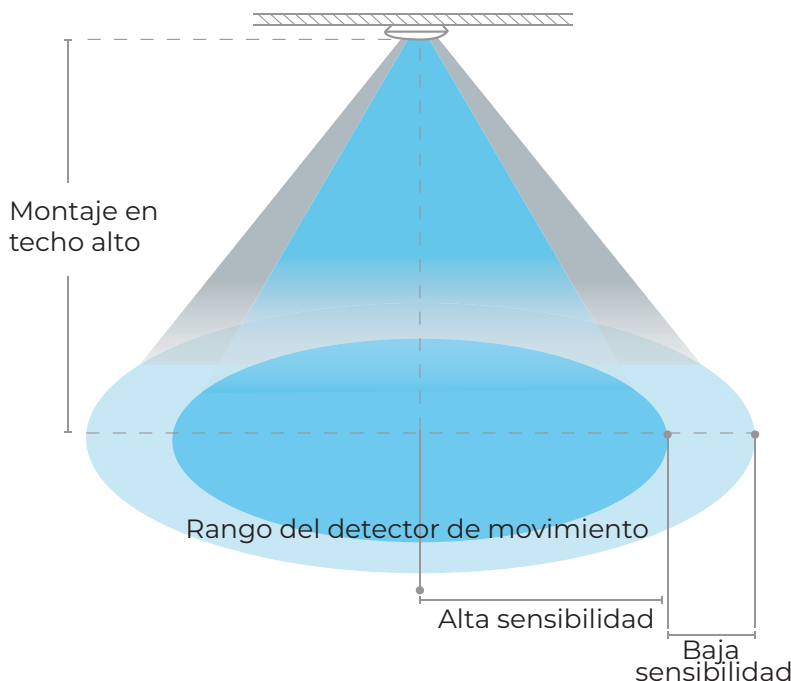

* Se venden por separado o integrado a las luminarias (consultar modelos).

Sensor Atenuable |


Fabricado en policarbonato




PROYECTO: Town Square Metepec
LUMINARIA: TL-7125.B



CONTROL REMOTO PARA SE-7004 ATENUABLE

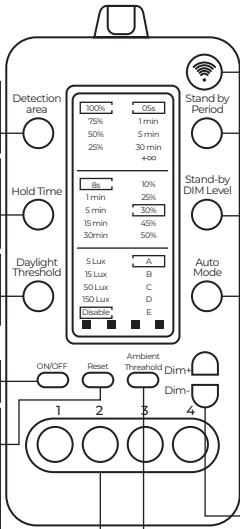Descripción		Nombre			Nombre	Descripción
25% / 50% / 75% / 100%		Área de detección			Transmisión	Carga los ajustes
El tiempo de espera desde 100% hasta la atenuación 8s / 1 min / 5 min / 15 min / 30 min		Tiempo de espera			Periodo de espera	Tiempo de espera desde la atenuación hasta apagar 0s / 1 min / 5 min / 30 min / +
5 Lux / 15 Lux / 50 Lux / 150 Lux / desactivado		Umbral de luz de día			Nivel de espera atenuable	10% / 20% / 30% / 40% / 50%
Siempre en modo ON/OFF		ON/OFF			Modo automático	A. Área de detección de movimiento: 3-6 m B. Detección de presencia: 3-6 m C. Detección de presencia con captación de luz diurna: 3-6 m D. Altura de montaje: 6-15 m E. Alto montaje con aprovechamiento diurno: 6-15 m
Presione el botón "Reinicio" sólo para la configuración de fábrica.		Reinicio				
Área de detección	Tiempo de espera	Sensor de luz de día	Periodo de espera	Porcentaje de atenuación	Atenuable + / Atenuable -	Ajustar el nivel de luz cuando se detecta movimiento.
100 %	1 min	Disable	3 min	20 %	Umbral ambiental	Presione este botón para establecer el umbral de luz de día adecuado actual.
4 configuraciones rápidas opcionales		1/2/3/4				

* Control remoto se vende por separado.

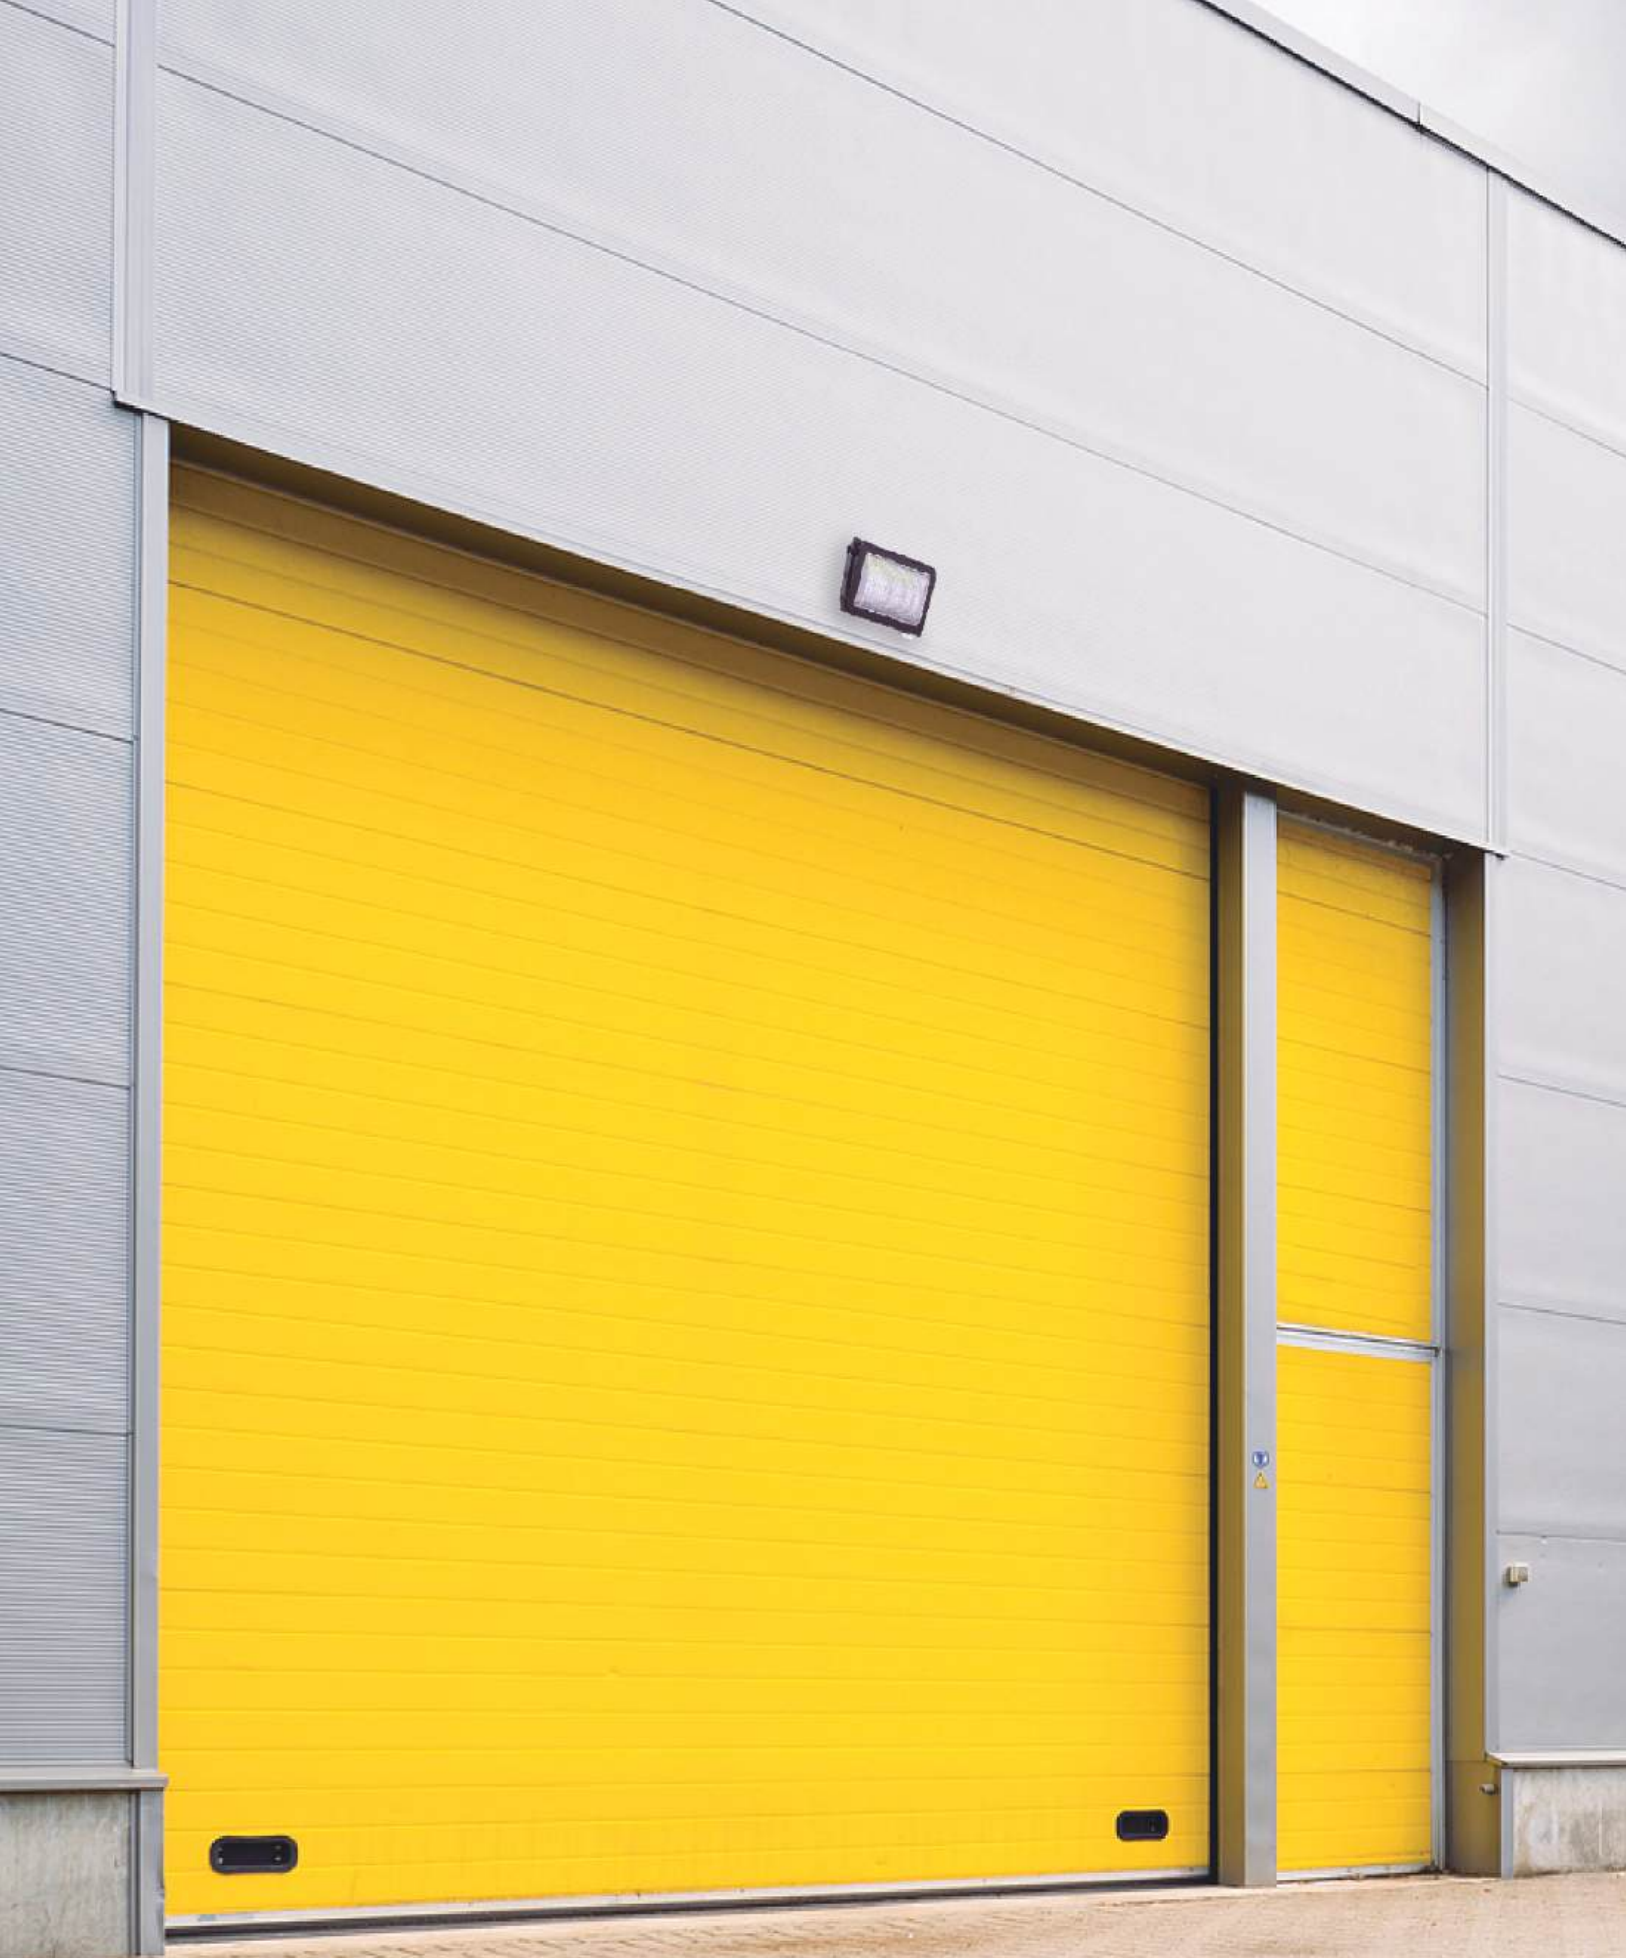

Interior / Muro / Sobreponer / LED

WALL PACK I

Fabricada en carcasa de aleación de aluminio



• ML-83100.NMTCWDIM

nuevo LED SWITCH

ML-83100.NMTCWDIM NEGRO

LED SMD 5050
100 - 277 V~ 130 lm/W
FP 0.9 IRC >70 UGR >19 IP 65
50 000 h Pza. caj. 1

Puedes ajustar la potencia de la luminaria según tus necesidades:

60 W - 80 W - 100 W

Los lumen varían según la potencia:

7 800 lm - 10 400 lm - 13 000 lm

También puede ajustar la temperatura de color como lo prefieras

3 000 K - 4 000 K - 5 000 K



ACCESORIOS PARA MODELO ML-8310.NMTCWDIM (NO INCLUIDOS)

• FC-83100
Fotocelda



• SE-83100
Sensor de movimiento 8 m detección



• ML-83100.Acc
Protección contra sobretensiones UL



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



* Driver incluido.

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMPOTRAR EN MURO |



Interior / Muro / Empotrar / LED

MIRANDA |

Fabricada en aluminio y PC



nuevo  LED

ML-7303.B BLANCO


ML-7303.N NEGRO

LED OSRAM

3 W 100 - 277 V~

2 700 K 180 lm IRC ≥80

IP 65 Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



* Puede ser utilizada en el exterior por su IP 65.

ECHO |

Fabricada en aluminio | Fabricada en aleación de zinc | Fabricada en aluminio y PMMA




LED

ML-2300.B BLANCO

ML-2300.N NEGRO

LED Bridgelux
1 W 100 - 277 V~ FP 0,5
3 000 K 95 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100



LED

ML-2301.B BLANCO

ML-2301.N NEGRO

LED Bridgelux
1 W 100 - 277 V~ FP 0,5
3 000 K 95 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100



LED

ML-2302.B BLANCO

ML-2302.N NEGRO

LED Bridgelux
2 W 100 - 277 V~ FP 0,5
3 000 K 180 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h
Pza. caj. 100



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-2300
ML-2301
ML-2302

* Driver remoto.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).



ECHO |

Fabricadas en aluminio y PMMA



LED

ML-2303.B BLANCO

ML-2303.N NEGRO


LED Bridgelux

3 W 100 - 277 V~ FP 0.5

3 000 K 270 lm IRC ≥80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 50

* Permiten el uso con sensor de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).



LED

ML-2305.BSENS BLANCO

ML-2305.NSENS NEGRO

LED Bridgelux


1.5 W 100 - 277 V~ 50/60 Hz

3 000 K 45 lm IRC ≥ 80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 100

* Cuentan con sensor de movimiento integrado.

* Fabricado en ABS.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ ML-2303



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ ML-2305

* Driver remoto.



PROYECTO: SPA Serenity
LUMINARIA: ML-2303.B



Interior / Muro / Sobreponer / LED

ESTELA


Fabricada en aluminio, ABS y PC



nuevo LED R9●

ESP-4412.A30 ALUMINIO

LED Sanan 2835
12 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 840 lm IRC ≥90
IP 20 20 000 h Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



* Driver integrado.

* Puede ser utilizada con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE SOBREPONER EN MURO |



Interior / Muro / Sobreponer / LED

SNAPE |

Fabricada en hierro y PC



nuevo LED

ML-8503.NM27 *NEGRO MATE*

LED

3.5 W 100 - 277 V~

2 700 K 350 lm IRC ≥80

IP 20 25 000 h Pza. caj. 20

SPHERE |

Fabricada en aluminio y vidrio soplado



nuevo LED

DL-5903.B30 *BLANCO*

C9 LED

3.5 W 100 - 240 V~ 120°

3 000 K 350 lm IRC ≥80

IP 44 3 000 h Pza. caj. 25

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-4605

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



DL-5903

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).

SHADES |

Fabricadas en aluminio




LED

ML-4603.B BLANCO

ML-4603.N NEGRO

LED SMD

9 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 820 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20





LED

ML-4605.B BLANCO

ML-4605.N NEGRO

LED SMD

9 W 100 - 240 V~ FP 0.9
2 700 K 960 lm IRC ≥80
IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-4603
ML-4605

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 129**).



SHADES |

Fabricadas en aluminio



LED

ML-4601.B *BLANCO*

ML-4601.N *NEGRO*

LED SMD

4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9

2 700 K 240 lm IRC ≥80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



LED

ML-4602.B *BLANCO*


ML-4602.N *NEGRO*

LED SMD

4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9

2 700 K 200 lm IRC ≥80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



LED

ML-4606.B *BLANCO*


ML-4606.N *NEGRO*

LED SMD

4.5 W 100 - 240 V~ FP 0.9

2 700 K 100 lm IRC ≥80

IP 20 30 000 h Pza. caj. 20



* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).



PROYECTO: Elevia
LUMINARIA: ML-4601.N

SAGITTA

Con funda impermeable de silicón



ML-0563.BC30KIT


SMD LED 5050
9 W /m -270 W (Total)
127 V~ 3 000 K FP 0.95
700 lm/m - 21 000 lm (Total)
IRC ≥80 IP 54 30 000 h
Pza. caj. 1

* Corte cada 500 mm

ML-0563.BF30KIT

SMD LED 5050
9 W /m -270 W (Total)
127 V~ 6 000 K FP 0.95
700 lm/m - 21 000 lm (Total)
IRC ≥80 IP 54 30 000 h
Pza. caj. 1

* Corte cada 500 mm



ACCESORIOS

• (3) AC127-DC127

Convertidor de corriente.



• (5) CD-0001

Conector



• (90) CLIP-TL

Clip para fijar.



ACCESORIOS

• (10) LED CAP

Tapa final.



- * El Kit contiene:
- 1 carrete de tira LED de 30 m
- 3 convertidores AC127-DC127
- 5 conectores CD-0001
- 90 clips CLIP-TL
- 10 tapas finales LED CAP

* Alto voltaje con funda impermeable de silicón para sobreponer en muro o techo. Uso interior y exterior. 60 LED/m.

* Accesorios se pueden vender por separado.



Interior / Muro / Sobreponer / LED

ODISEUS |

Fabricados en aluminio y acero




nuevo

KITML-1205




Montaje de sobreponer
Medidas de base 120×130 mm
Longitud de cinturón 5 m
Acabado Blanco | Negro
IP 20 Uso interior
Pza. caj. 1



KITML-1220

Montaje de sobreponer
Medidas de base 120×130 mm
Longitud de cinturón 20 m
Acabado Blanco | Negro
IP 20 Uso interior
Pza. caj. 1



- * Compatible con tiras LED The Strip de IP 20.
- * Requiere driver.

LUMINARIAS PARA INTERIOR DE EMERGENCIA |



Luminarias LED de emergencia |

Inyección ABS termoplástico



LED

SL-1602.EMER BLANCO


LED

2.1 W 100 - 277 V~

IP 20 50 000 h Pza. caj. 10

* Se puede empotrar, sobreponer o suspender en techo o muro.

* Incluye driver y cadena para suspender.



LED

ML-1703.EMER BLANCO

LED


5 W 127 V~

4 100 K 200 lm

IP 20 50 000 h Pza. caj. 20

* Con tiempo de operación en modo de emergencia: 8 horas en intensidad baja y 4 horas en máxima intensidad.

* Recargable y portátil.



LED

ML-1601.EMER BLANCO

LED

2x1.2 W 120 V~ | 277 V~


4 100 K 275 lm IRC ≥82

IP 20 50 000 h Pza. caj. 6

* Incluye cables para los 2 voltajes).

* Incluye driver.

* Placa universal para rápida instalación.



MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



SL-1602

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



ML-1703

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



ML-1601

EXTRACTORES DE AIRE PARA INTERIOR |



Extractores de aire cuadrados |

Fabricados en plástico ABS



nuevo 

VT-1914.B BLANCO

Ducto 4" (100 mm)
GU10 LED (No incluida)
10 W 110 V~ Ruido 45 dB
Flujo de aire 66 m²/H
Área aplicable 4 a 7 m²
IP 44 Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara
GU10 LED atenuable
FL-10GU10 de Illux (**Pág. 134**).




ø99 mm

VT-1904.B BLANCO

Ducto 4" (100 mm)
12 W 110 V~ Ruido 39 dB
Flujo de aire 90 m²/H
Área aplicable 4 a 7 m²
IP 44 Pza. caj. 20




ø99 mm



VT-1906.B BLANCO

Ducto 6" (150 mm)
17 W 110 V~ Ruido 39 dB
Flujo de aire 192 m²/H
Área aplicable 7 a 10 m²
IP 44 Pza. caj. 18




ø147 mm

* Cuentan con una trampilla de retención para evitar lluvia, polvo y olores cuando no se encuentran encendidos.


* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (**Pág. 125**).

SENSORES |



Sensores de movimiento y fotocelda

Fabricados en PC




SE-2101.B BLANCO

800 W Incandescente
200 W Fluorescente/LED
Consumo 0.8 kWh
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)
Rango de detección 180°
Distancia de detección 5-12 m
Pza. caj. 50



SE-2102.B BLANCO


800 W Incandescente
200 W Fluorescente/LED
Consumo 0.8 kWh
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)
Rango de detección 360°
Distancia de detección 6 m
Pza. caj. 50



SE-2103.N NEGRO

2x150 W Base E26
Consumo 0.15 kWh
110 - 130 V~
Luz ambiental <3-2 000 LUX
(ajustable)
Rango de detección 180°
Distancia de detección 5-12 m
Pza. caj. 20

* Sugerencia de lámpara:
FL-10A19.930 (Pág. 131) o
FL-10A19.965 (Pág. 131).



FC-2104.S FOTOCELDA

1 300 W Incandescente
300 W Fluorescente/LED
Consumo 1.3 kWh máx
110 - 240 V~
Luz ambiental <5 - 15 LUX
(ajustable)
Pza. caj. 100

* Fotocelda, permite controlar la luz de la luminaria detectando la luz ambiental. Ideal para luminarios viales.

ACCESORIO (NO INCLUIDO)

• FC-2104.SAcc
Base para fotocelda.



- * Fáciles de instalar.
- * Operan con lámparas LED, Fluorescentes y halógenas.
- * Con detector de sensibilidad y circuito integrado. Identifican la noche y el día automáticamente.

LÁMPARAS |



PROYECTO: Residencia Real del Bosque
LÁMPARA: ML-8401.N / FT-10A19.KIT30




LED

FL-10T8.18MV BLANCO

T8 Base G13
18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W
Ángulo 300° 4 000 K
1 700 lm IRC ≥80 FP 0.92
15 000 h Pza. caj. 25

FL-10T8.18MV60 BLANCO

T8 Base G13
18 W 100 - 277 V~
Equivalencia fluorescente
32 W
Ángulo 300° 6 500 K
1 700 lm IRC ≥80 FP 0.92
15 000 h Pza. caj. 25



*Se alimenta de un solo lado.



LED

FL-10A19.KIT30 BLANCO

(4) A19 Base E26
4×9 W 127 V~ FP 0.9
3 000 K 806 lm IRC ≥80
150° 15 000 h Pza. caj. 12

FL-10A19.KIT65 BLANCO

(4) A19 Base E26
4×9 W 127 V~ FP 0.9
6 500 K 806 lm IRC ≥80
150° 15 000 h Pza. caj. 12



* No requieren driver.

* Nuestras lámparas cuentan con certificación NOM.

ELITE GU10



•FL-10GU10.52710190D



•FL-10GU10.627190



•FL-10GU10.727AAI90D

nuevo LED **R9**

FL-10GU10.52710190D

BLANCO



Atenuable GU10
Base GU10 5 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo 10° 2 700 K
280 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
30 000 h Pza. caj. 100



nuevo LED **R9**

FL-10GU10.627190 BLANCO



Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo 38° 2 700 K
500 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100



nuevo LED **R9**

FL-10GU10.727AAI90D

BLANCO



Atenuable GU10
Base GU10 7 W 120 V~
Equivalencia
incandescente 50 W
Ángulo ajustable
24° - 36° - 60° 2 700 K
450 lm IRC ≥90 FP ≥0.9
25 000 h Pza. caj. 100



FL-10GU10.727AAI90D | Ángulo de apertura ajustable



ÁNGULO DE 24 °

ÁNGULO DE 36 °

ÁNGULO DE 60 °

* No requieren driver.

* Nuestras lámparas cuentan con certificación **NOM**.

ELITE PAR30 I



• FL-10PAR30



nuevo LED **R9**●

FL-10PAR30.283015 *BLANCO*

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 15° 3 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

FL-10PAR30.283036 *BLANCO*

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 36° 3 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

nuevo LED **R9**●

FL-10PAR30.284015 *BLANCO*

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 15° 4 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

FL-10PAR30.284036 *BLANCO*

PAR30 Base E26
28 W 100 - 277 V~
Equivalencia incandescente
60 W Ángulo 36° 4 000 K
2 500 lm IRC ≥90 FP 0.9
50 000 h IP 44 Pza. caj. 40

EJEMPLOS DE IRC



IRC 70



IRC ≥90 R9●

* No requieren driver.

* Nuestras lámparas cuentan con certificación **NOM**.

Lámparas GU10 LED |



• FL-10GU10.627190



• FL-10GU10



LED

FL-10MR16.530 *BLANCO*



MR16 Base GU5.3
4.5 W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
35 W Ángulo 38° 3 000 K
507 lm IRC ≥80 FP 0.5
15 000 h Pza. caj. 50

FL-10MR16.540 *BLANCO*



MR16 Base GU5.3
4.5 W 100 - 240 V~
Equivalencia incandescente
35 W Ángulo 38° 4 000 K
350 lm IRC ≥80 FP 0.5
15 000 h Pza. caj. 50

nuevo LED

FL-10GU10.624D *BLANCO*



Atenuable TRIAC GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 2 400 K
450 lm IRC ≥80 FP ≥0.5
15 000 h Pza. caj. 50



LED

FL-10GU10.527 *BLANCO*



Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 2 700 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.530 *BLANCO*



Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 3 000 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.540 *BLANCO*

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 4 000 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

FL-10GU10.565 *BLANCO*

Atenuable GU10
Base GU10 6 W 120 V~
Equivalencia incandescente
50 W Ángulo 38° 6 500 K
500 lm IRC ≥80 FP ≥0.9
15 000 h Pza. caj. 100

* No requieren driver.

* Nuestras lámparas cuentan con certificación **NOM**.


FUENTE DE PODER |

R9




•TL-4008.G

•TL-4115.G

LED **R9****TL-4008.G GRIS**

LED COB
Sustituye MR16
10 W | 7 W máx DTW
100 - 277 V~
Ángulo 24° | 38° | 60°
DTW 1 800 K a 3 000 K /
2 400 K / 2 700 K / 3 000 K /
4 000 K 860 lm máx
796 lm / 800 lm / 860 lm /
895 lm IRC ≥90 30 000 h

LED **R9****TL-4115.G27 GRIS**

LED COB
Sustituye AR111
15 W | 15 W máx DTW
100 - 277 V~ Ángulo 15° | 24°
DTW 1 800 K a 3 000 K
2 400 K / 2 700 K / 3 000 K /
4 000 K 1 500 lm máx
1 393 lm / 1 400 lm / 1 500 lm
/ 1 550 lm IRC ≥90 30 000 h

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* Agregar opción si se requiere

* Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

* DTW (Dim-to-warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en código.

* DTW (Dim-to-warm) se puede operar dimmer 0-10V y DALI.

TL-4008.G	DTW	24	*D
	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
DTW	DIM TO WARM	24 24°	D TRIAC
*24	4 000	38 38°	0-10V 0-10 V~
27	2 700	60 60°	DALI DALI
30	3 000		PEQ0E 100% - 0.1%
40	4 000		PEQ1E 100% - 1%

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

* Agregar opción si se requiere

* Temperatura de color 2 400 K solo con filtro LEE.

* DTW (Dim-to-warm) que opera con dimmer TRIAC, no es necesario poner la D en código.

TL-4115.G	DTW	24	*D
	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	ATENUABLE
DTW	DIM TO WARM	15 15°	D TRIAC
*24	4 000	24 24°	PEQ0E 100% - 0.1%
27	2 700		PEQ1E 100% - 1%
30	3 000		LDE5 100% - 5%
40	4 000		LDE1 100% - 1%

* Driver incluido.

* Nuestras lámparas cuentan con certificación

EXTERIOR



Soporta humedad



Soporta polvo y agua

LED

Tecnología LED



Tecnología Solar



Recarga USB



Luminaria para costa

* Nuestros productos cuentan con certificación **NOM**.

* Las medidas de los esquemas están en mm.



LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE EMPOTRAR EN PISO |



BRIGHT |

Fabricada en policarbonato y ABS | Fabricadas en aluminio y vidrio




nuevo  

PL-7412.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 65 Pza. caj. 40

* Sugerencia de lámpara
GU10 LED atenuable TRIAC
FL-10GU10 de Illux (**Pág. 134**).



ACCESORIO PARA MODELO PL-7412.N (NO INCLUIDO)

• **ML-0500.Acc**


Conector rápido IP 65 + 2 pines



 LED

PL-2303.S SATÍN

LED
1×3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50





Ø40×100 mm



nuevo  LED

PL-5003.A30 ALUMINIO

LED
4 W 90 - 277 V~ FP 0.85
3 000 K 520 lm IP 65




PL-5003.N30 NEGRO

LED
4 W 90 - 277 V~ FP 0.85
3 000 K 520 lm IP 65

LUMINIS

Fabricadas en aluminio



LED

TL-5408.A27 ALUMINIO

1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
2 700 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4


TL-5408.A30 ALUMINIO

1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
3 000 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4

TL-5408.A41 ALUMINIO

1 LED
1.1 W 110 - 277 V~
4 100 K 110 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 4

*Para ángulo de 30° dejar el campo en blanco en el código.



LED

PL-5205.A27 ALUMINIO

4 LED
8 W 110 - 277 V~
2 700 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1


PL-5205.A30 ALUMINIO

4 LED
8 W 110 - 277 V~
3 000 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

PL-5205.A41 ALUMINIO

4 LED
8 W 110 - 277 V~
4 100 K 720 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

* Para ángulo de 30° dejar el campo en blanco en el código.



LED

PL-5207.A27 ALUMINIO

4 LED
5 W 110 - 277 V~
2 700 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

PL-5207.A30 ALUMINIO

4 LED
5 W 110 - 277 V~
3 000 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

PL-5207.A41 ALUMINIO

4 LED
5 W 110 - 277 V~
4 100 K 440 lm IRC ≥85
30° IP 65 30 000 h
Pza. caj. 1

* Para ángulo de 30° dejar el campo en blanco en el código.

ACCESORIO PARA MODELO TL-5408 (NO INCLUIDO)

• **H-5408**
Housing para
TL-5408



ACCESORIO PARA MODELO PL-5205 (NO INCLUIDO)

• **H-5405**
Housing para
PL-5205



ACCESORIO PARA MODELO PL-5207 (NO INCLUIDO)

• **H-5407**
Housing para
PL-5207



SOBRE PEDIDO

- * Color del LED
- * Óptica: 10° y 60°
- * Atenuable TRIAC 110 V~
- * Óptica esmerilada
- * Óptica asimétrica o elíptica
- * Acabado en color negro
- * Disponible con accesorio Louvre (LVR)



LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN PISO |




SENDERA

Fabricadas en aluminio

LED

PL-4503.C GRIS


LED Sunpu
3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 260 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

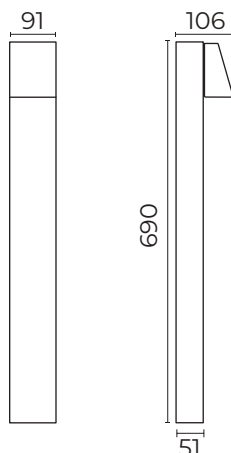

LED

PL-4504.C GRIS


LED Sunpu
3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 260 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

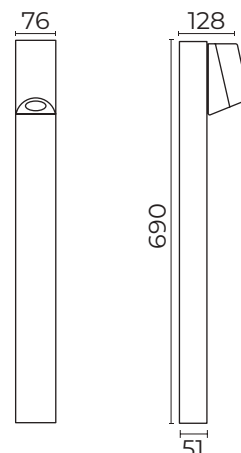

LED

PL-4505.C GRIS


LED Sunpu
2×3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 520 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

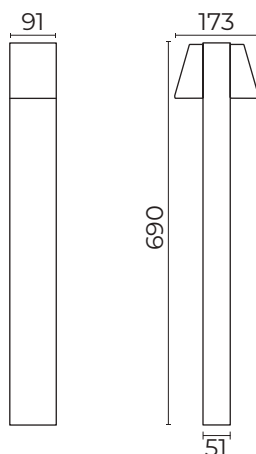

LED

PL-4506.C GRIS

LED Sunpu
2×3.3 W 100 - 240 V~ IRC ≥80
3 000 K 520 lm FP 0.5
IP 65 30 000 h Pza. caj. 8

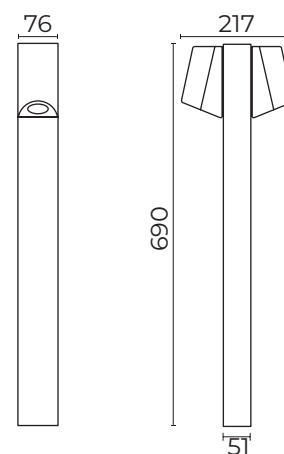

* Driver integrado.

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



•RL-3610.N



•RL-3630.N



LED


RL-3610.N22 NEGRO

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 200 K 750 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20



RL-3610.N30 NEGRO

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 900 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20



RL-3610.N65 NEGRO

LED SANAN
10 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 900 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 20



* Visera se vende por separado RL-3610.Acc



LED


RL-3630.N22 NEGRO

LED SANAN
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
2 200 K 2 250 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10



RL-3630.N30 NEGRO

LED SANAN
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 2 700 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10



RL-3630.N65 NEGRO

LED SANAN
30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 2 700 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10



* Visera se vende por separado RL-3630.Acc



RL-3610
RL-3630

ACCESORIO PARA MODELO RL-3610.N Y RL-3630.N (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pág. 129).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.

Exterior / Piso / Sobreponer / LED

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



• RL-3650.N



LED

RL-3650.N30 NEGRO


LED SANAN

50 W 300 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 4 500 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10

RL-3650.N65 NEGRO

LED SANAN

50 W 300 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 4 500 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 10



* Visera se vende por separado RL-3650.Acc



RL-3650



ACCESORIO PARA MODELO RL-3650.N (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pág. 129).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



•RL-36100.N



•RL-36200.N

LED

RL-36100.N30 NEGRO

LED SANAN
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 9 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

RL-36100.N65 NEGRO

LED SANAN
100 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 9 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

* Visera se vende por separado RL-36100.Acc

nuevo LED



RL-36200.N30 NEGRO

LED SANAN
200 W 100 - 277 V~ FP 0.9
3 000 K 18 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

RL-36200.N65 NEGRO

LED SANAN
200 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 18 000 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 5

* Visera se vende por separado RL-36200.Acc



ACCESORIO PARA MODELO RL-36100.N Y RL-36200.N (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pág. 129).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.

REFLECTOR

Fabricadas en aluminio



•RL-36300.N




•RL-36400.N

nuevo LED

RL-36300.N65 NEGRO

LED SMD 2835
300 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 36 000 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 4

* Visera se vende por separado RL-36300.Acc

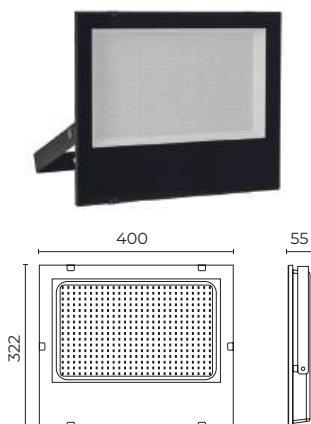


nuevo LED

RL-36400.N65 NEGRO

LED SMD 2835
400 W 100 - 277 V~ FP 0.9
6 500 K 48 000 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 2

* Visera se vende por separado RL-36400.Acc

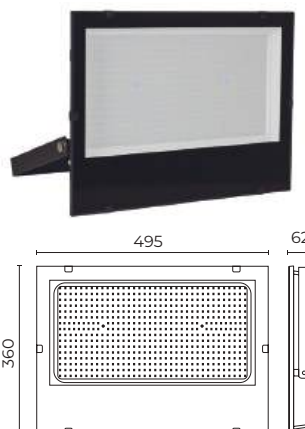

* Visera se vende por separado RL-36300.Acc

* Visera se vende por separado RL-36400.Acc

ACCESORIO PARA MODELO RL-36300.N65 Y RL-36400.N65 (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65 + 2 pines



- * Driver integrado.
- * Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).
- * Permiten el uso con fotocelda FC-2104.S (Pág. 129).
- * Los reflectores incluyen válvula antivaho.




STAKE |

Fabricadas en PC y ABS



COSTA LINE

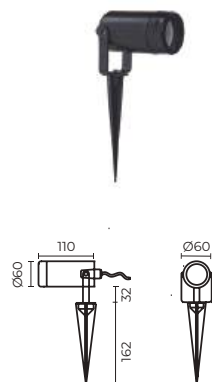

nuevo



GU10

PL-7411.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 65 Pza. caj. 50

* Sugerencia de lámpara
GU10 LED atenuable
FL-10GU10 de Illux (*Pág. 134*).

ACCESORIO PARA MODELO PL-7411.N (NO INCLUIDO)

• ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65 + 2 pines



Configuración de código


* AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE.

PL-7411.N

*LVR

ACCESORIO

LVR LOUVRE

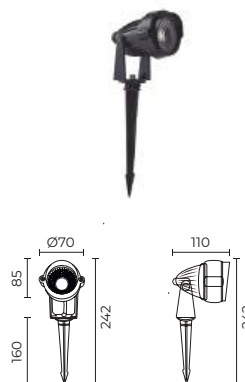

nuevo



LED

RL-1805.N NEGRO

LED
5 W 100 - 240 V~ FP 0.5
3 000 K 223 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 50

* Incluye conector IP 68
para fácil instalación.

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



PL-7411.N
RL-1805.N

* Driver integrado.



PROYECTO: Parque Pinos de Alcalá
LUMINARIA: ML-8401.N

Exterior / Poste / **Sobreponer** / Sin LED integrado

GEELY |

Fabricada en PP + PS



COSTA LINE




nuevo   

ML-8401.N NEGRO

Lámpara (No incluida)
Base E27
10 W máx 100 - 277 V~
Ángulo 270° IP 44
Pza. caj. 8

* Sugerencia de lámpara
A19 LED FL-10A19.KIT
de Illux (**Pág. 131**).



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



* Driver integrado.

LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE EMPOTRAR EN MURO |



Exterior / Muro / Empotrar / LED

AURA |


Fabricadas en acero inoxidable con difusor de acrílico



LED

ML-3701.A ALUMINIO


LED SMD
1.5 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 92 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h
Pza. caj. 100



LED

ML-3702.A ALUMINIO

LED SMD 2835
1.5 W 100 - 277 V~
3 000 K 47 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h
Pza. caj. 100



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-3701
ML-3702

* Driver integrado.

LUMINARIAS SOLARES DE SOBREPONER |



Exterior / Muro / Sobreponer / LED

MARS

Fabricada en ABS y PC




nuevo LED

MS-18200.G50 GRIS

LED Sanan 2835
200 W
Panel solar 20 W / 5 V_~ / 7.25 A
Batería LiFePo4 3.2 V_~
20 000 mAh
Carga en soleado 4 - 6 h
Detección 120° / 6 - 8 m
5 000 K 3 200 lm
IP 65 Pza. caj. 1

* Incluye brazo.



ACCESORIO PARA MODELO MS-18200.G50 (INCLUIDO)

• Control




- * De fácil instalación.
- * No requiere alimentación. No consumen electricidad.
- * Incluye panel solar de la más alta calidad y batería recargable.



Exterior / Muro / Sobreponer / LED

VENUS |

Fabricada en ABS y PC



nuevo  LED 

MS-4706.N60 NEGRO

LED SMD 2835

6 W máx

Panel solar 3.5 W / 5.5 V_~

Batería 3.2 V_~ / 5 500 mAh

Carga en soleado 8 - 12 h

Detección 120° / 3 - 5 m

6 000 K 300 lm

IP 65 Pza. caj. 20

* Interruptor ON para encender la función sensor. La luminaria encenderá cuando detecte movimiento
* Interruptor OFF para apagar.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



MS-4706

- * De fácil instalación.
- * No requieren alimentación. No consumen electricidad.
- * Incluyen panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

SOLEIL |

Fabricadas en ABS




nuevo LED

MS-2916.N65 NEGRO

LED Sanan
16 W máx
Panel solar 5 V_m / 1 W
Batería LiFePo4 3.7 V_m
Carga en soleado 15 - 16 h
Detección 120°
6 500 K 1 600 lm
IP 65 Pza. caj. 24


* Interruptor ON para encender la función sensor. La luminaria encenderá cuando detecte movimiento
* Interruptor OFF para apagar.



nuevo LED

MS-7103.N23 NEGRO

Filamento LED
3 W máx
Panel solar 5 V_m / 3 W
Batería Litio 3.7 V_m
Carga en soleado 5 h
Ángulo de apertura 360°
2 300 K 800 lm
IP 44 Pza. caj. 4



* Cada que presione el boton cambiara:
• Modo luz alta: 12 h de duración carga completa.
• Modo luz media: 16 h de duración carga completa.
• Modo luz baja: 20 h de duración carga completa.




nuevo LED

MS-7112.N65 NEGRO

2×60 LEDs
12 W máx
Panel solar 9 V_m / 2.5W
Batería Litio 7.4 V_m
Carga en soleado 5 h
Detección 120°
6 500 K 900 lm
IP 65 Pza. caj. 6

* Interruptor OFF/AUTO:
• OFF: manipulación, mantenimiento y la no utilización.
• AUTO: funcionamiento normal de la luminaria
• SENSOR DE MOVIMIENTO: TIME, iluminación de 10 seg a 1 min. LUX, ajuste de luz ambiental de 3 a 2 000 lux máx.



- * De fácil instalación.
- * No requieren alimentación. No consumen electricidad.
- * Incluyen panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

SOLEIL |


Fabricadas en ABS



MS-3104.N NEGRO


LED Bridgelux
2.5 W máx.
Panel solar 4.8 V_m / 0.9 W
Batería litio 3.7 VCD
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 120°
6 000 K 400 lm
IP 65 Pza. caj. 48

- * Modos de trabajo:
- Micro + inducción: 100% de luz con presencia / Luz tenue sin presencia
 - Inducción: 100% de luz con presencia / apagado sin presencia
 - Luz permanente: 100% luz con o sin presencia
 - Luz emergencia: 100% de luz durante 240 min.



MS-3105.N NEGRO

LED Bridgelux
6 W máx.
Panel solar 5 V_m / 2.5W
Batería LiFePo4 3.2 VCD
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 180°
6 000 K 800 lm
IP 65 Pza. caj. 40




- * Modos de trabajo:
- Micro + inducción: 100% de luz con presencia / Luz tenue sin presencia
 - Inducción: 100% de luz con presencia / apagado sin presencia
 - Luz permanente: 100% luz con o sin presencia
 - Luz emergencia: 100% de luz durante 240 min.



MS-3106.N NEGRO

LED
6 W máx.
Panel solar 5 V_m / 3.5W
Batería LiFePo4 3.2 VCD
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 180°
6 000 K 800 lm
IP 65 Pza. caj. 20



- * Encendido automático al detectar oscuridad y apagado automático al detectar la luz.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



MS-3104
MS-3105
MS-3106

- * De fácil instalación.
- * No requieren alimentación. No consumen electricidad.
- * Incluyen panel solar de la más alta calidad y batería recargable.



VITI |


Fabricada en fundición de aluminio y PC



nuevo LED

PS-1807.G27 GRIS


LED SANAN 2835
7 W
Panel solar 5.5 V $\approx$ / 2.5 W
Batería Li-on 3.7 V $\approx$
4 400 mAh
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 120° / 3 - 6 m
2 700 K 650 lm
IP 65 Pza. caj. 1



* Incluye tres modos de trabajo inteligentes:
• ON/OFF: 100% de brillo con presencia, se apaga sin presencia.
• Cortesía: 100% de brillo, 15% de brillo sin presencia.
• Atenuable: 100 % de brillo, bajara el brillo gradualmente de 75%, 50%, 15% y 5% sin detectar movimiento.

FARI |


Fabricada en fundición de aluminio y PC

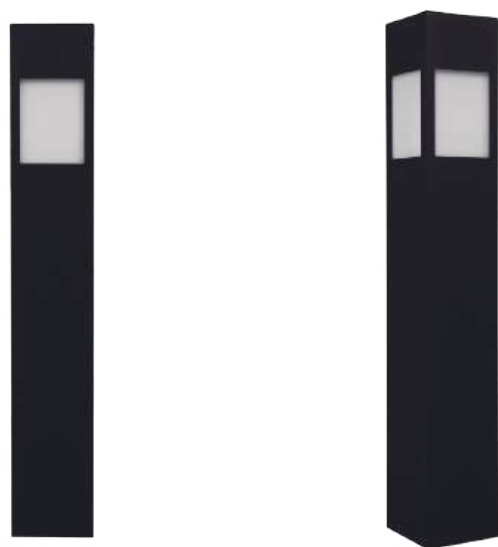

LED

PS-4301.N NEGRO

SMD LED
1.5 W máx
Panel solar 5 V $\approx$ / 2 W
Batería Li-on 3.7 V $\approx$
2 600 mAh
Carga en soleado 6 - 8 h
Detección 360° / 4 - 5 m
3 000 K 420 lm
IP 54 Pza. caj. 1



* Incluye dos modos de trabajo inteligentes:
• 100% de brillo con presencia, 20% de brillo sin presencia.
• 100% de brillo con presencia , se apaga sin presencia.

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



PS-1807

MONTAJE Y DIRECCIÓN DE LA LUZ



PS-4301

- * De fácil instalación.
- * No requiere alimentación. No consumen electricidad.
- * Incluye panel solar de la más alta calidad y batería recargable.

LUMINARIAS PARA EXTERIOR DE SOBREPONER EN MURO-TECHO |



Exterior / Muro / Sobreponer / LED

ZEUS |


Fabricadas en aluminio y PC



nuevo  LED

ML-8404.N30 NEGRO


LED Bridgelux
4 W 100 - 277 V~ FP 50
3 000 K 260 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 30



nuevo  LED

ML-8408.N30 NEGRO

LED Bridgelux
8 W 100 - 277 V~ FP 50
3 000 K 480 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-8404
ML-8408

* Driver integrado.

Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado / LED

SURIA

Fabricada en PP y PC




COSTA LINE



nuevo   E27

ML-8402.N NEGRO

Lámpara (No incluida)
Base E26
18 W máx 100 - 277 V~
Ángulo 360° IP 44
Pza. caj. 6



PRISMA


Fabricada en aluminio y PC



nuevo  LED 

ML-8412.N30 NEGRO

LED Bridgelux
12 W 100 - 277 V~ FP 50
3 000 K 800 lm IRC ≥80
IP 65 20 000 h Pza. caj. 10



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-8402.N

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-8412.N30

* No incluye lámpara **ML-8402.N**, sugerencia de lámpara A19 LED FL-10A19 de Illux (**Pág. 131**).
* Driver integrado.



PROYECTO: Rancho Portilla
LUMINARIA: ML-8402.N

CICLO |

Fabricadas en aluminio con pantalla de policarbonato opalino



•ML-3706.G




•ML-3707.G

LED

ML-3706.G GRIS


LED SMD
6 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 130 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 18



LED

ML-3707.G GRIS

LED SMD
6 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 130 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 18



* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (Pág. 129).

SENDERA |

Fabricadas en aluminio con pantalla de policarbonato opalino



•EL-4501.C



•EL-4502.C



LED

EL-4501.C *GRIS*

LED COB
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 400 lm IRC ≥80
IP 64 30 000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.





LED

EL-4502.C *GRIS*

LED COB
3.3 W 100 - 240 V~
3 000 K 400 lm IRC ≥80
IP 64 30 000 h Pza. caj. 20

* Driver integrado.



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



EL-4501
EL-4502

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con los sensores de movimiento SE-2101.B o SE-2102.B (*Pág. 129*).

BAHAR |

Fabricadas en policarbonato y ABS



•ML-7402.N



•ML-7403.B

nuevo  LED 

ML-7402.B BLANCO

LED Sunpu
1.62 W 100 - 240 V~ FP ≥0.52
3 000 K 102 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40

ML-7402.N NEGRO

LED Sunpu
1.62 W 100 - 240 V~ FP ≥0.52
3 000 K 68 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40




nuevo  LED 

ML-7403.B BLANCO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.47
3 000 K 89 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40

ML-7403.N NEGRO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.47
3 000 K 45 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 40



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-7402
ML-7403

* Driver integrado.

MORGAN |

Fabricadas en policarbonato y ABS



·ML-7000.N



·ML-7401.B



nuevo  LED 

ML-7400.B BLANCO

LED Sunpu
2×3.6 W 100 - 277 V~
FP ≥0.85 3 000 K 430 lm
IRC ≥82 IP 65 20 000 h
Pza. caj. 30

ML-7400.N NEGRO

LED Sunpu
2×3.6 W 100 - 277 V~
FP ≥0.85 3 000 K 419 lm
IRC ≥82 IP 65 20 000 h
Pza. caj. 16




nuevo  LED 

ML-7401.B BLANCO

LED Sunpu
1.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.43
3 000 K 46 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30

ML-7401.N NEGRO

LED Sunpu
1.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.43
3 000 K 37 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30



* Driver integrado.





• ML-7405.N



• ML-7406.B




nuevo  LED 

ML-7405.B BLANCO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.51
3 000 K 125 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30

ML-7405.N NEGRO

LED Sunpu
1.5 W 100 - 240 V~ FP ≥0.51
3 000 K 96 lm IRC ≥85
IP 65 15 000 h Pza. caj. 30




nuevo  LED 

ML-7406.B BLANCO

LED Sunpu
6.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.77
3 000 K 170 lm IRC ≥86
IP 65 15 000 h Pza. caj. 24

ML-7406.N NEGRO

LED Sunpu
6.23 W 100 - 130 V~ FP ≥0.77
3 000 K 146 lm IRC ≥86
IP 65 15 000 h Pza. caj. 24



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-7402
ML-7403

* Driver integrado.

Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado

MERLÍN

Fabricadas en policarbonato y ABS



COSTA LINE

nuevo



GU10



ML-7407.B BLANCO


ML-7407.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)

Base GU10

7 W máx 127 V~

IP 65 Pza. caj. 20



nuevo



GU10



ML-7408.B BLANCO


ML-7408.N NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)

Base GU10

2x7 W máx 127 V~

IP 65 Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-7407

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-7408

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
* Requiere Driver para bajo voltaje.

Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado

NEREA |

Fabricadas en policarbonato y ABS



COSTA LINE



nuevo   



ML-7409.B BLANCO


ML-7409.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)

Base GU10

7 W máx 127 V~

IP 65 Pza. caj. 20



nuevo   



ML-7410.B BLANCO


ML-7410.N NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)

Base GU10

2x7 W máx 127 V~

IP 65 Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-7409

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ




ML-7410

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (**Pág. 134**).
* Requiere Driver para bajo voltaje.




ML-7412.B BLANCO
ML-7412.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
7 W máx 127 V~
IP 54 Pza. caj. 16



ML-7411.B BLANCO
ML-7411.N NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2x7 W máx 127 V~
IP 54 Pza. caj. 16



ACCESORIO PARA MODELO ML-7412 Y ML-7411 (NO INCLUIDO)

• Louvre

Rejilla difusora de luz.



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (**Pág. 130**).
* Requiere Driver para bajo voltaje.

Exterior / Muro / Sobreponer / Sin LED integrado


RAITO |

Fabricadas en aluminio




MH-6135.B BLANCO
MH-6135.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)
Base GU10
35 W máx 100 - 240 V~
IP 65 Pza. caj. 20



MH-6136.B BLANCO
MH-6136.N NEGRO

(2) GU10 LED (No incluidas)
Base GU10
2×35 W máx 100 - 240 V~
IP 65 Pza. caj. 20



ACCESORIO PARA MODELO MH-6135 Y MH-6136 (NO INCLUIDO)

- Louvre
Rejilla difusora de luz.



* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
* Requiere Driver para bajo voltaje.



PROYECTO: Residencia Azcapotzalco
LUMINARIA: ML-2304.N

Exterior / Muro / Sobreponer / LED

NUIT |


Fabricada en aluminio



LED

ML-2304.B BLANCO

LED Bridgelux
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5
3 000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50



LED

ML-2304.N NEGRO

LED Bridgelux
3 W 100 - 277 V~ FP 0.5 3
000 K 270 lm IRC ≥80
IP 54 30 000 h Pza. caj. 50

MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



ML-2304

* Incluye driver remoto.



Exterior / Techo / Sobreponer / Sin LED integrado

DORIS |

Fabricada en policarbonato y ABS



COSTA LINE



nuevo



GU10

TL-7414.B BLANCO


TL-7414.N NEGRO

GU10 LED (No incluida)

Base GU10

7 W máx 127 V~

IP 54 Pza. caj. 20



MONTAJE Y
DIRECCIÓN
DE LA LUZ



TL-7414

* No incluye lámpara. Sugerencia de lámpara GU10 LED atenuable FL-10GU10 de Illux (Pág. 134).
* Requiere Driver para bajo voltaje.

LUMINARIAS URBANOS VIALES |



PROYECTO: Villa Casanova
LUMINARIA: PP-8990.NMMTCW

Exterior / Poste / Sobreponer / LED

DUAL TONE |

Fabricada en fundido a presión y vidrio templado



nuevo LED

PP-8990.NMMTCW NEGRO MATE


PHILIPS 2835

45 W - 63 W - 90 W 100 - 277 V~

3 000 K - 4 000 K - 5 000 K

FP 0.98 IRC 80 IP 65 50 000 h

Pza. caj. 1



TODO EN UNA MISMA LUMINARIA

* Los lúmenes varían según la potencia y temperatura de color.

POTENCIA	3 000 K	4 000 K	5 000 K
45 W	6 807 lm	9 343 lm	12 996 lm
63 W	7 126 lm	9 881 lm	13 656 lm
90 W	7 255 lm	9 963 lm	13 498 lm



* Control incluido.

Botones para la selección de canal

Botones para el ajuste de potencia

WW

Salida monocal de luz blanca cálida. Intensidad ajustable mediante el botón de ajuste de potencia. HIGH - MID - LOW (ALTO - MEDIO - BAJO)

NW

Salida doble canal con 50% de luz blanca cálida y 50% de luz blanca fría. Intensidad ajustable mediante el botón de ajuste de potencia. HIGH - MID - LOW (ALTO - MEDIO - BAJO)

DW

Salida monocal de luz blanca fría. Intensidad ajustable mediante el botón de ajuste de potencia. HIGH - MID - LOW (ALTO - MEDIO - BAJO)

HIGH

La potencia es equivalente al 100%

MID

La potencia es equivalente al 75% y puede ajustarse según las necesidades.

LOW

La potencia es equivalente al 60% y puede ajustarse según las necesidades.




* Driver integrado.



SUNSET |

Fabricadas en aluminio con difusor de policarbonato




LED

EL-7130.PC GRIS

LED

30 W 100 - 277 V~ FP 0.9
5 000 K 2 550 lm IRC ≥80
IP 65 30 000 h Pza. caj. 1



LED

EL-2670.B57 GRIS

LED Philips

51 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 5 610 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-26100.B40 GRIS


LED Philips

100 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 11 000 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-26100.B57 GRIS

LED Philips

100 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 11 000 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1




LED

EL-2635.B40 GRIS

LED Philips

35 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 2 200 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



LED

EL-26146.B40 GRIS

LED Philips

150 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 16 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-26146.B57 GRIS

LED Philips

150 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 16 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-2635.B57 GRIS

LED Philips

35 W 120 - 277 V~ FP 0.9
5 700 K 2 200 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-2650.B40 GRIS

LED Philips

50 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 5 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-2650.B57 GRIS

LED Philips

50 W 120 - 277 V~ FP 0.95
5 700 K 5 500 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1

EL-2670.B40 GRIS

LED Philips

51 W 120 - 277 V~ FP 0.95
4 000 K 5 610 lm IRC ≥80
IP 66 100 000 h Pza. caj. 1



* Resistentes al alto impacto, resistente a la corrosión, agua y polvo.

* Incluyen lámpara y driver PHILIPS.

* Driver integrado.

* Pueden ser utilizadas con fotocelda FC-2104.A (Pág. 129).

GLOSARIO |



Glosario de símbolos |

ABS	ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO	Alta eficiencia	
°	ÁNGULO	Cargador USB	
cm	CENTIMETROS	IRC ≥90	
~	CORRIENTE ALTERNA	Lámpara AR111	
∅	DIÁMETRO	Lámpara GU10	
Dimensión del corte recto	 XXX×XXX mm	Lámpara MR16	
Dimensión del corte circular	 ∅XXX mm	Lámpara PAR30	
Direcció de la luz	AJUSTABLE  ASCENDENTE  DESCENDENTE  DIERECTA E INDIRECTA  LATERAL 	Luminaria para Costa	
		Potencia ajustable	
		Sensor integrado	
		Soporta humedad	
		Soporta polvo y agua	
		Tecnología LED	LED
		Tecnología solar	
		Temp. de color ajustable	
		Todo en uno	
		Ultra power	
FP X.XX	FACTOR DE POTENCIA		
X XXX lm	LUMEN		
X XXX K	KELVIN		
Hz	HERTZ		
XX XXX h	HORAS		
IP XX	ÍNDICE DE PROTECCIÓN		
IRC≥XX	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA		
LED	LIGHT-EMITTING DIODE	XXX - XXX V~	VOLT
máx	MÁXIMO	XXX.X W	WATT
PMMA	METACRILATO		
m	METRO		
mm	MILIMETROS		
Norma Oficial Mexicana			
PC	POLICARBONATO		
PP	POLIPROPILENO		
"	PULGADAS		

ÍNDICE DE CÓDIGOS |



Índice por código |

Código	Página	Código	Página	Código	Página
DH-5101.B	79	ML-3706.G	166	PL-5207.A41	140
DH-5101.N	79	ML-3707.G	166	PL-7411.N	149
DL-4001.N	81	ML-4601.B	120	PL-7412.N	139
DL-4001.N40	81	ML-4601.N	120	PP-8990.NMMTCW	181
DL-4001.S	81	ML-4602.B	120	PS-1807.G27	161
DL-4001.S40	81	ML-4602.N	120	PS-4301.N	161
DL-5903.B30	117	ML-4603.N	118	RL-1805.N	149
EL-26100.B40	183	ML-4603.N	118	RL-3610.N22	144
EL-26100.B57	183	ML-4605.B	118	RL-3610.N30	144
EL-26146.B40	183	ML-4605.N	118	RL-3610.N65	144
EL-26146.B57	183	ML-4606.B	120	RL-36100.N30	146
EL-2635.B40	183	ML-4606.N	120	RL-36100.N65	146
EL-2635.B57	183	ML-7114.N	99	RL-36200.N30	146
EL-2650.B40	183	ML-7303.B	109	RL-36200.N65	146
EL-2650.B57	183	ML-7303.N	109	RL-3630.N22	144
EL-2670.B40	183	ML-7400.B	169	RL-3630.N30	144
EL-2670.B57	183	ML-7400.N	169	RL-3630.N65	144
EL-4501.C	167	ML-7401.B	169	RL-36300.N65	147
EL-4502.C	167	ML-7401.N	169	RL-36400.N65	147
EL-7130.PC	183	ML-7402.B	168	RL-3650.N30	145
ESP-4412.A30	115	ML-7402.N	168	RL-3650.N65	145
FC-2104.S	129	ML-7403.B	168	SE-2101.B	129
FC-2104.Sacc	129	ML-7403.N	168	SE-2102.B	129
FL-10A19.KIT30	131	ML-7405.B	171	SE-2103.N	129
FL-10A19.KIT65	131	ML-7405.N	171	SE-7004 CONTROL	105
FL-10GU10.527	134	ML-7406.B	174	SE-7006	100
FL-10GU10.530	134	ML-7406.N	174	SE-7007	88
FL-10GU10.540	134	ML-7407.B	172	SE-7008	101
FL-10GU10.565	134	ML-7407.N	172	SE-7009	104
FL-10GU10.624D	134	ML-7408.B	172	SL-1602.EMER	125
FL-10GU10.627I90	132	ML-7408.N	172	TH-1216.B	22
FL-10GU10.727AAI90D	132	ML-7409.B	173	TH-1217.B	21
FL-10MR16.530	134	ML-7409.N	173	TH-1218.B	21
FL-10MR16.540	134	ML-7410.B	173	TH-1226.B	21
FL-10PAR30.283015	133	ML-7410.N	173	TH-1226.BB	21
FL-10PAR30.283036	133	ML-7411.B	174	TH-1226.N	21
FL-10PAR30.284015	133	ML-7411.N	174	TH-4202.B	29
FL-10PAR30.284036	133	ML-7412.B	174	TH-4202.N	29
FL-10T8.18MV	131	ML-7412.N	174	TH-4203.B	29
FL-10T8.18MV60	131	ML-83100.NMTCWDIM	107	TH-4203.N	29
KITML-1205	123	ML-8401.N	151	TH-4204.B	29
KITML-1220	123	ML-8402.N	164	TH-4204.N	29
KIT-SUS	76	ML-8404.N30	163	TH-4219.B	24
KIT-SUS6C	76	ML-8408.N30	163	TH-4219.S	24
MH-6135.B	175	ML-8412.N30	164	TH-4221.B	24
MH-6135.N	175	ML-8503.N27	117	TH-4221.S	24
MH-6136.B	175	MS-18200.G50	155	TH-4222.B	22
MH-6136.N	175	MS-2916.N65	158	TH-4229.B	25
ML-0563.BC30KIT	122	MS-3104.N	159	TH-4230.N	26
ML-0563.BF30KIT	122	MS-3105.N	159	TH-4230.NN	26
ML-1601.EMER	125	MS-3106.N	159	TH-4231.N	26
ML-1703.EMER	125	MS-4706.N60	157	TH-4231.NN	26
ML-2300.B	110	MS-7103.N23	158	TH-4232.N	26
ML-2300.N	110	MS-7112.N65	158	TH-4232.NN	26
ML-2301.B	110	PL-2303.S	139	TH-4240.B	28
ML-2301.N	110	PL-4503.C	143	TH-4240.N	28
ML-2302.B	110	PL-4504.C	143	TH-4241.B	28
ML-2302.N	110	PL-4505.C	143	TH-4241.N	28
ML-2303.B	112	PL-4506.C	143	TL-1039.B30	76
ML-2303.N	112	PL-5003.A30	139	TL-1039.B40	76
ML-2304.B	177	PL-5003.N30	139	TL-1039.B65	76
ML-2304.N	177	PL-5205.A27	140	TL-1040.B30	76
ML-2305.BSENS	112	PL-5205.A30	140	TL-1040.B30DIM	76
ML-2305.NSENS	112	PL-5205.A41	140	TL-1040.B40	76
ML-3701.A	153	PL-5207.A27	140	TL-1040.B40DIM	76
ML-3702.A	153	PL-5207.A30	140	TL-1040.B65	76

Índice por código |

Código	Página	Código	Página	Código	Página
TL-1040.B65DIM	76	TL-1522.B40	94	TL-2905.B	8
TL-1064.B40	77	TL-1522.N30	94	TL-2905.N	8
TL-1064.B65	77	TL-1522.N40	94	TL-2906.B	8
TL-1500.B30	90	TL-1523.B30	94	TL-2906.N	8
TL-1500.B40	90	TL-1523.B40	94	TL-2907.B	9
TL-1500.N30	90	TL-1523.N30	94	TL-2907.N	9
TL-1500.N40	90	TL-1523.N40	94	TL-2908.B	9
TL-1507.B24	60	TL-1526.B30	63	TL-2908.N	9
TL-1507.B24DIM	60	TL-1530.B30	92	TL-2909.RSORB	40
TL-1507.B24SENS	60	TL-1530.B40	92	TL-2909.RSORN	40
TL-1507.B27	60	TL-1530.N30	92	TL-2910.B	48
TL-1507.B27DIM	60	TL-1530.N40	92	TL-2910.N	48
TL-1507.B27SENS	60	TL-1532.B30	64	TL-2910.RB	37
TL-1507.B30	60	TL-1532.B40	64	TL-2910.RN	37
TL-1507.B30DIM	60	TL-1536.B30	60	TL-2910.SORB	49
TL-1507.B40	60	TL-1536.B40	60	TL-2910.SORN	49
TL-1507.B40DIM	60	TL-1818.B	65	TL-2911.B	48
TL-1507.B65	60	TL-1818.B65	65	TL-2911.N	48
TL-1507.B65DIM	60	TL-1835.B40	98	TL-2911.RB	37
TL-1509.B30	90	TL-1835.B65	98	TL-2911.RN	37
TL-1509.B40	90	TL-1836.B	65	TL-2911.SORB	49
TL-1509.N30	90	TL-1836.B65	65	TL-2911.SORN	49
TL-1509.N40	90	TL-2805.B30	70	TL-2912	10
TL-1510.B24	61	TL-2805.B40	70	TL-2913	10
TL-1510.B24DIM	61	TL-2805.B65	70	TL-2914	11
TL-1510.B27	61	TL-2805.N30	70	TL-2915.B	66
TL-1510.B27DIM	61	TL-2805.N40	70	TL-2915.N	66
TL-1510.B30	61	TL-2805.N65	70	TL-2916.B	66
TL-1510.B30DIM	61	TL-2807.B30	71	TL-2916.N	66
TL-1510.B40	61	TL-2807.B40	71	TL-2917.BD	68
TL-1510.B40DIM	61	TL-2807.B65	71	TL-2917.BN	68
TL-1510.B65	61	TL-2807.N30	71	TL-2917.NN	68
TL-1510.B65DIM	61	TL-2807.N40	71	TL-2918.BD	68
TL-1513.B24	61	TL-2807.N65	71	TL-2918.BN	68
TL-1513.B24DIM	61	TL-2808.B30	70	TL-2918.NN	68
TL-1513.B24SENS	61	TL-2808.B40	70	TL-2919.RBN	39
TL-1513.B27	61	TL-2808.B65	70	TL-2919.RNN	39
TL-1513.B27DIM	61	TL-2808.N30	70	TL-2920.RB	41
TL-1513.B27SENS	61	TL-2808.N40	70	TL-2920.RN	41
TL-1513.B30	61	TL-2808.N65	70	TL-2921	12
TL-1513.B30DIM	61	TL-2809.B30	71	TL-2922	12
TL-1513.B40	61	TL-2809.B40	71	TL-2923	13
TL-1513.B40DIM	61	TL-2809.B65	71	TL-2929.RB	41
TL-1513.B65	61	TL-2809.N30	71	TL-2929.RN	41
TL-1513.B65DIM	61	TL-2809.N40	71	TL-2930.B	66
TL-1514.B30	63	TL-2809.N65	71	TL-2930.N	66
TL-1515.B30	92	TL-2815.B30	70	TL-3418.B65	64
TL-1515.B40	92	TL-2815.B40	70	TL-4008.G	135
TL-1515.N30	92	TL-2815.B65	70	TL-4115.G	135
TL-1515.N40	92	TL-2815.N30	70	TL-4514.SORB	84
TL-1516.B30	92	TL-2815.N40	70	TL-4514.SORESQB	84
TL-1516.B40	92	TL-2815.N65	70	TL-4514.SORESQN	84
TL-1516.N30	92	TL-2816.B30	71	TL-4514.SORN	84
TL-1516.N40	92	TL-2816.B40	71	TL-4514.SUSB	84
TL-1517.B30	64	TL-2816.B65	71	TL-4514.SUSESQB	84
TL-1517.B40	64	TL-2816.N30	71	TL-4514.SUSESQN	84
TL-1518.B30	90	TL-2816.N40	71	TL-4514.SUSN	84
TL-1518.B40	90	TL-2816.N65	71	TL-4515.B	84
TL-1518.N30	90	TL-2901.B30	20	TL-4515.N	84
TL-1518.N40	90	TL-2901.B65	20	TL-4525.N	86
TL-1519.B30	63	TL-2902.B30	20	TL-4525.B	86
TL-1521.B30	94	TL-2902.B65	20	TL-4700.BRMCT	19
TL-1521.B40	94	TL-2903.B	7	TL-4700.NRMCT	19
TL-1521.N30	94	TL-2903.N	7	TL-4710.RB	42
TL-1521.N40	94	TL-2904.B	7	TL-4710.RN	42
TL-1522.B30	94	TL-2904.N	7	TL-4715.RB	42

Índice por código |

Código	Página	Código	Página	Código	Página
TL-4715.RN	42	TL-5408.A30	140	VT-1906.B	127
TL-4720.RB	43	TL-5408.A41	140	VT-1914.B	127
TL-4720.RN	43	TL-6005.B30	15		
TL-4736.BMTC	75	TL-6005.B40	15		
TL-4740.B40	77	TL-6005.B60	15		
TL-4760.BMTC	75	TL-6008.B30	15		
TL-5100.IB	45	TL-6008.B40	15		
TL-5100.IN	45	TL-6008.B60	15		
TL-5100.LB	45	TL-6010.B30	72		
TL-5100.LN	45	TL-6010.B40	72		
TL-5100.RB10	44	TL-6011.B30	14		
TL-5100.RB20	44	TL-6011.B30DIM	14		
TL-5100.RBSUS1010	44	TL-6011.B40	14		
TL-5100.RBSUS2010	44	TL-6011.B65	14		
TL-5100.RN10	44	TL-6014.B30	73		
TL-5100.RN20	44	TL-6014.B40	73		
TL-5100.RNSUS1010	44	TL-6016.B30	16		
TL-5100.RNSUS2010	44	TL-6016.B40	16		
TL-5100.TB	45	TL-6016.B60	16		
TL-5100.TN	45	TL-6018.B30	73		
TL-5100.XB	45	TL-6018.B40	73		
TL-5100.XN	45	TL-6022.B30	73		
TL-5140.RB	34	TL-6022.B40	73		
TL-5140.RN	34	TL-6024.B30	16		
TL-5141.BCAN	52	TL-6024.B40	16		
TL-5141.NCAN	52	TL-6024.B65	16		
TL-5141.RB	35	TL-6035.B30	16		
TL-5141.RN	35	TL-6035.B40	16		
TL-5150.BCAN	50	TL-6035.B65	16		
TL-5150.EMB	46	TL-7115.B	98		
TL-5150.EMN	46	TL-7115.BEMER	98		
TL-5150.NCAN	50	TL-7115.BSENS	98		
TL-5150.RB	32	TL-7115.BSENSDIM	98		
TL-5150.RD	32	TL-7122.BEMER	97		
TL-5150.RN	32	TL-7122.BSENSDIM	97		
TL-5150.SORB	69	TL-7122.BSENSDIM	97		
TL-5150.SORN	69	TL-7122.BSENSDIMEMER	97		
TL-5152.BCAN	50	TL-7125.B	97		
TL-5152.EMB	46	TL-7125.BEMER	97		
TL-5152.EMN	46	TL-7125.BSENS	97		
TL-5152.NCAN	50	TL-7125.BSENSDIM	97		
TL-5153.BCAN	53	TL-7130.B	99		
TL-5153.EMB	47	TL-7131.B	97		
TL-5153.EMN	47	TL-7131.BEMER	97		
TL-5153.NCAN	53	TL-7131.BSENS	97		
TL-5155.BCAN	53	TL-7131.BSENSDIM	97		
TL-5155.NCAN	53	TL-7145.B	97		
TL-5155.RB	34	TL-7145.BEMER	97		
TL-5155.RN	34	TL-7145.BSENS	97		
TL-5160.BCAN	53	TL-7145.BSENSDIM	97		
TL-5160.NCAN	53	TL-7218.B40	98		
TL-5160.RB	36	TL-7218.B40SENS	98		
TL-5160.RN	36	TL-7218.B65	98		
TL-5161.BCAN	55	TL-7218.B65SENS	98		
TL-5161.NCAN	55	TL-7414.B	179		
TL-5161.RB	36	TL-7414.N	179		
TL-5161.RN	36	TL-86200.NMTCWCL	103		
TL-5162.BCAN	52	TR-2401.B	57		
TL-5162.NCAN	52	TR-2401.N	57		
TL-5162.RB	35	TR-2402.B	57		
TL-5162.RN	35	TR-2402.N	57		
TL-5175.BSUS	79	TR-2403.B	57		
TL-5175.NSUS	79	TR-2403.N	57		
TL-5175.RB	33	TR-2404.B	57		
TL-5175.RN	33	TR-2404.N	57		
TL-5408.A27	140	VT-1904.B	127		



PROYECTO: Garden with a House
LUMINARIAS: TL-2815.N

